



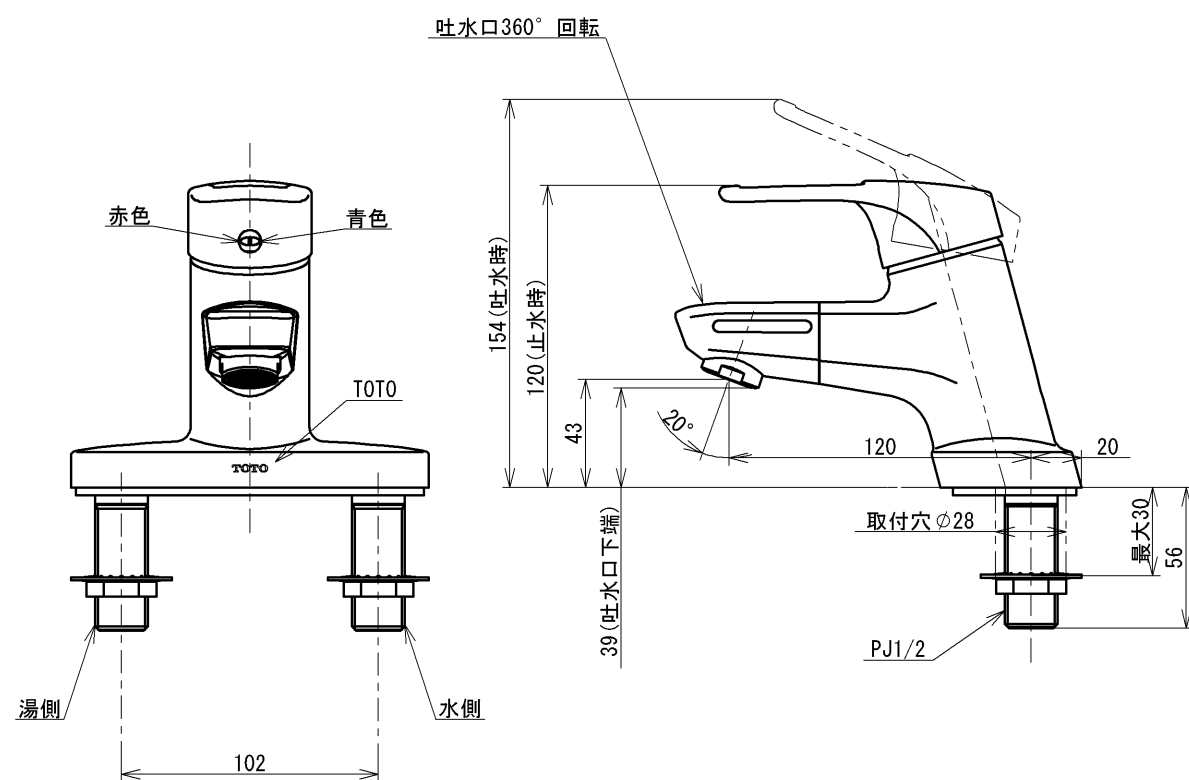

※湯ぽっと・魔法びん電気即湯器にセットする際に
TOTO製の連結管を使用する場合は
必ずRHE716Rをご使用ください

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 2MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

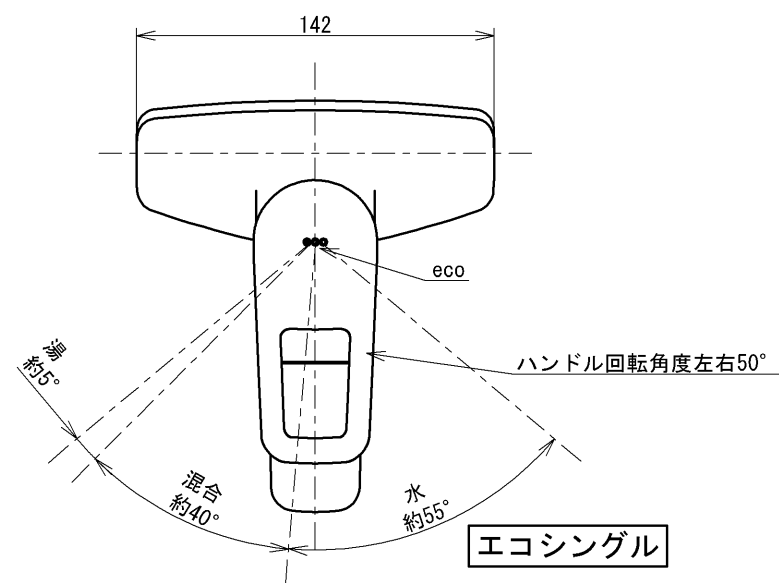

水道法適合品 (JIS)				名称	
TOTO		単位	mm	台付シングル混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	エコシングル、吐水口回転	
川上	内田 久保 (浩)	2025-12-25	1:3	品番	TLHG30DQES
備考				図番	TLHG30DQES=SA00. 002. 00