

生産中止図面

< 特殊内容 >

2011/03 1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格: AC100V-414W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

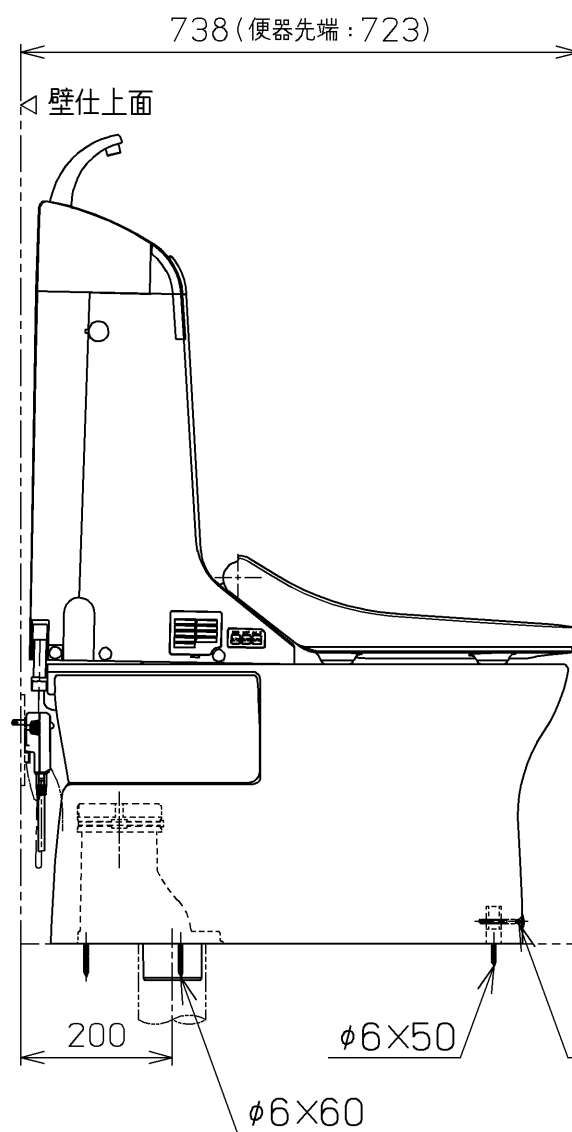

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



給水取り出し位置

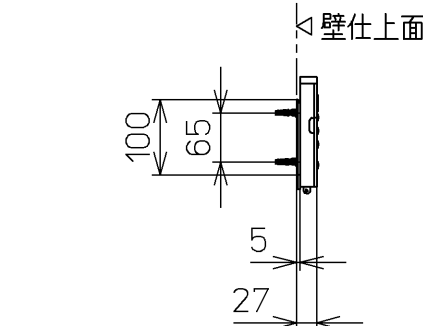


床仕上面

アース線 L=200


電源コード L=1000

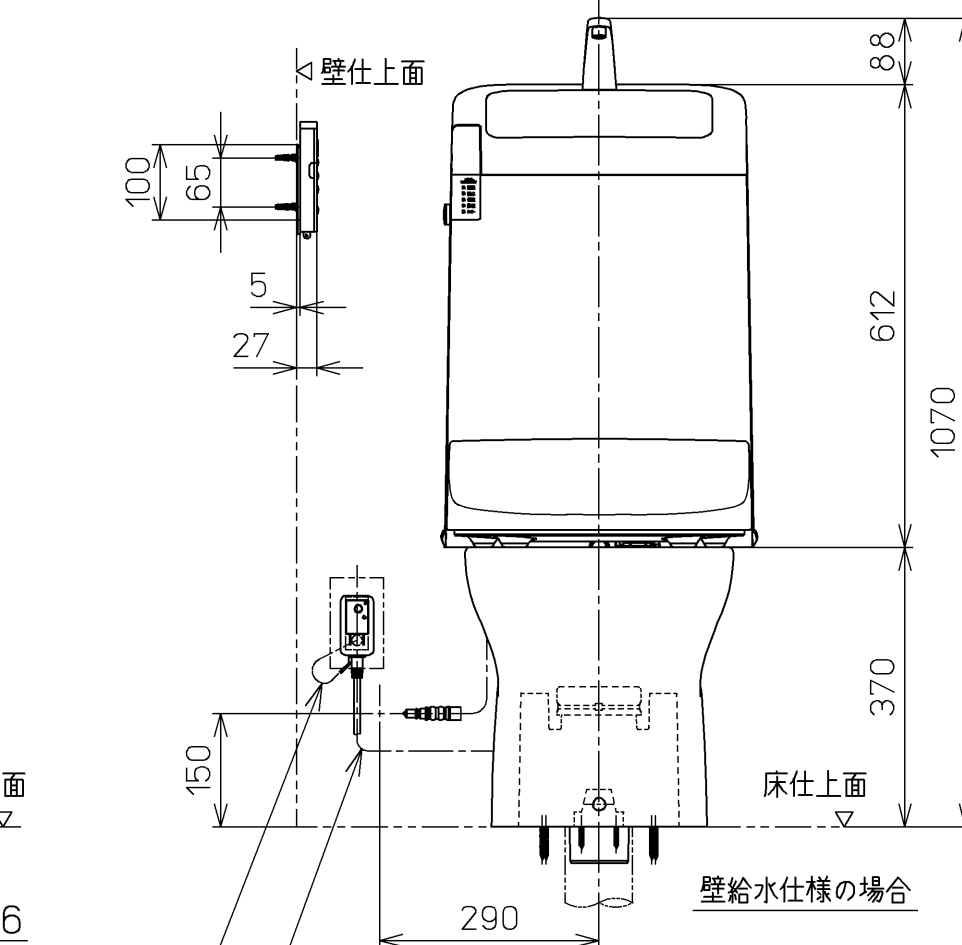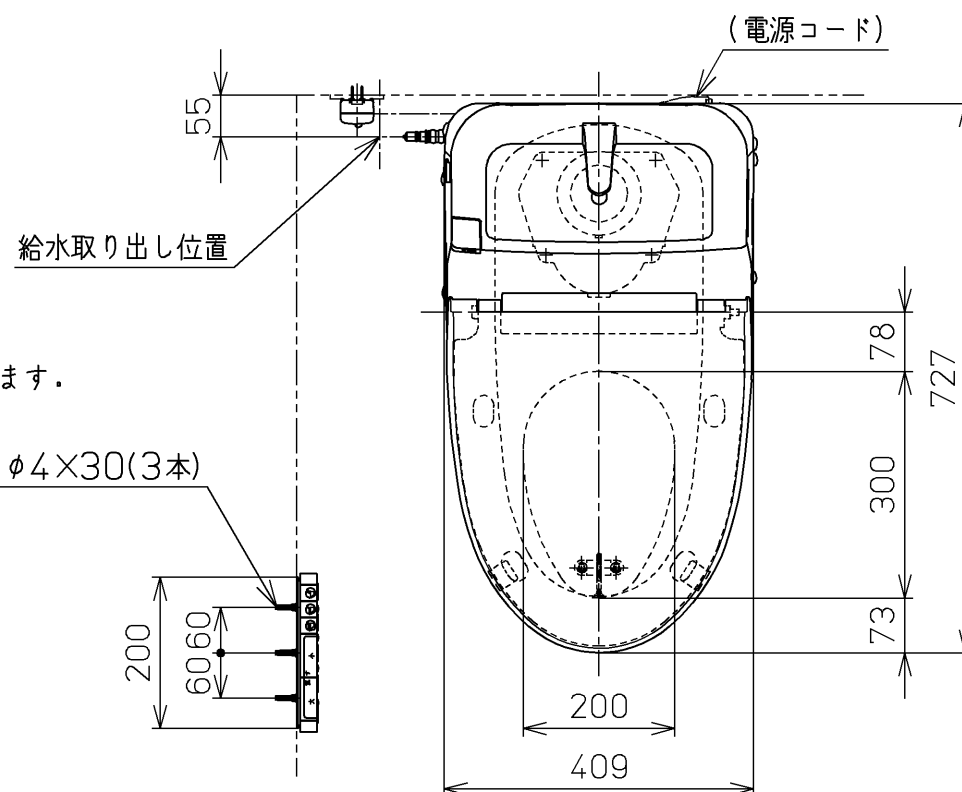


壁給水仕様の場合

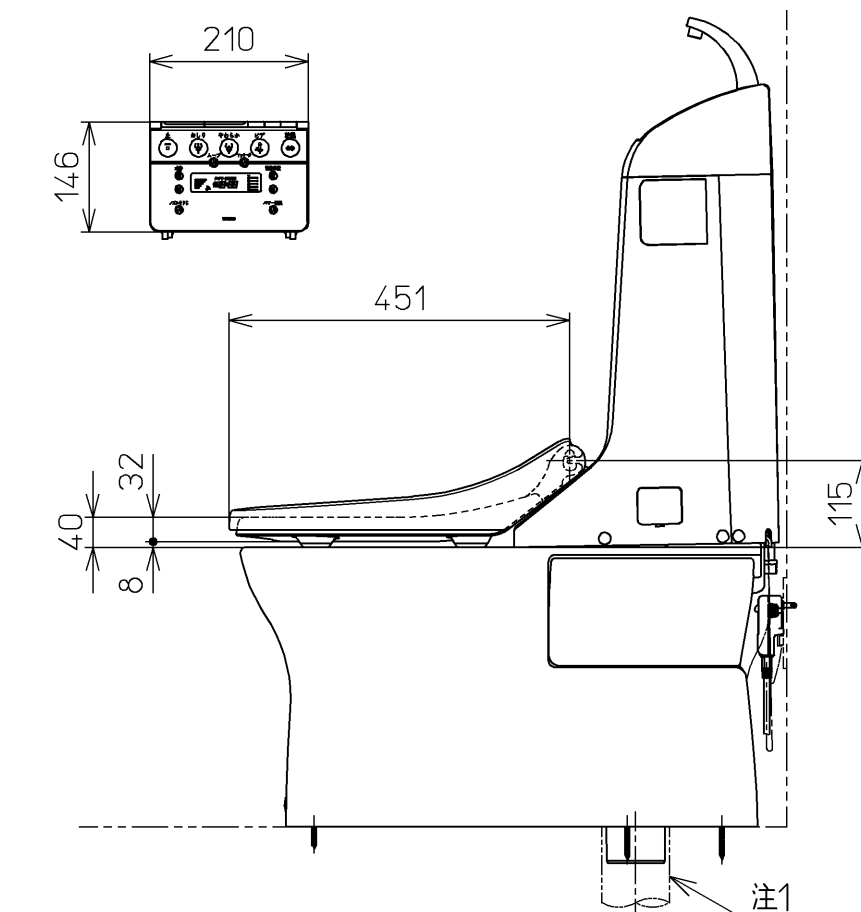

給水取り出し位置

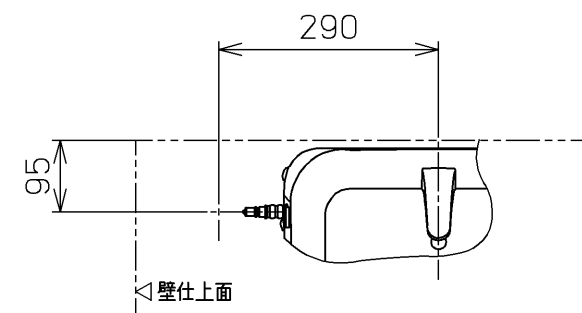

平面図

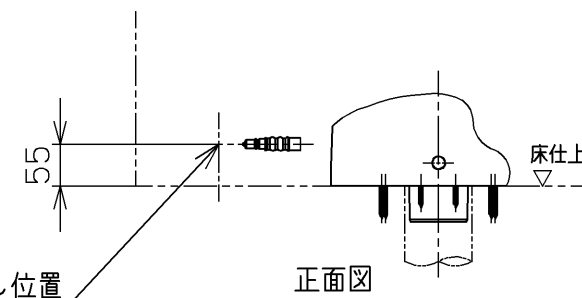

正面図

床給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器			
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9083LFR27			
梶川	田添	10-09-28	1 : 10	図番	CES9083LFR27_A0100			
備考		機能部: TCF9083LFRV27						
		陶器部: CS983B						

A3

ページNo.

1-1

(改)