

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、
約150mm以上の空間を確保してください。

(電源コード)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

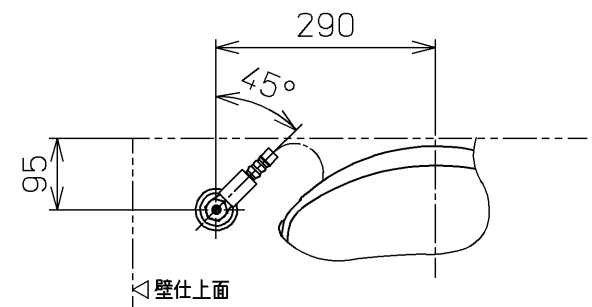
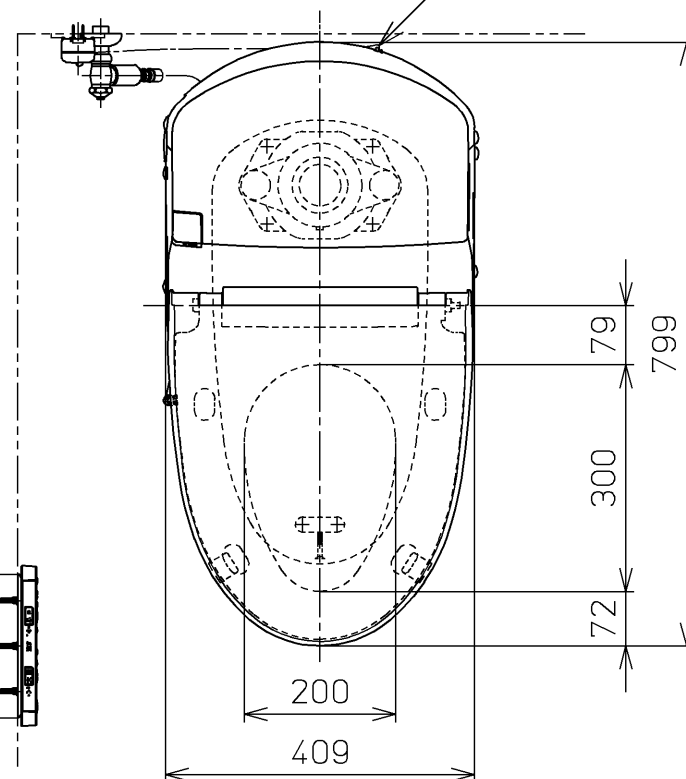



平面図

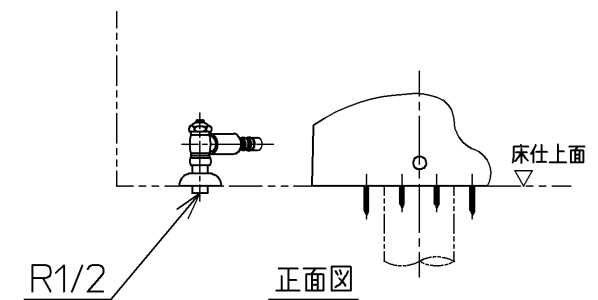

正面図

床給水仕様の場合

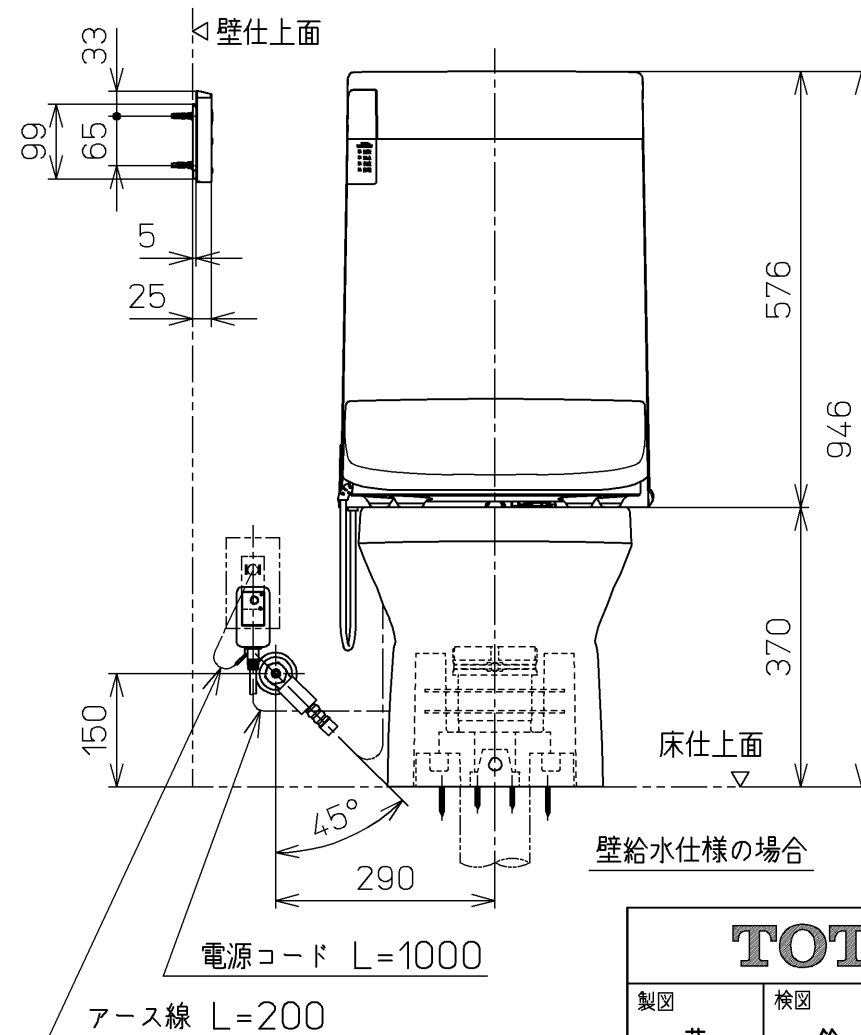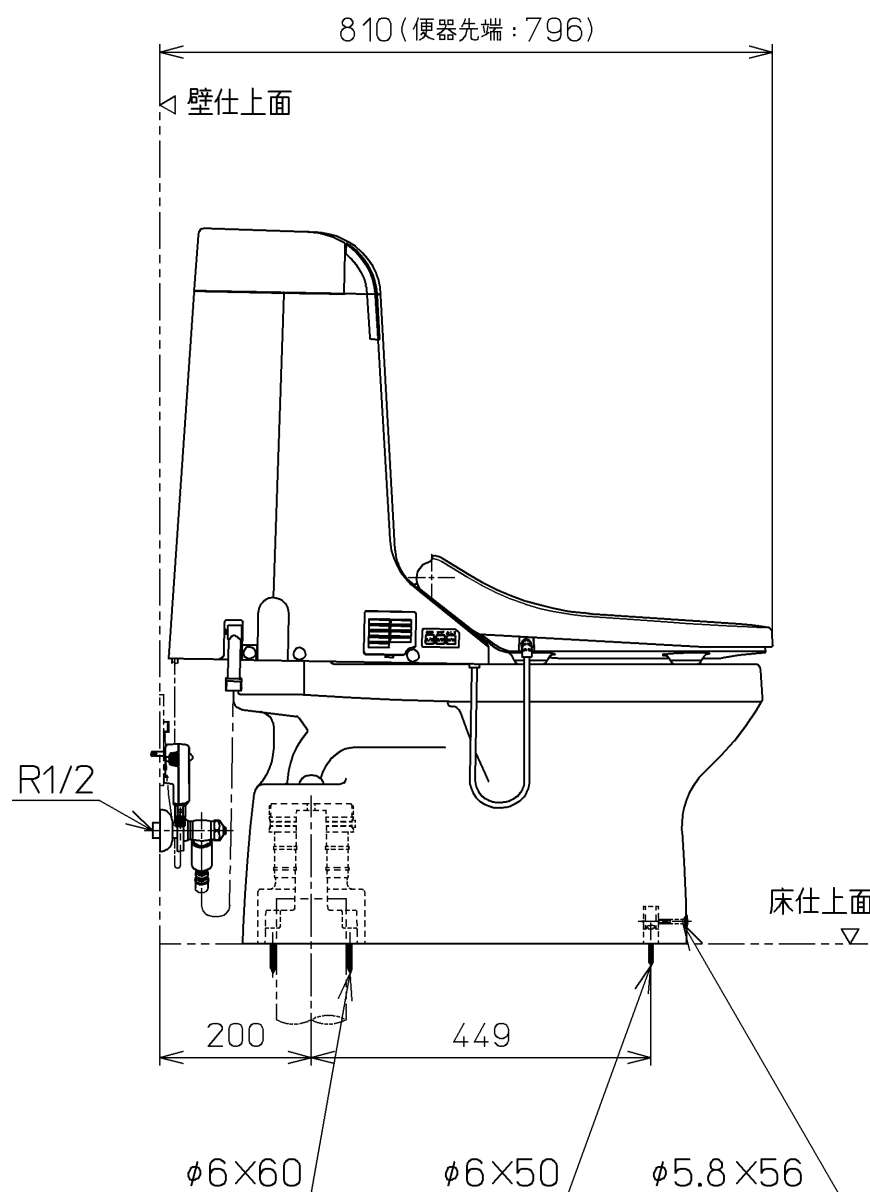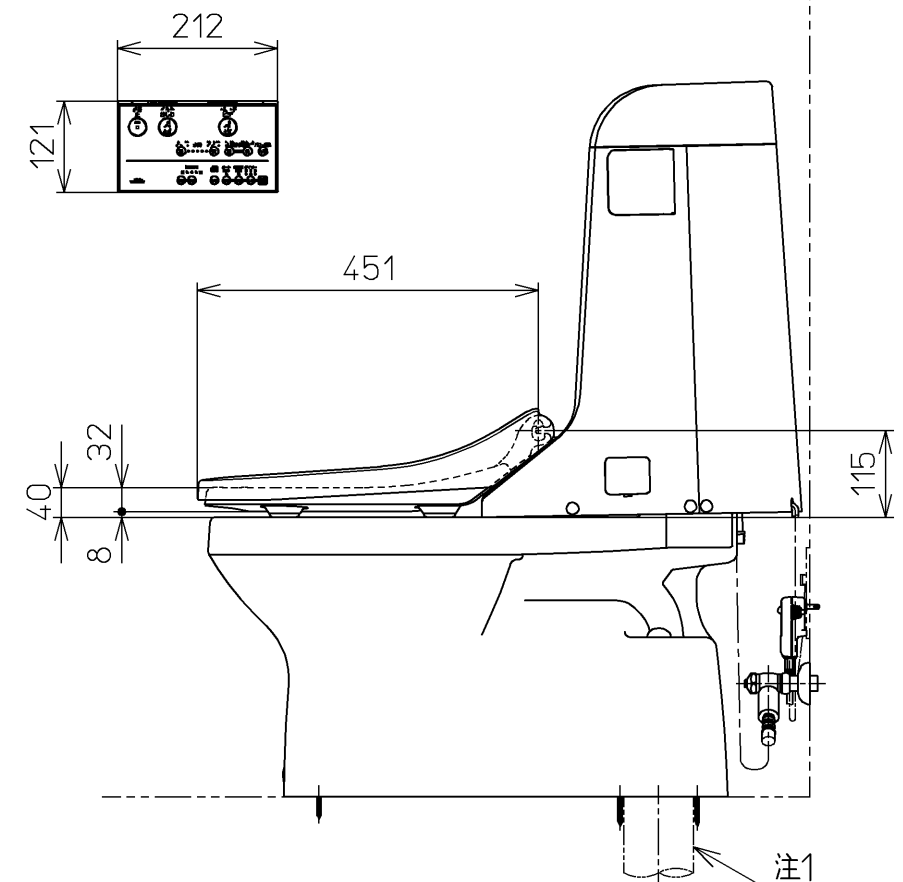

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9133BER
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9133BER=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)