


樹脂管として取付け可能なものは以下の通り

尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください

- ・ JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6778 ポリブテン管
- ・ JIS K 6792 水道用ポリブテン管

二槽式洗濯機には取付け出来ません

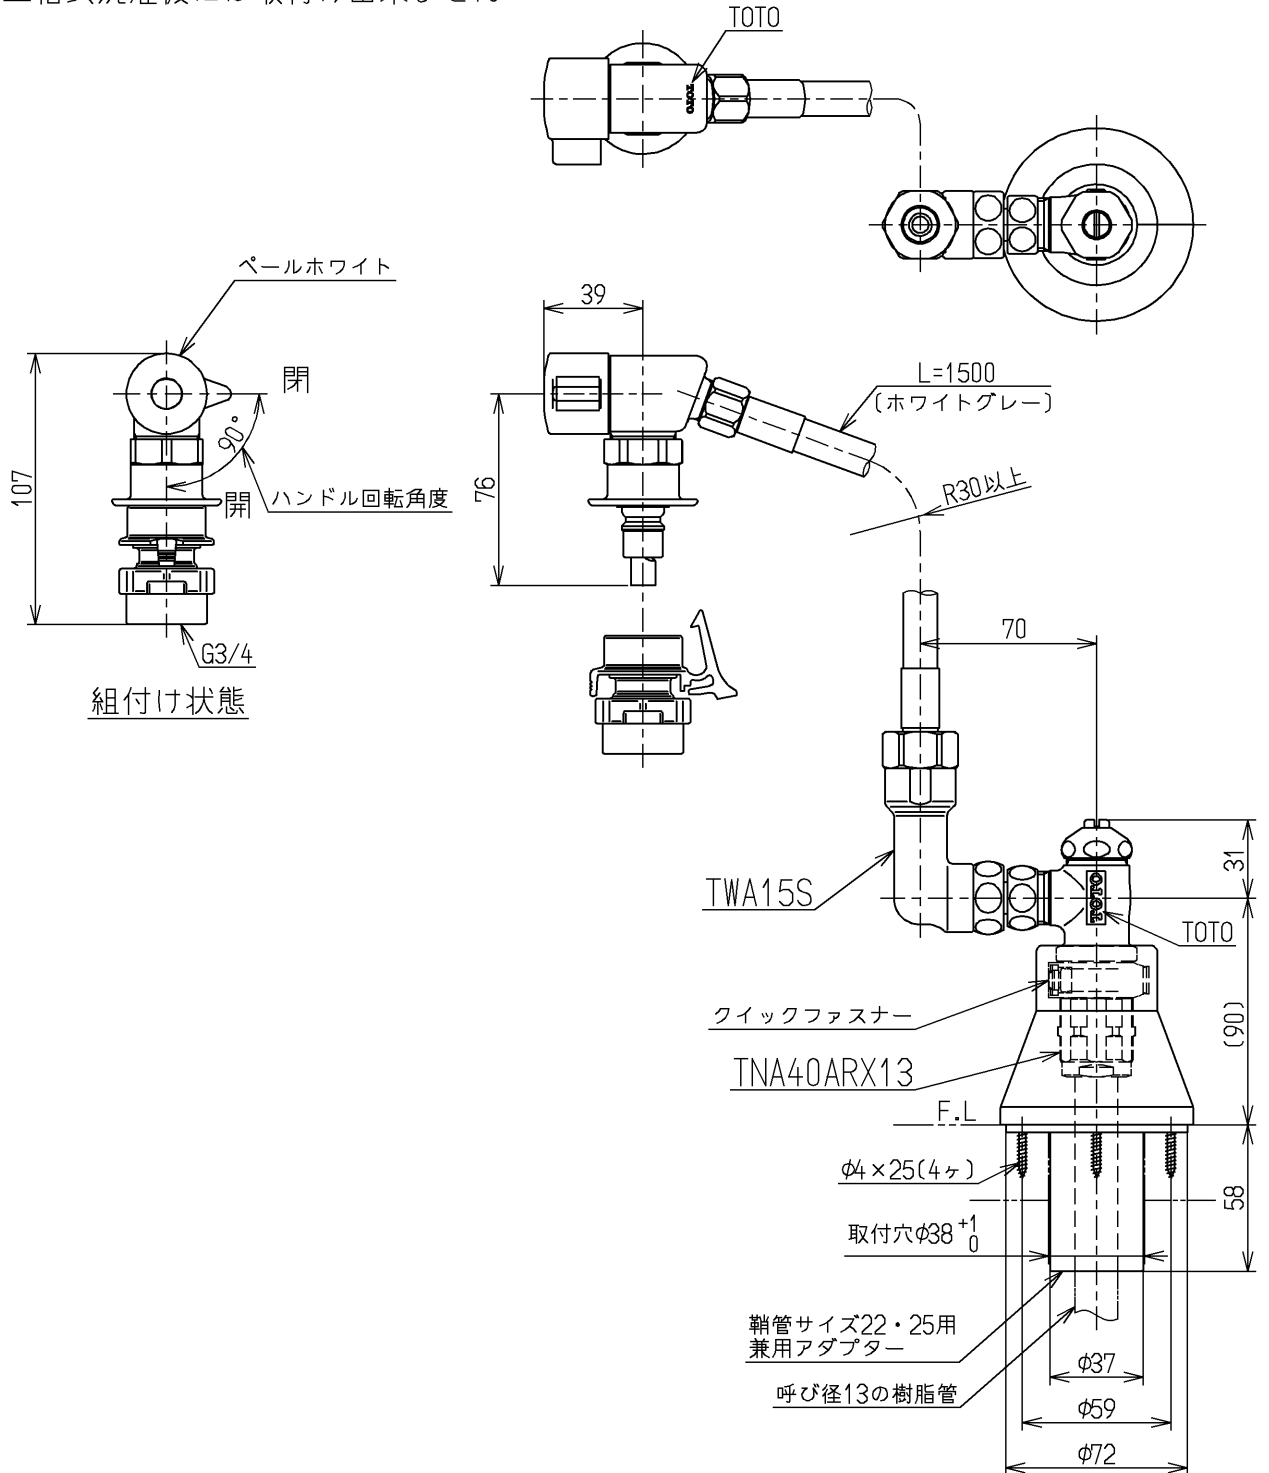

水道法適合品

TOTO			単位	名称
			mm	
製図	検図	日付	尺度	ホース接続形、緊急止水、樹脂配管 用
小林	今森 宮崎	12.11.07	1:3	
備考				図番
緊急止水弁・逆止弁付				TWAS15A