


樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
 尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認して下さい

- ・ JIS K 6769 架橋ポリエチレン管
- ・ JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管
- ・ JIS K 6778 ポリブテン管
- ・ JIS K 6792 水道用ポリブテン管

取付けには別途『AHS継手』が必要です
 二槽式洗濯機には取付け出来ません

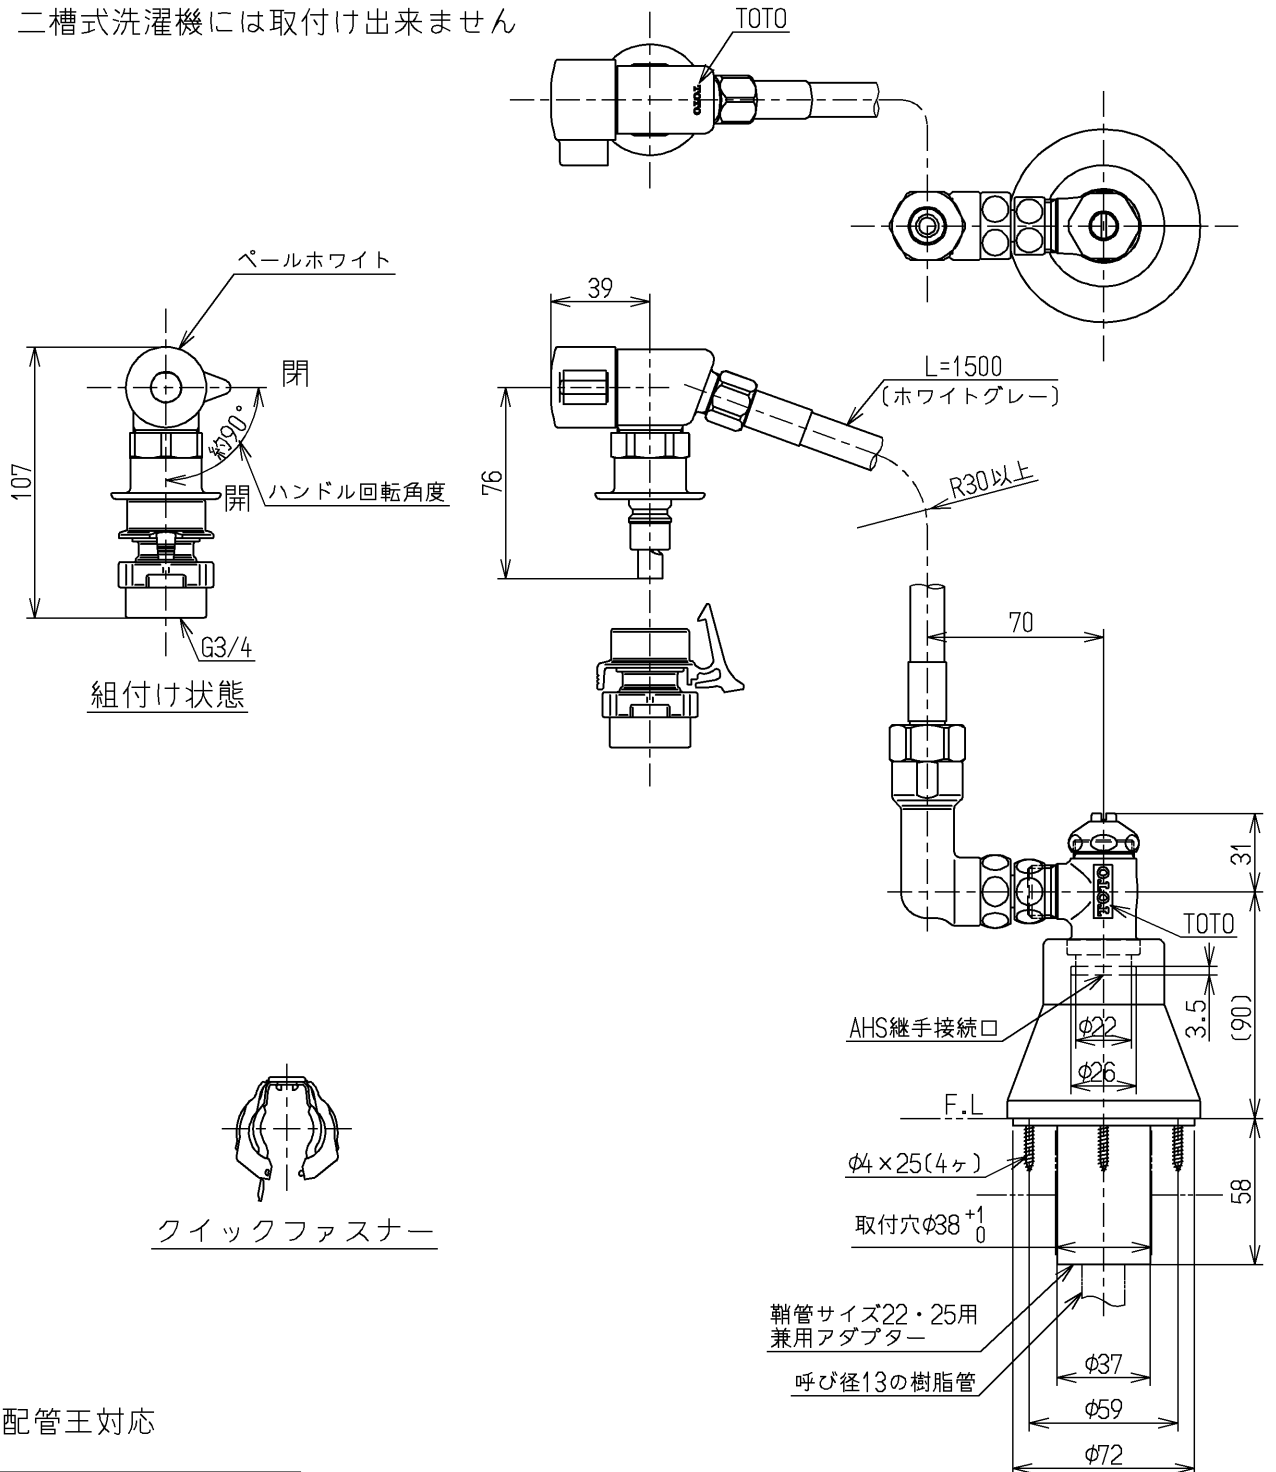

配管王対応

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 洗濯機用立水栓
製図 小林	検図 今森 宮崎	日付 18.12.05	尺度 1:3	ホース接続形、緊急止水、樹脂配管 用
備考 緊急止水弁・逆止弁付				図番 TWA15S