

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-414W 50/60Hz



*塩ビ排水管は別途手配要

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

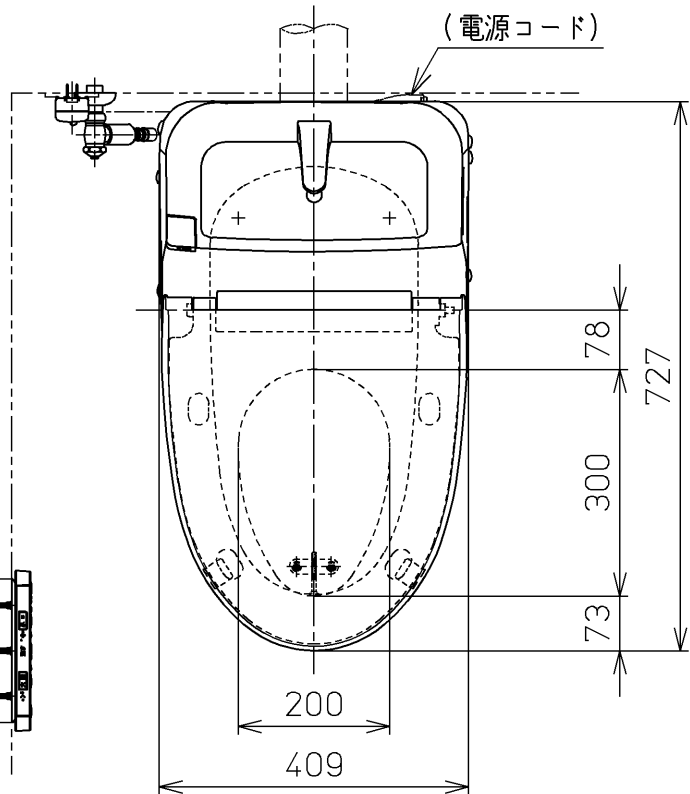

(電源コード)


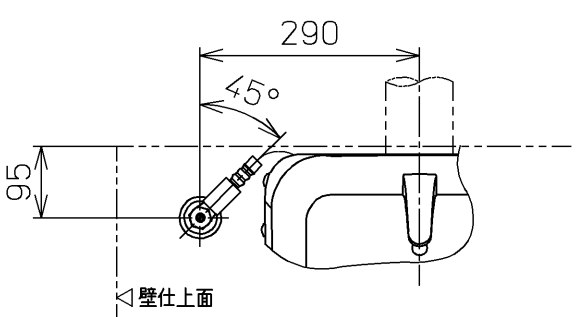


平面図

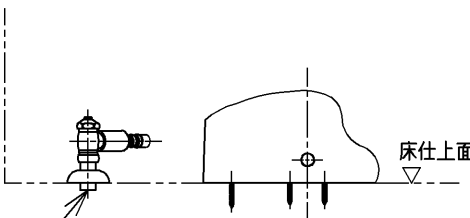


正面図

床給水仕様の場合

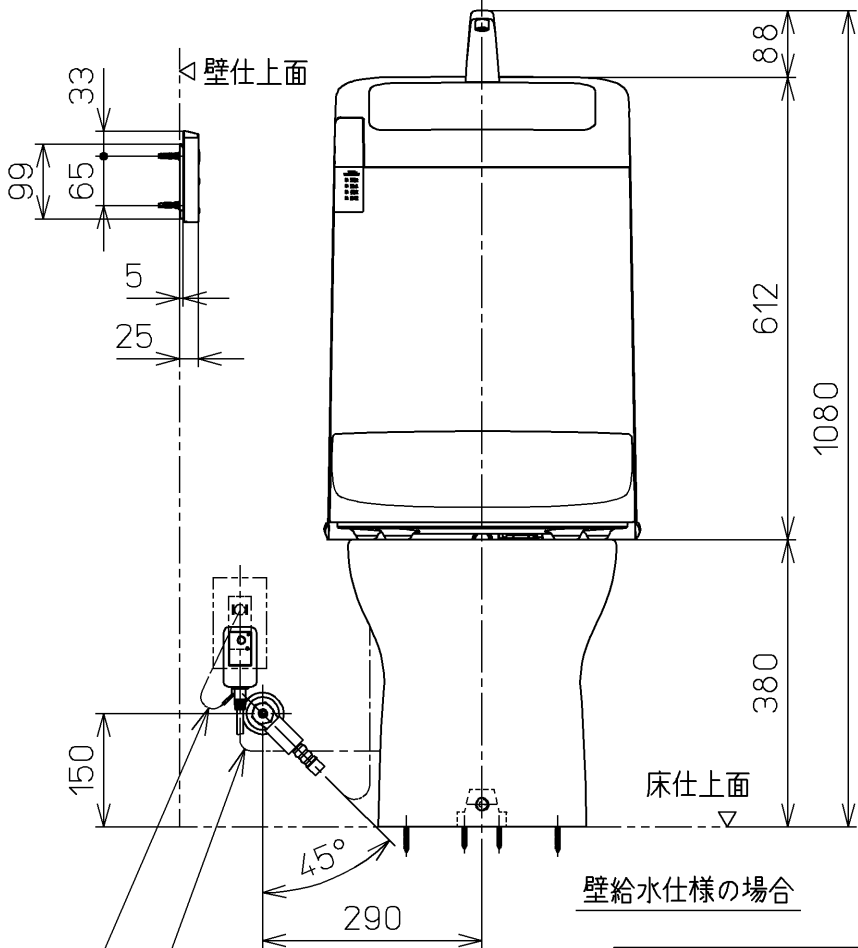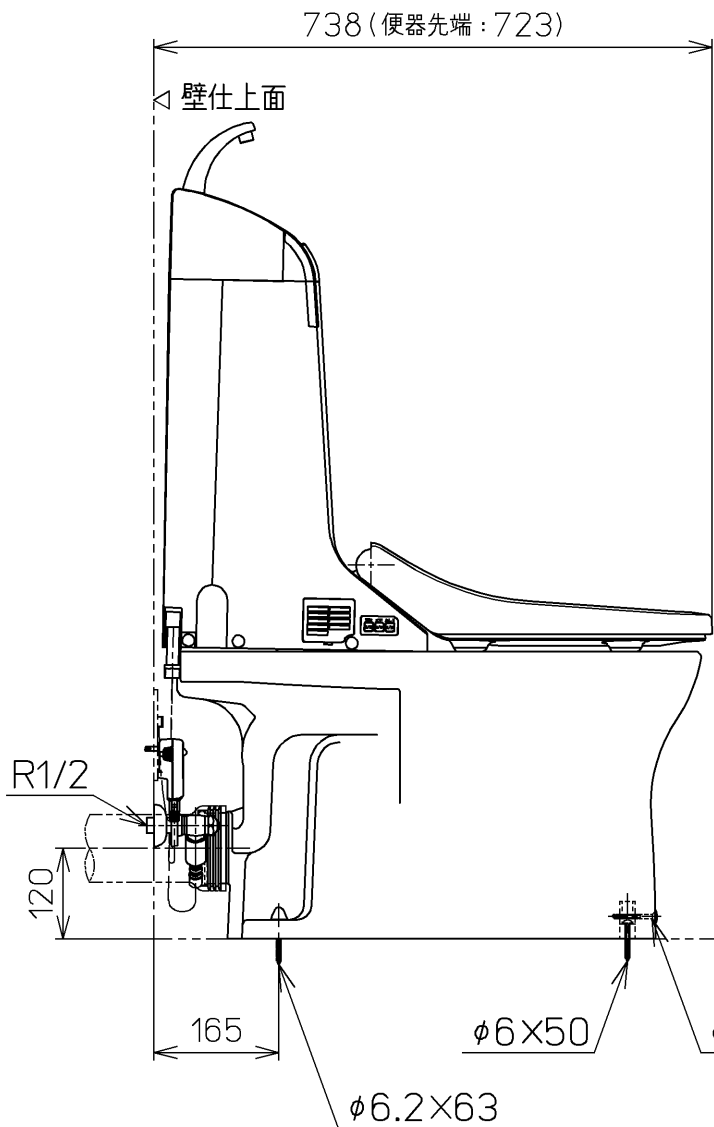

壁給水仕様の場合

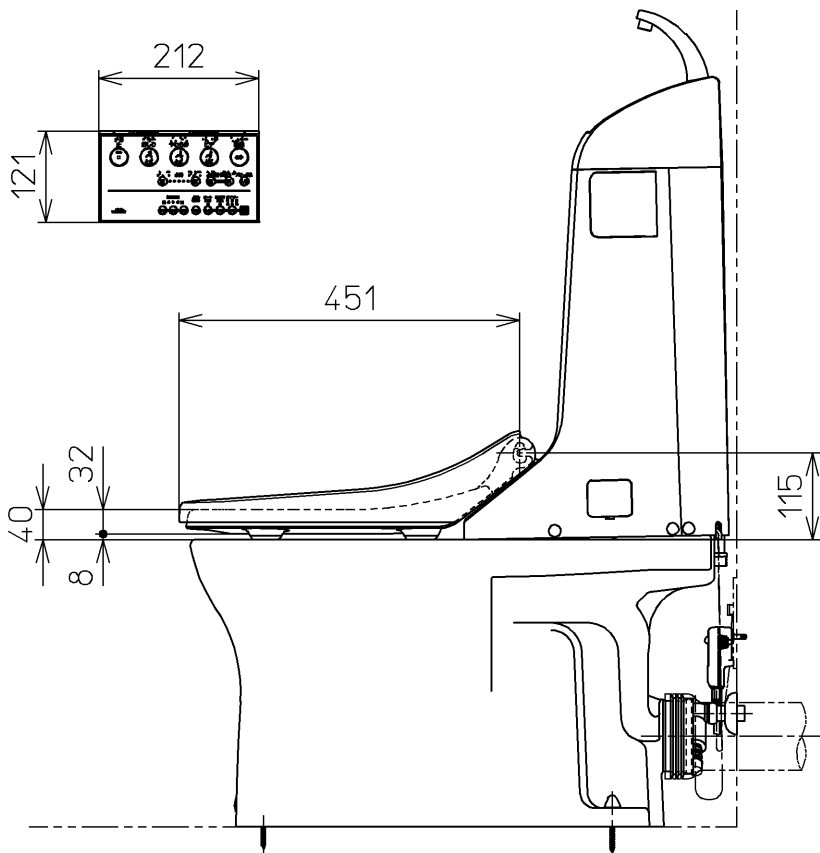

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9063PLER
備考 床上排水サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9063PLER=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)