
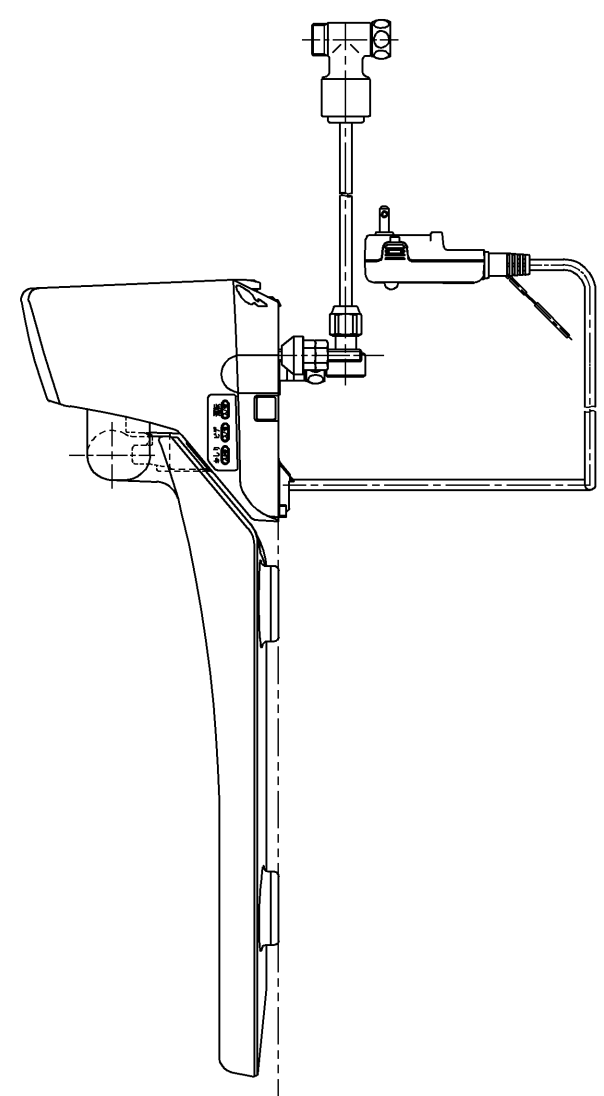
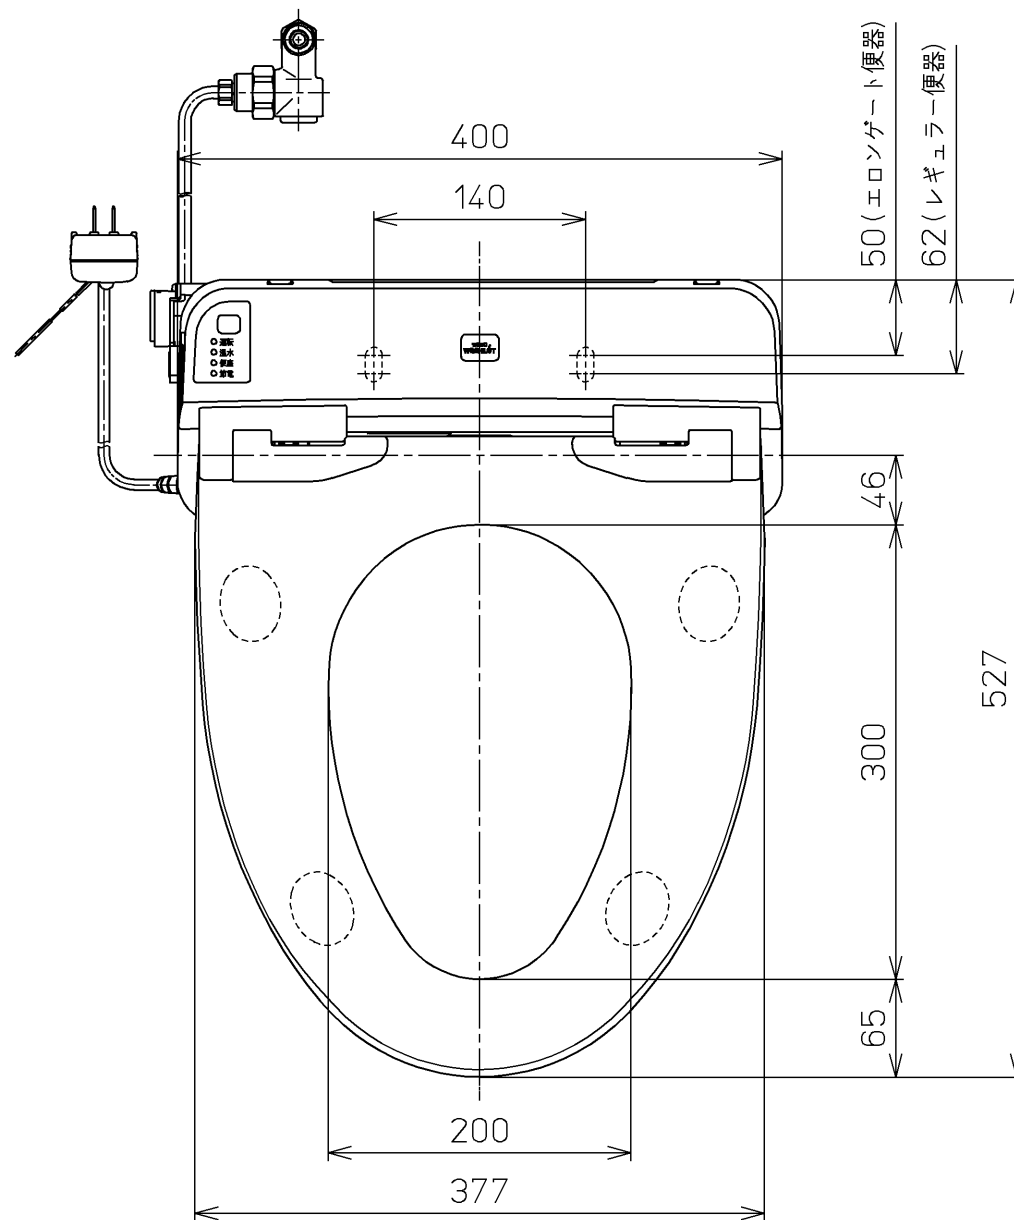


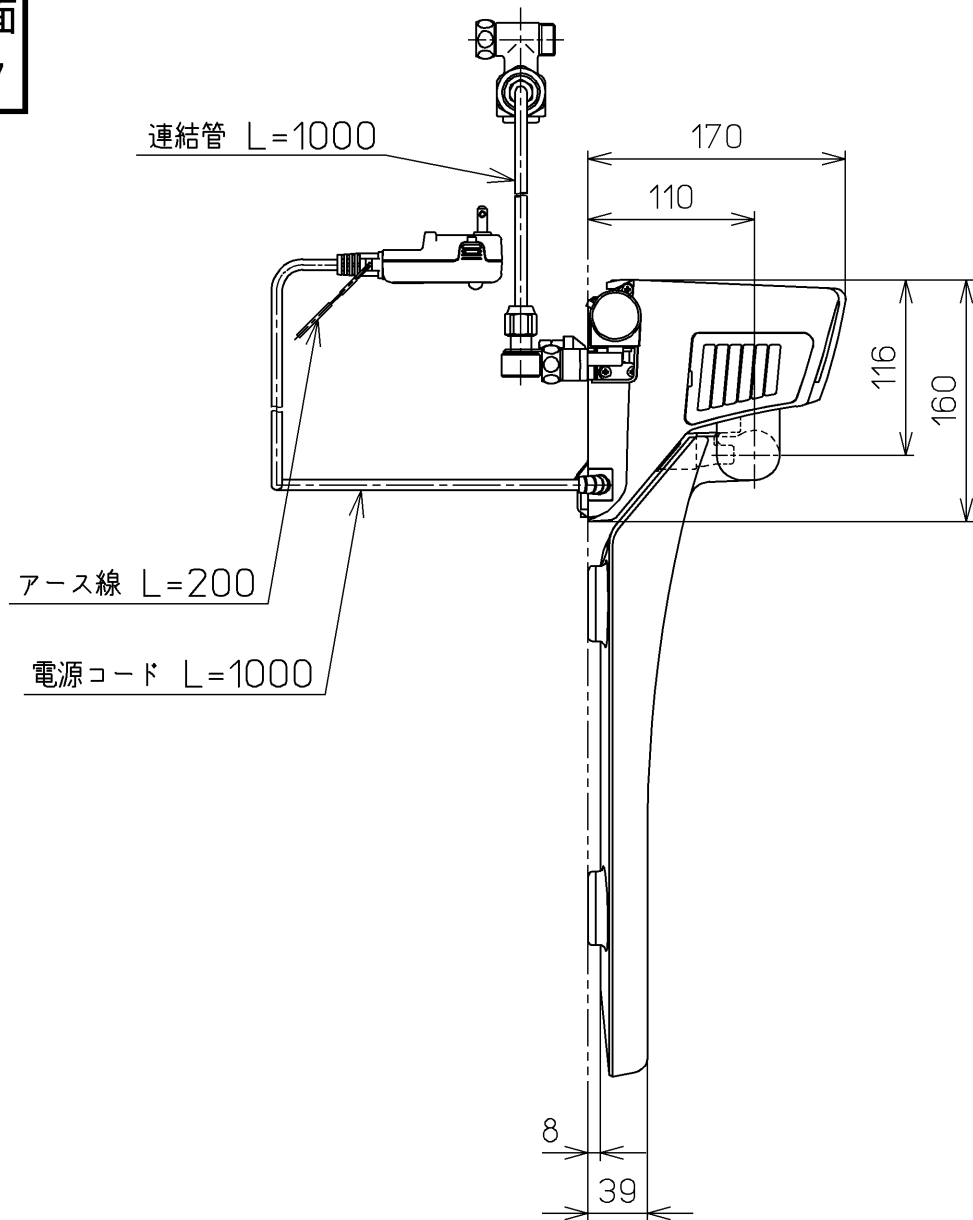



別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

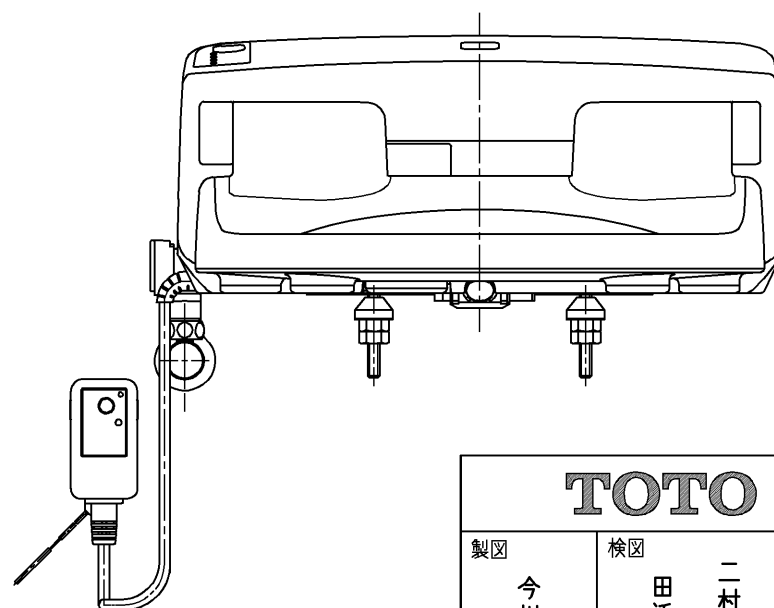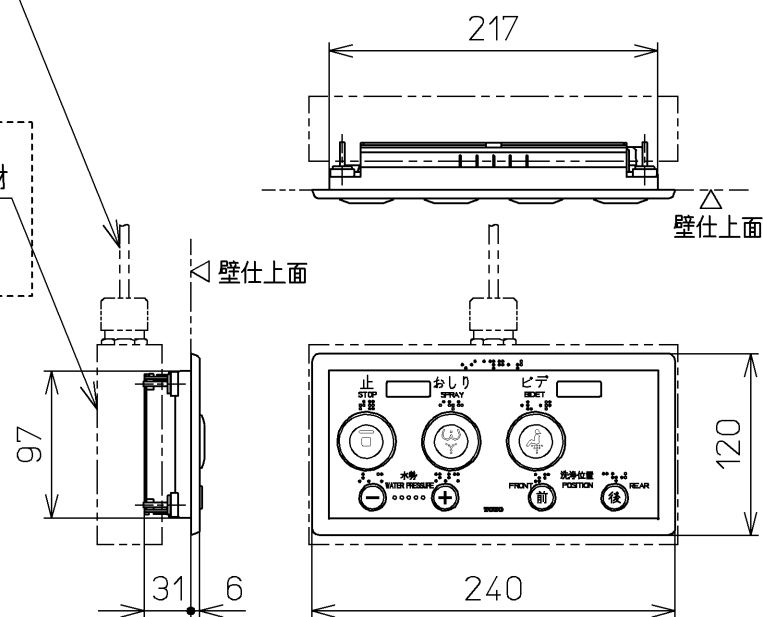

< 特殊内容 >

1. 便ふたなし品
2. 本体取付部を盗難防止仕様としたもの。
3. リモコンを埋込AC100Vリモコン（乾燥スイッチなし品）にしたもの。
4. 給水方式をフレキシブルホース仕様から連結管仕様に変更したもの。
5. 印刷物を便ふたなし品・盗難防止仕様・埋込AC100Vリモコンセット品・連結管仕様対応用に変更したもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-302W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗浄脱臭暖房便座
今川	田添 二村 馨	尺度	
備考		10-08-25	品番
		1 : 5	TCF6121RV34
			図番
			TCF6121RV34_A0100
		A3	ページNo. 1-1 (改)