
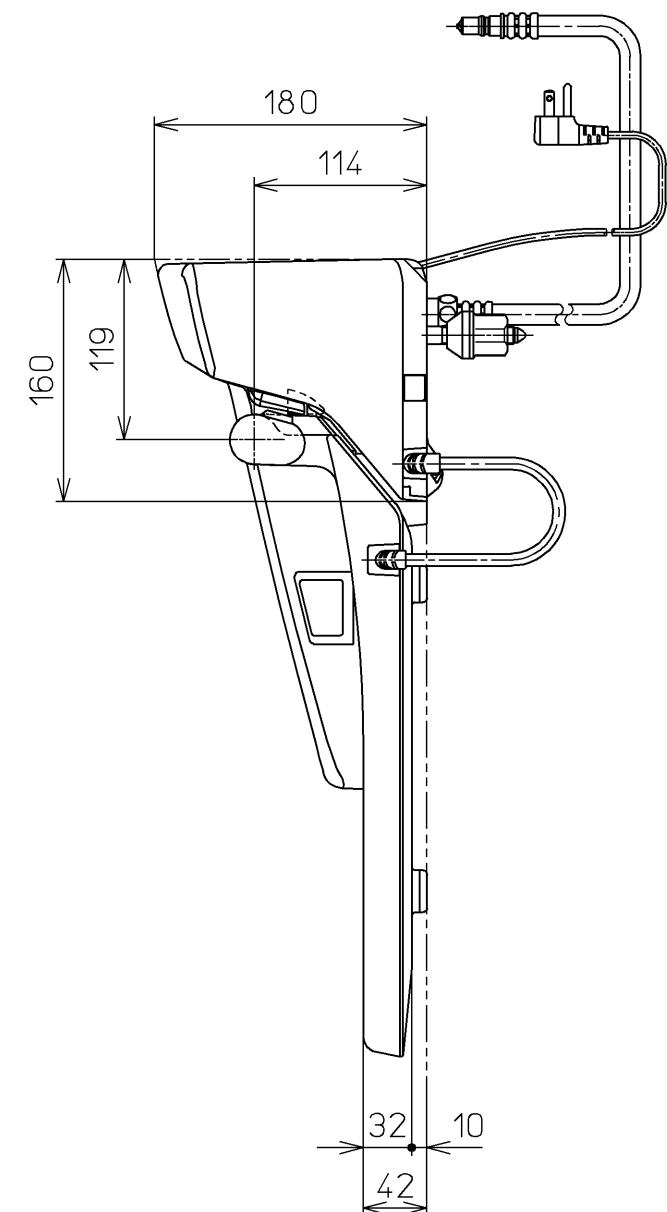
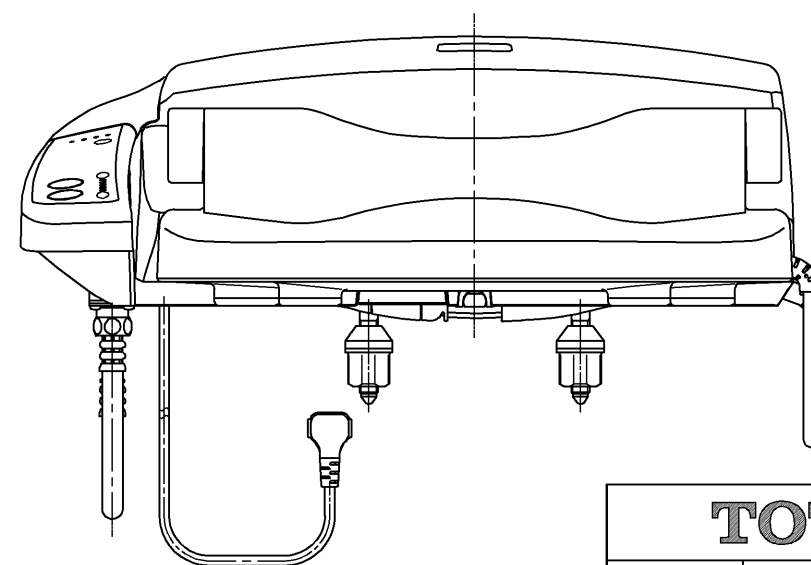
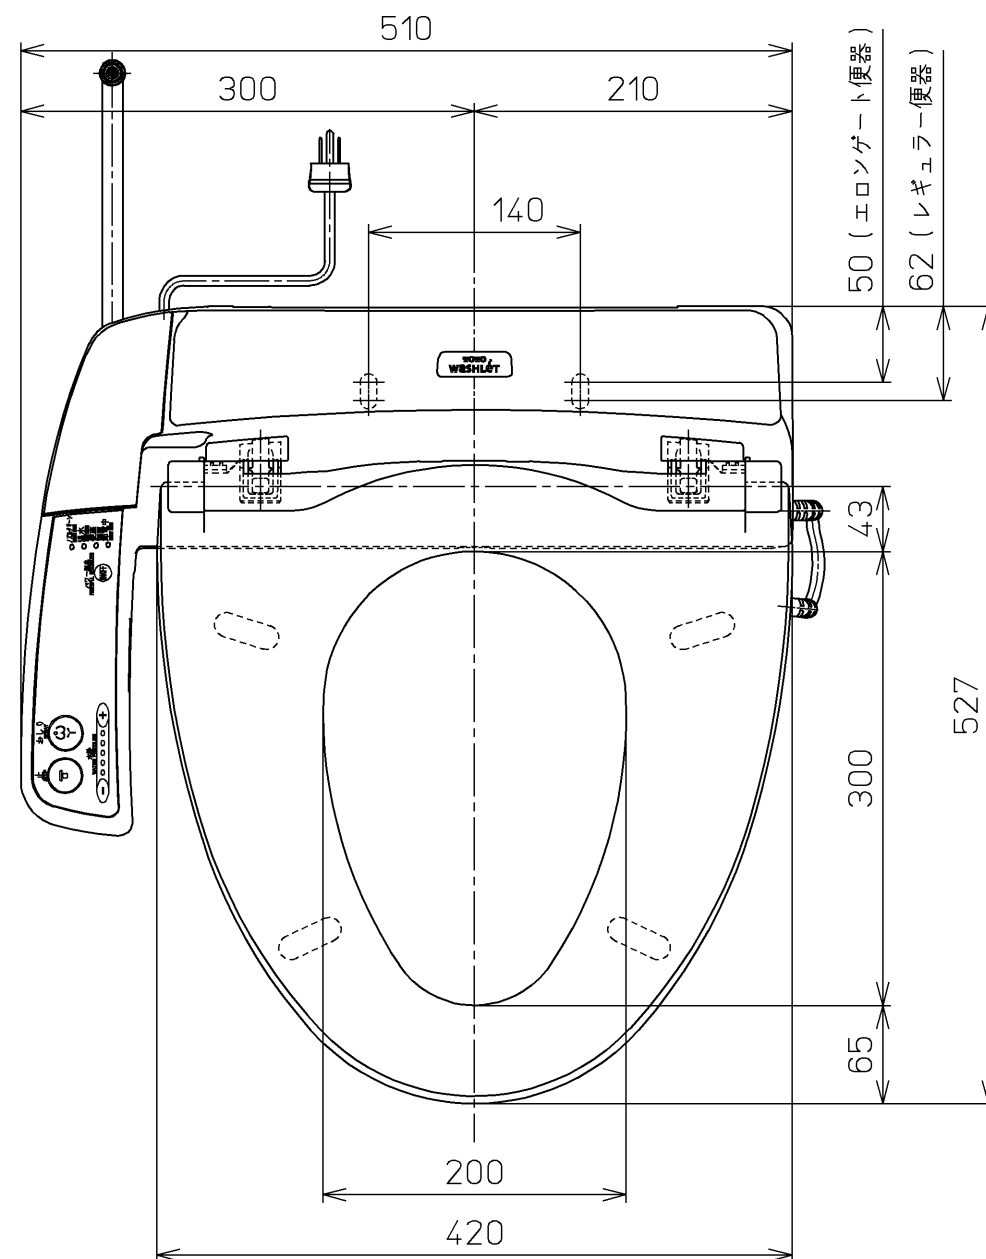


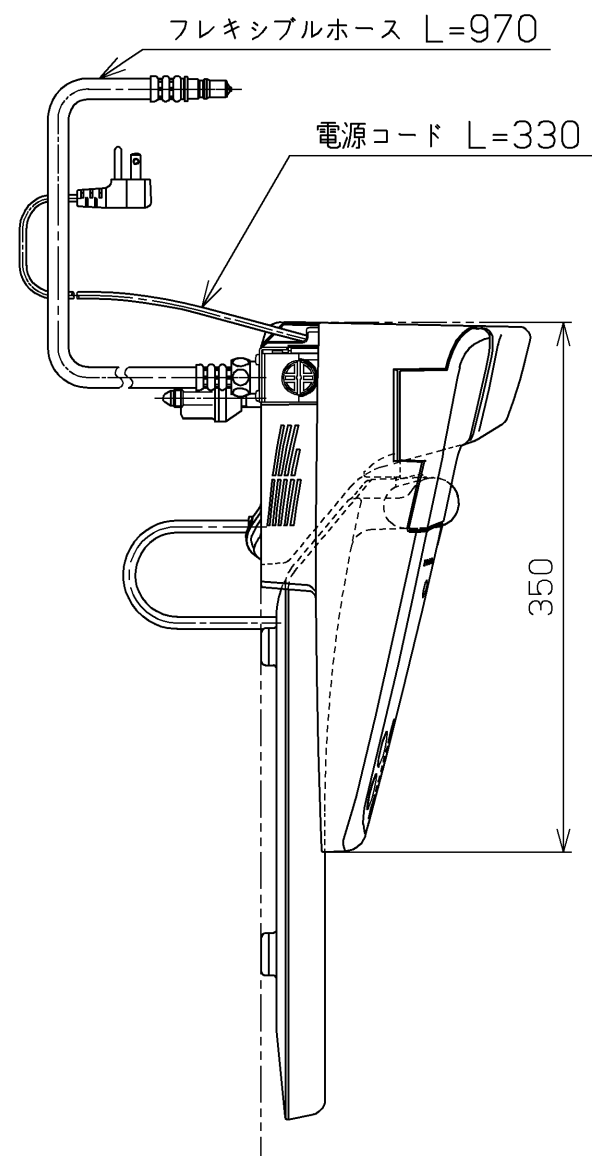

<特殊内容>

※TS向

- 1.分岐金具を削除したもの。
- 2.フレキシブルホースをワンタッチカプラ対応品に変更したもの。
- 3.便ふたなし品
- 4.電源コードを3Pプラグ(L形)としたもの。
- 5.電源コード長さをL=330としたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-353W 50/60Hz

製図		検図		日付	尺度	名称 洗浄脱臭暖房便座
松本		井手 江上		08-08-08	1 : 5	
備考						
品番						TCF581MRV70
図番						TCF581MRV70_A0100
A3						ページNo. 1-1 (改)