


生産中止図面


2009/08

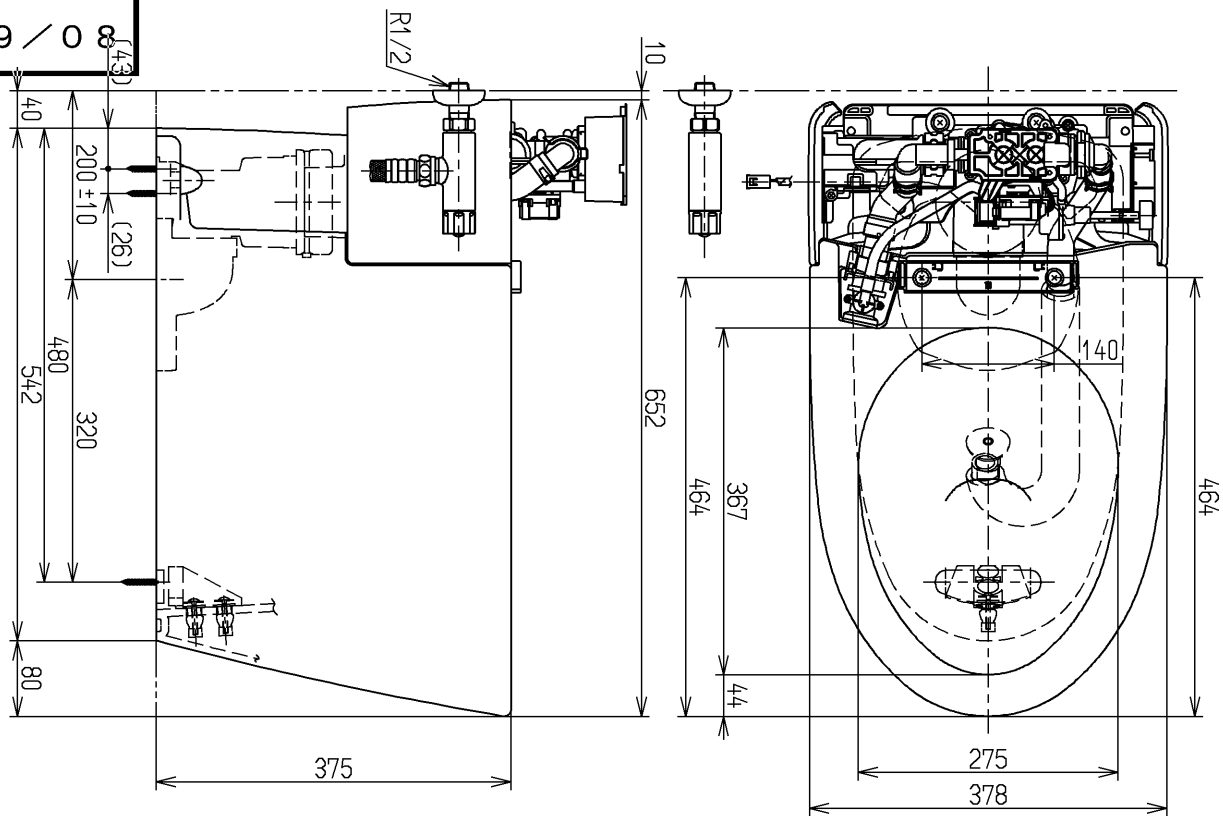

＜付属品＞
化粧キャップ × 2
給水バルブ1式 × 1
止水栓1式 × 1
給水ホース1式 × 1
排水ソケット1式 × 1

＜注記＞
再生水仕様とし、ラフイン200mm
鉛管対応としたもの。

※8L洗浄の場合、給水には最低必要水压0.10MPa(流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)
確保できない場合は、8L洗浄で使用するごととなります。
洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压が必要です。

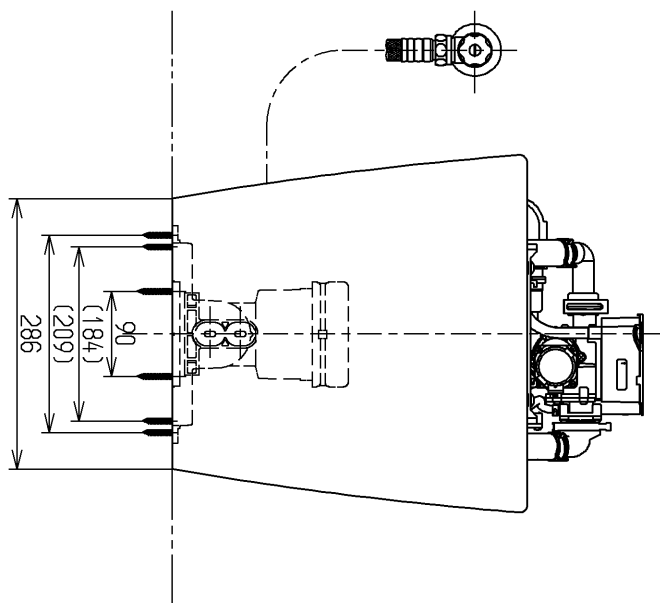

TOTO			単位 mm	名称 腰掛式水道直結形サイホンゼット 防露便器
製図 木村(晴)	検図	日付 09.08.21	尺度 1 : 8	図番 CS966BM V3
備考				