
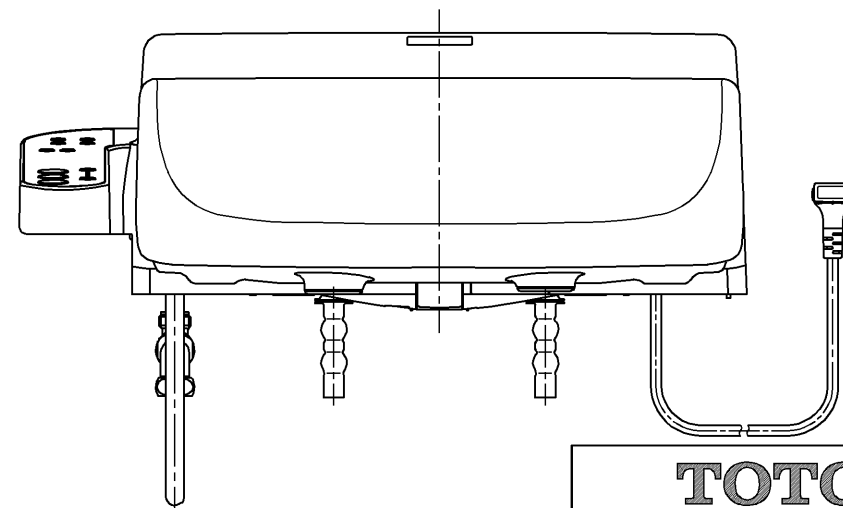
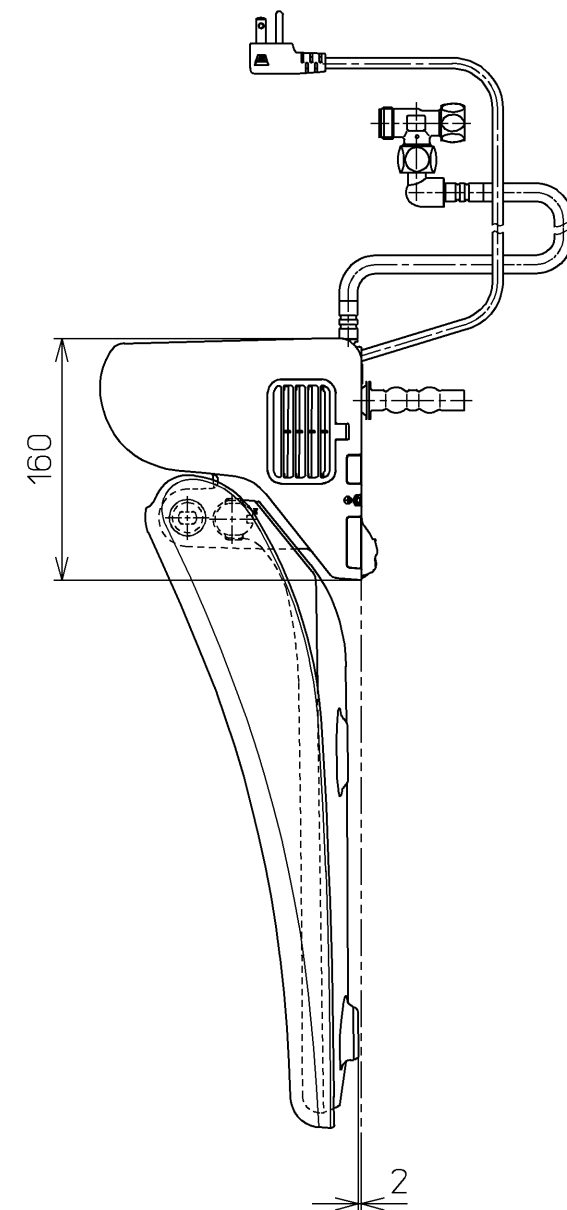
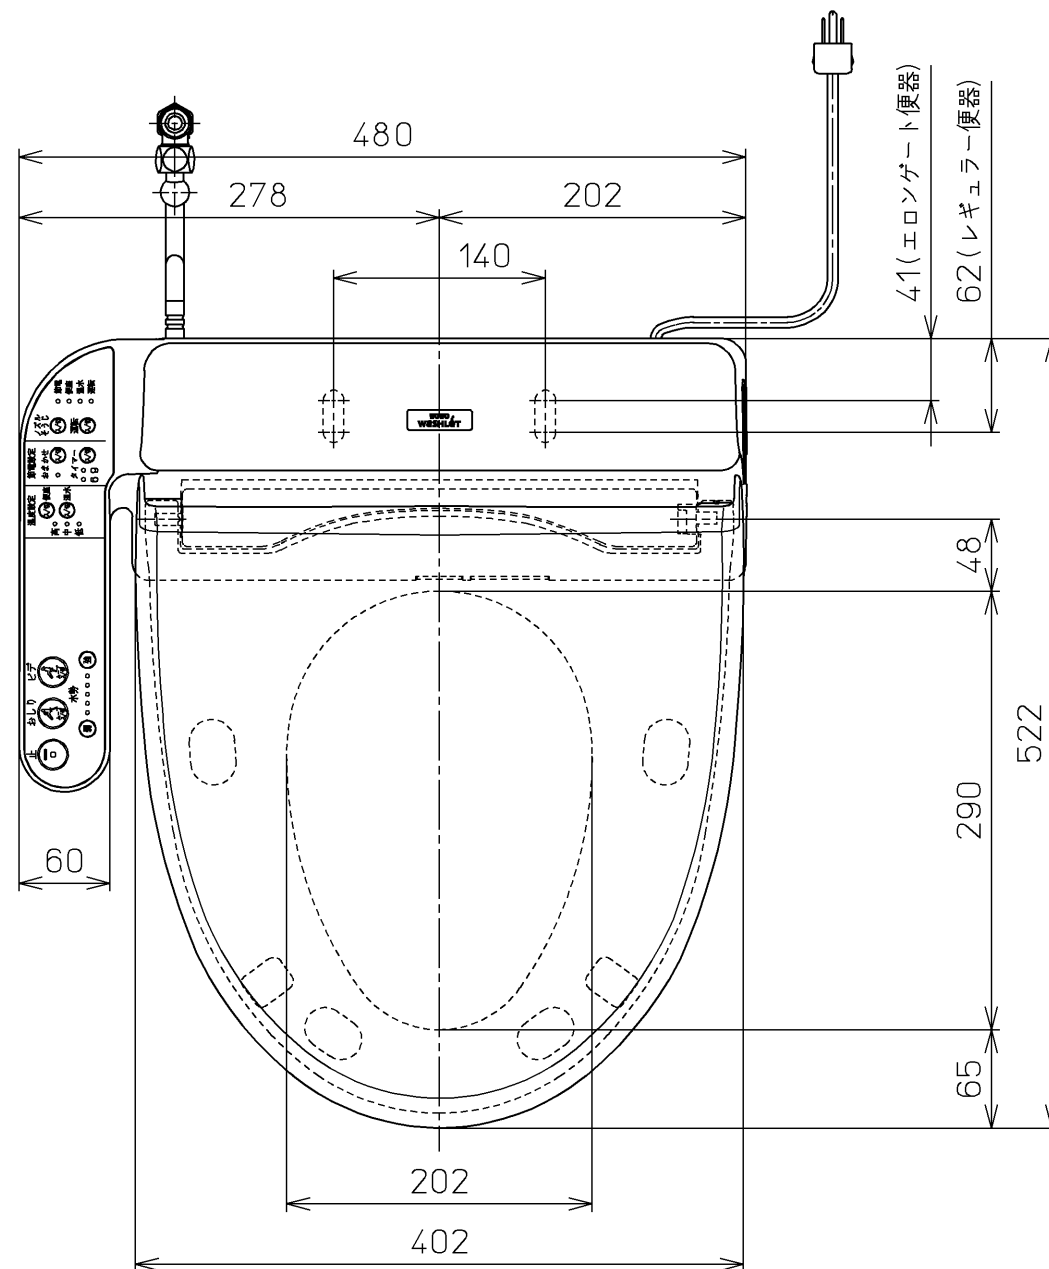


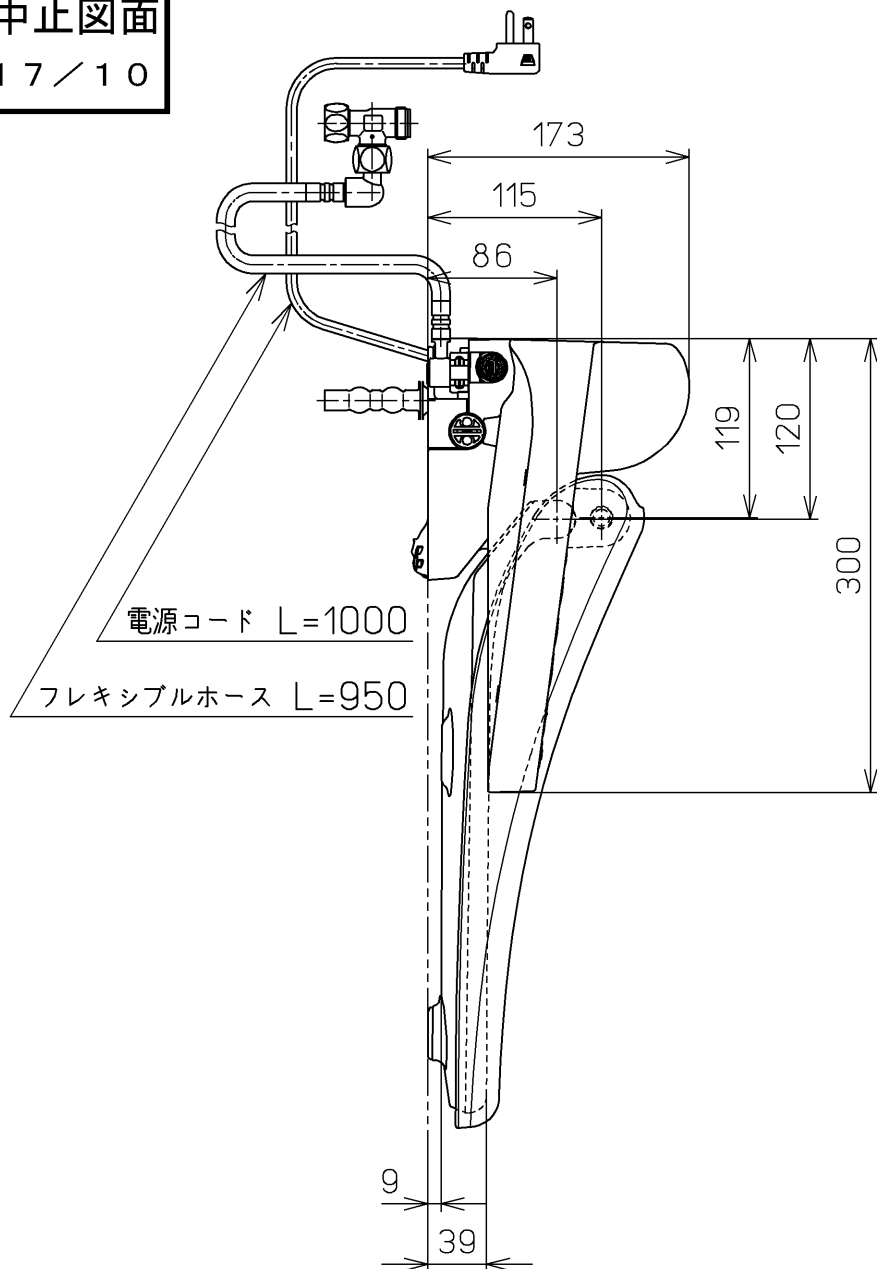

- <特殊内容>
※特定HM向け
1. 3Pプラグ(L形)としたもの。
- <設置条件>
1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-315W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 檜原	検図 榊原 松井	日付 10-05-19	尺度 1 : 5	洗淨暖房便座
備考				品番 TCF2111V21
				図番 TCF2111V21_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)