
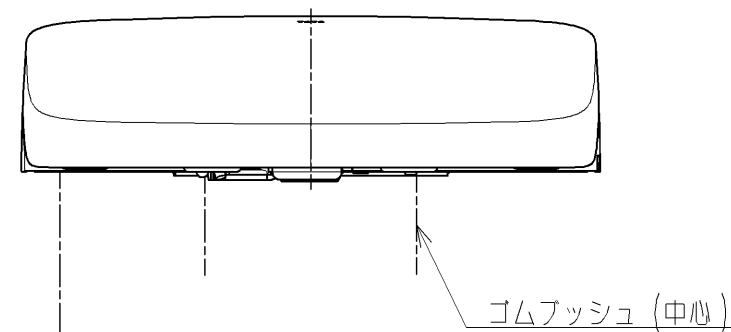
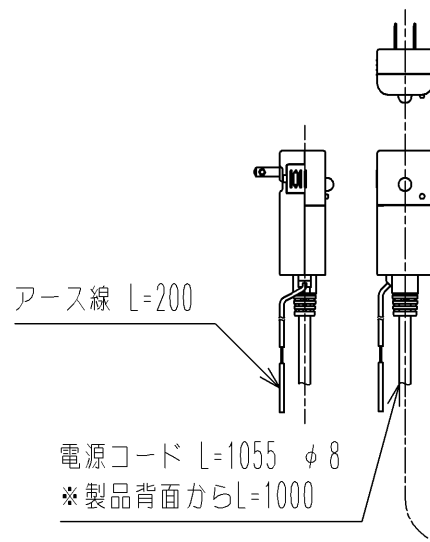
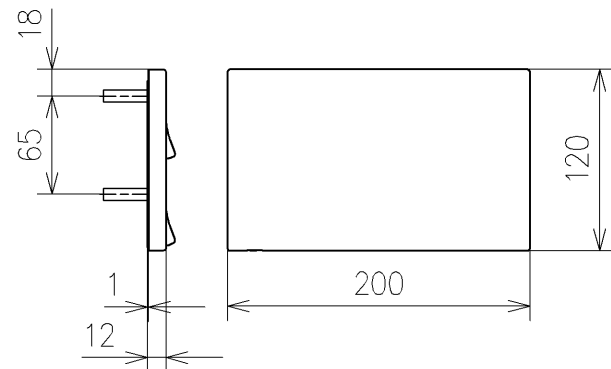
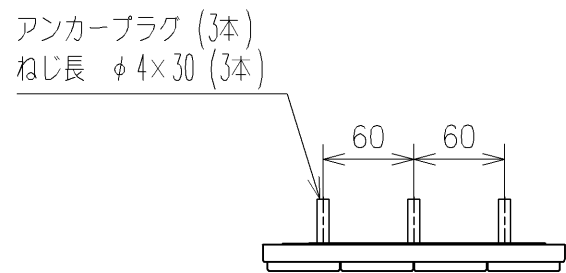




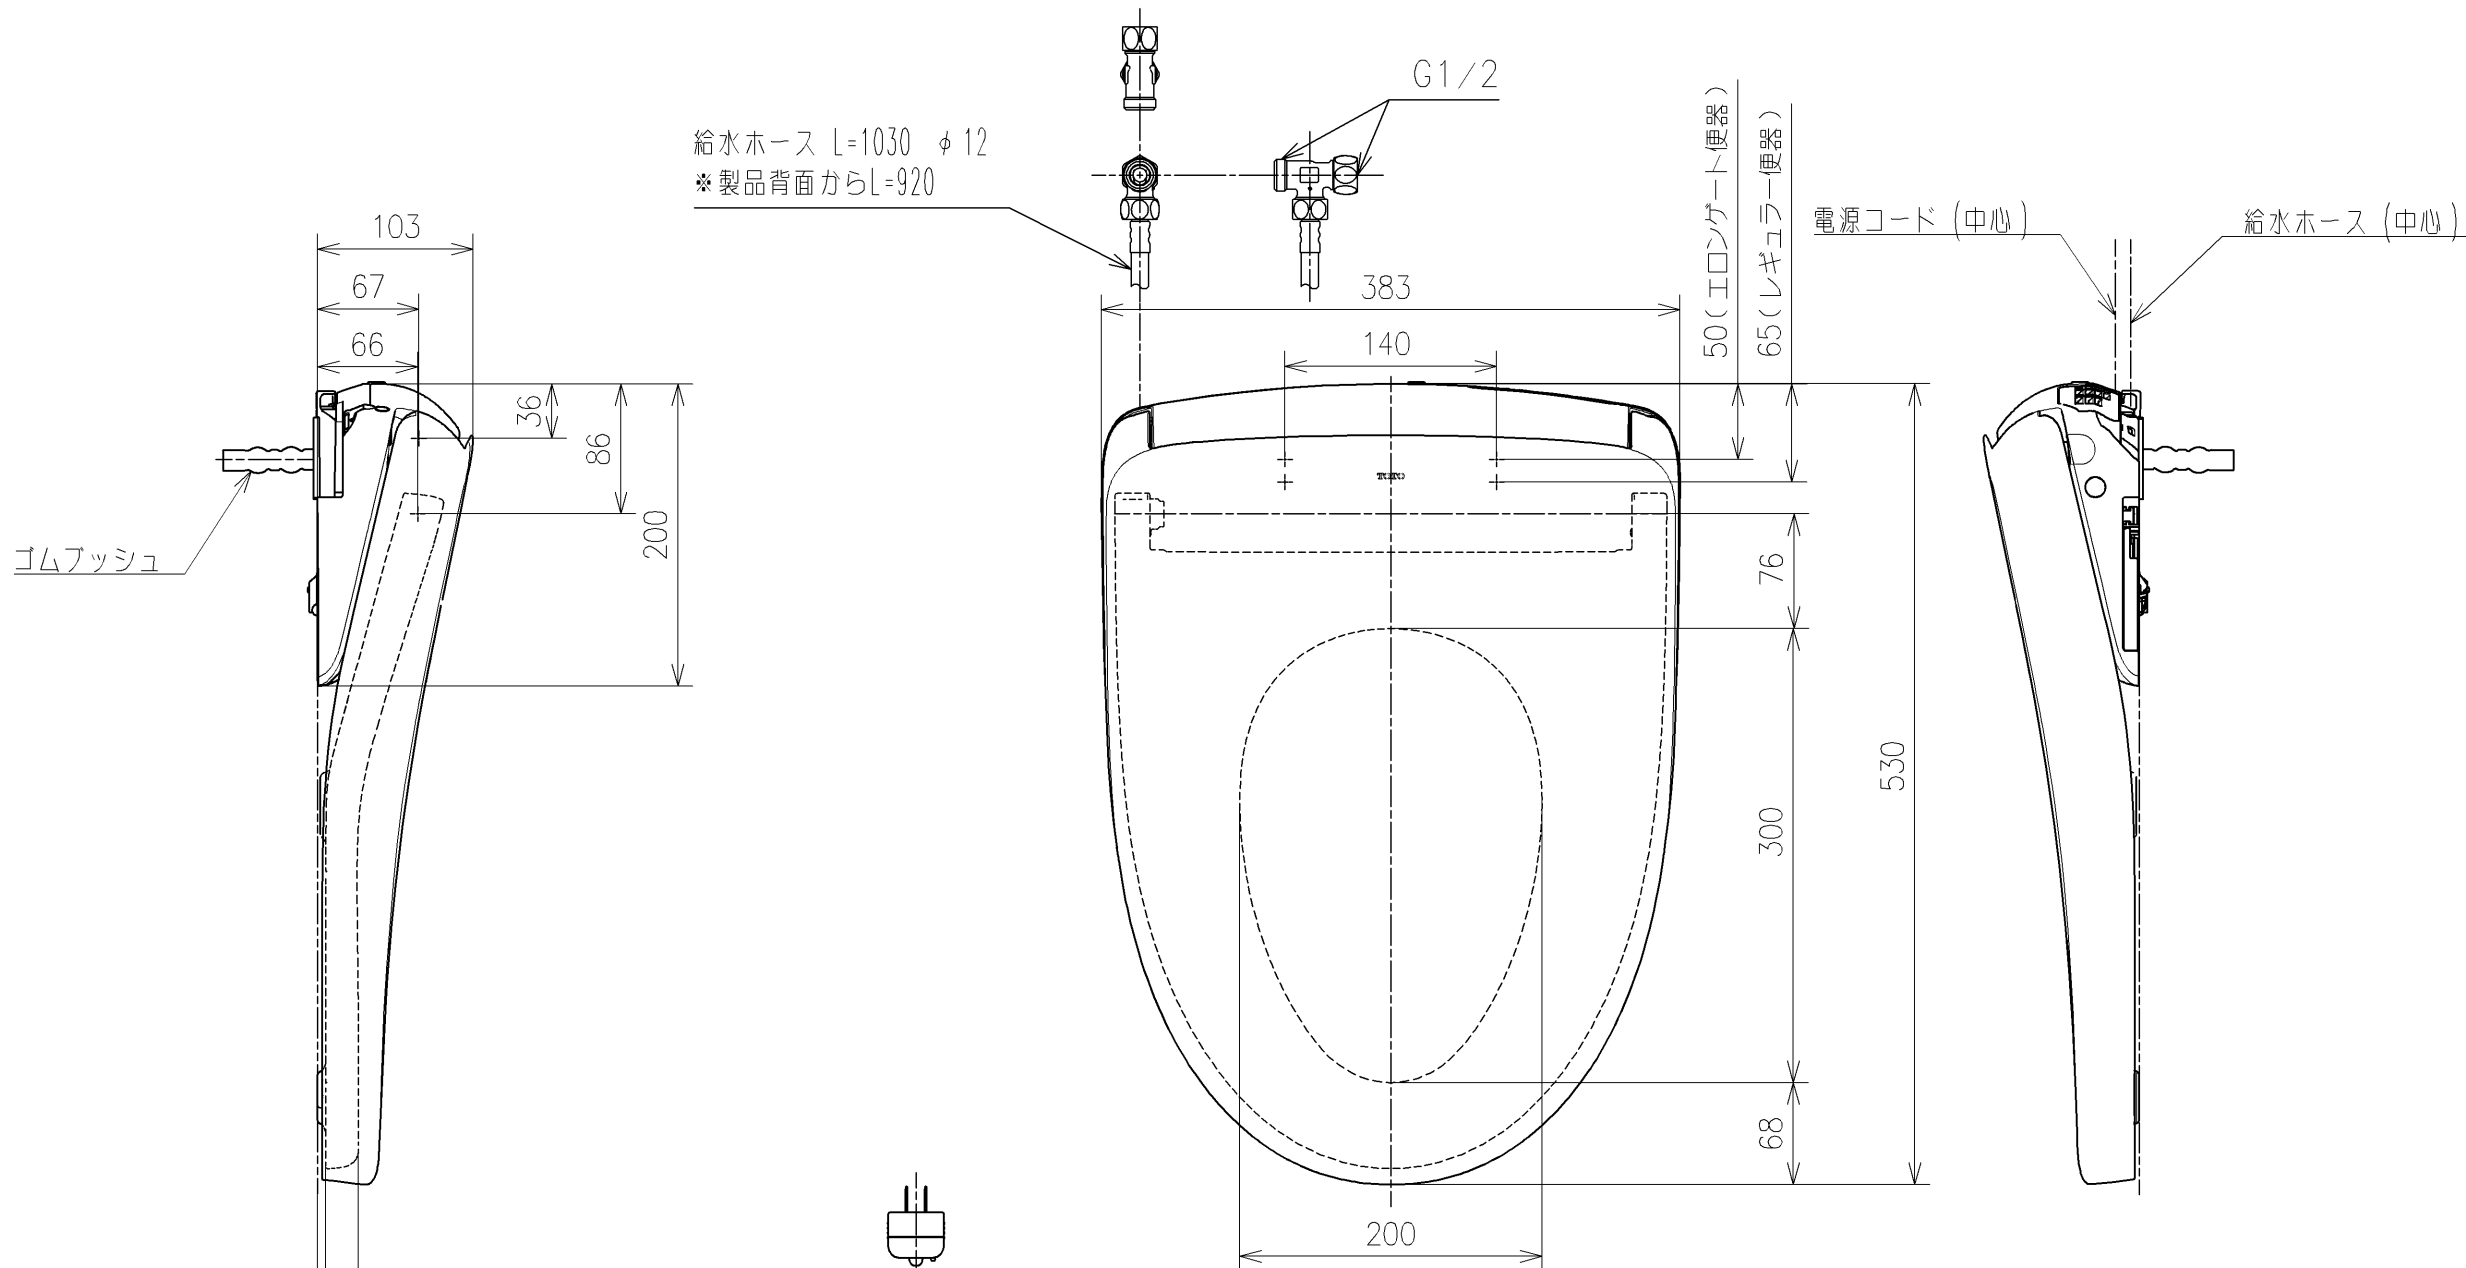


<特注仕様>
1.便ふたあり品。
2.暖房便座ユニットを標準便座(厚さ27mm)に変更したもの。

*定格:AC100V-1260W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*リモコンは発電タイプ

TOTO			単位	mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5		
備考 AP2K 洗浄乾燥脱臭暖房便座 本体着脱部金属製					品番 TCF5841PRV80
					図番/ビジョン -
A3			ページNo	1 / 1	(改)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

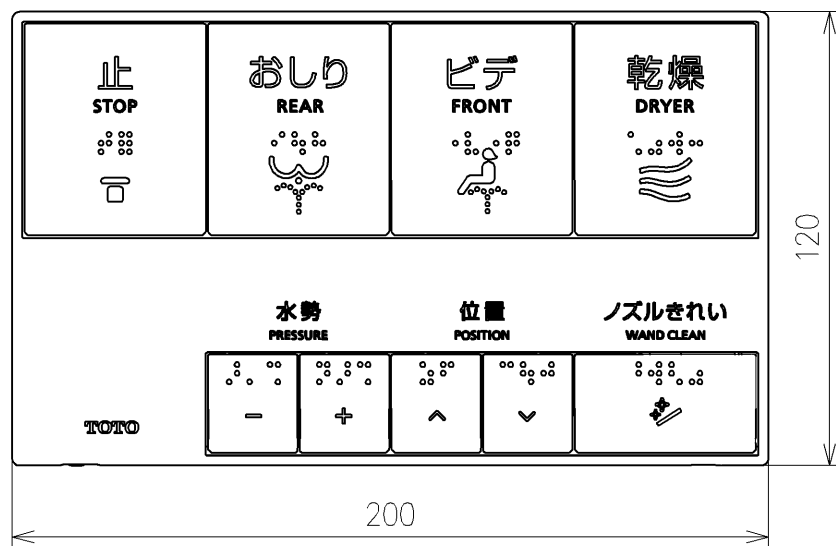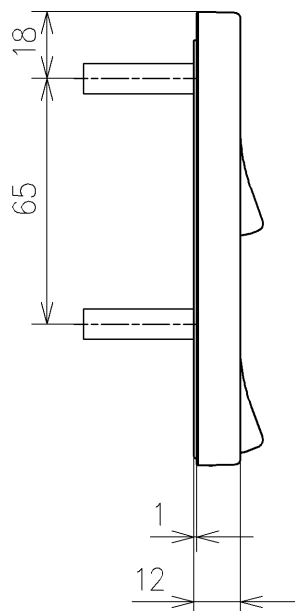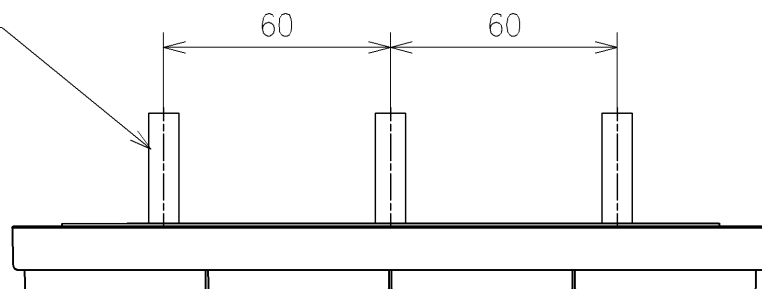

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2		品番 TCF5841PRV80
備考					図番 リビジョン -
					ページNo . 1 / 1 (改)