
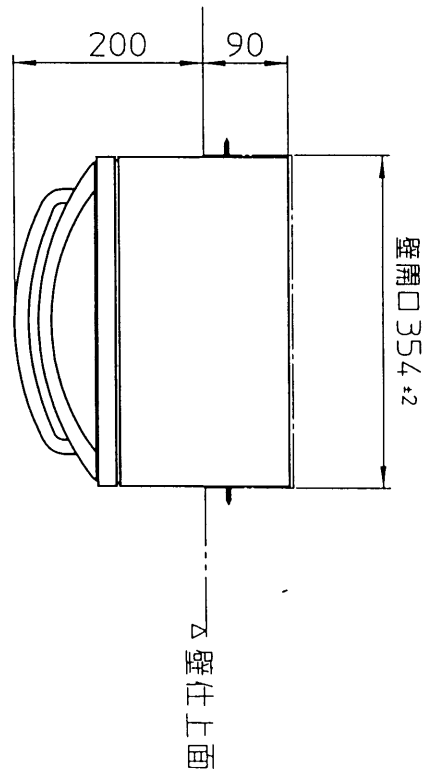
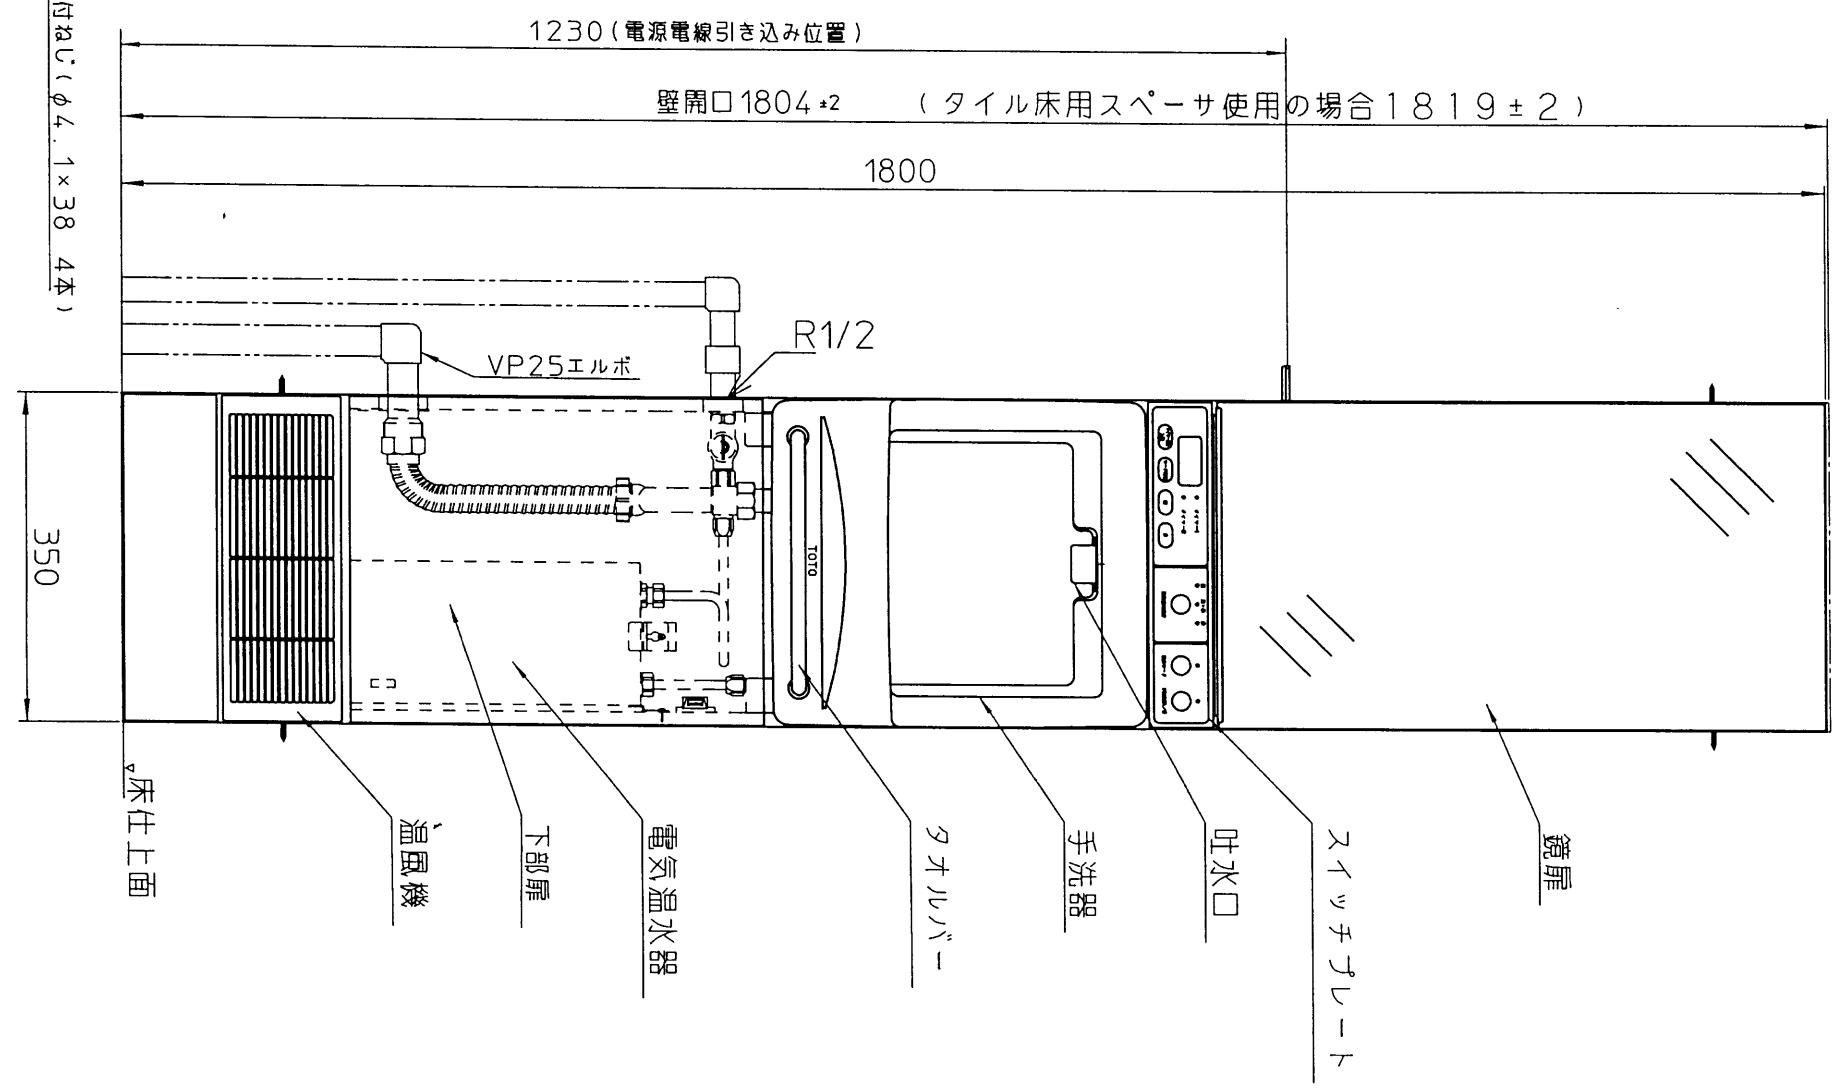


通風ユニット仕様表	
項目	仕様
電源電圧	定格AC100V 50/60Hz
定格消費電力	強910W 弱500W
タイマー	2回ON・OFF/日 デジタル時計表示
電通付自動水栓仕様表	
項目	仕様
電源・電圧	定格AC100V 50/60Hz
定格消費電力	500W
タンク容量	1.5L
沸き上がり温度	約38度

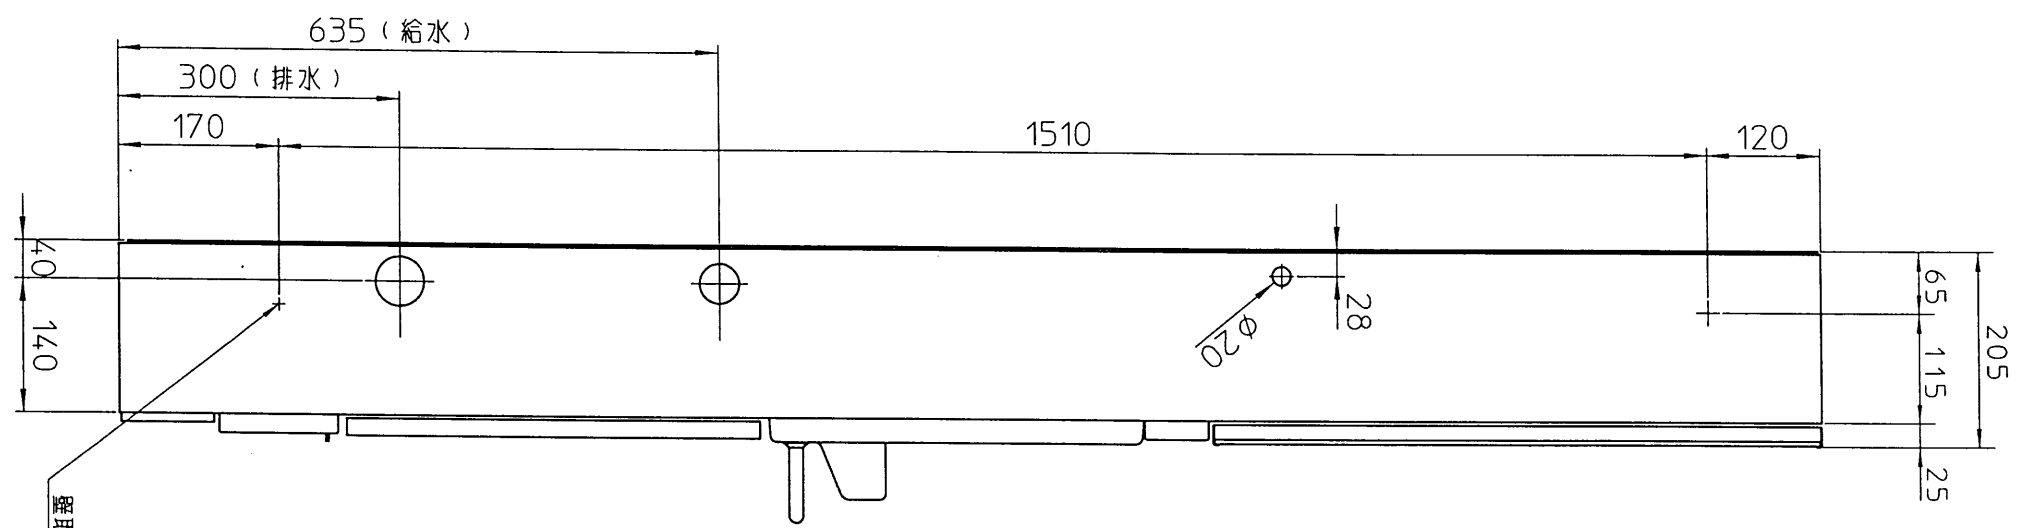

TOTO				単位 mm	名称 トイレキャビネット
製図 青野	検図 渋谷 米宮	承認 雨宮	日付 99.08.03	尺度 1:8	品番 YSC61ER/L
備考 ・YSC61ER: 鏡扉(上部扉)吊元右 ・YSC61EL: 鏡扉(上部扉)吊元左 * YSC61ER, YSC61ELとも下部扉は左吊元					図番 YSC61E