
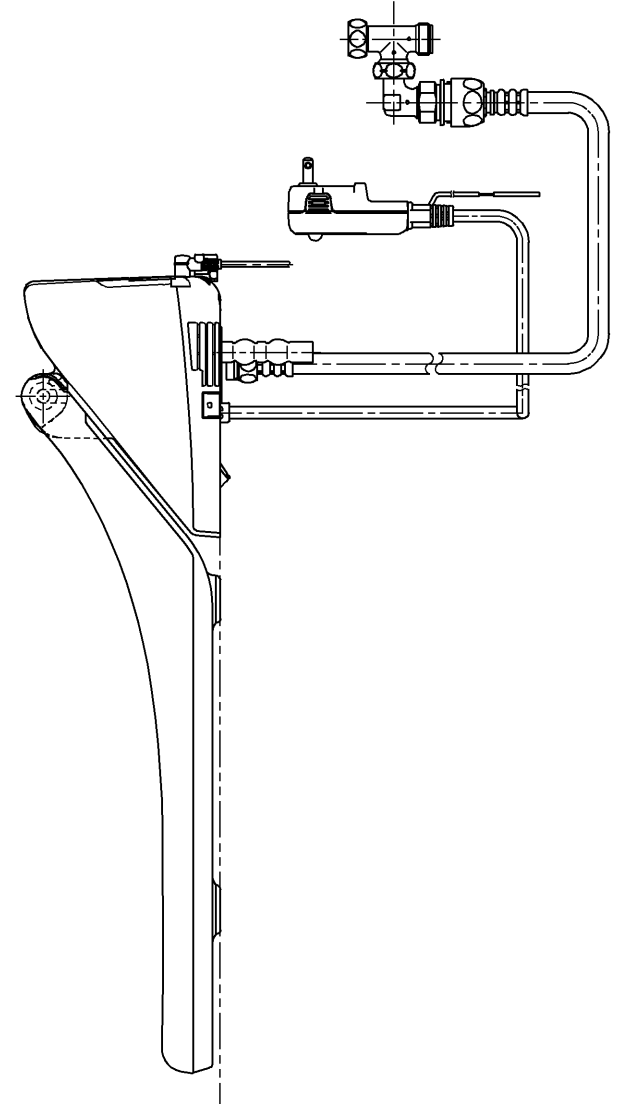
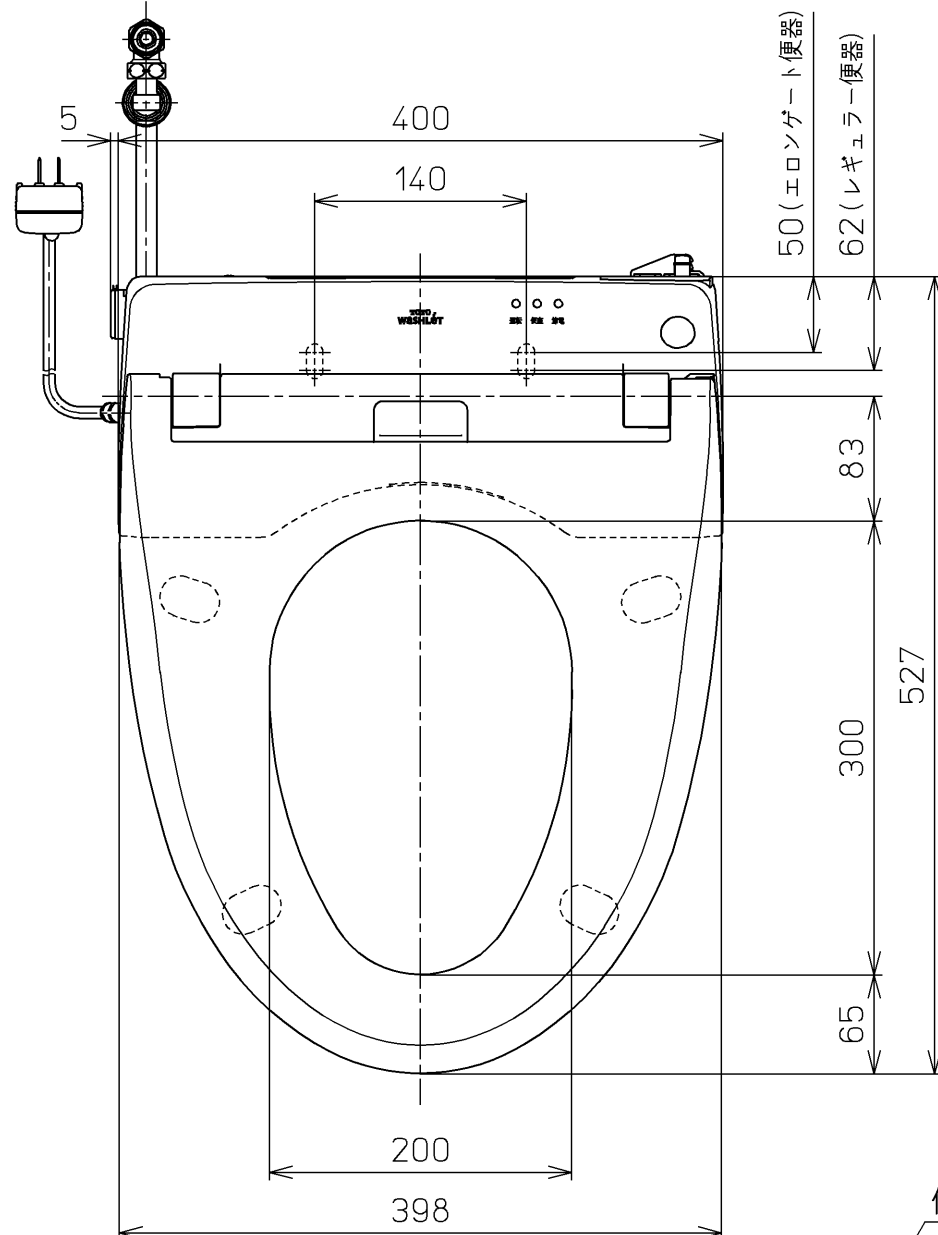


生産中止図面

2009/02

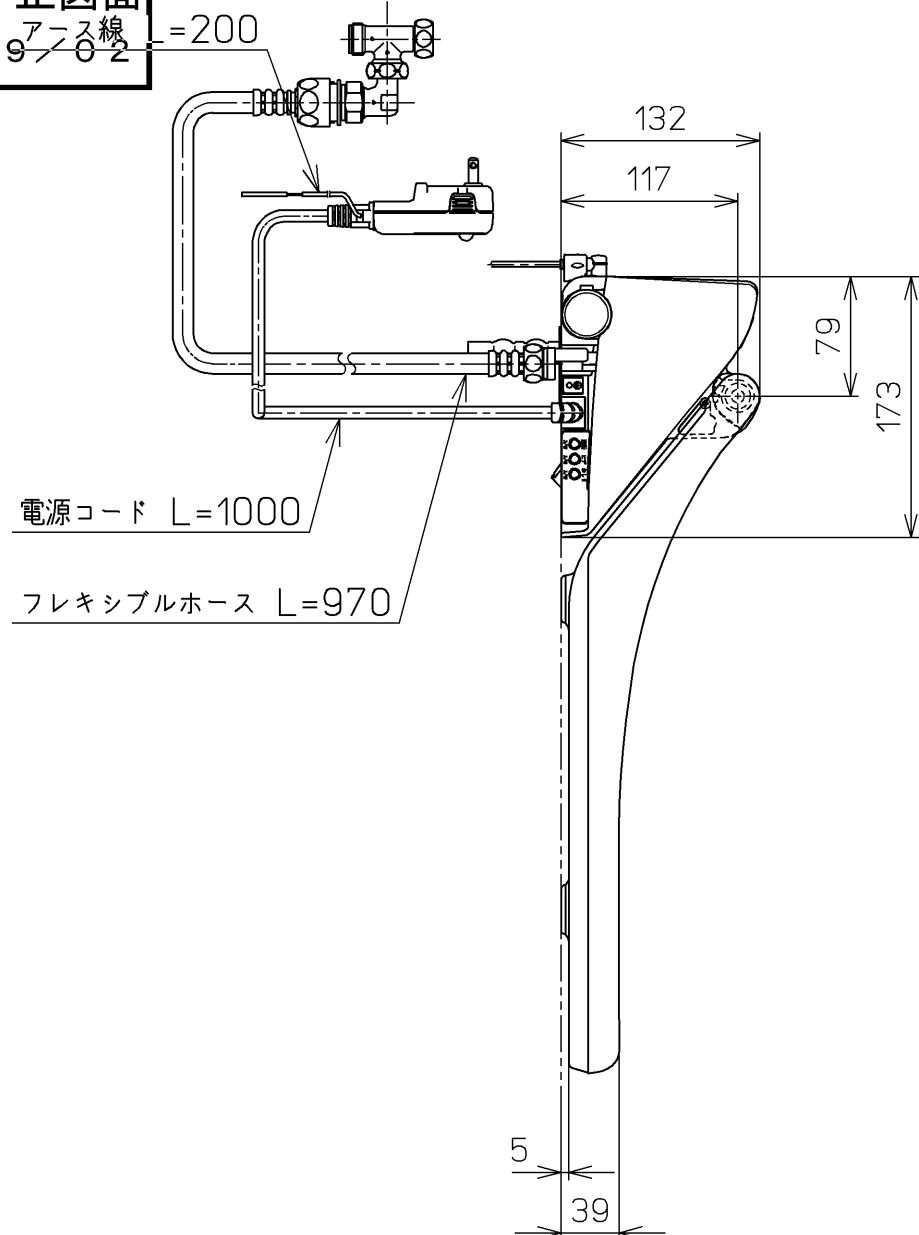



便器洗浄コード L=1500

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

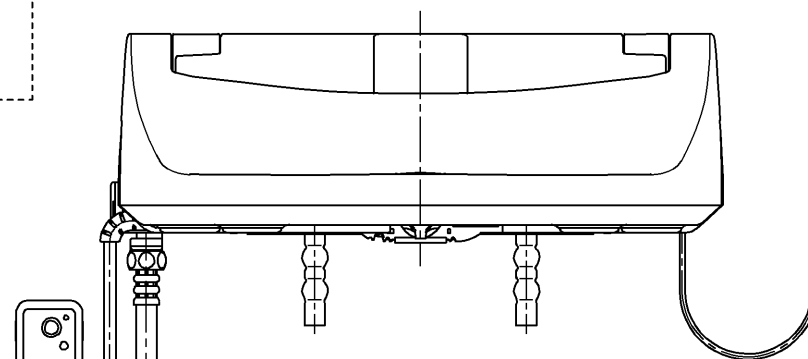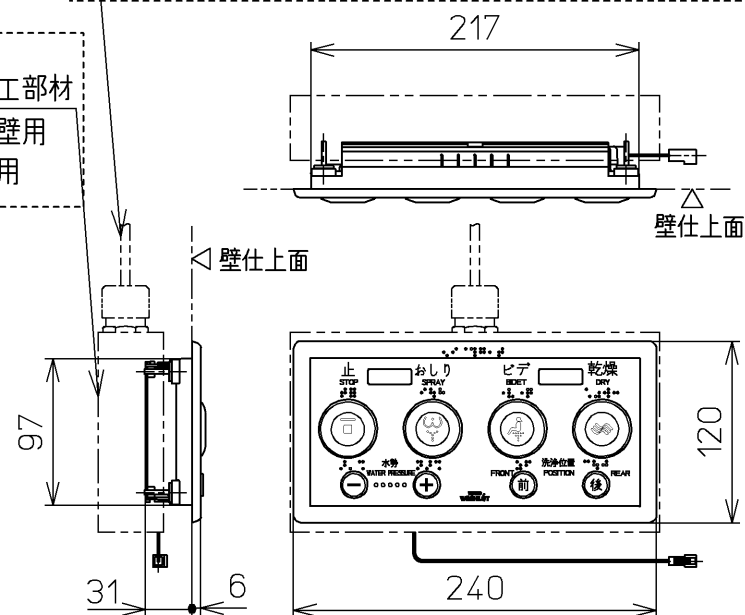

<特殊内容>

- 1.便ふたなし品
- 2.本体着脱部を金属製にしたもの。
- 3.リモコンを埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)に変更したもの。
- 4.埋込AC100Vリモコン(バリアフリー)をEFV用流すスイッチ(TES27CP)対応用としたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗浄乾燥脱臭暖房便座
今川	井手 江上	尺度	
備考		日付	品番
		08-08-08	TCF4321AMV83R
		1 : 5	図番
			TCF4321AMV83_A0103