

生産中止図面


2021/10

\*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

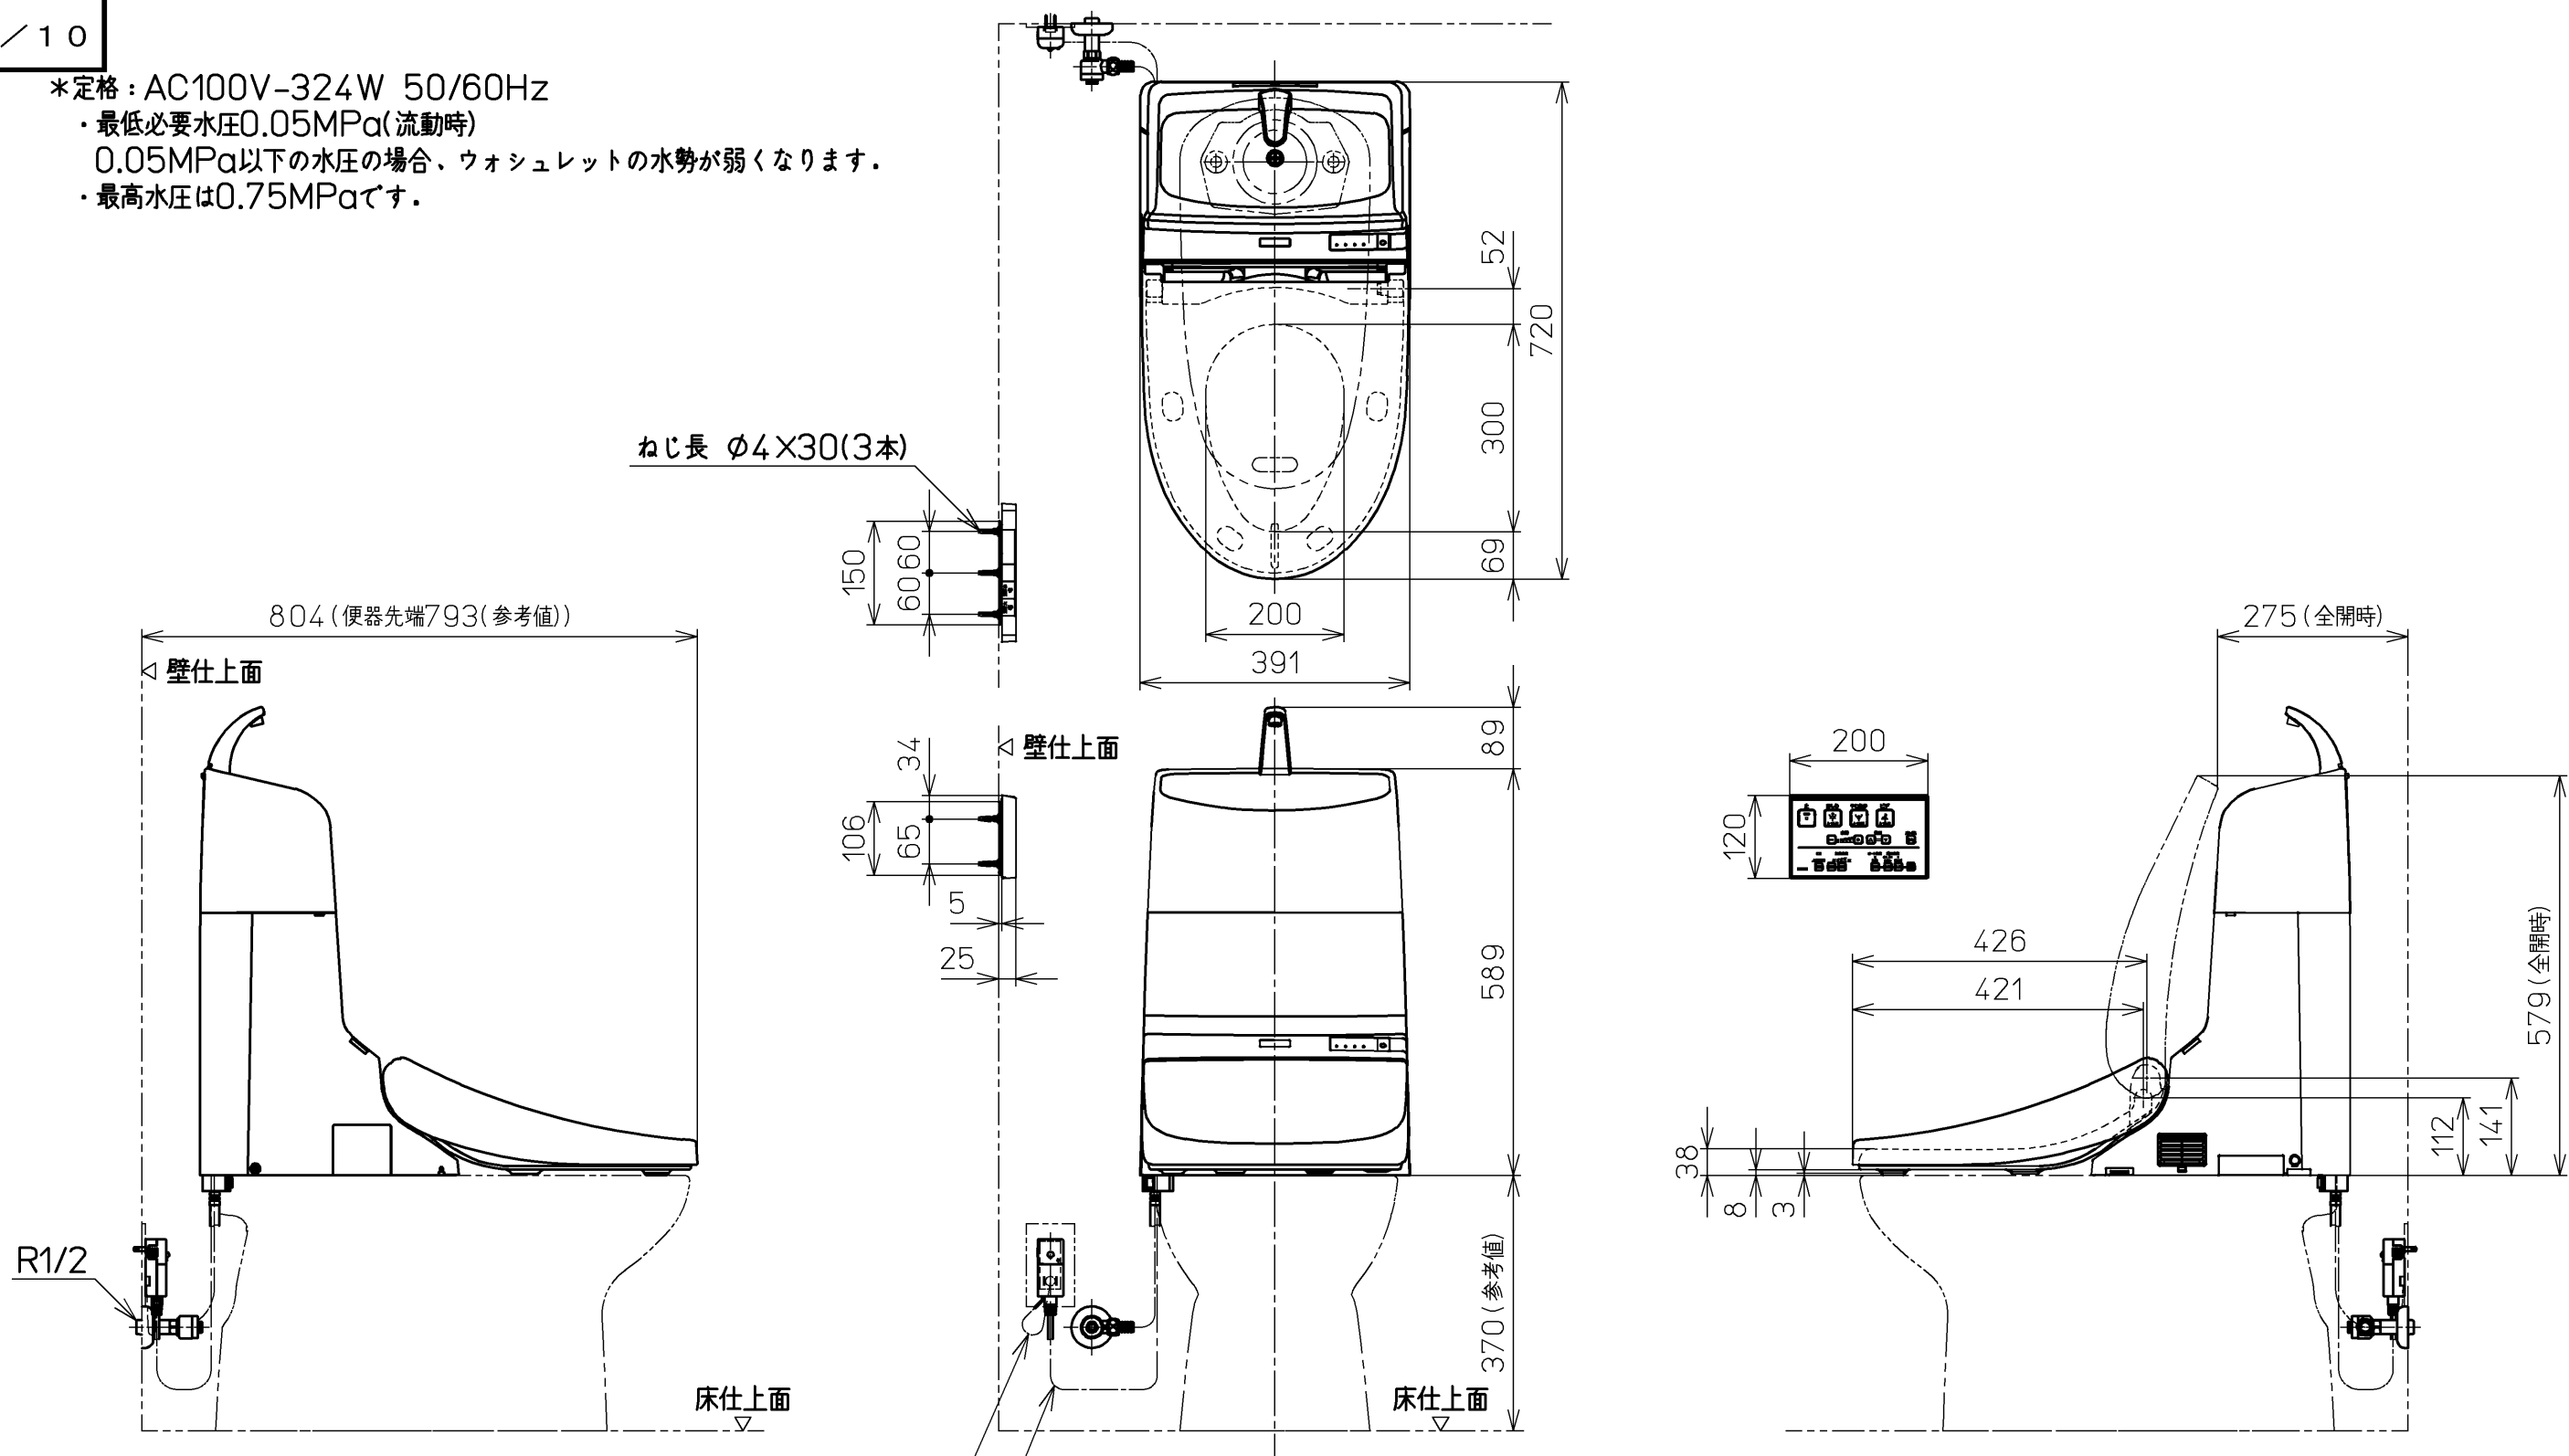


<b>TOTO</b>		単位 mm	名称
製図 奥村富	検図 城戸 高田 哲	日付 18-08-31	ウォシュレット一体形 取替機能部
備考 CS978B/CS979B/ CS978BM/CS979BM/ CS87B/CS87			品番 TCF905ER
			図番 TCF905ER=A0100
A3		ページNo.	2-1 (改)

生産中止図面

2021/10

\*定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

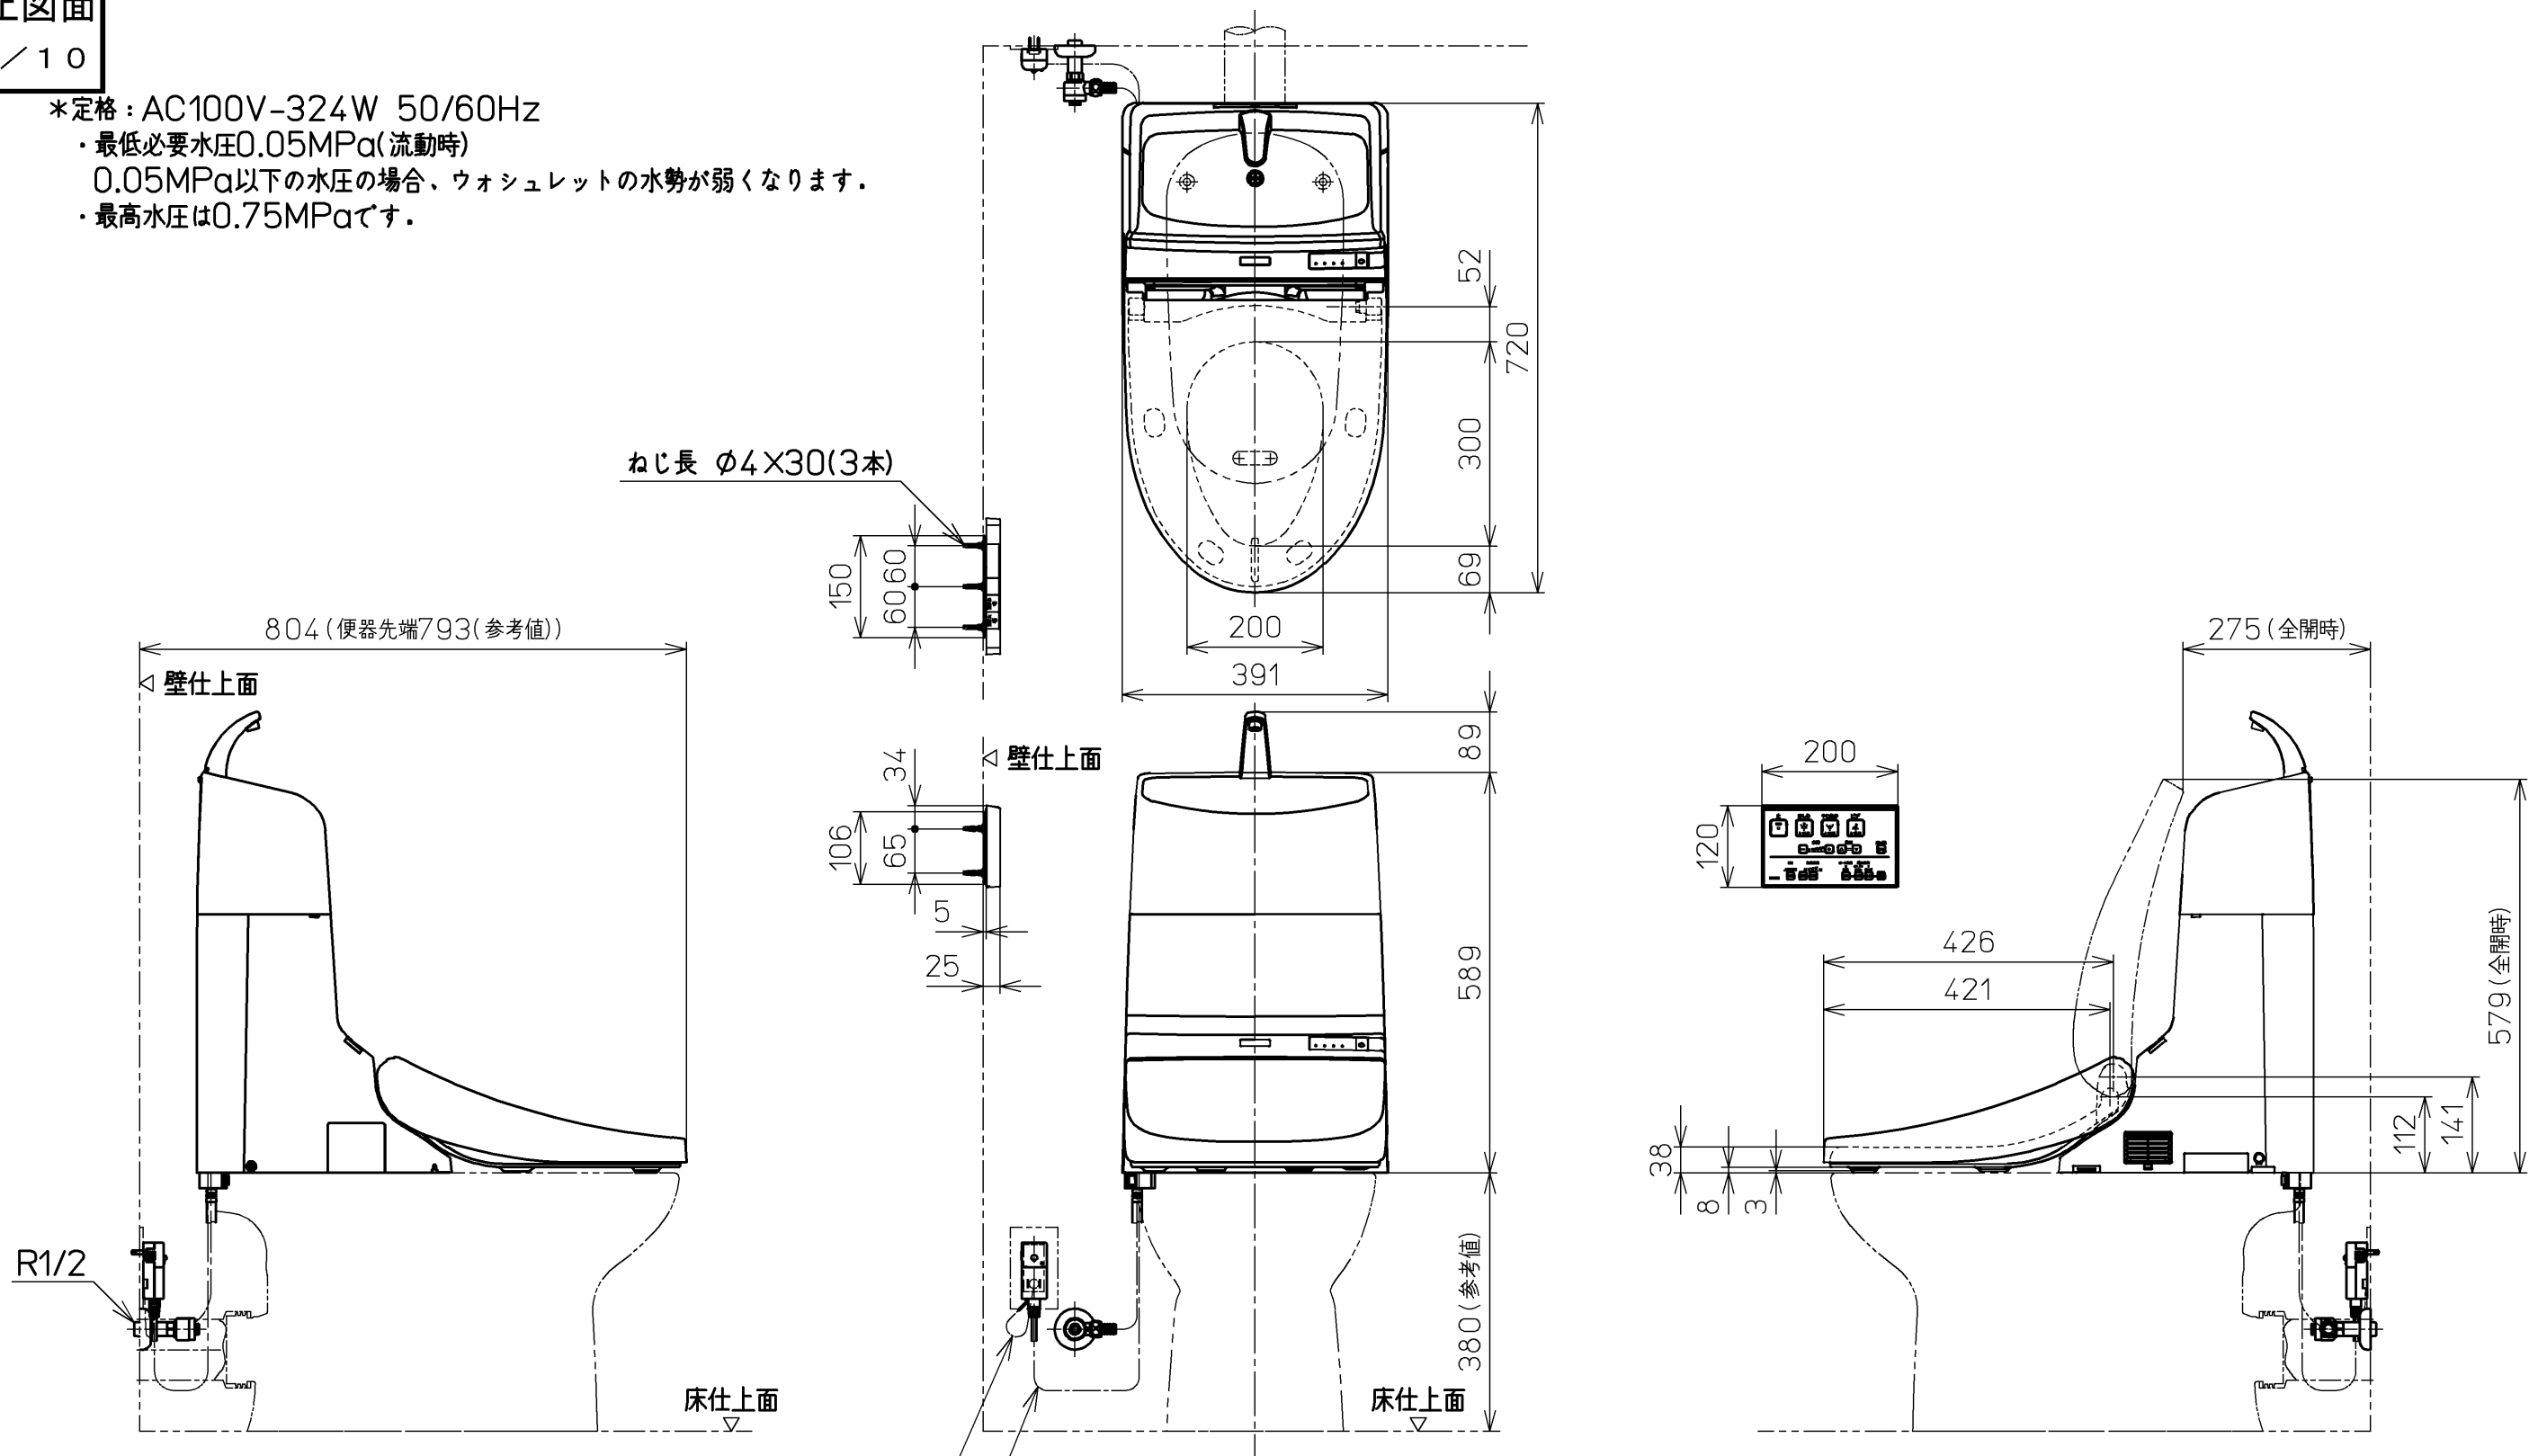

<p><b>TOTO</b></p>			単位	mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
			製図	検図	
奥村富	城戸	高田哲	18-08-31	1 : 10	品番
備考 CS978BP/CS87BP					TCF905ER
					図番
					TCF905ER=A0200
A3					ページNo.
					2-2
					(改)