
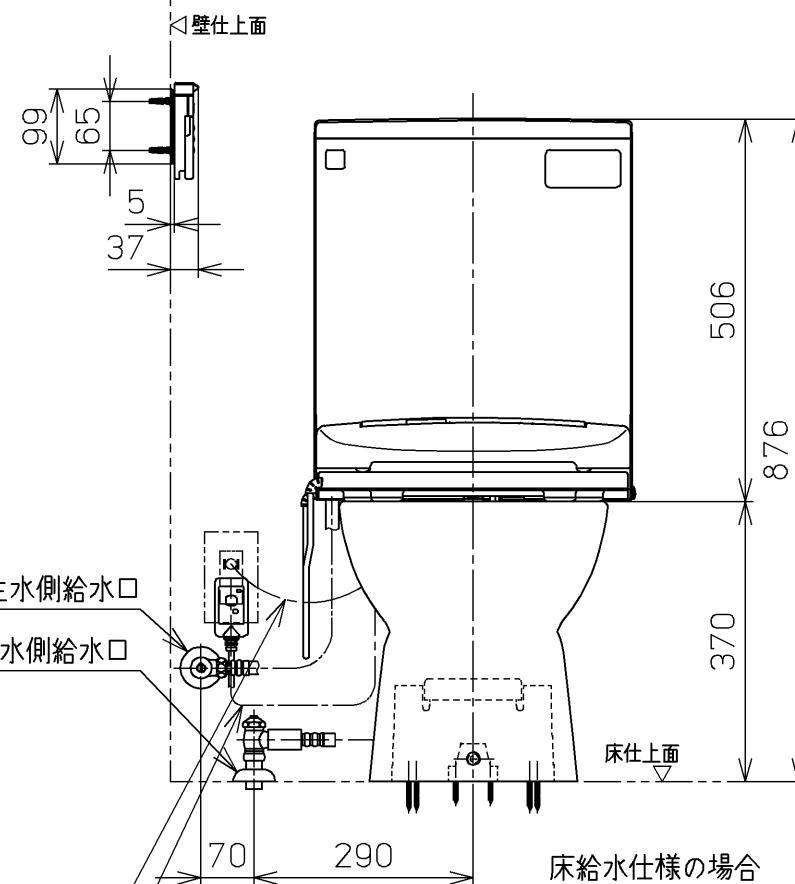
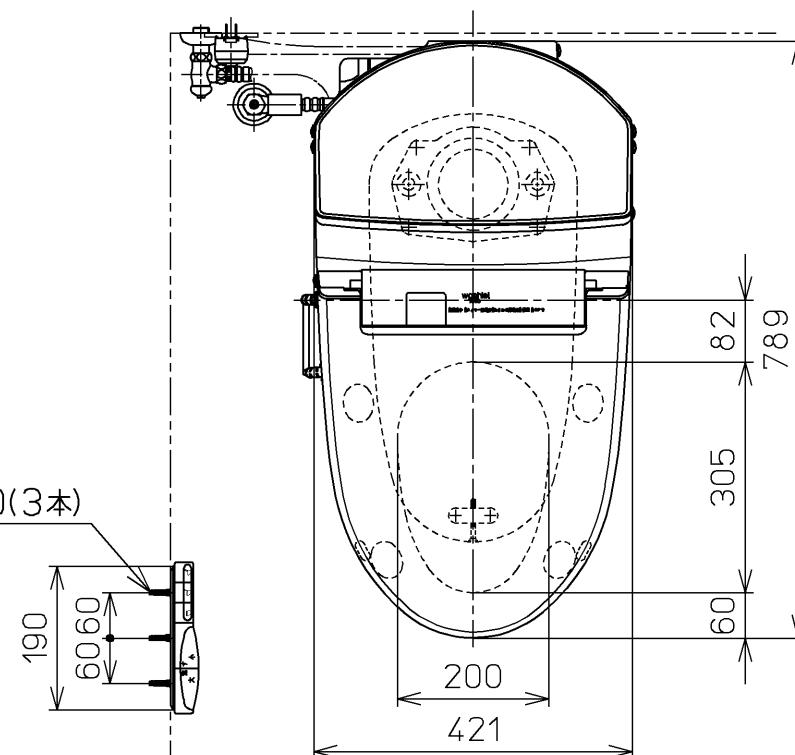



1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式

*定格：AC100V-1387W 50/60Hz




電源コード $L=1000$

アース線 $L=1030$

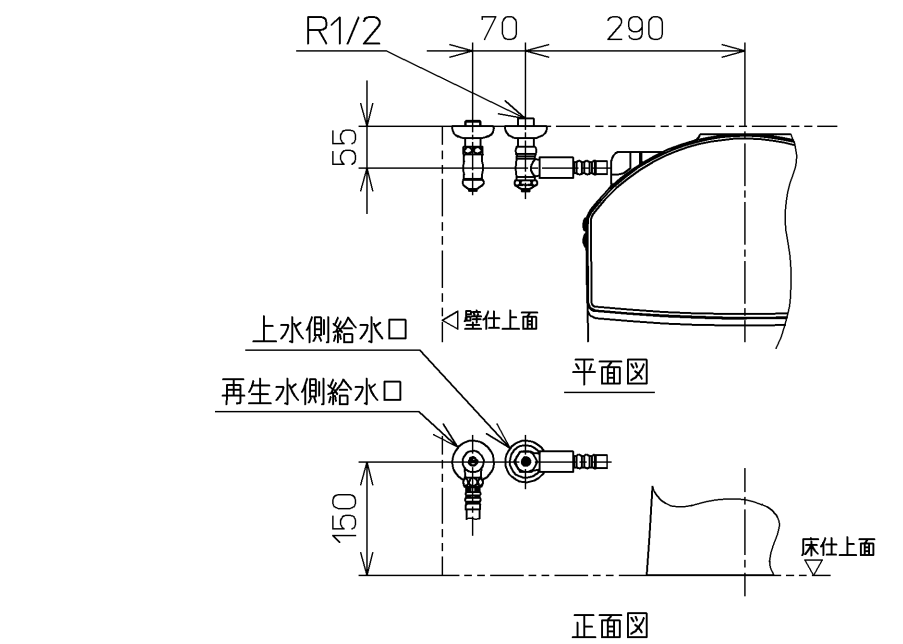

壁給水仕様の場合

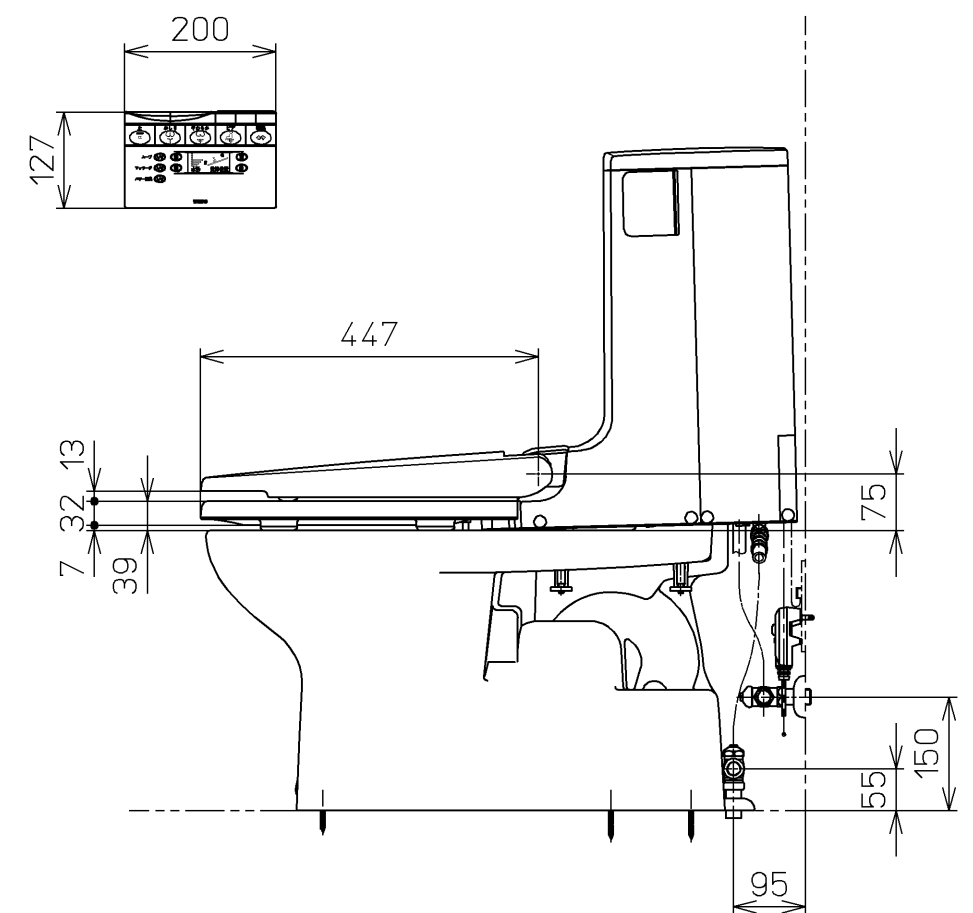

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 藤原 池田	日付 01-11-09	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9091EV15		品番 CES9098ET15
		陶器部：CS978B		図番 CES9098ET15_A1060
A3				ページNo. 1-1 (改)