


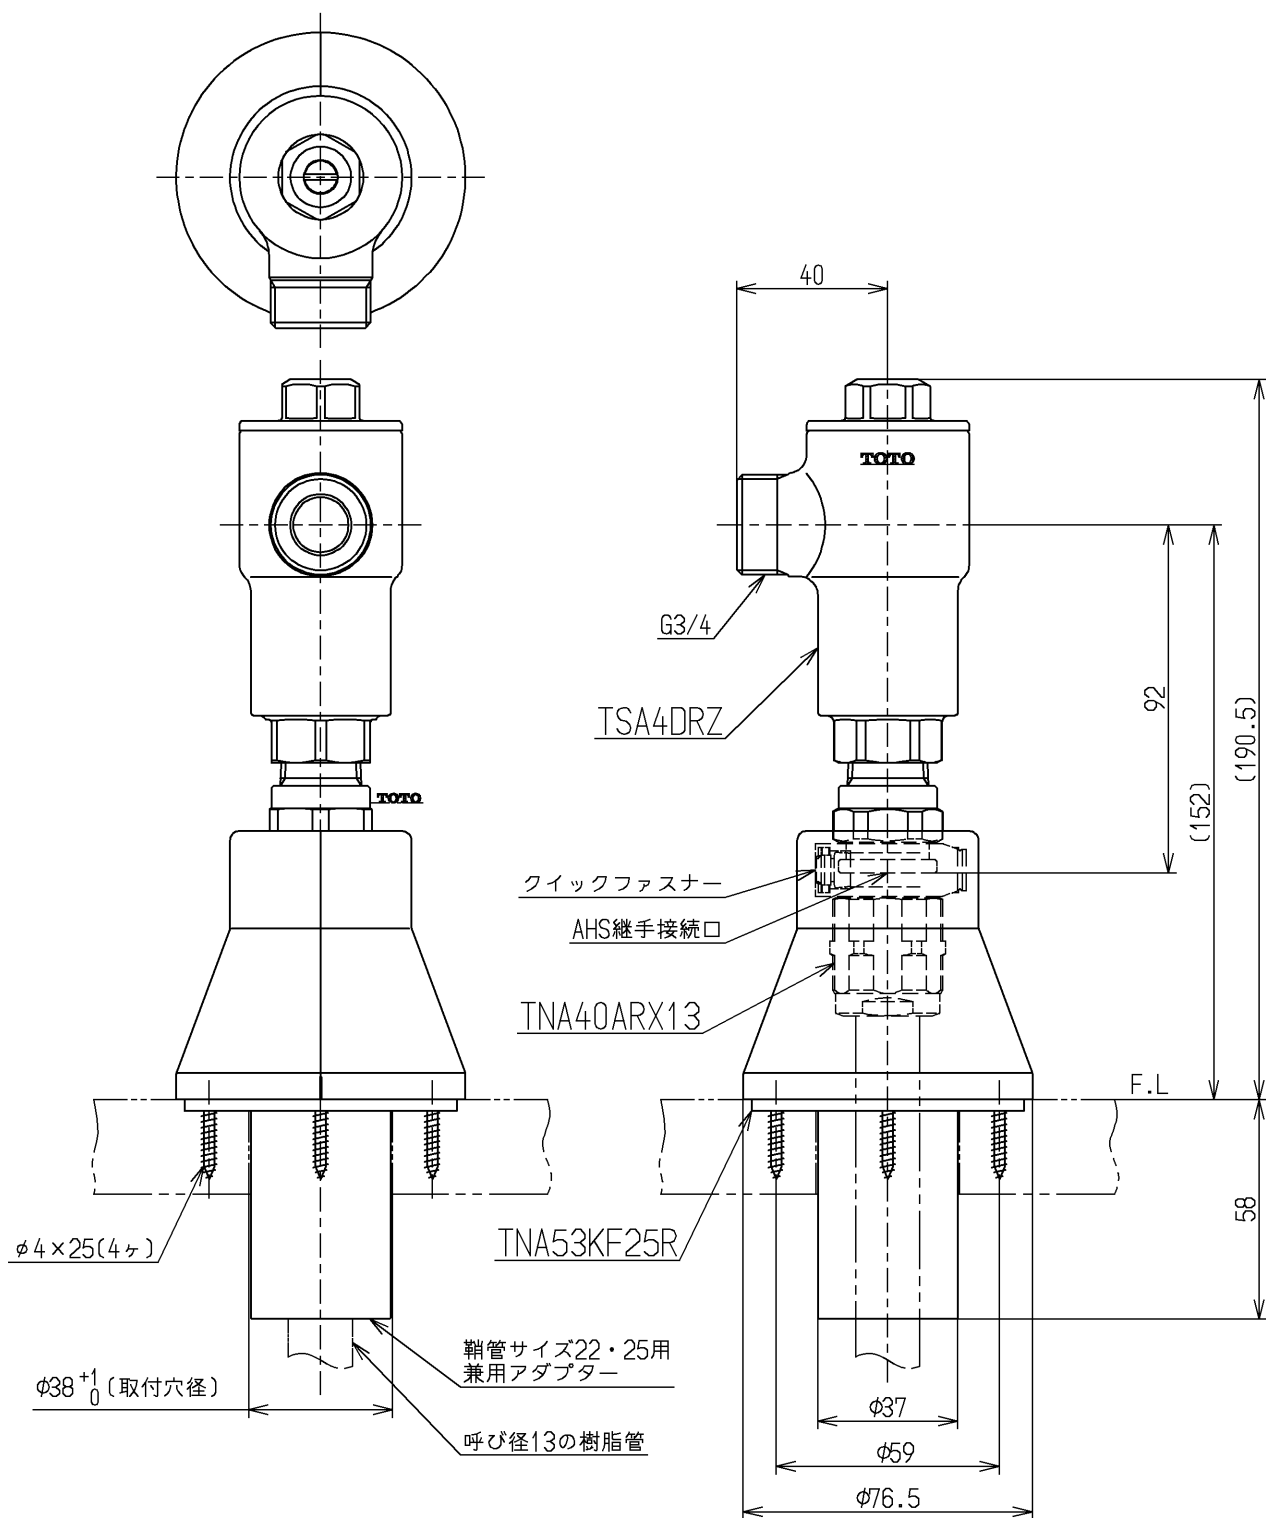

※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り

尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください

- ・ JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種(E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種(E種 電気融着式は不可)
- ・ JIS K 6778 ポリブテン管
- ・ JIS K 6792 水道用ポリブテン管

樹脂配管対応

水道法適合品			単位	名称
TOTO			mm	アングル形止水栓 (共用)
製図	検図	日付	尺度	
中島	平井	前田	12.11.07	図番
備考				TSAS4DZA