

2005 / 09


＊設置前に水压を測定ください

- ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

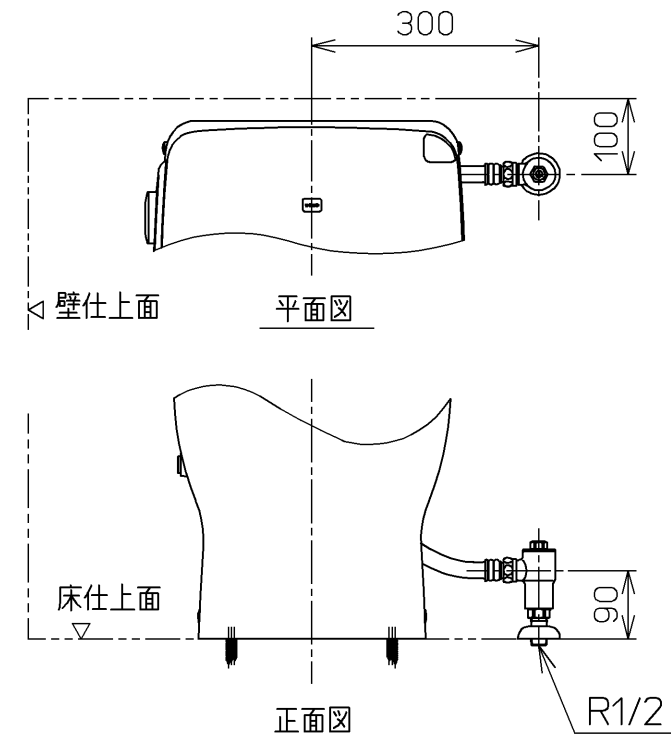


床給水仕様の場合

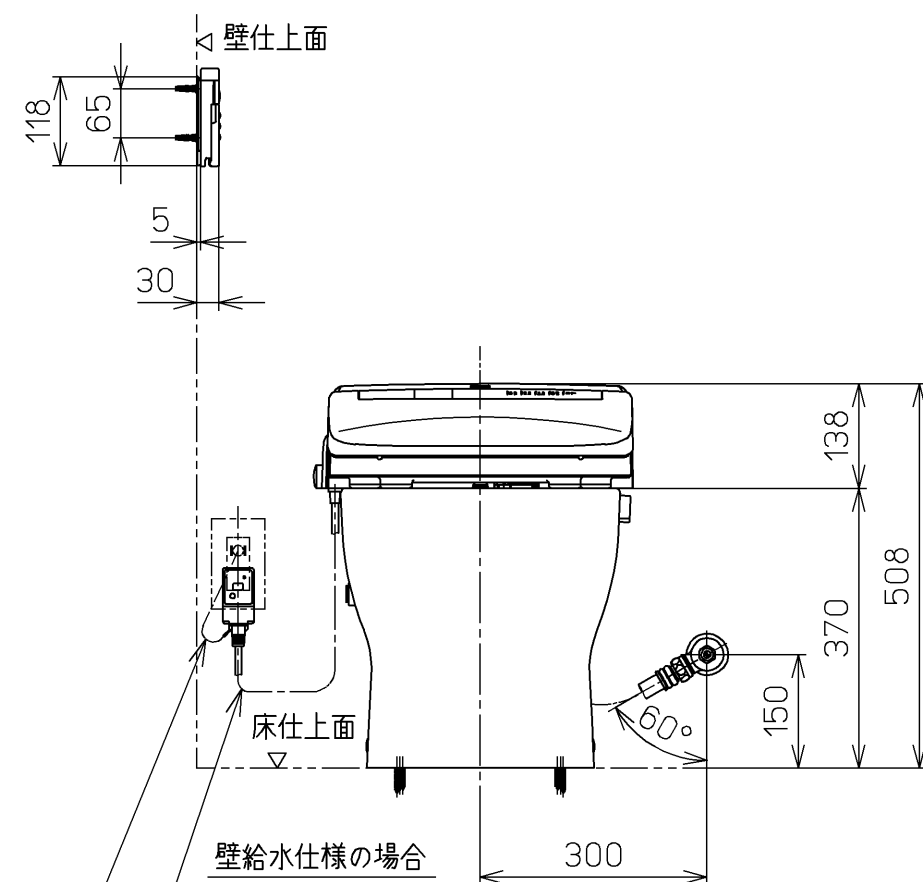

壁給水仕様の場合

電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

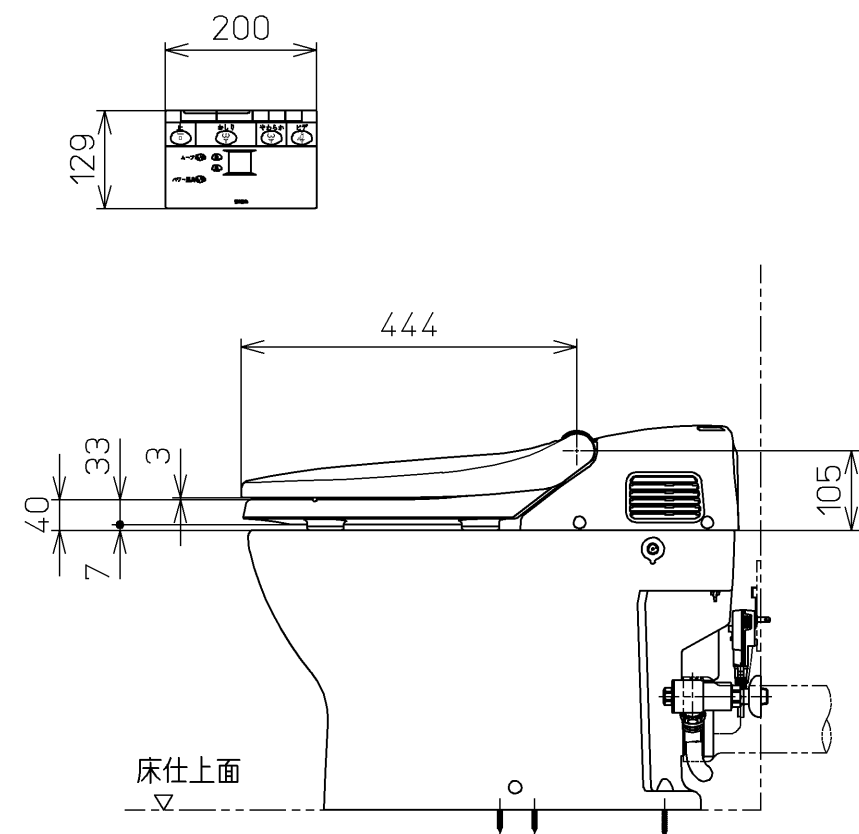

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 合田 木 田	日付 04-08-02	尺度 1 : 10	品番 CES981PWF
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水 右給水仕様 シルバーメタリック調リモコン品				図番 CES981PWF=A1000
A3				ページNo. 1-1 (改)