


生産中止図面

2006/10

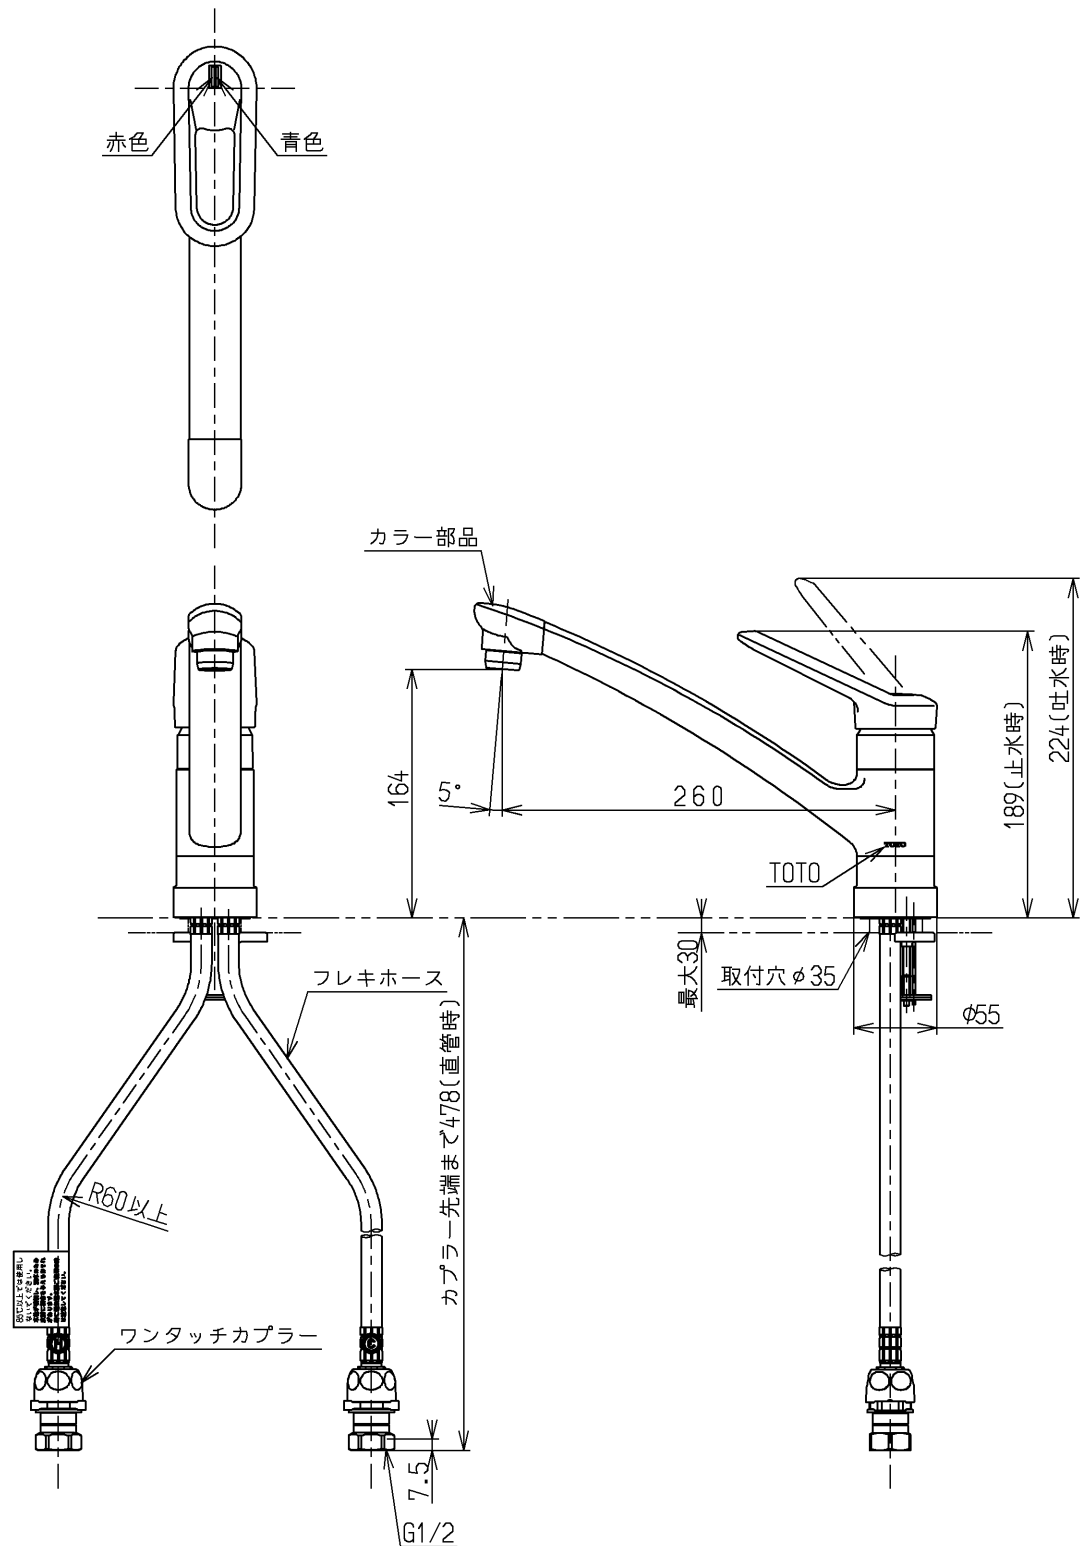

上吐水式

ウォーターハンマー低減機構内蔵

給湯温度は最高85℃まででお使いください

ミサワホーム(株)

※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)

他は生地品

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (台所)
製図 河野	検図 安田	日付 06.10.13	尺度 1:5	(JIS)
備考 逆止弁付				図番 TKF31UP V3