




生産中止図面

2011/03


＜注仕様＞
1. 便ふたなし品

- * 定格：AC100V-302W 50/60Hz
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

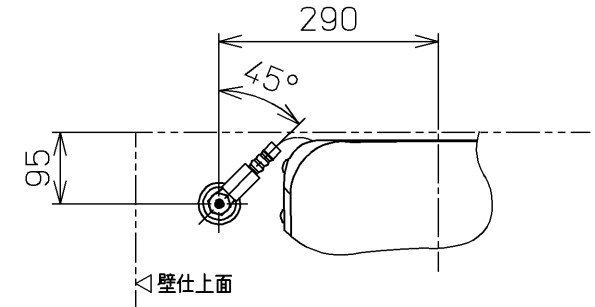
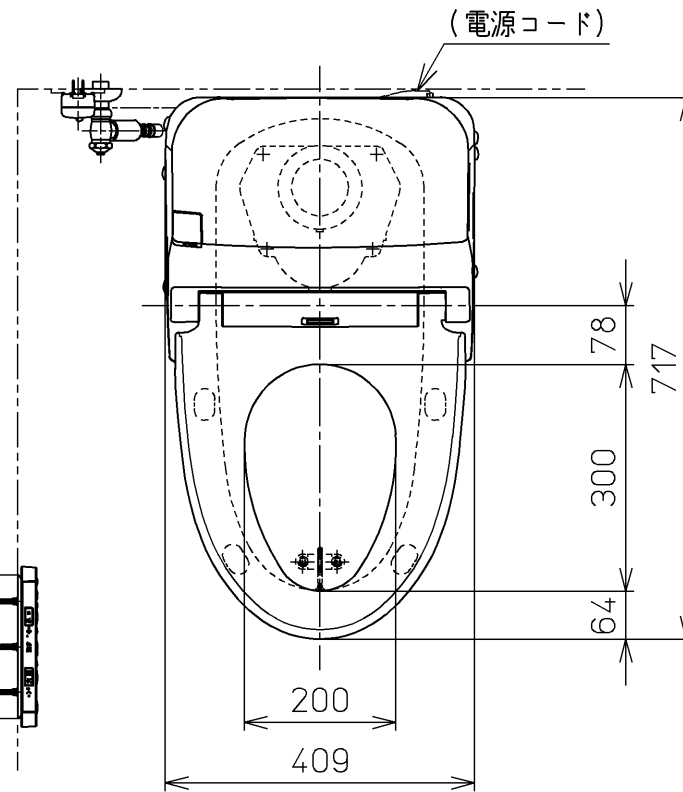



平面図

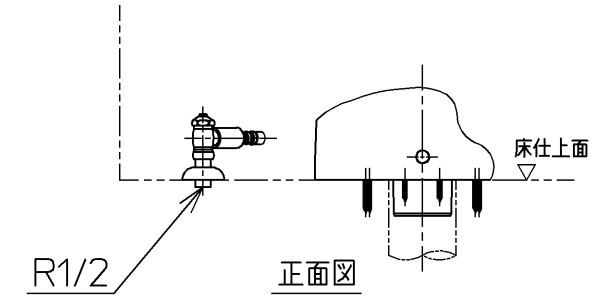


正面図

床給水仕様の場合

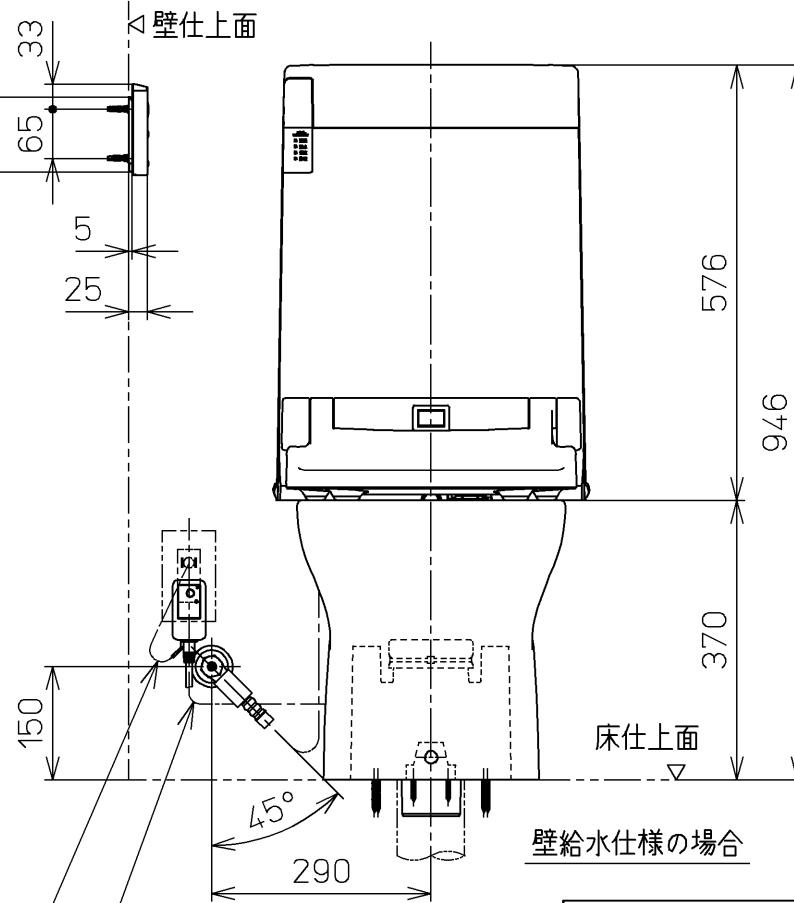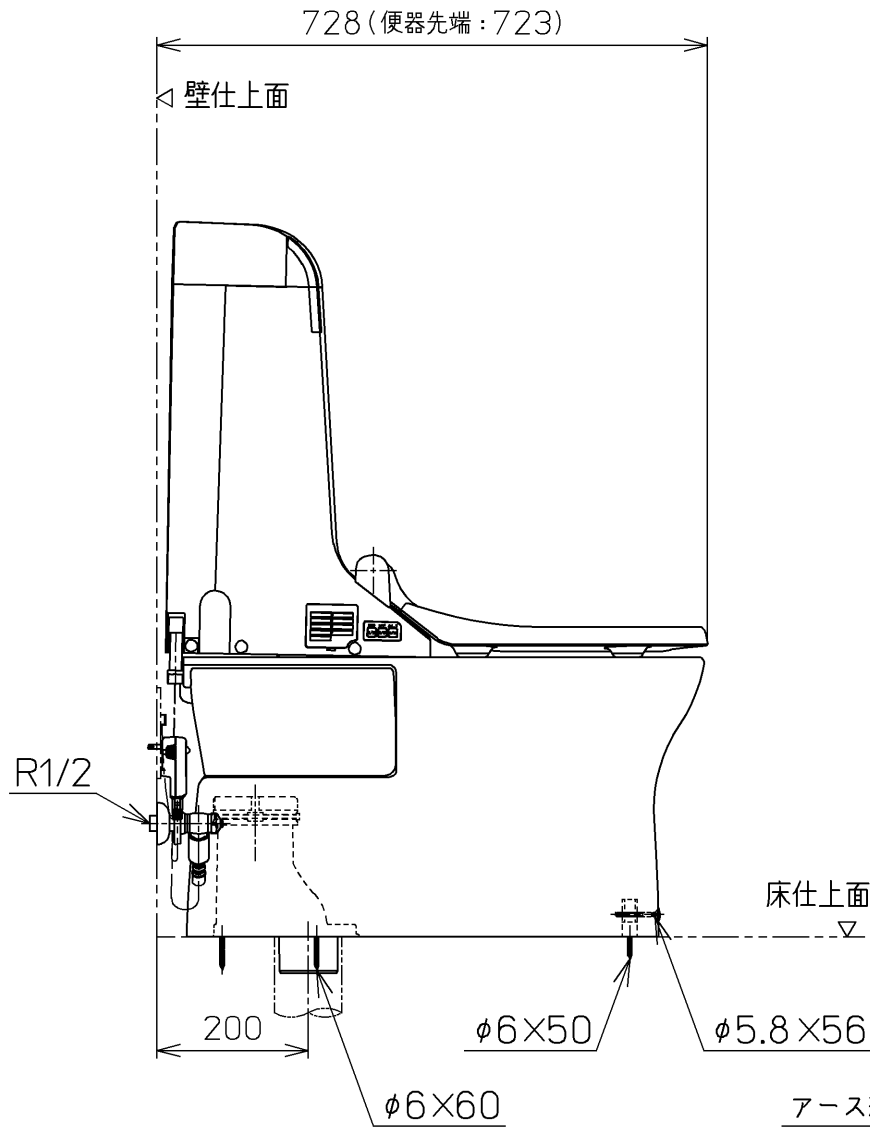

壁給水仕様の場合

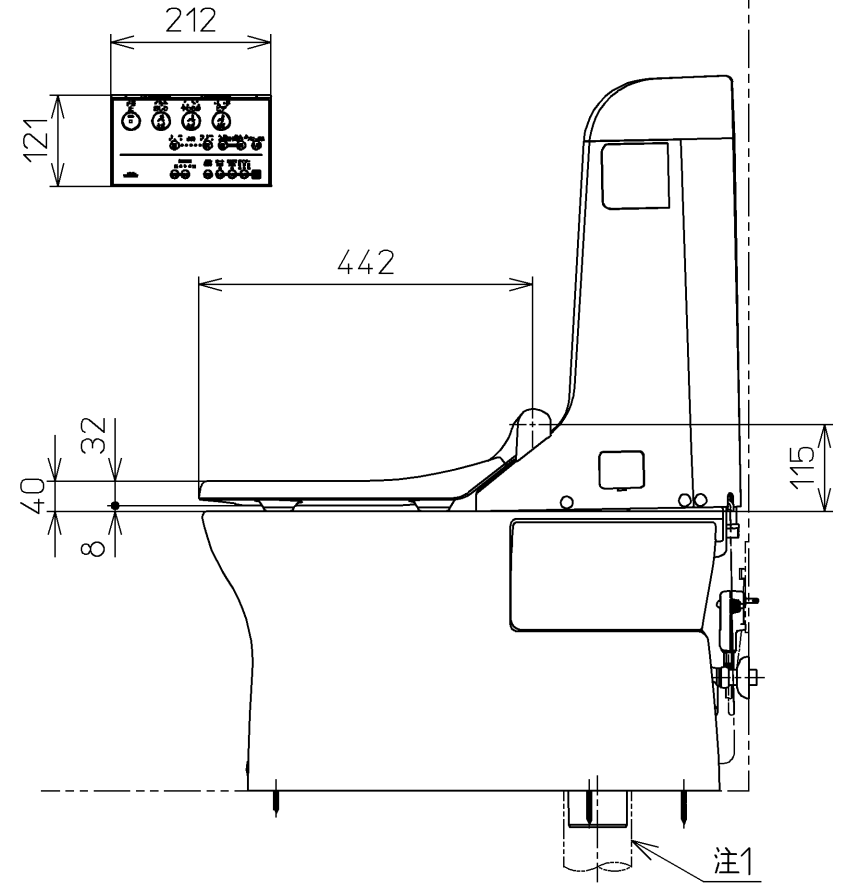

注1

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9053ERT6	
有馬	鈴木 江上	08-02-18	1 : 10	図番	CES9053ERT6_A0104	
備考		機能部：TCF9053ERV6 陶器部：CS983B		ページNo.	1-1	(改)