

生産中止図面

< 特殊内容 >

2010/03 1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。





*定格 : AC100V-416W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60mm

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

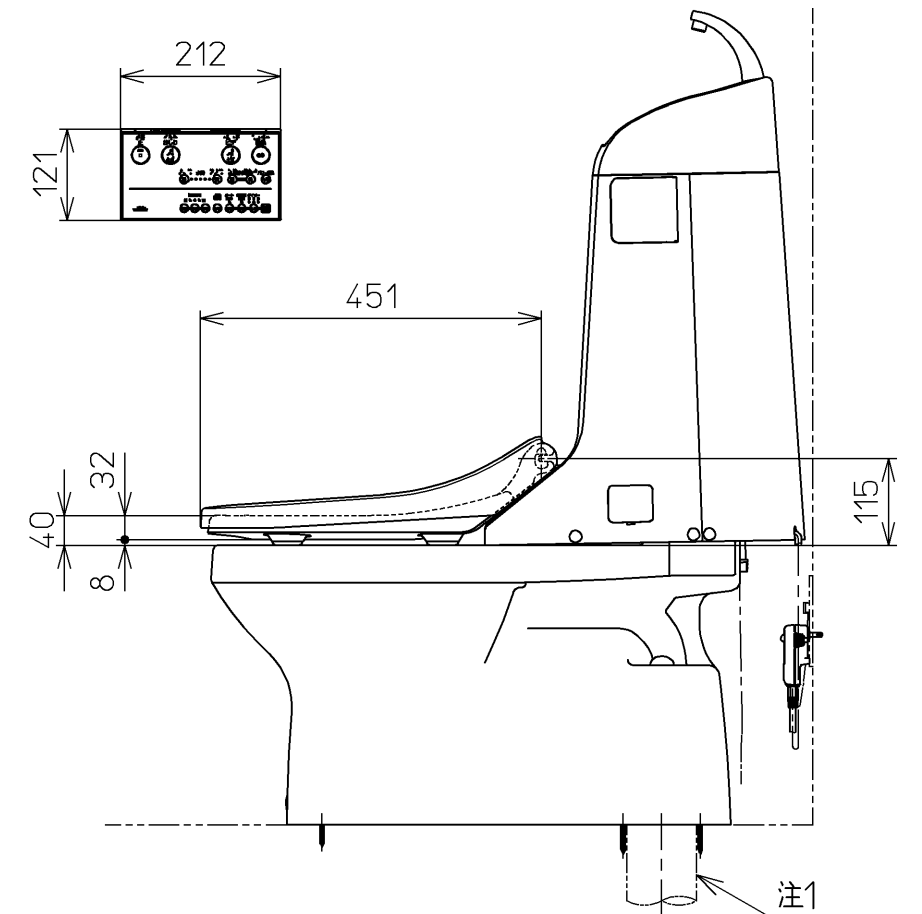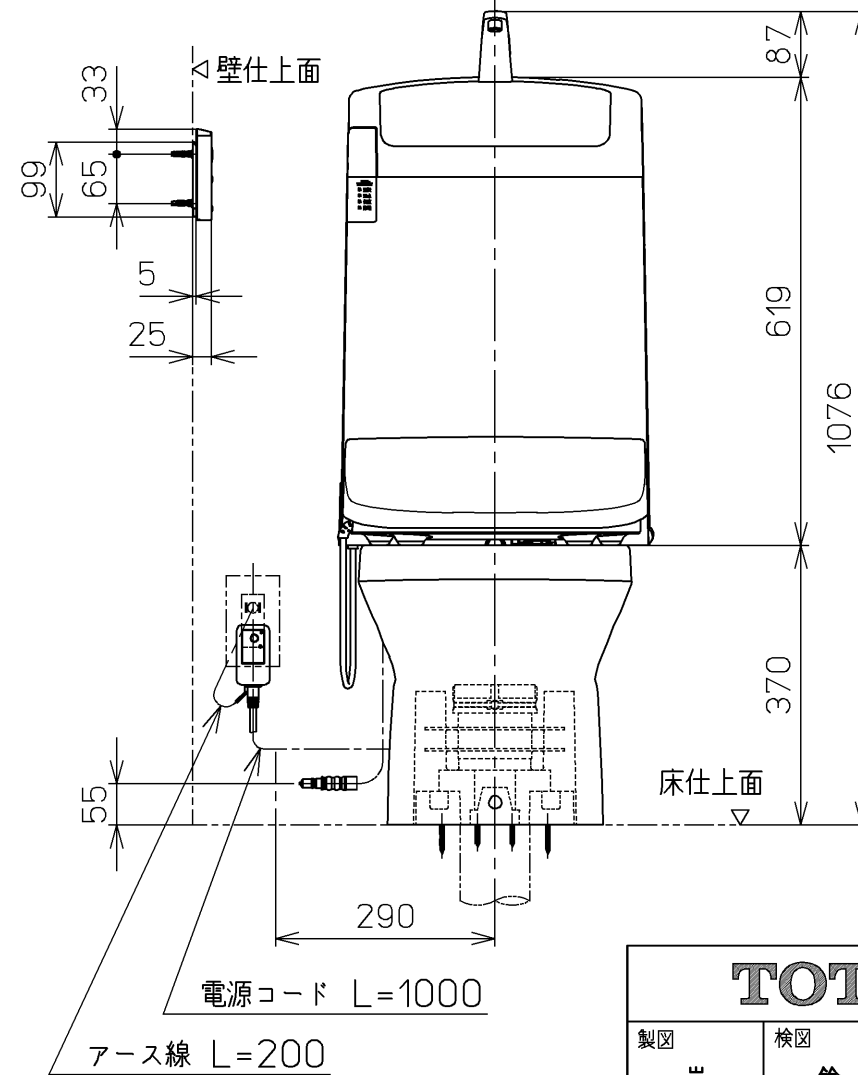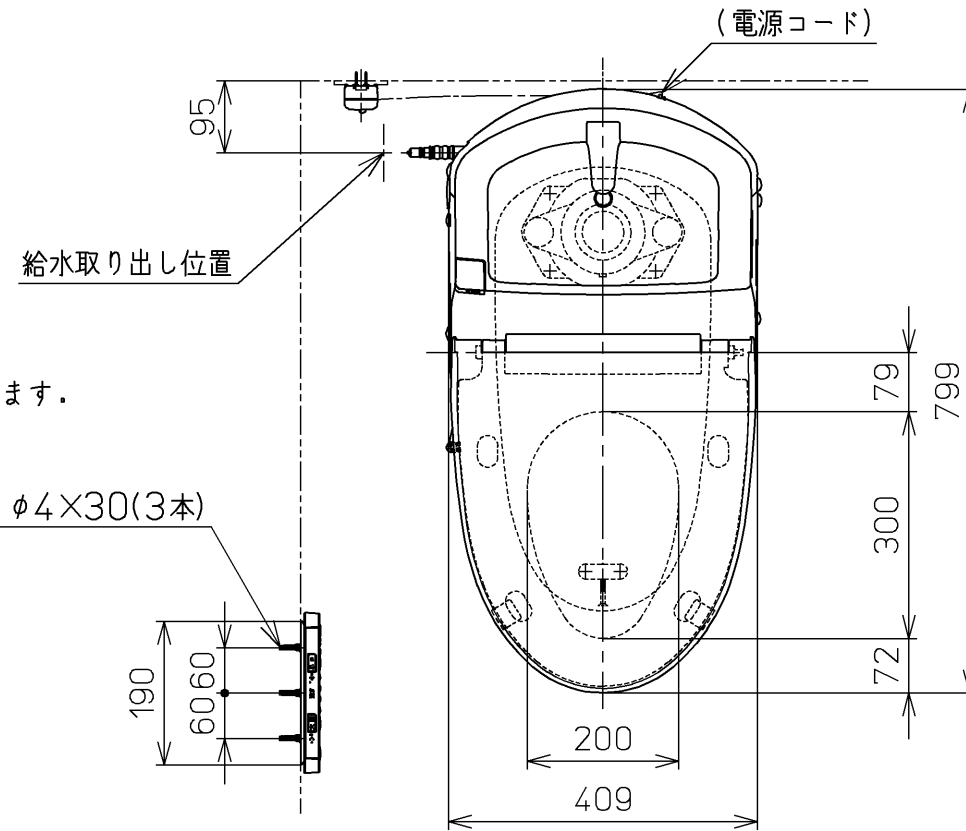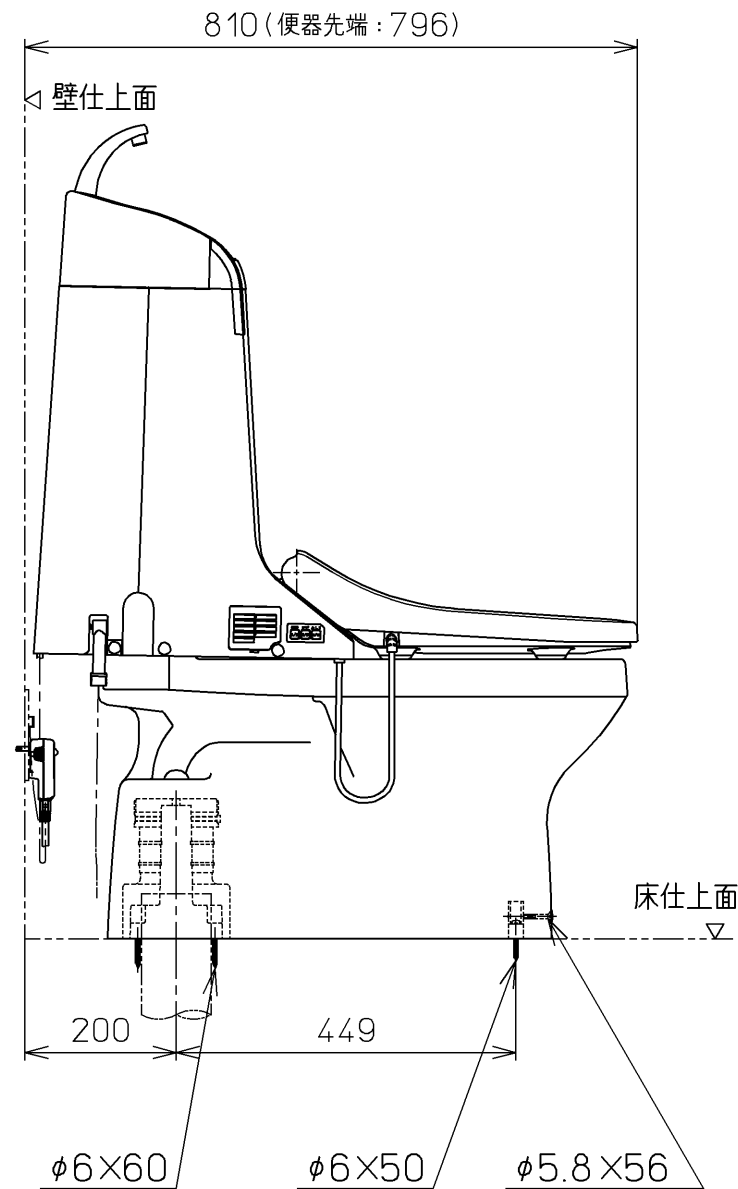

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9143BLGRT27	
岩田	鈴木	07-12-13	1 : 10	図番	CES9143BLGRT27_A0101	
備考		サイホン式防露便器 水抜方式		機能部	TCF9143LGRV27	
				陶器部	CS393B	
				ページNo.	1-1	(改)

A3

△