



<特殊内容>

1. 右給水仕様にしたもの




* 定格 : AC100V-1376W 50/60Hz

* 最低作動水圧 : 0.07MPa(20L/min流動時)

* 最高水圧 : 0.75MPa

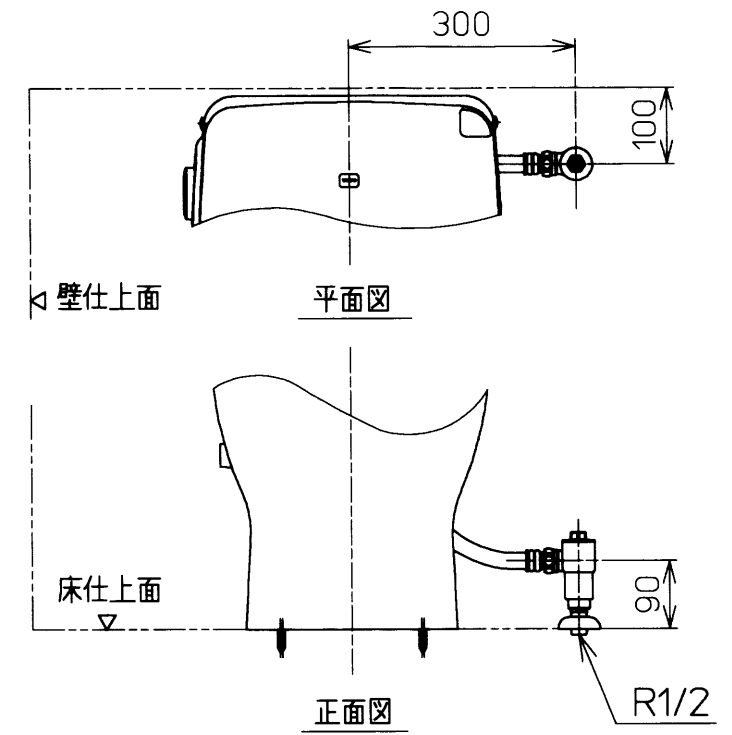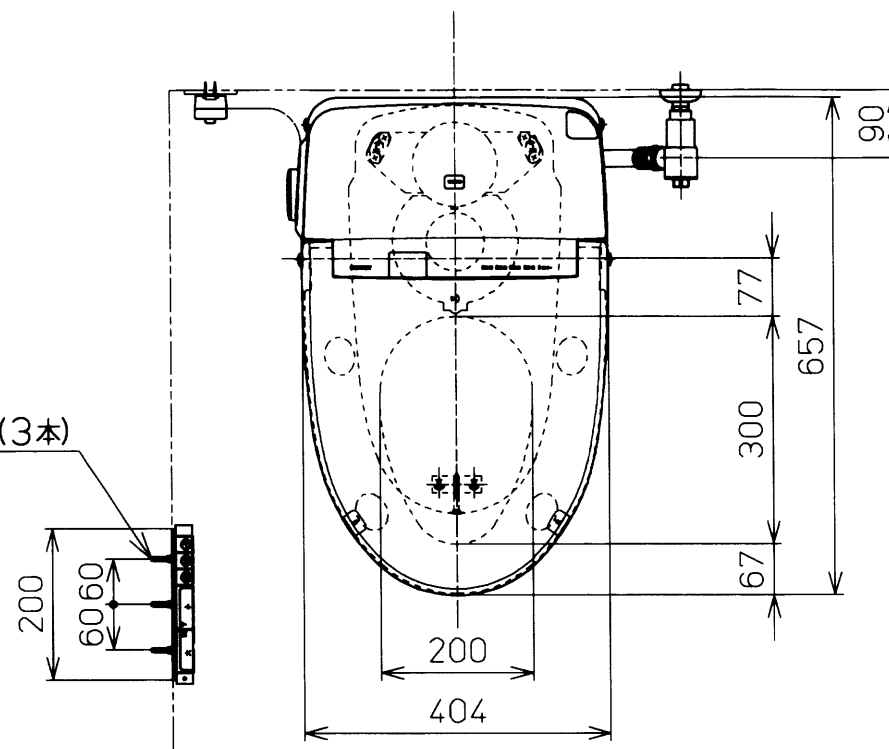ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合

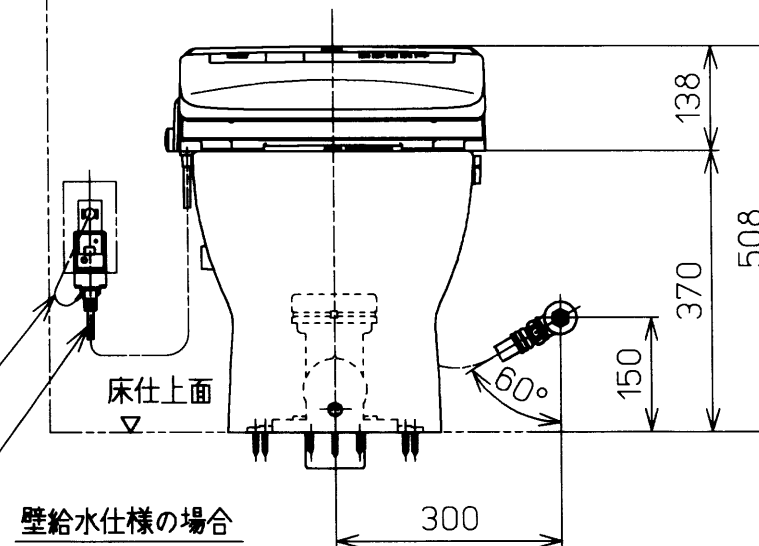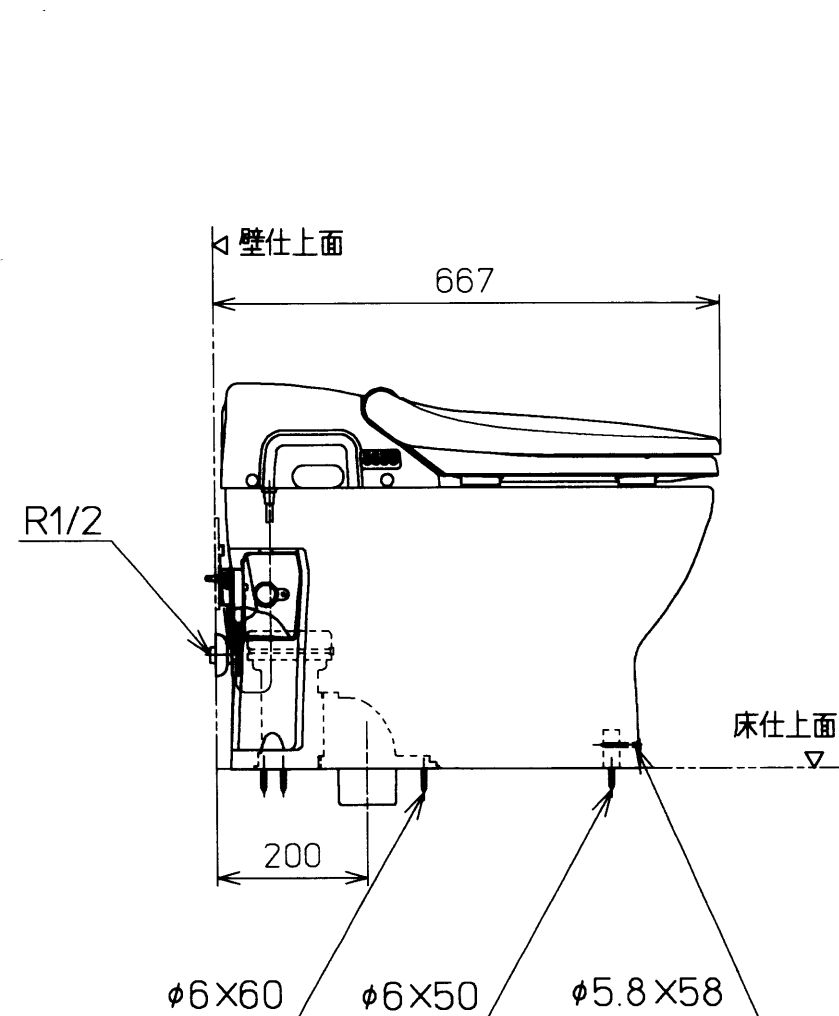

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

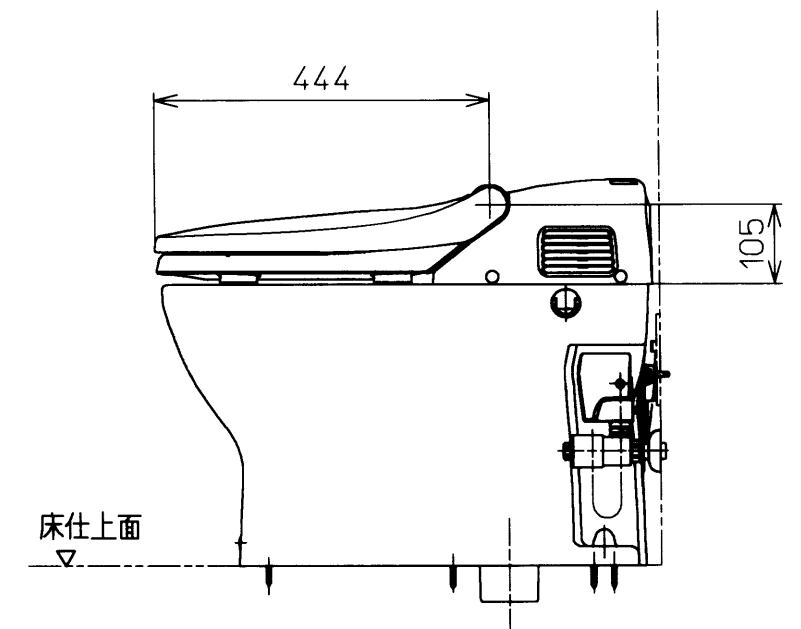

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
南	鈴木 井上	日付	品番
		03-02-17	CES9581TW
備考		尺度	図番
ネオレストSD3 一般地(流動兼用)S排水 右給水仕様		1 : 10	CES9581TW_A10A0
A3		ページNo.	(改)