


生産中止図面

2004/01

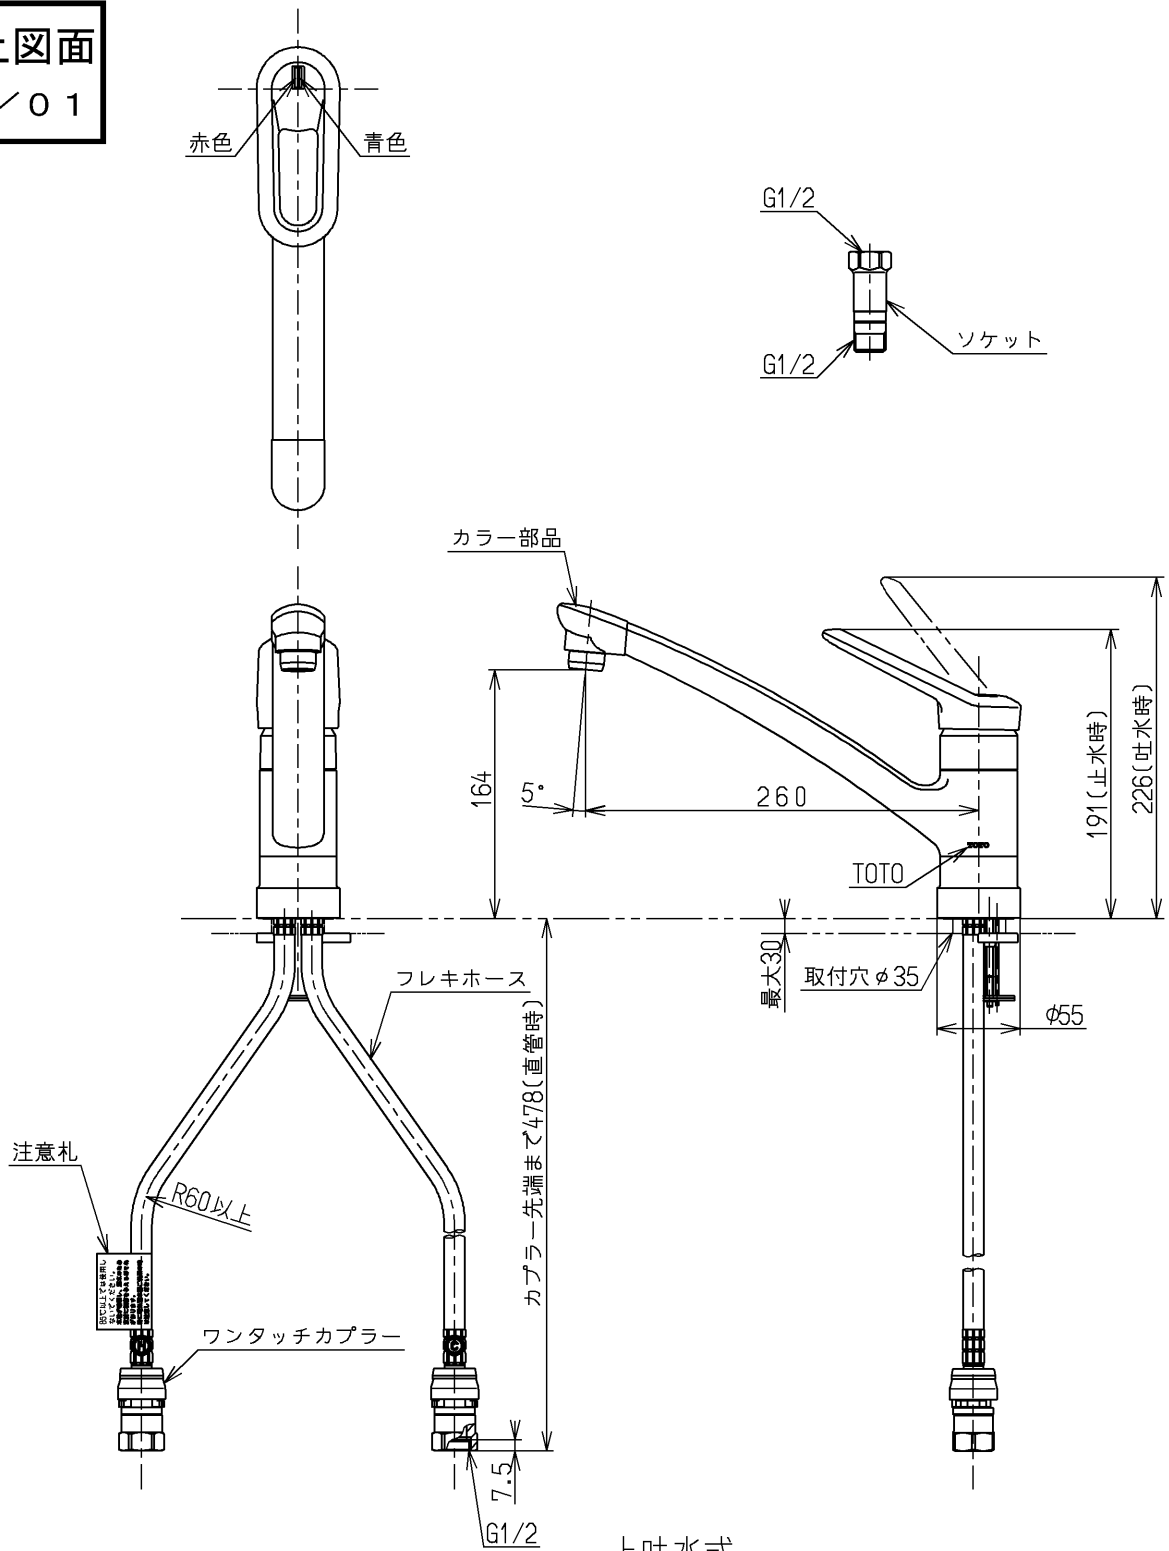

※露出部は艶出しニッケルクロムめっき
(下地磨き仕上げ有り)他は生地品

三井ホーム(株)

水道法適合品

上吐水式

上面施工

ウォーターハンマー低減機構内蔵

給水・給湯ワンタッチ接続仕様

給湯温度は最高85℃まででお使いください

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (台所) (JIS)
製図 黒木	検図 松尾	日付 酒和 04.01.28	尺度 1:5	図番
備考 逆止弁付				TKF31UP V2X