

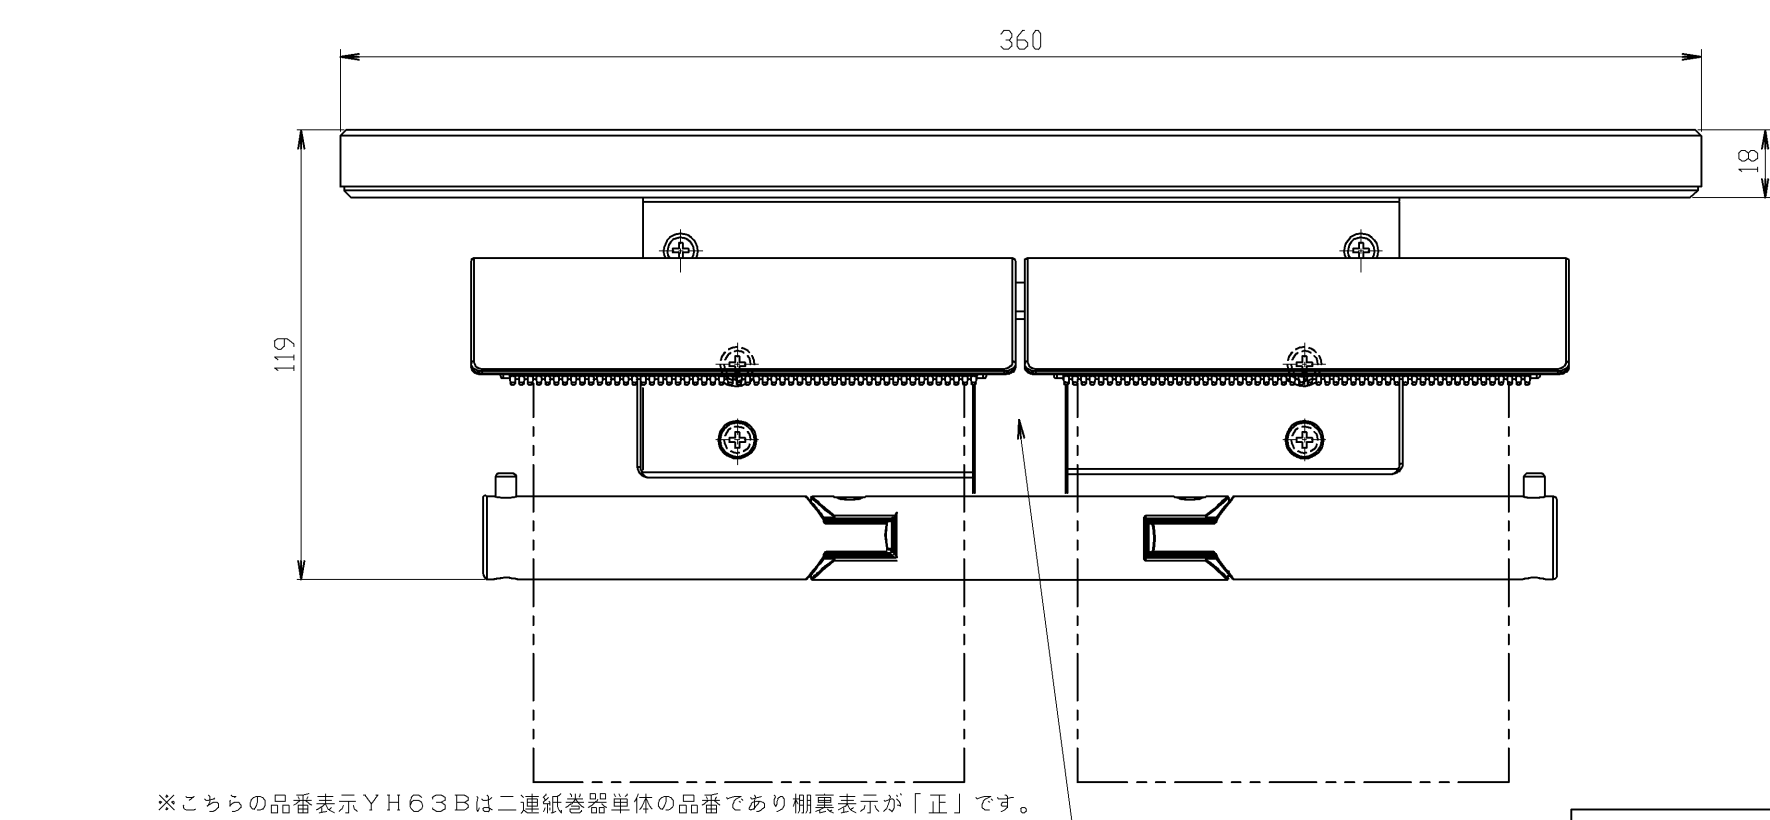


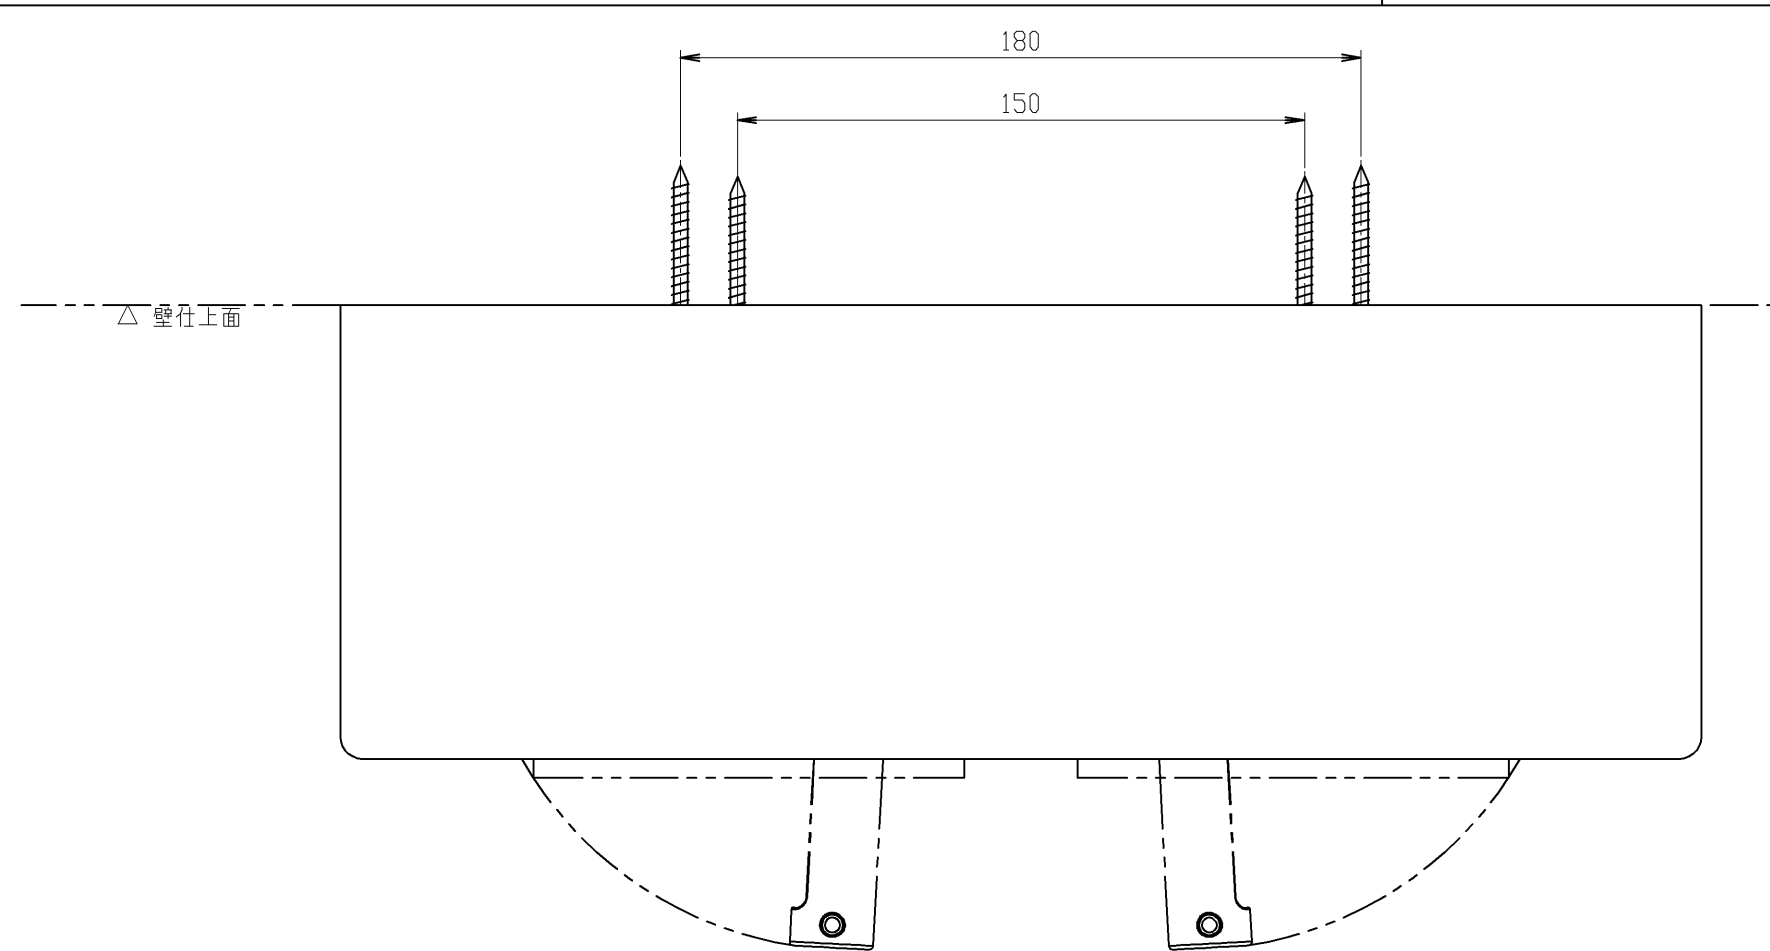

※こちらの品番表示YH63Bは二連紙巻器単体の品番であり棚裏表示が「正」です。

	品番	棚板カラー
	YH63BKM #NW1	ホワイト
	YH63BKM #FLW	フィナベージュ
	YH63BKM #MWW	フィナブラウン

- 機能
 - 立ち座りラック棚付（耐荷重 600N）
 - ワンハンドカット機能付
 - ペーパー前方交換タイプ（芯棒前方可動） 芯ありペーパー用
 - 使用に関するおねがい
 - 使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度の芯有りペーパーを使用してください。
 - 取り付け前の準備
 - 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。
 - 設置に関するおねがい
 - 屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。
 - また下地および商品を水にぬらさない。
 - 取付位置
 - 紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - 化学物質管理基準
 - ホルムアルデヒド発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
 - 4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合
- ※1）4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標

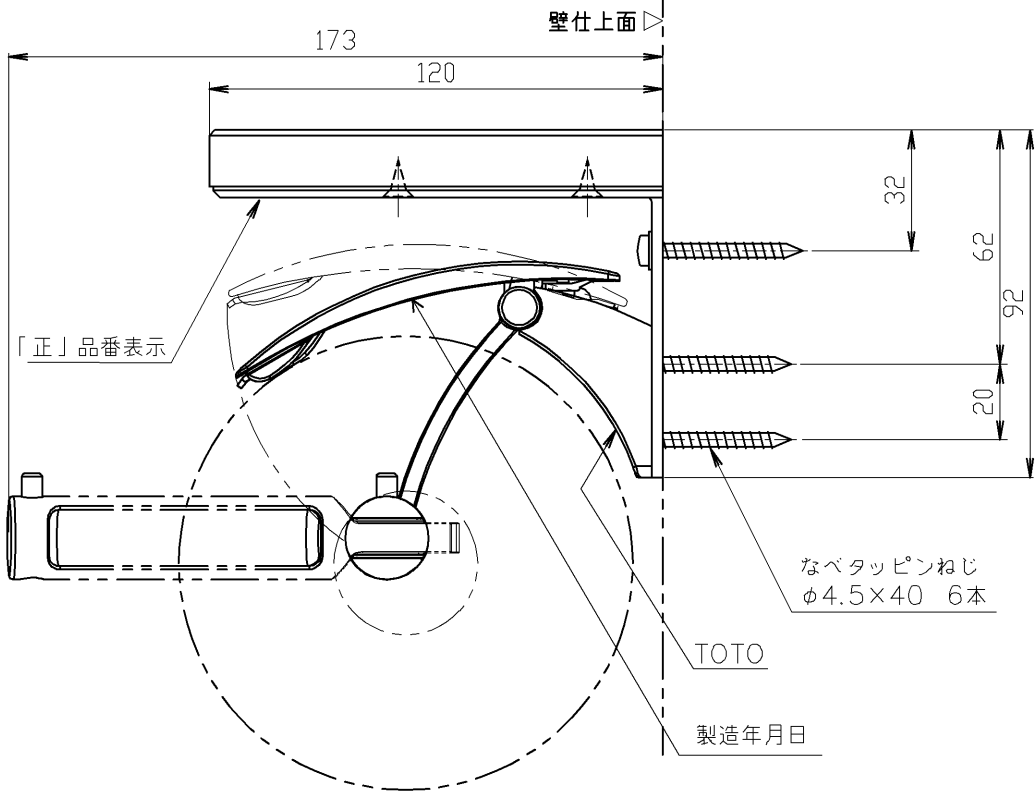

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	棚付二連紙巻器
坂本	高良 泰 吉	2020.8.28	
備考			品番
棚：天然木製（メープル）本体。芯棒：亜鉛ダイカスト製（めっき仕上げ） 紙巻板：亜鉛ダイカスト製（マット仕上げ プラスト処理）			YH63BKM
			図番
			YH63BKM