

2010/03

2010 / 03

3. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。






*定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用


塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

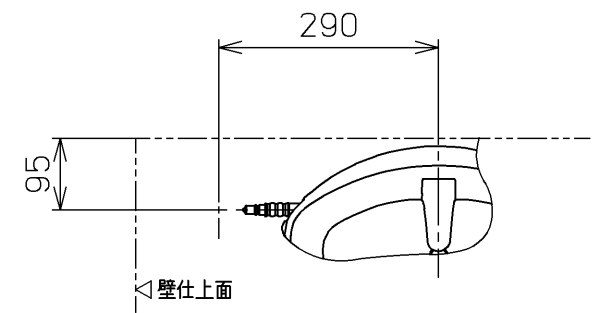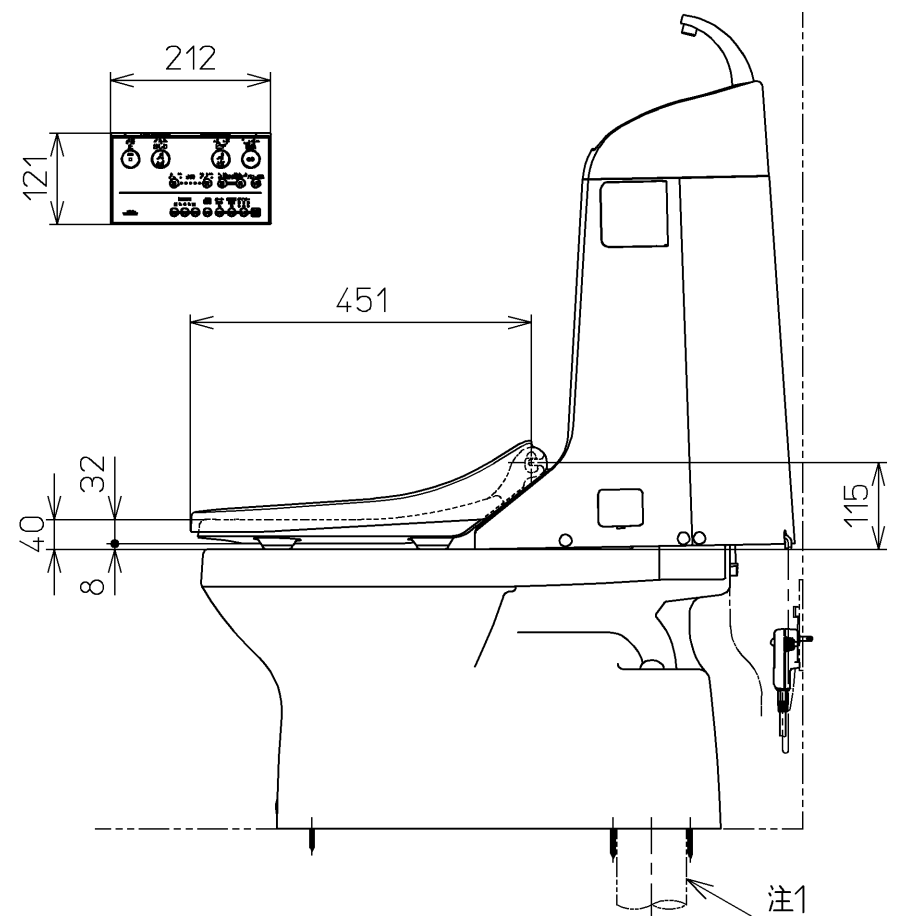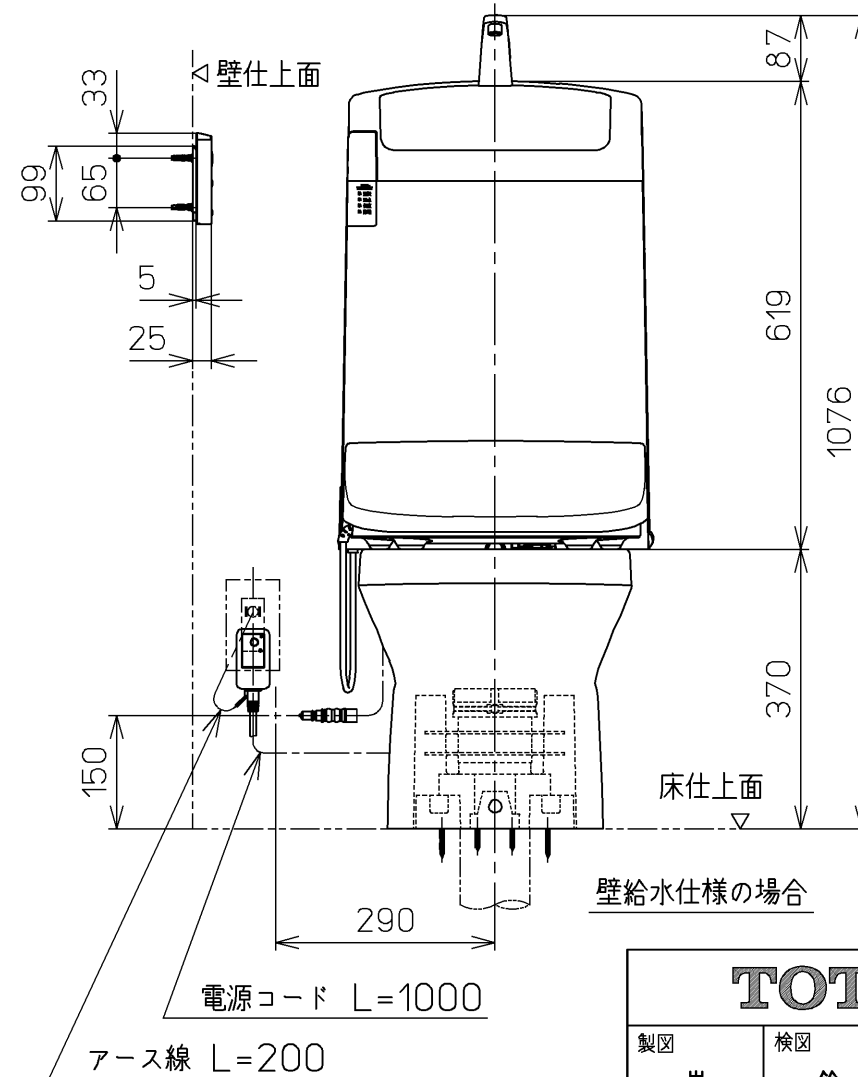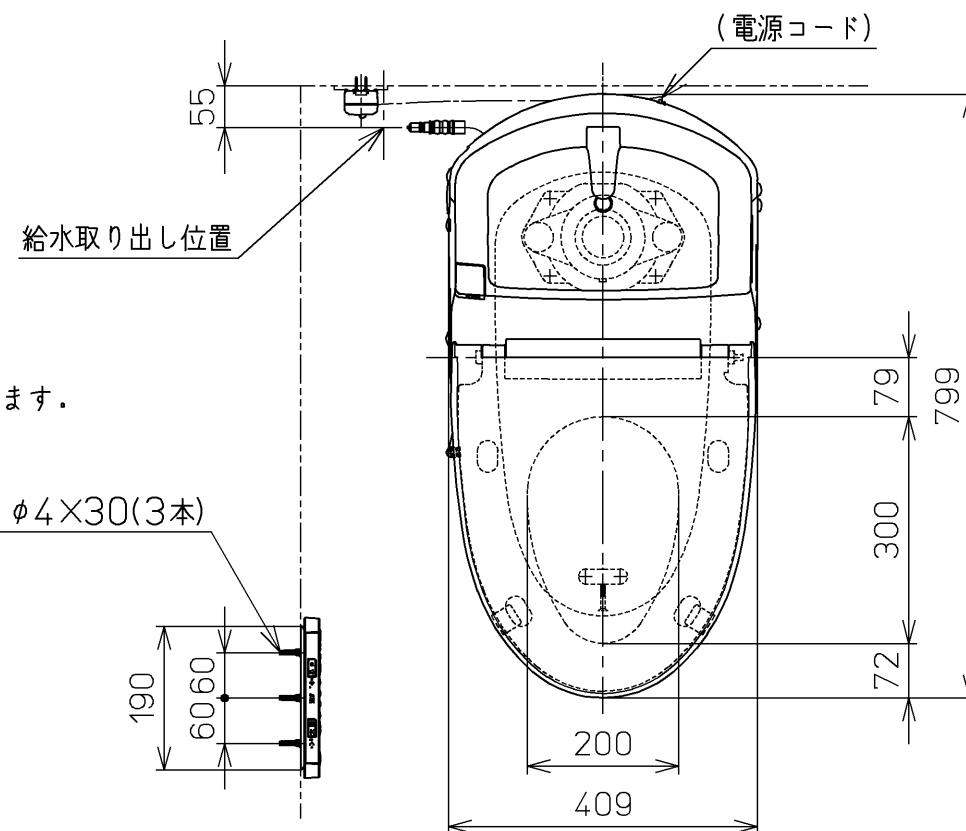

平面图

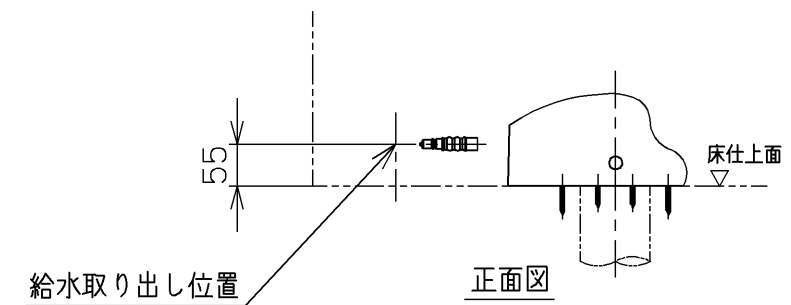

床給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	品番 CES9143BLERT27	
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9143LERV27 陶器部: CS393B		図番 CES9143BLERT27_A0101	
			A3	ページNo.	1-1 (改)