


生産中止図面


2008/11

取付穴φ42

取付穴φ42

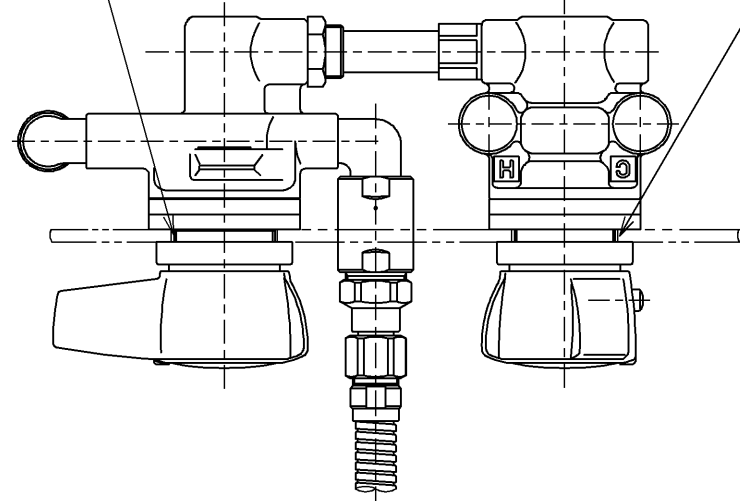


シャワー吐水

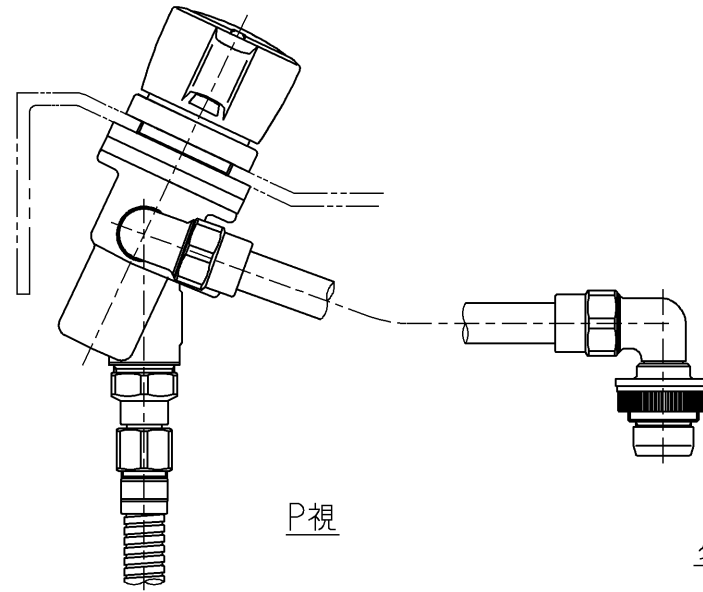



P視

黒




φ4.5×38
(十字穴付タッピンねじ)


シャワーハンガー(2ヶ)

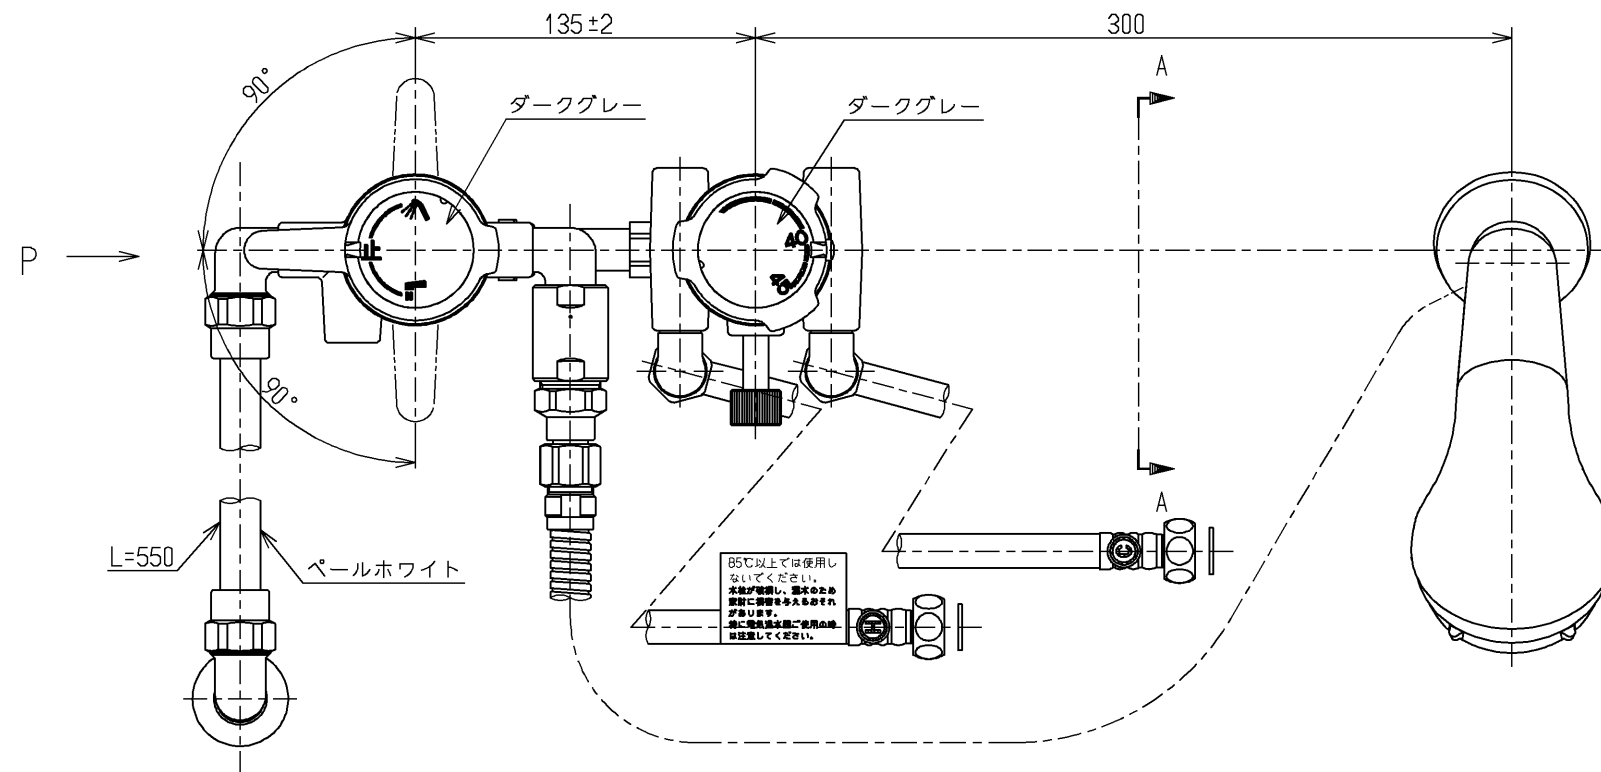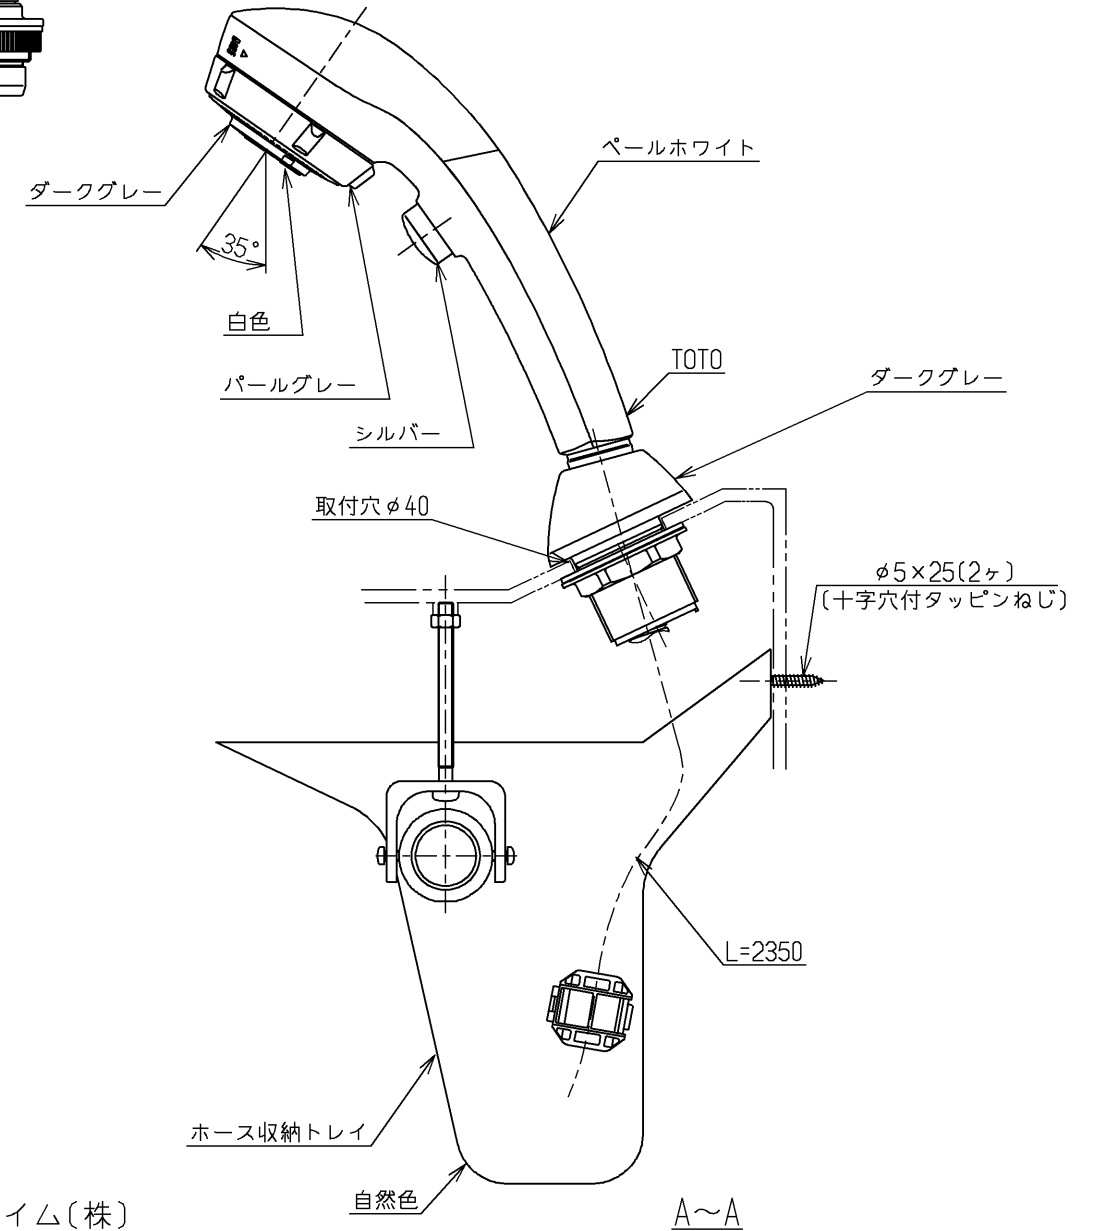

85℃以上では使用し
ないでください。
水垢が溜まり、湯のぬるみ
が原因で故障するおそれ
があります。
湯に湯水素素素素素素素素
は注意してください。

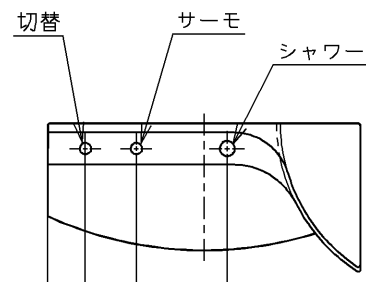

水栓取付け位置 (フリー)

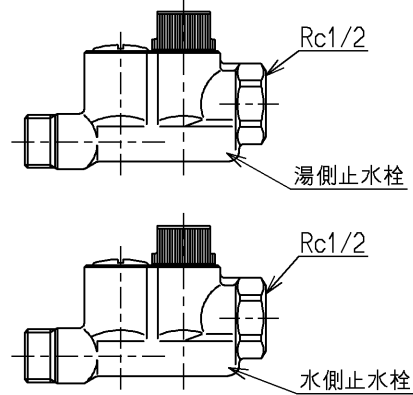

セキスイハイム(株)

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	mm	台付サーモ13 シャワバス・寒 (浴室) (埋込・JIS)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
瀬井	中村	秋葉	08.11.05	TUB40Q5 V7NKX	
備考					