
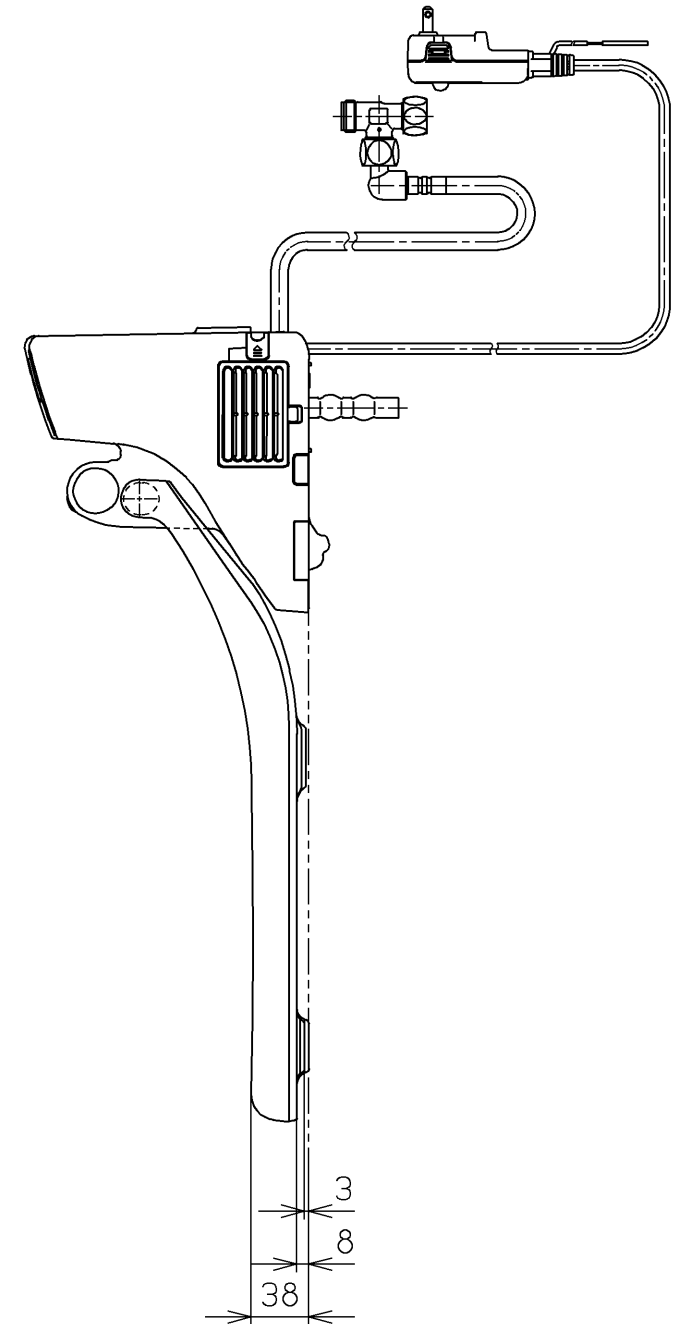
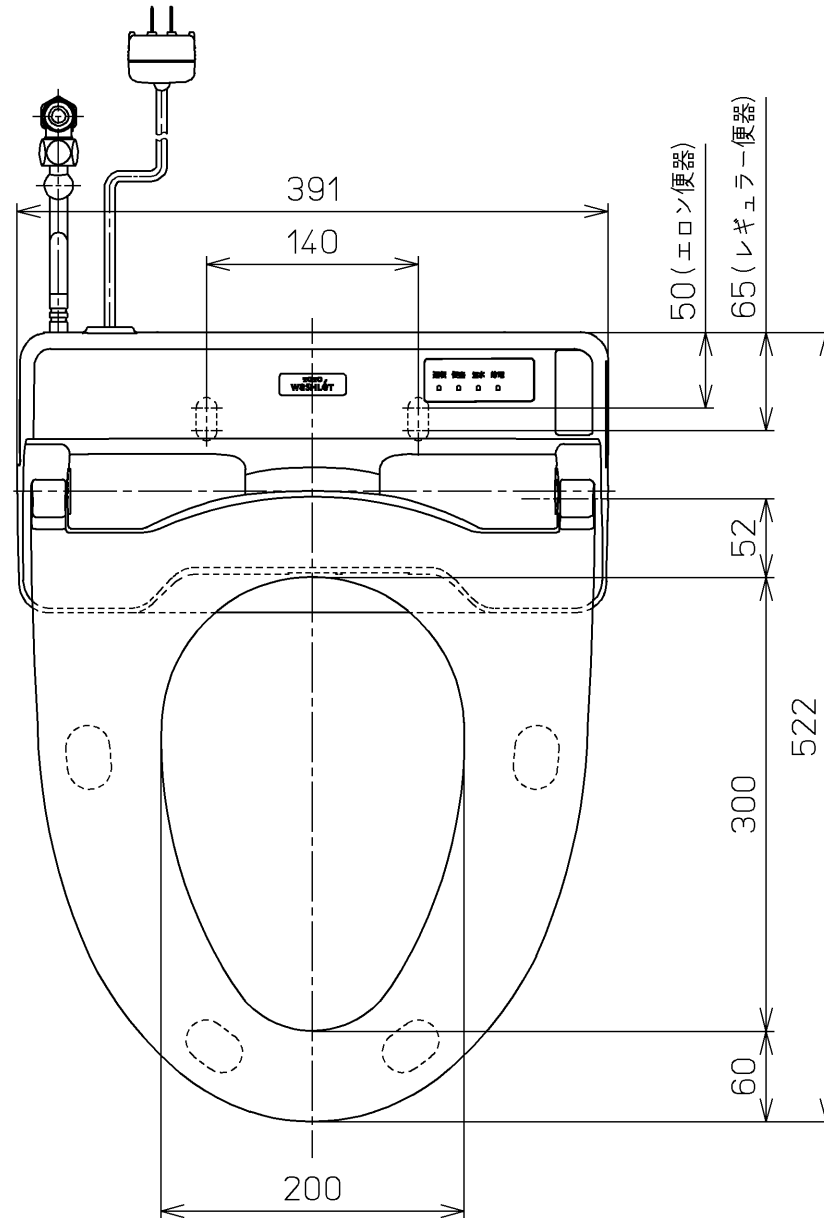


生産中止図面
2021/

アース線 L=200

電源コード L=1000

フレキシブルホース L=950


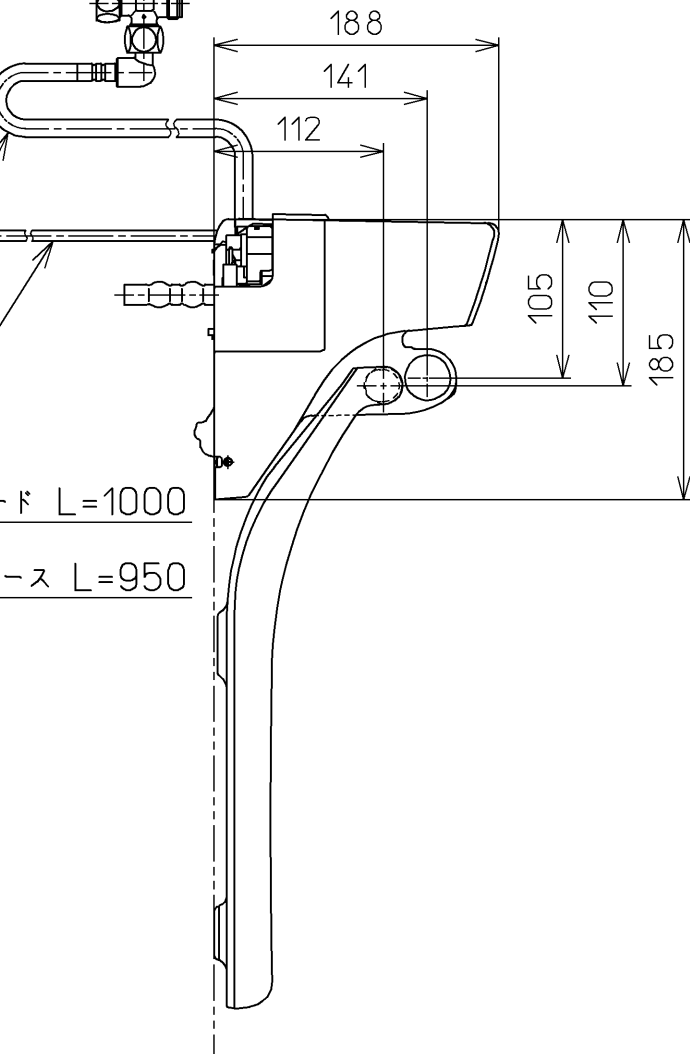


別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

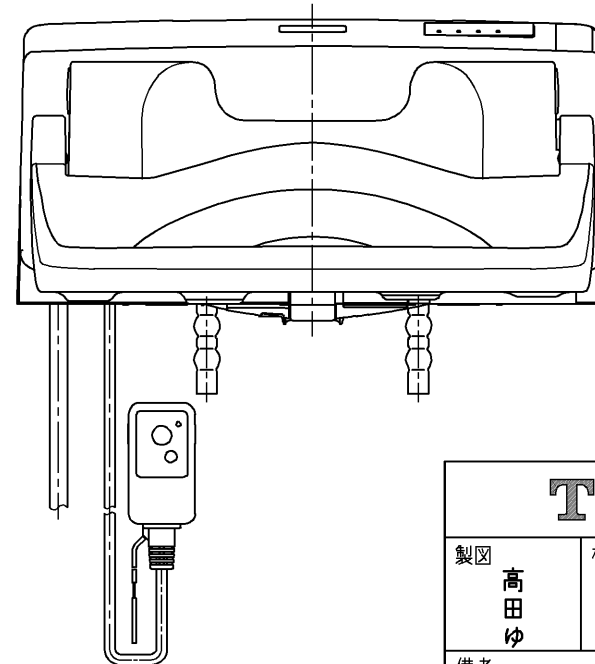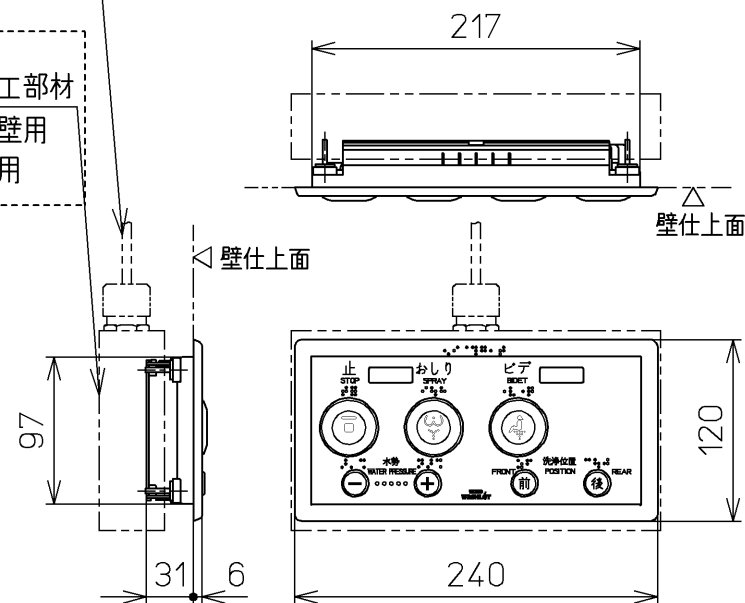

<特注仕様>

- 1.便ふたなし品
- 2.本体着脱部を金属製にしたもの
- 3.リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの

*定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田 ゆ	検図 末次 山川	日付 15-08-19	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF6521V81
				図番 TCF6521V81_A0100
				ページNo. 1-1 (改)

A3

△