




色番	紙切板仕上げ
YH63R	クロムめっき仕上げ
YH63R #MS	マット仕上げ

- 機能
- ・ワンハンドカット機能付

- 使用に関するおねがい
- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm以上の芯有りペーパーを使用してください。

- 取り付け前の準備
- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

- 取付位置前方
- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床からの高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間が必要。

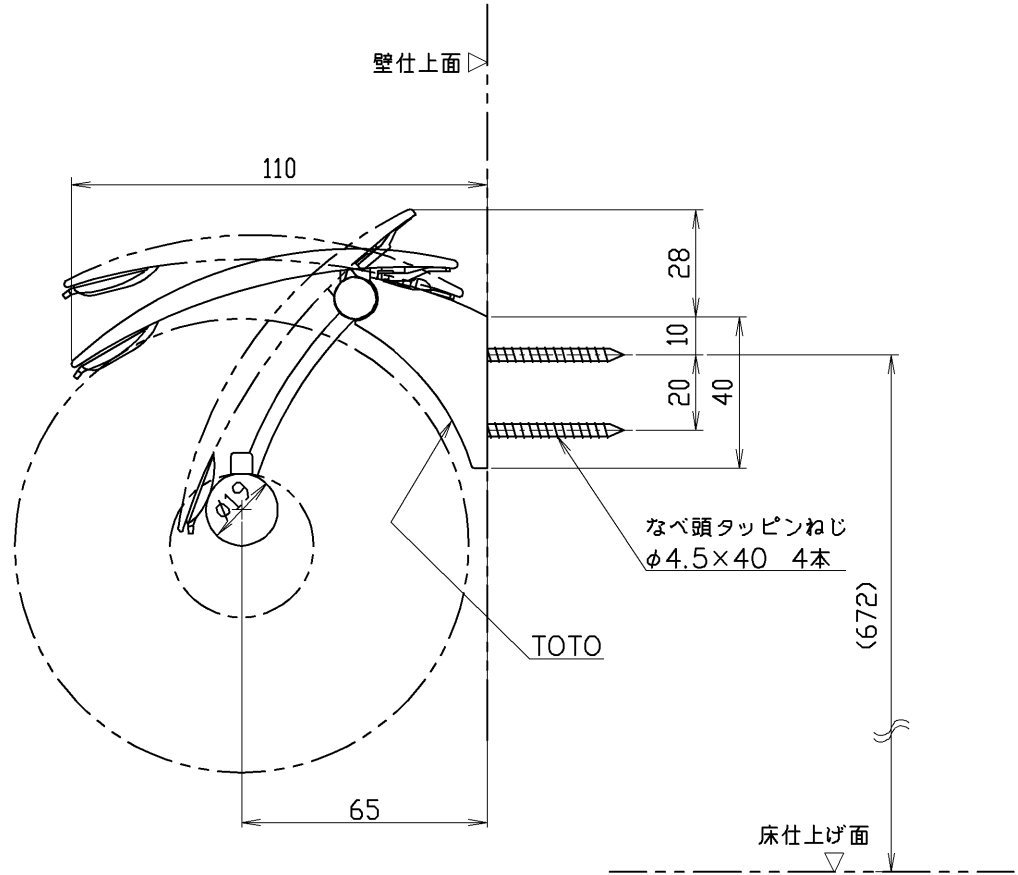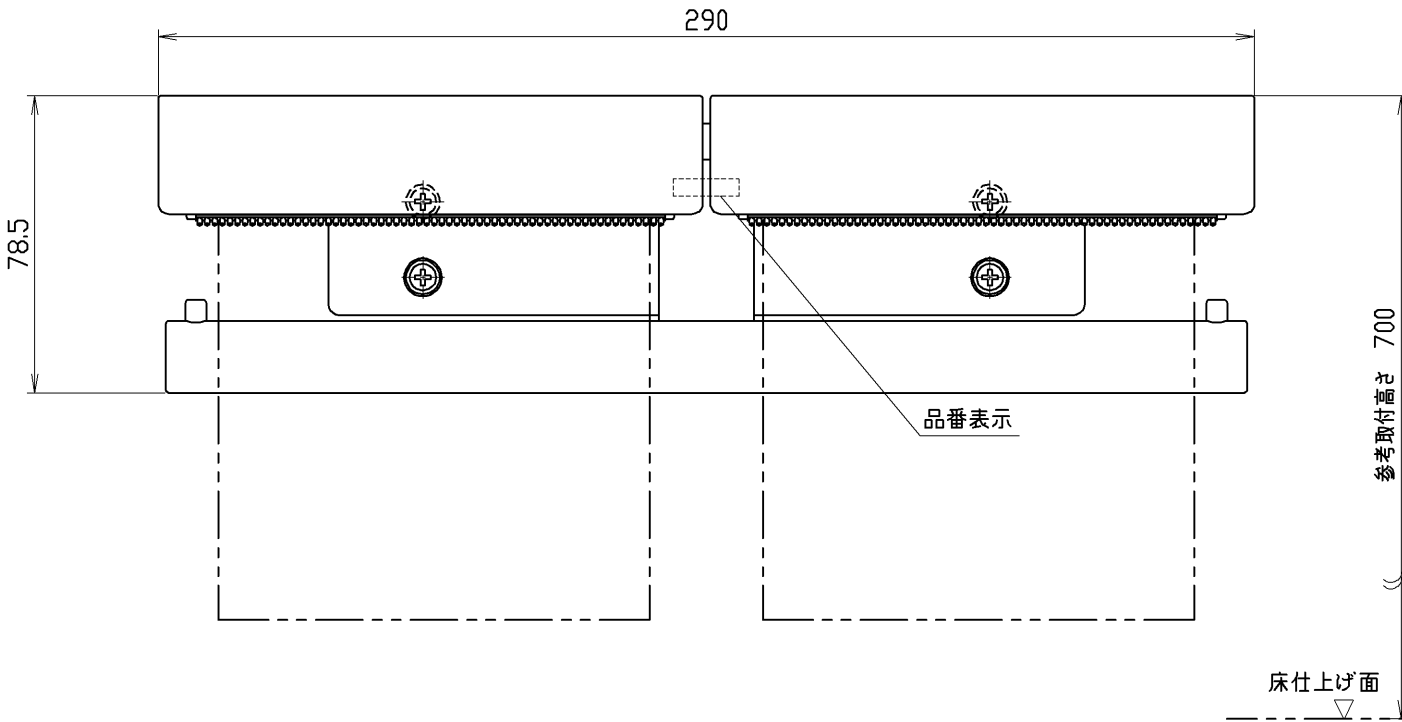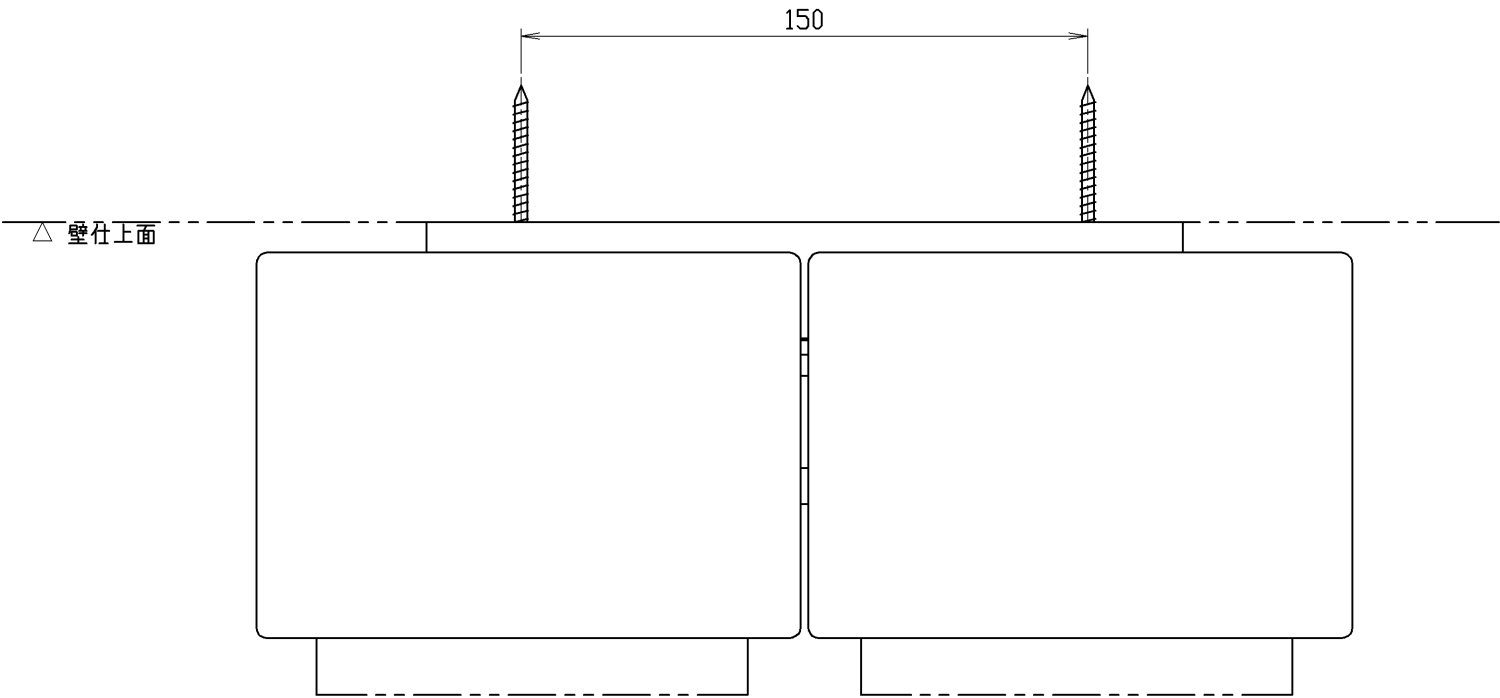

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	高良	日付 2020.08.28	二連紙巻器
備考 本体・紙切板・芯棒：亜鉛ダイカスト製（クロムメッキ仕上げ）				品番 YH63R
				図番 YH63R