生産中止図面
２００４／０２

区分
B

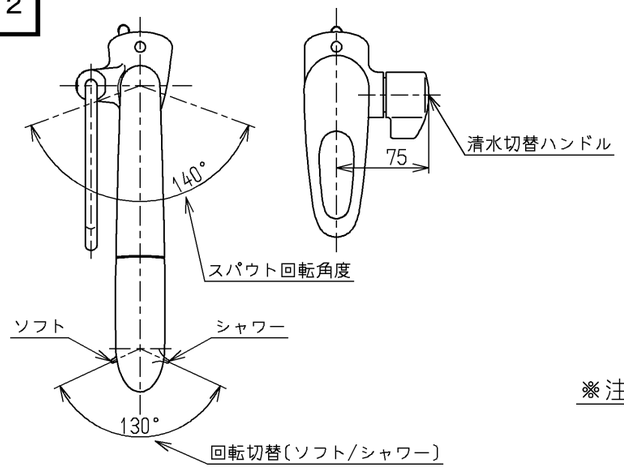

※注意ラベル詳細(1:1)

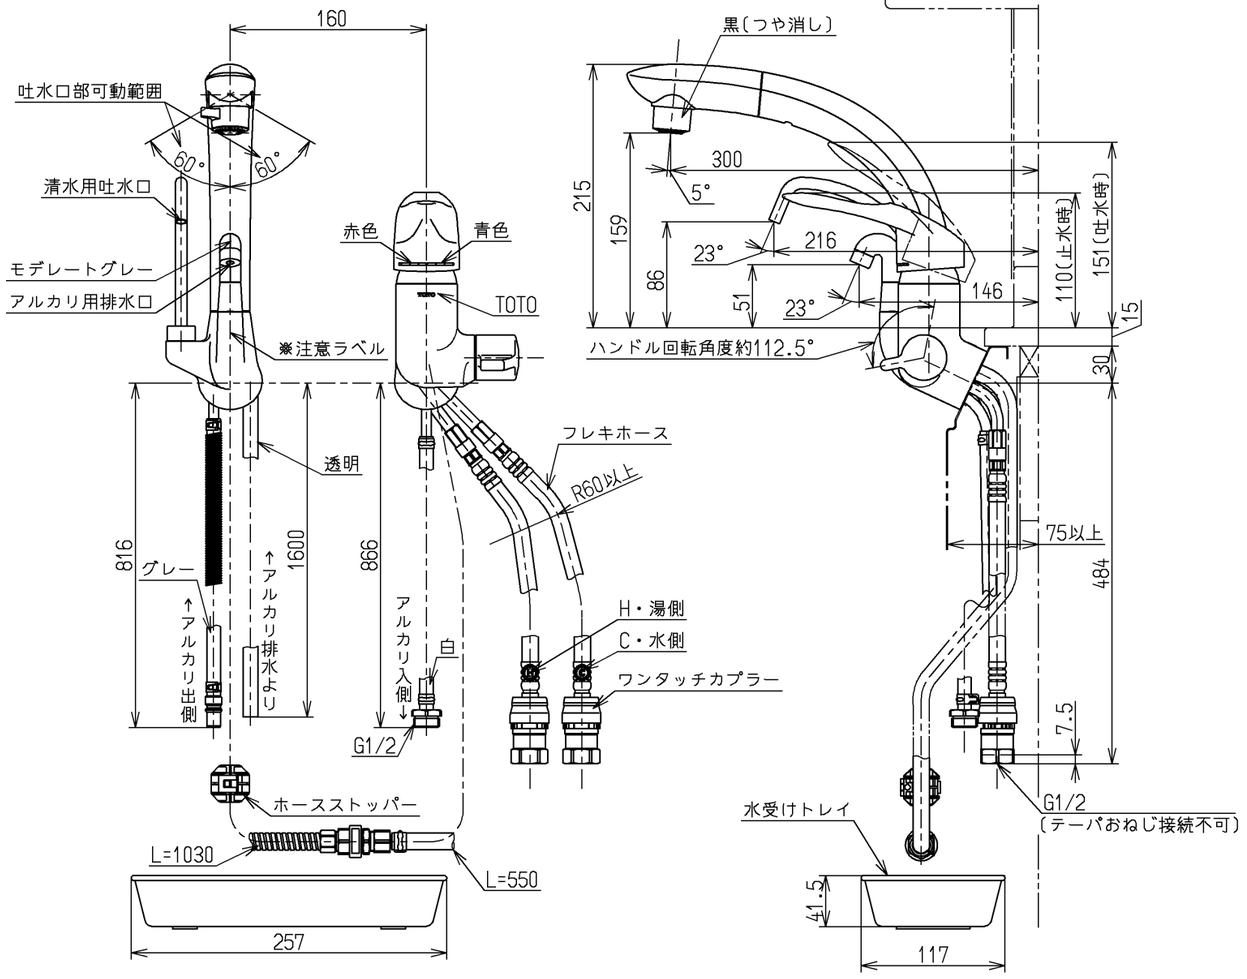

ウォーターハンマー低減機構内蔵
シャワーホース引出長さ最大600

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品

TOTO

単位	名称
mm	台付シングル１３　（イオン水生成器）（シャワー・ソフト）（台所）

製図	検図	日付	尺度	図番
田邊	岩中　酒井和	03.12.01	1：5	TK51A1X

備考
逆止弁付

A3