




<特殊内容>

1. 右給水仕様にしたもの





* 定格 : AC100V-1281W 50/60Hz

* 最低作動水圧 : 0.07MPa(20L/min流動時)


* 最高水圧 : 0.75MPa

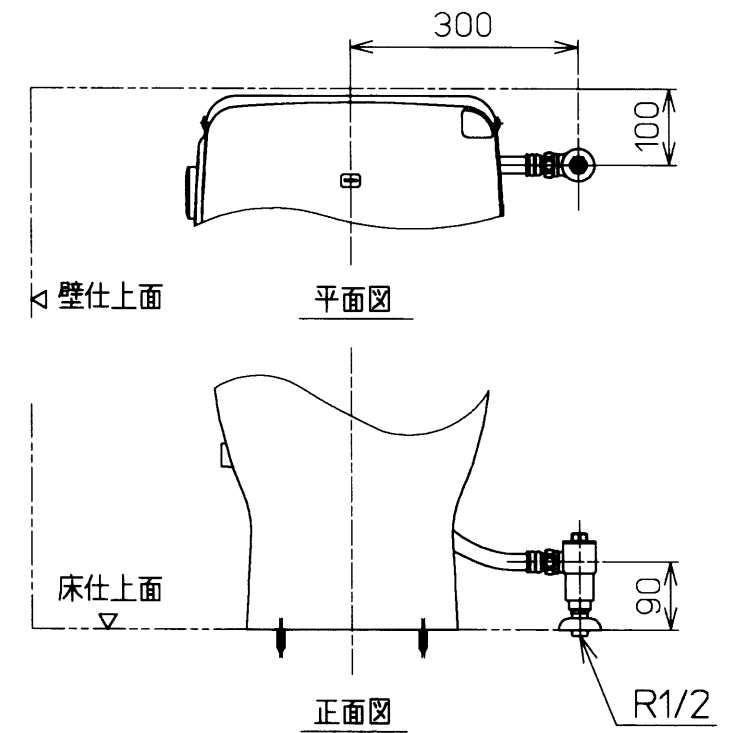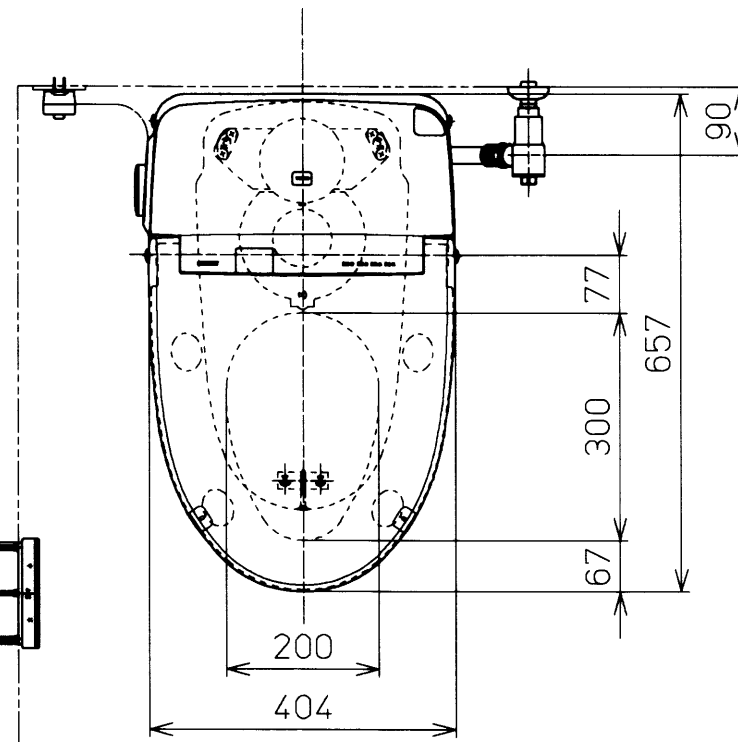ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

床給水仕様の場合

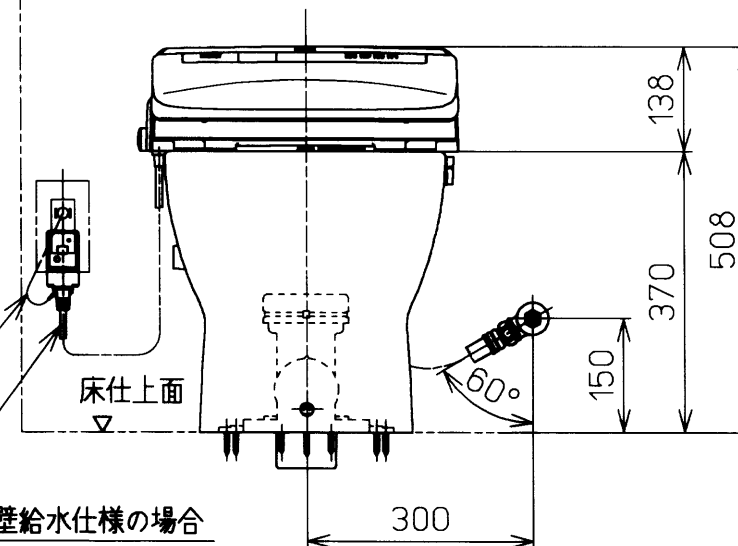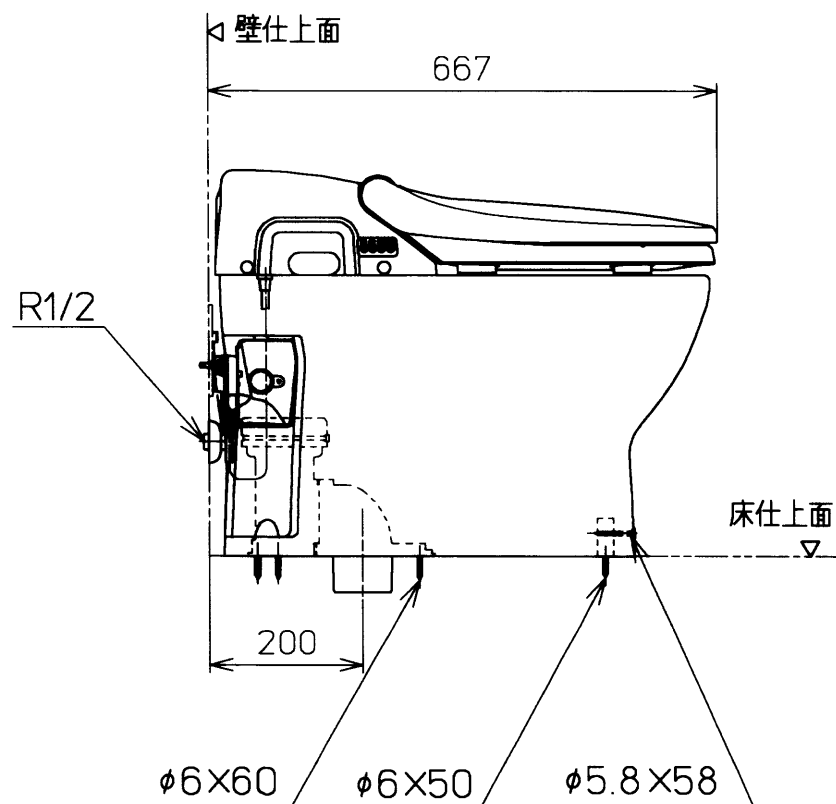

壁給水仕様の場合

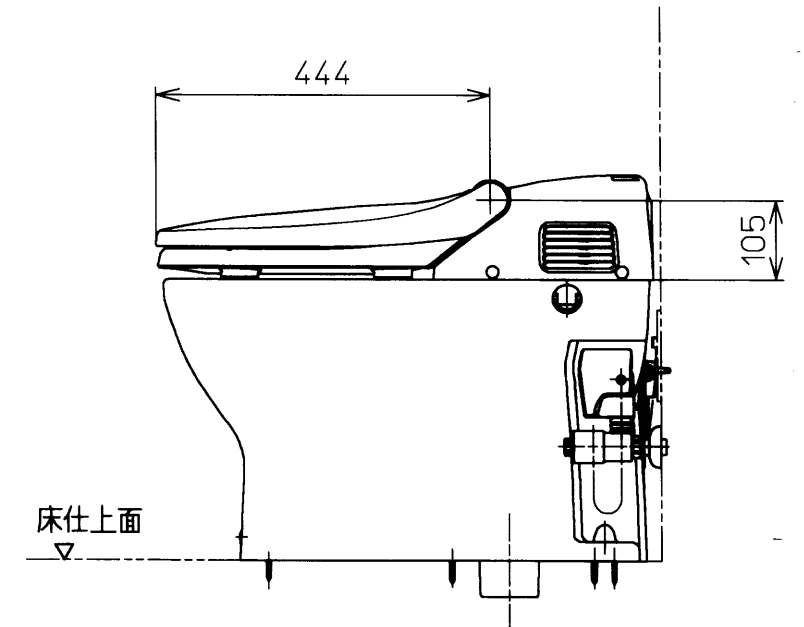

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
南	鈴木 井上	尺度	品番
		03-02-17	CES9561TW
備考		1 : 10	図番
ネオレストSD1 一般地(流動兼用)S排水 右給水仕様			CES9561TW_A10A0
A3		ページNo.	1-1 (改)