

生産中止図面

2006/02

<特殊内容>





1.右給水仕様にしたもの

*定格 : AC100V-1281W 50/60Hz





*最低作動水圧: 0.07MPa(20L/min流動時)

*最高水圧 : 0.75MPa


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

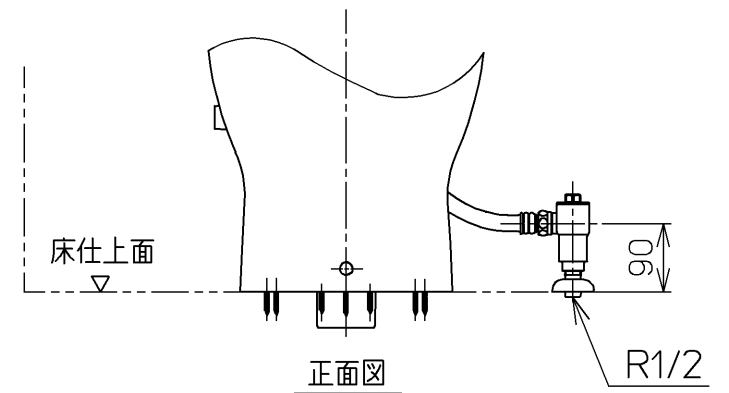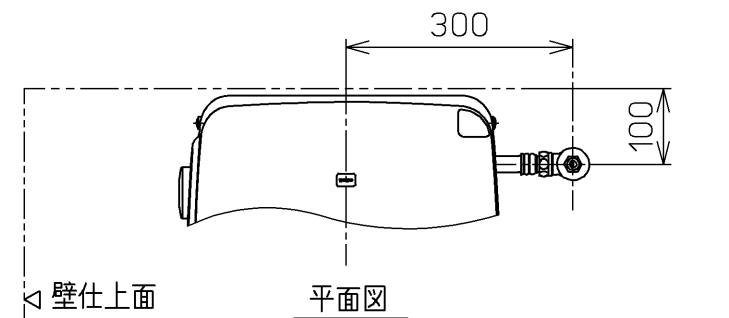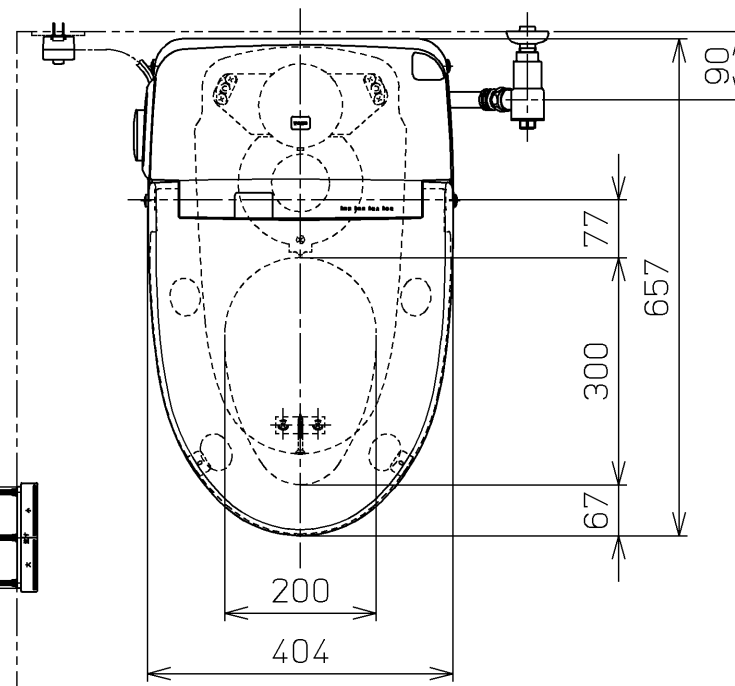

床給水仕様の場合

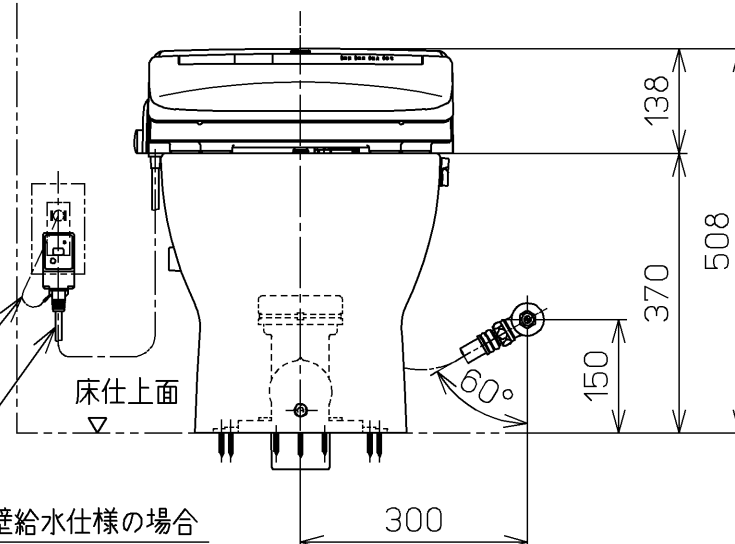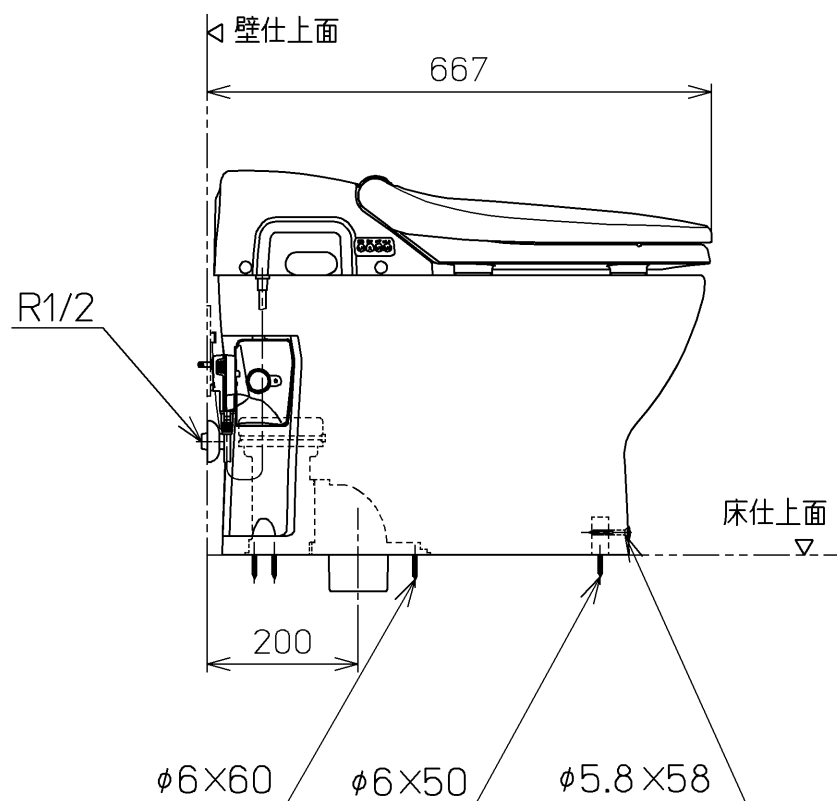

壁給水仕様の場合

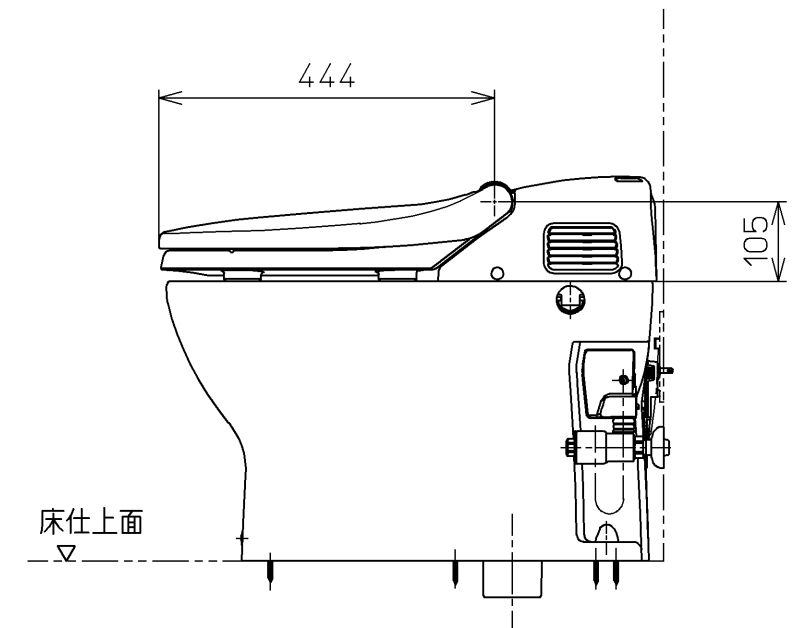

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 南	検図 鈴木 井上	日付 03-06-10	尺度 1 : 10	品番 CES980TW
備考 ウォシュレット一体形便器E1 一般地(流動兼用)S排水 右給水仕様				図番 CES980TW_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)