


生産中止図面

2007/12

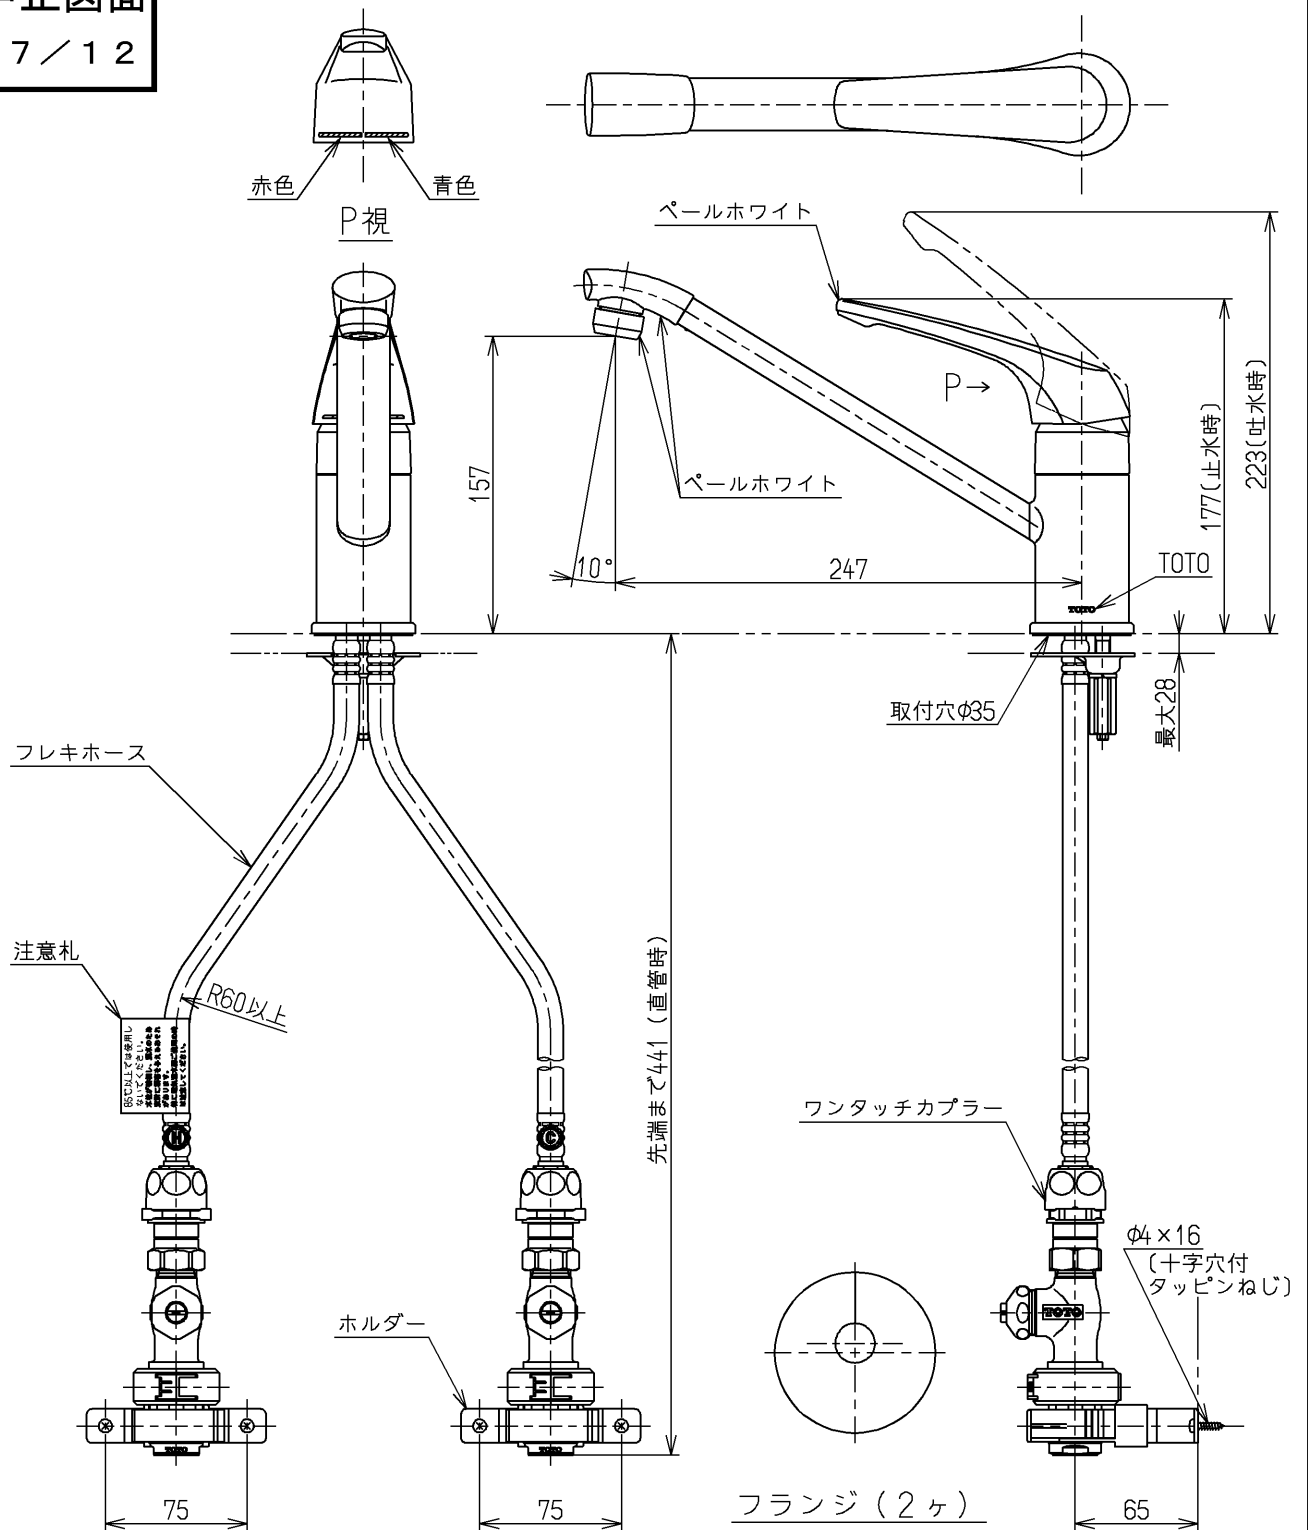

給水・給湯ワンタッチ接続仕様
ウォーターハンマー低減機構内蔵
給湯温度は最高85℃までお使いください
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき (下地磨き仕上げ有り)
他は生地品

積水ハウス (株)

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル (台所)
製図 押本	検図 小林 安田	日付 07.11.06	尺度 1 : 4	
備考 逆止弁付				図番 TKJ31UFR V22RX