

生産中止図面

2011/03

特注仕様>

1.AHS対応品



※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-416W 50/60Hz




注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

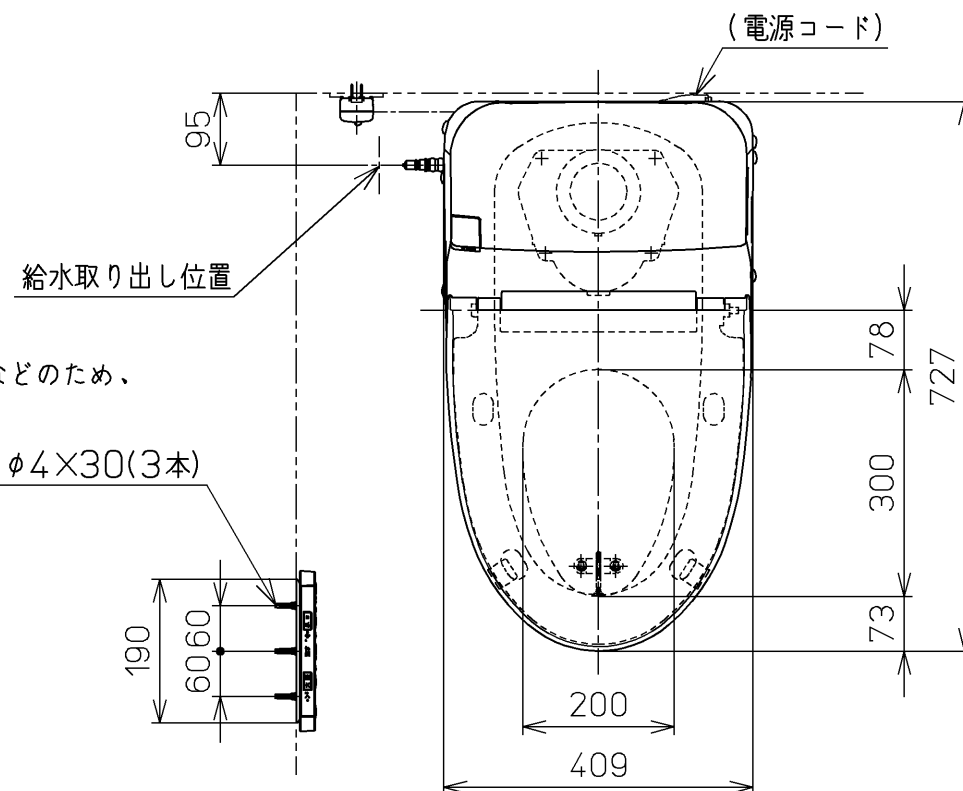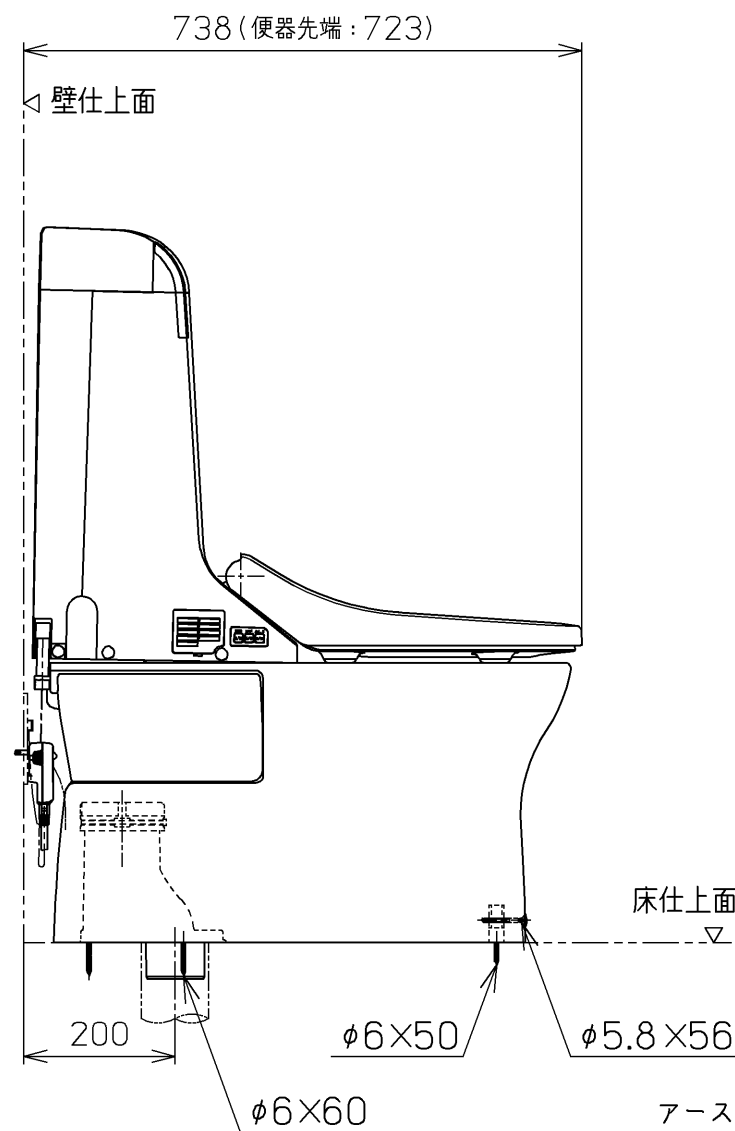


ねじ長 φ4×30(3本)

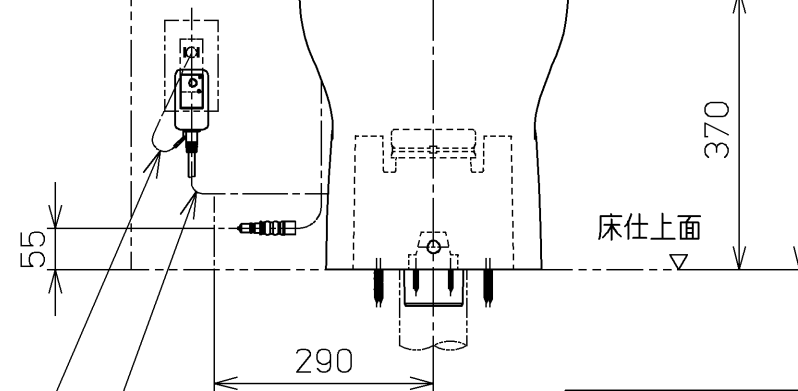

アース線 L=200

電源コード L=1000

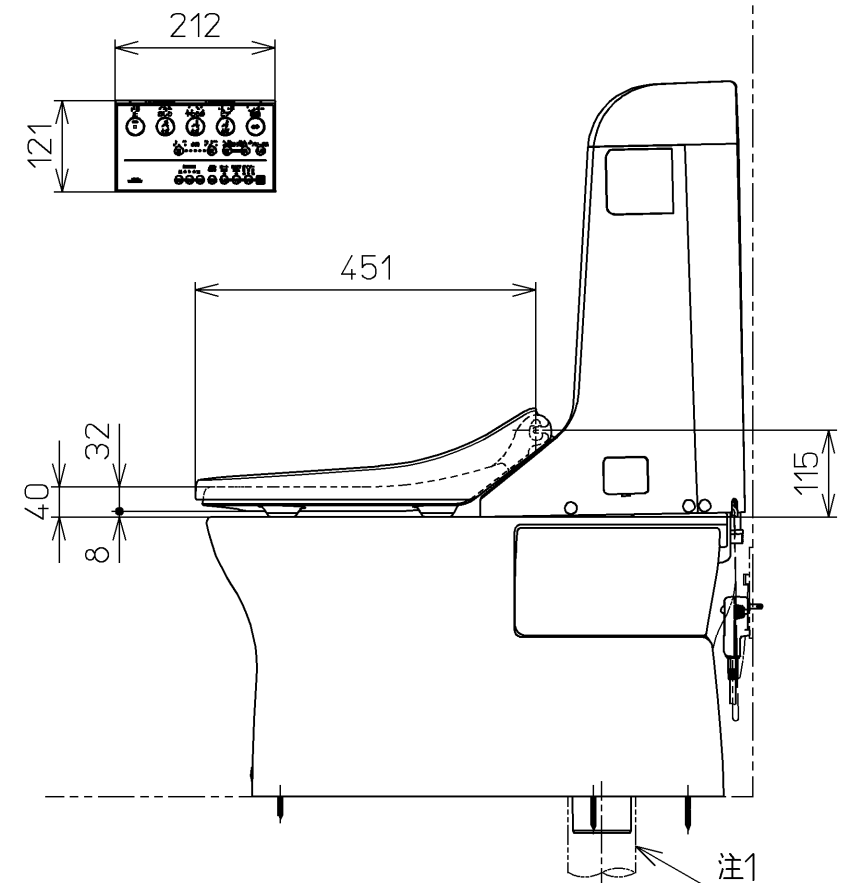

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 加藤	日付 08-10-17	尺度 1 : 10	品番 CES9063GRT27
備考 サイホンゼット式防露便器 水抜き方式		機能部: TCF9063HRV27 陶器部: CS983B		図番 CES9063GRT27_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)