

生産中止図面

2011/03

※特注仕様>
1. 便ふたなし品

※定格：AC100V-340W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

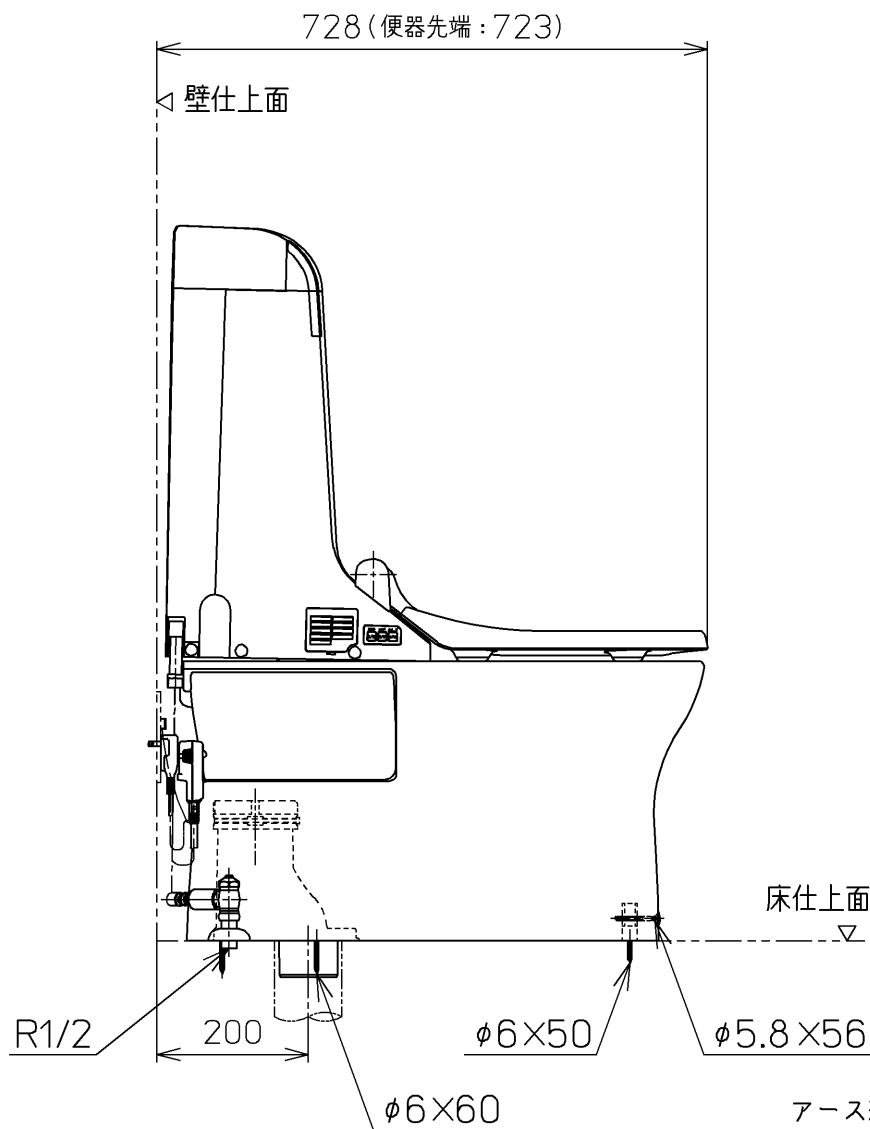

アース線 L=200

電源コード L=1000

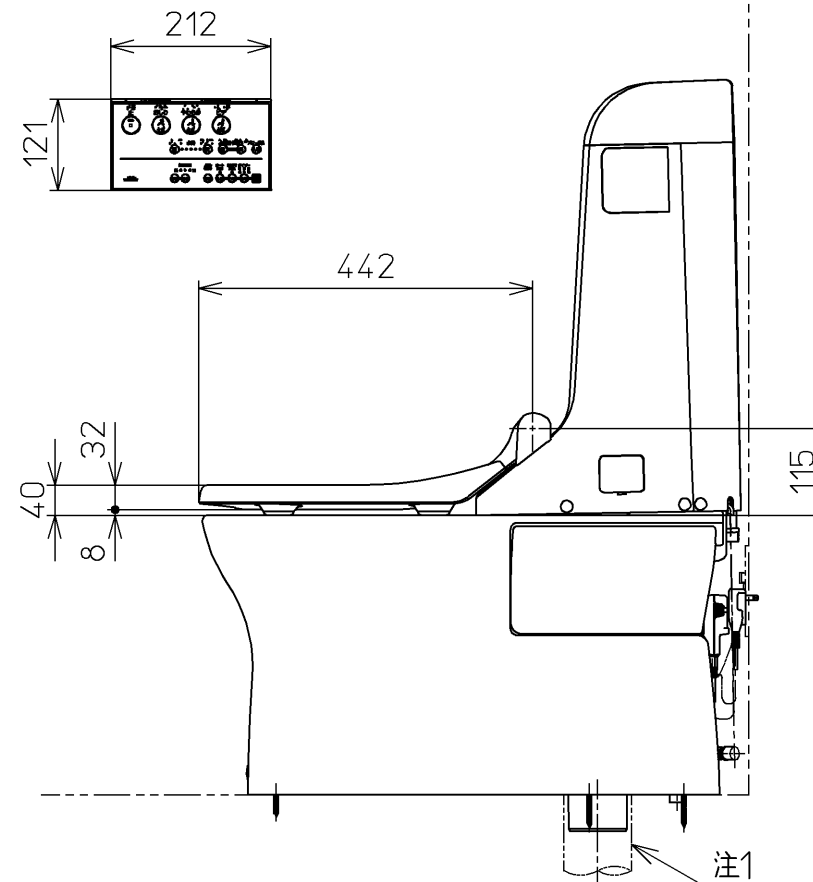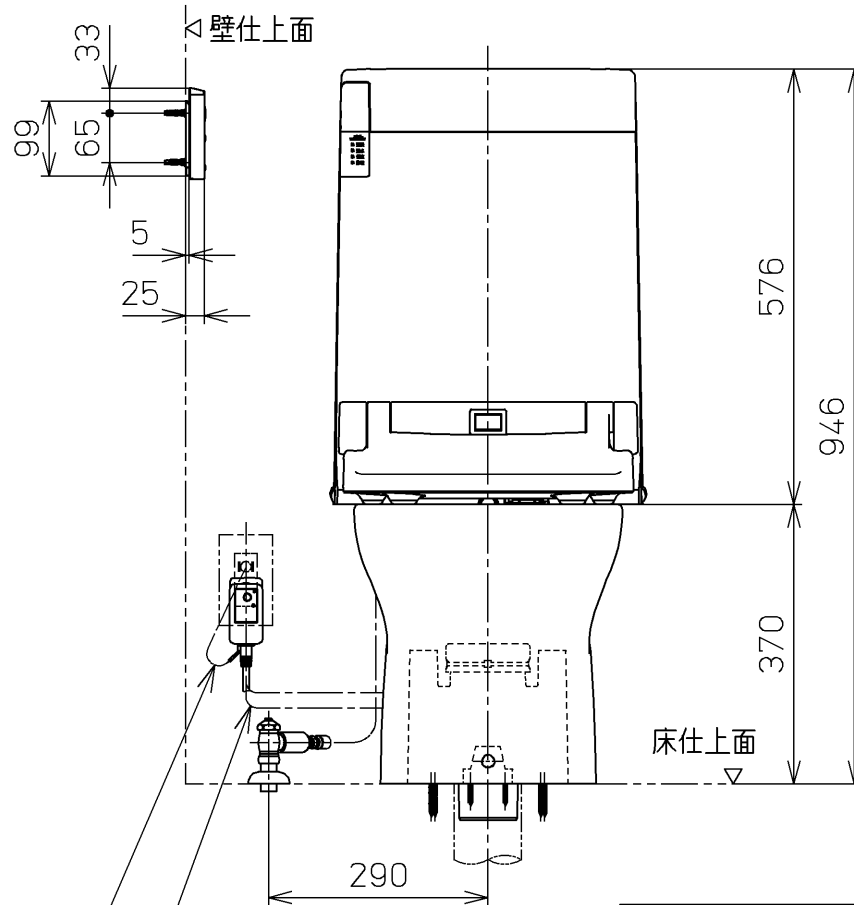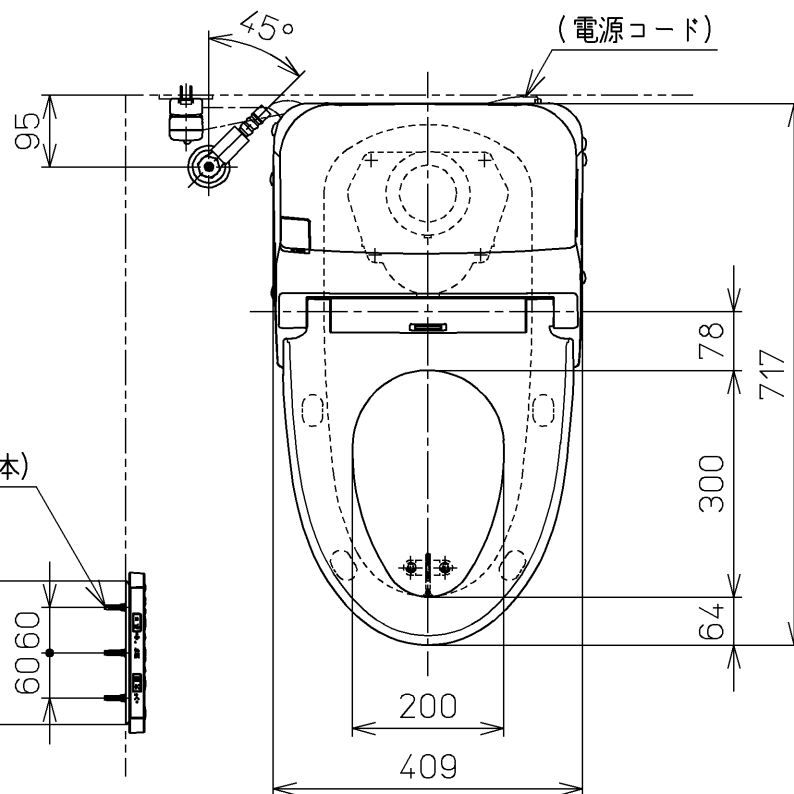

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9053HRT6
備考 サイホンゼット式 ヒーター付防露便器 水抜方式		機能部：TCF9053HRV6 陶器部：CS983BH		図番 CES9053HRT6_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)