

生産中止図面

2012/04




*定格：AC100V-414W 50/60Hz

*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

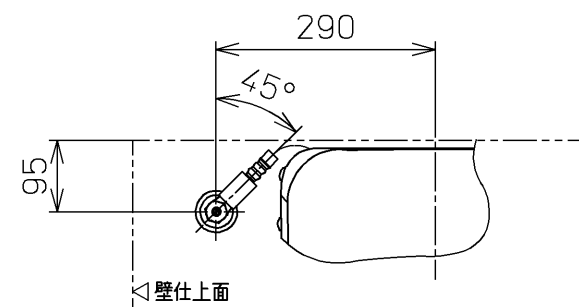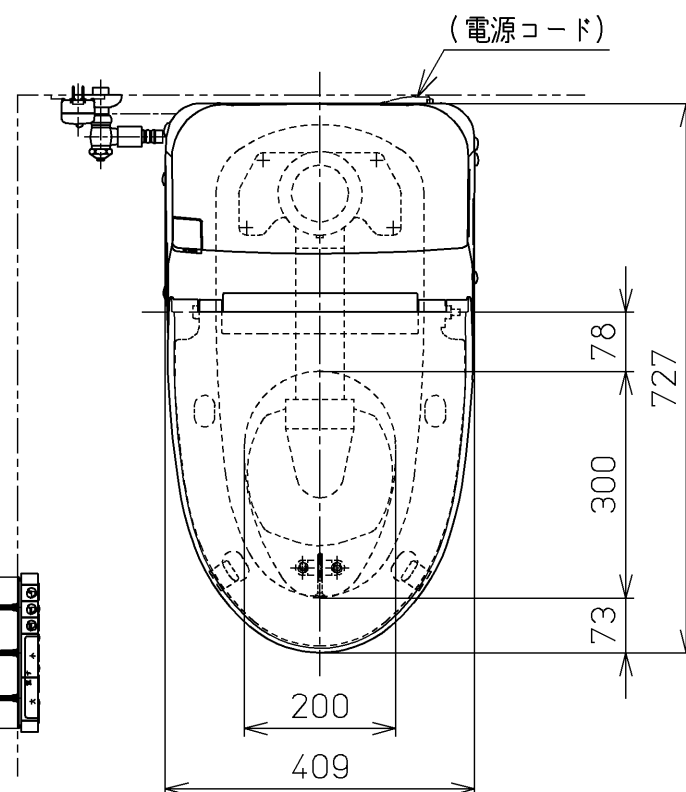



平面図

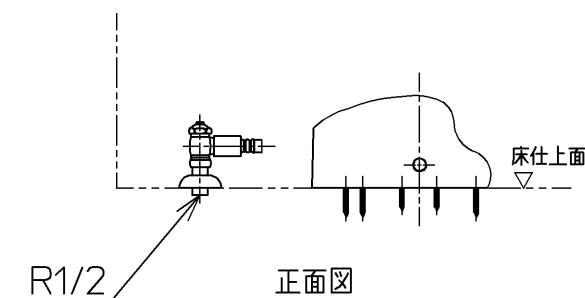


正面図

床給水仕様の場合

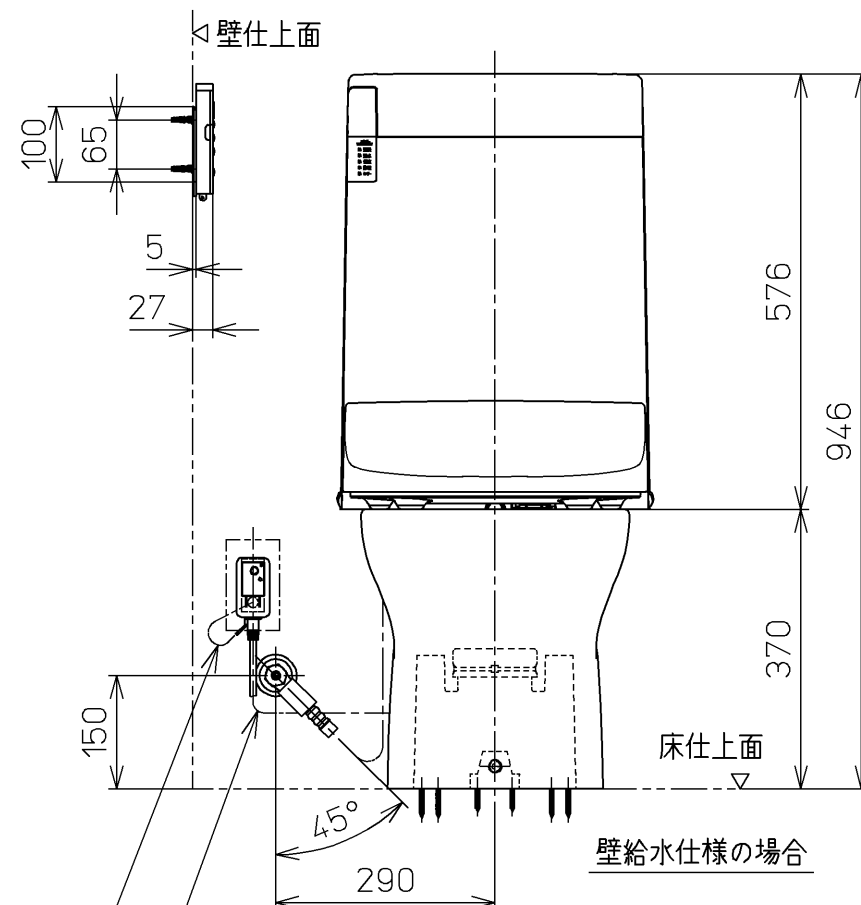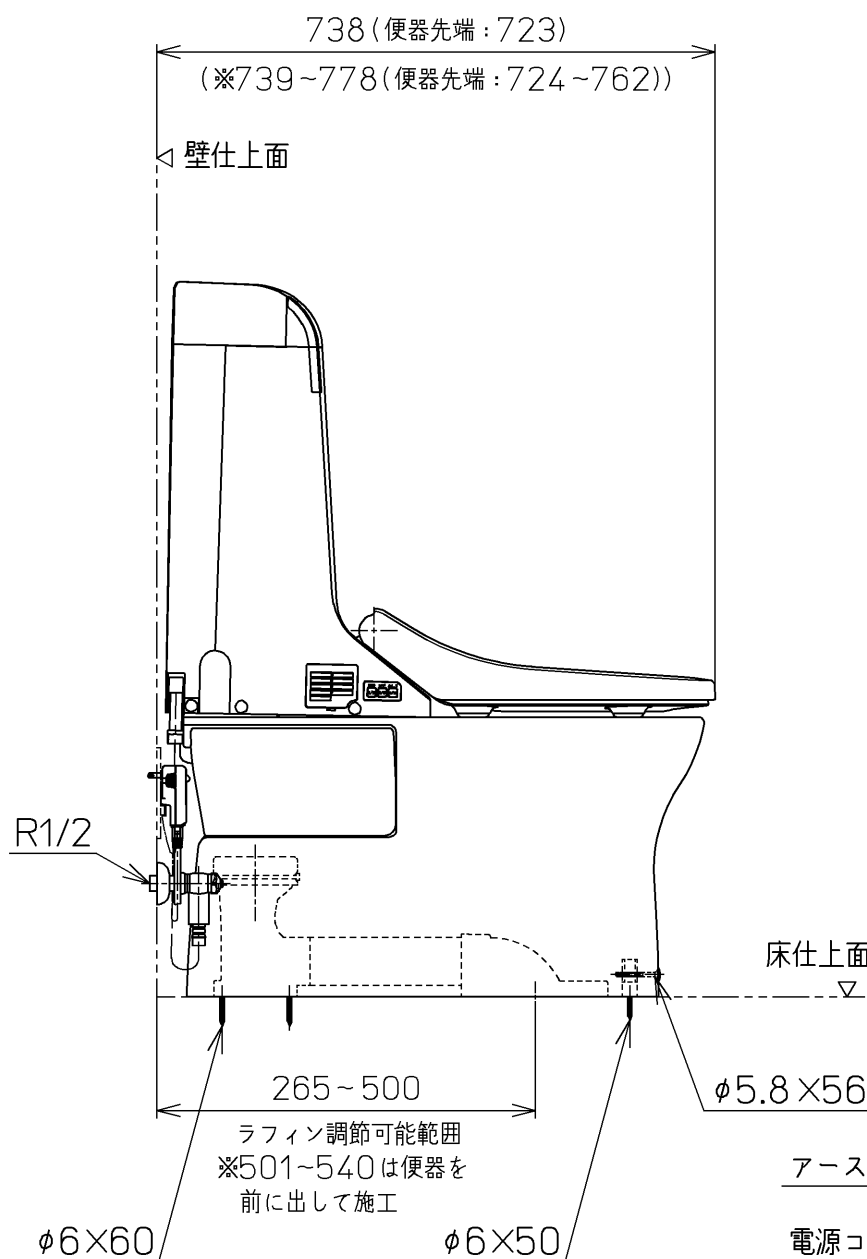

壁給水仕様の場合

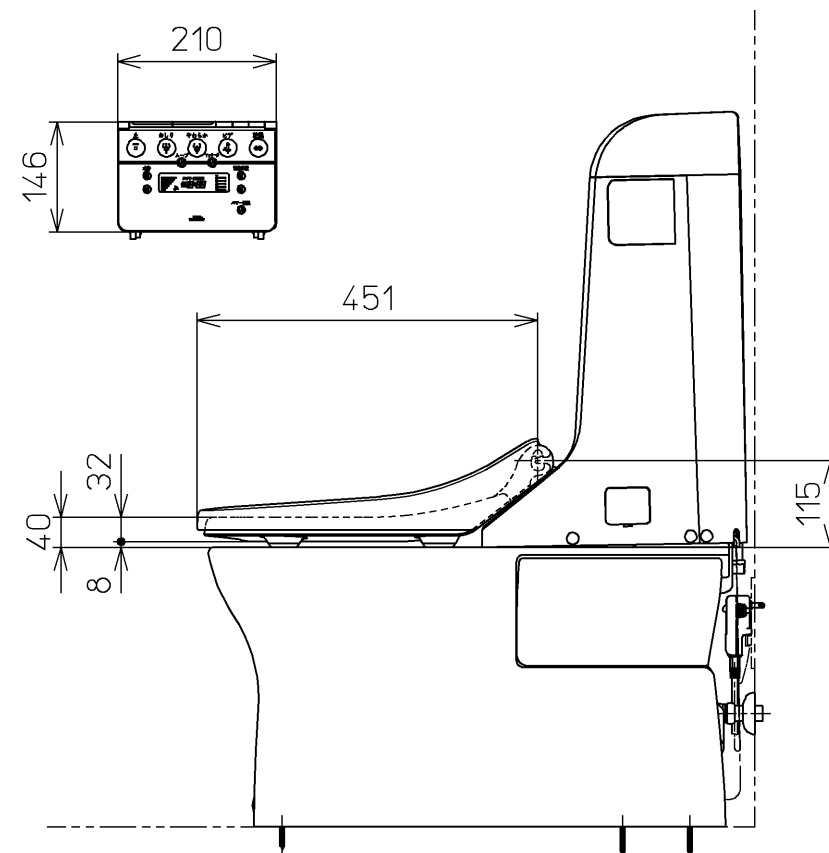

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9083ME	
岩田	江上 松崎	06-09-14	1 : 10	図番	CES9083ME=A0103	
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様				ページNo.	1-1	(改)

A3