

2014 / 02

213 (壁取付ピッチ)

58 94 58
(壁取付ピッチ)

5.5×9.5長穴

取付金具
(付属品)

48

132

213 (壁取付ピッチ)

14

67

30

105
(壁取付ピッチ)

6×20長穴

底部取付金具
(付属品)

Technical drawing of the DEWE02A11S water heater, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Top width: 163
- Top right section width: 28, 27, 24
- Bottom width: 185
- Bottom right section width: 27, 68
- Right side height: 276
- Right side width: 130



Labels and Features:

- 逃し弁 (Pressure Relief Valve)
- 吸気栓 (Vent Valve)
- 出湯口 (Hot Water Outlet)
- 出水口 (Water Outlet)
- 回転 (約90°) (Rotation (approx. 90°))
- 出湯口 (G1/2)
- 出水口 (G1/2)
- 電源スイッチ (Power Switch)
- 空焚きリセットスイッチ (Empty Burn Reset Switch)
- 給水口 (Water Inlet)
- 給水口 (G1/2)
- 排水栓 (Drain Plug)
- 排水栓 (ホース接続径φ10) (Drain Plug (Hose connection diameter φ10))
- 給水口 (約180°) (Water Inlet (approx. 180°))
- 出湯温度調節ダイヤル (Hot Water Temperature Adjustment Dial)
- 温度 (Temperature)
- 高 (High)
- 低 (Low)
- 水抜きボタン (Water Drain Button)
- 水抜き栓 (Water Drain Plug)

■セット品番 (Set Model Number):

セット品番	DEWE02A11S
-------	------------

セッティング品番		REWF03A11SM	REWF03A11SK
内 訳	排水ホッパー	RHE97H-32	RHE22H-32
	電気温水器	REWF03A11	

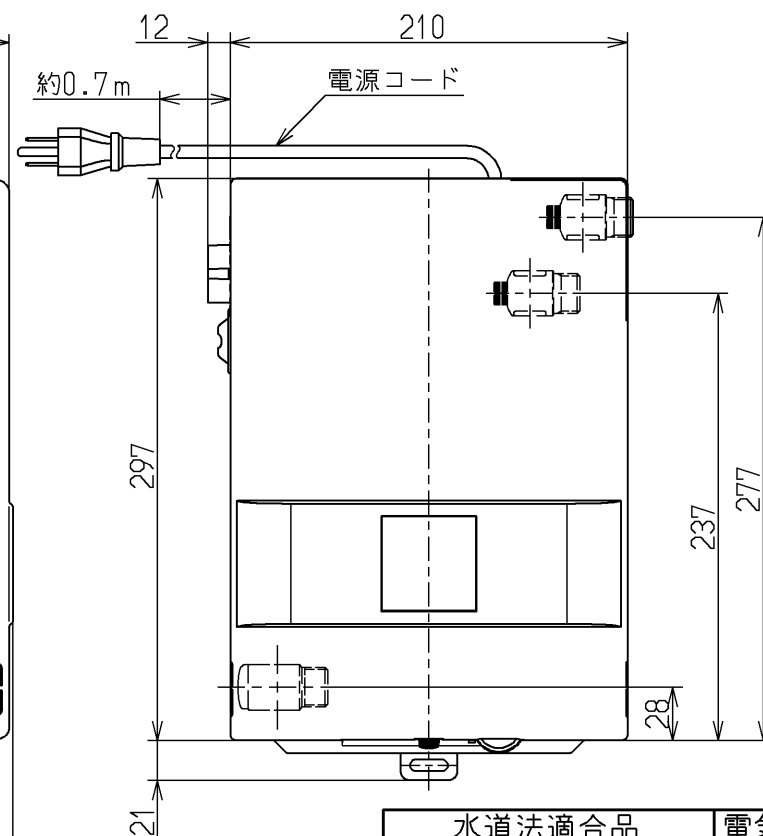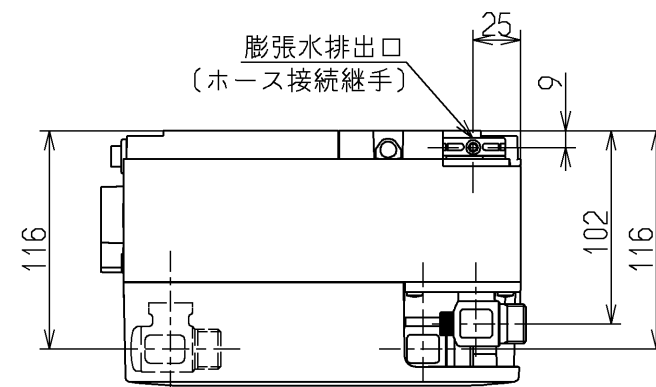

項 目		仕 様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約3 L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A
	定格消費電力	0.6kW
	電源コード長さ	約0.7m
外形寸法		約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約8kg
水 圧	最低必要水压(流動時)	0.05MPa(自動水接続時0.10MPa)
	最高水压(静止時)	0.75MPa(自動水接続時0.75MPa)
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
設定 範囲	給水温度約5℃	約31~35℃
	給水温度約15℃	約32~38℃
	給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
接 続 口	給 水 □	G1/2
	出 湯 □	G1/2
	出 水 □	G1/2
	膨張水排出口	ホース接続継手
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具. φ4ねじ×1. 本ねじ×3

品 名		品 番
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32

品 名	品 番
連 結 管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
	L=750 TN65LX75
アングル形止水栓	L=850 RHE140
	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C1R

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

3