
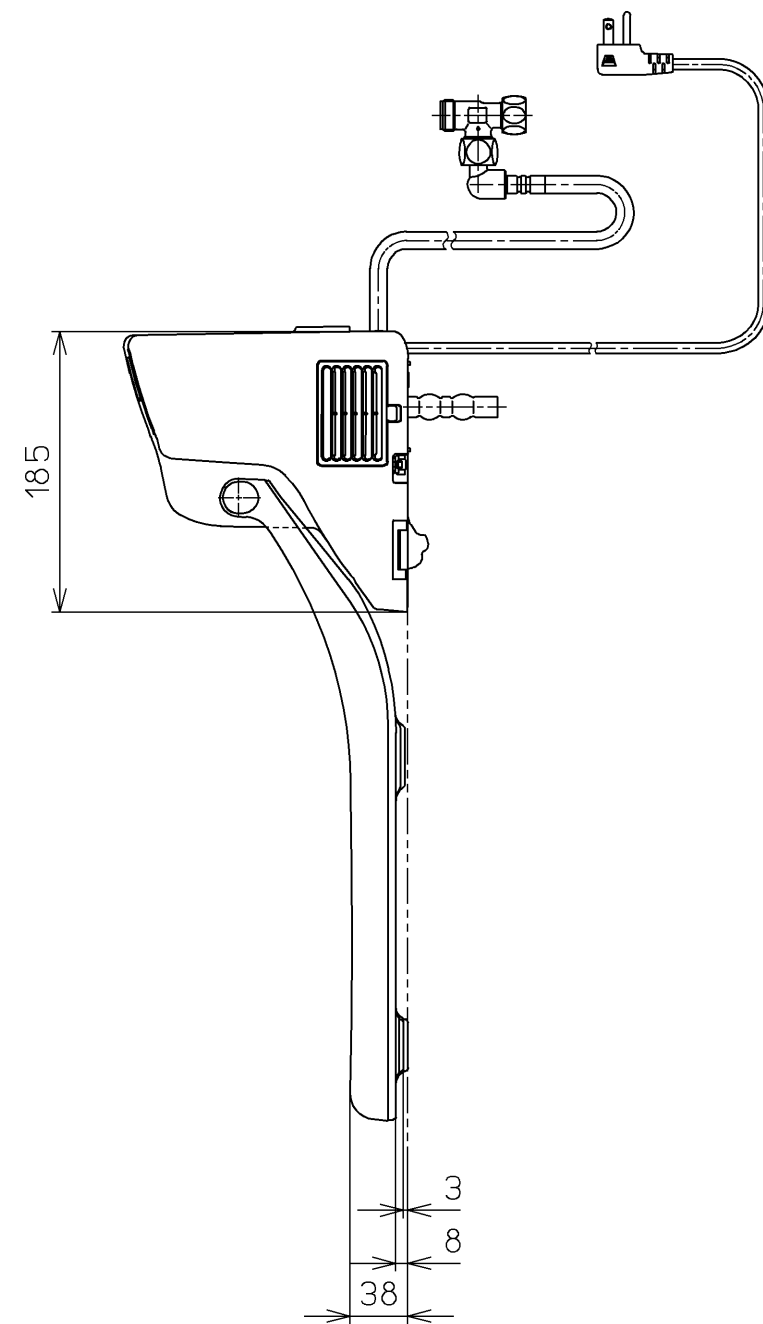
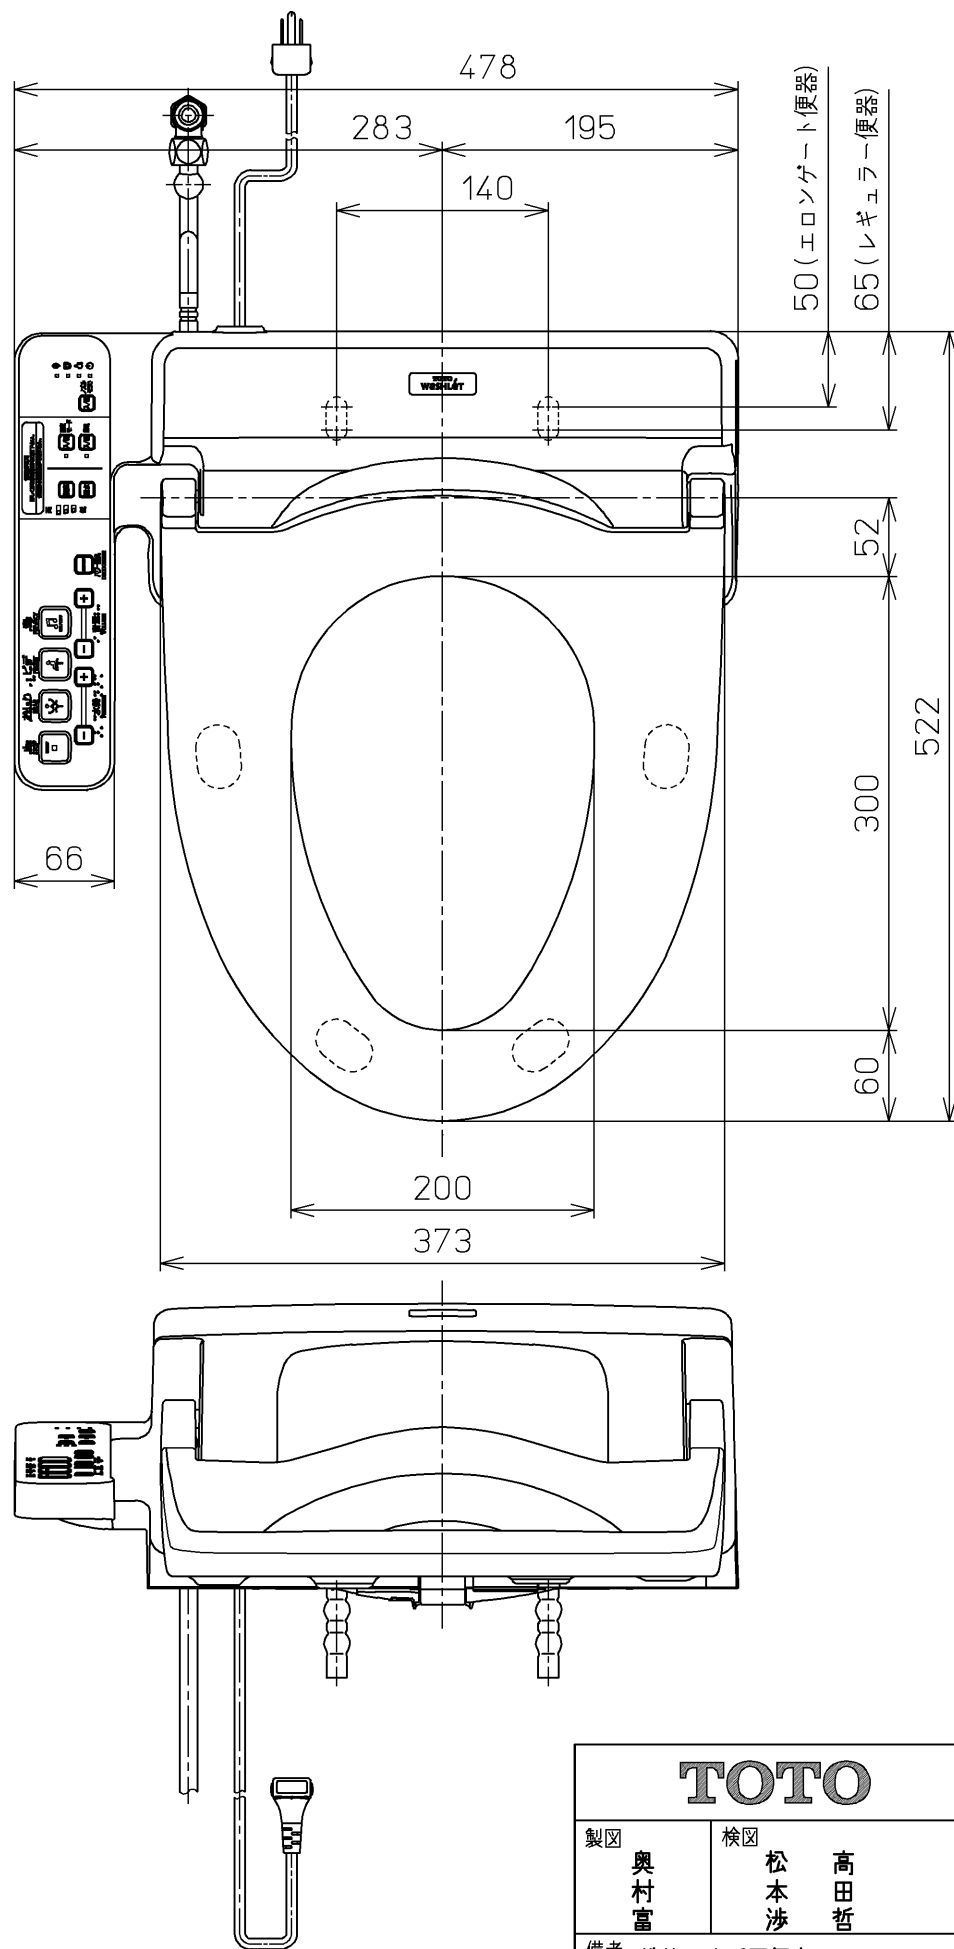


生産中止図面

2024 /

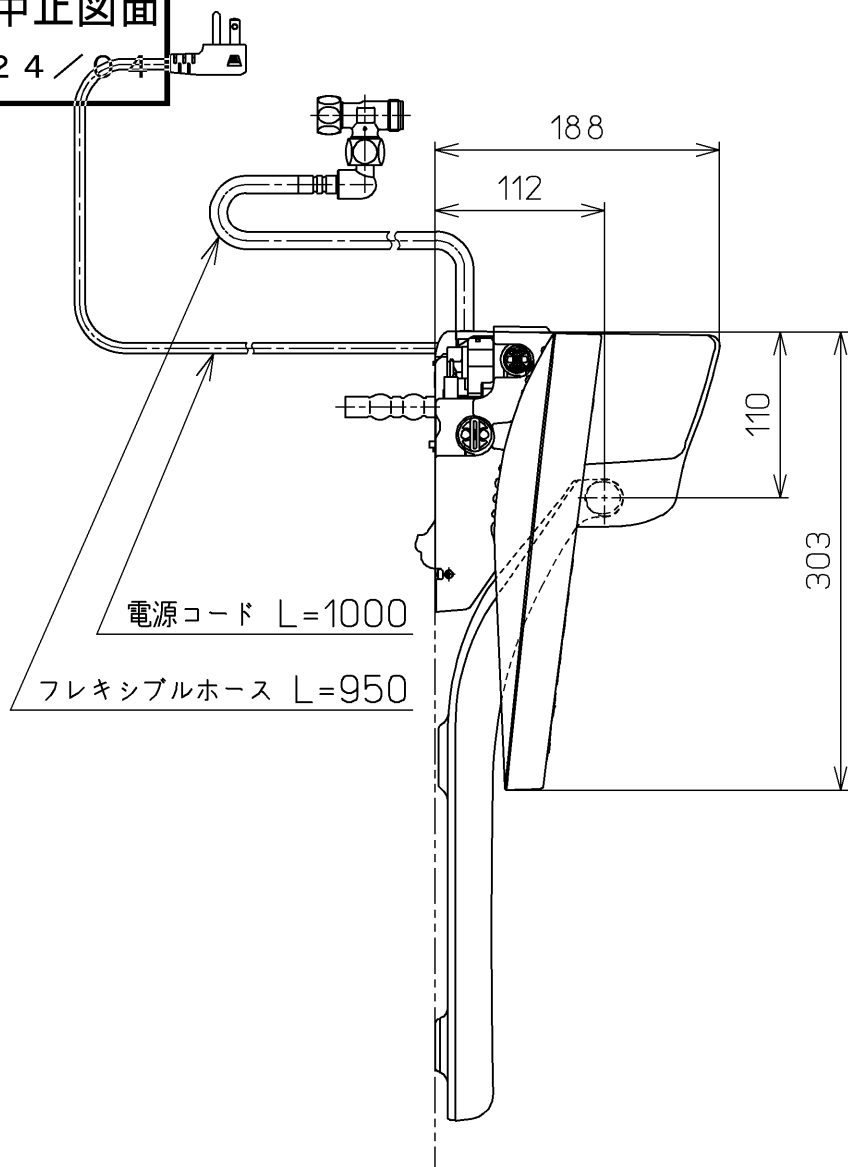

<特注仕様>

- 3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>

- 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-316W 50/60Hz

TOTO		⊕	単位 mm	名称
製図 奥村富	検図 松本涉 高田哲	日付 18-05-07	尺度 1 : 5	ウォシュレットP
備考 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便ふたなし				品番 TCF585YRV18
				図番 TCF585YRV18_A0100
A3			ページNo.	1-1 (改)