
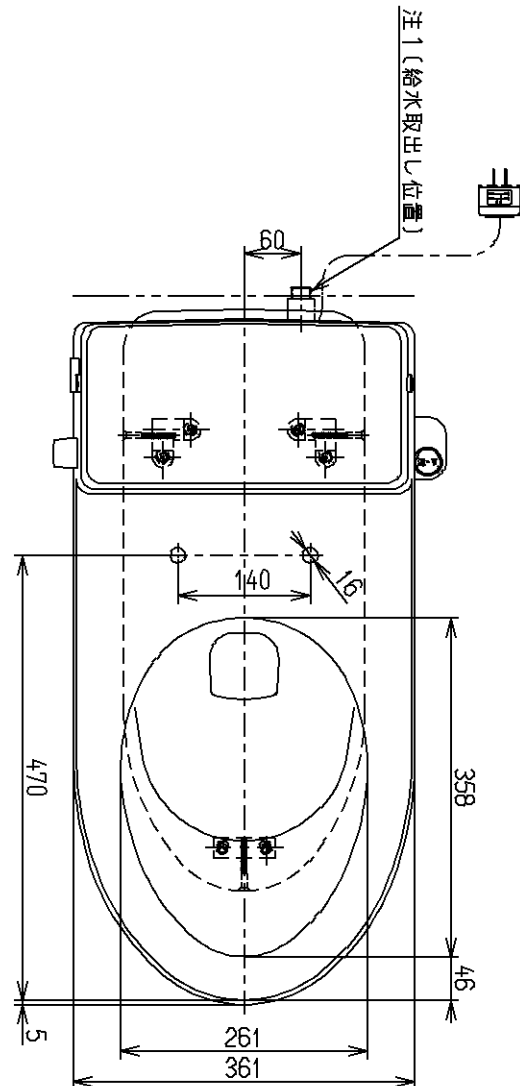



生産中止図面

2006/03

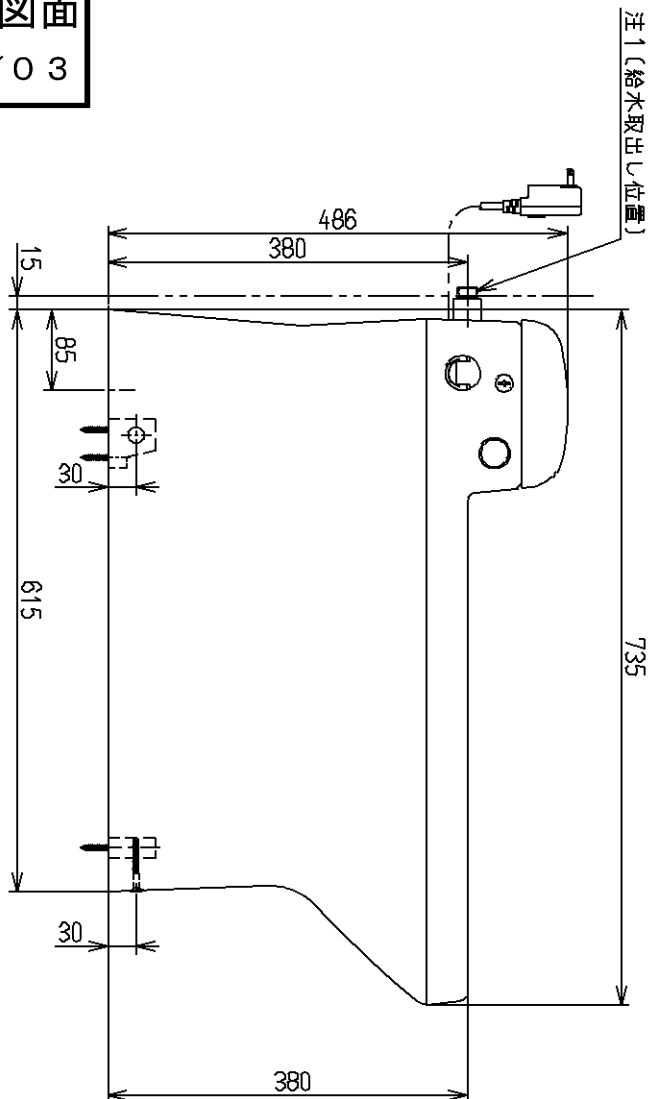

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)  
配管は呼び径15以上をご使用ください。  
洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

注1:ねじサイズR1/2  
<付属品>  
化粧キャップ・・・1式  
タンク内部金具・・・1式

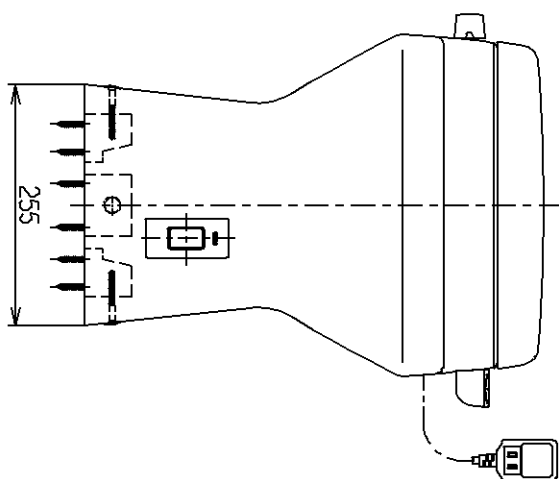

|             |                |           |               |
|-------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>TOTO</b> |                | 単位<br>mm  | 名称<br>自動洗浄大便器 |
| 製図<br>木村(晴) | 検図<br>矢部       |           |               |
| 備考          | 日付<br>05.07.21 | 尺度<br>1:8 | 図番<br>CS99BR  |
|             |                |           |               |