


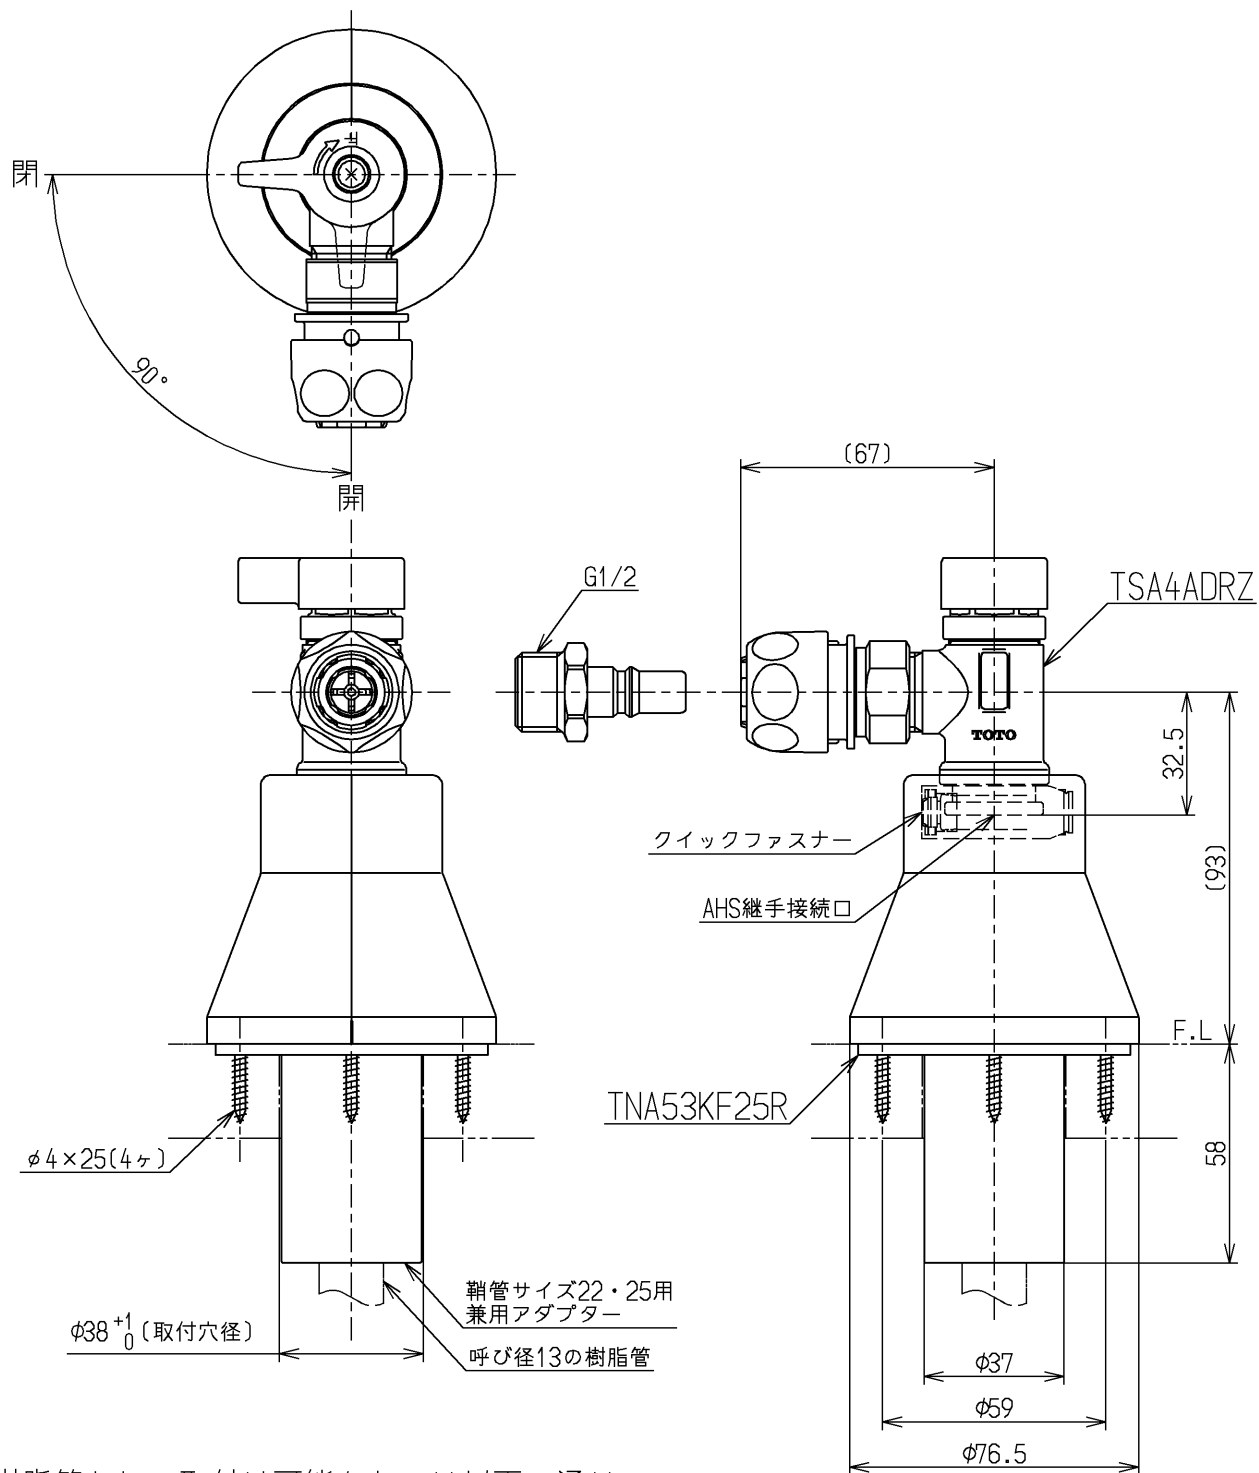

樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください

- ・JIS K 6769 架橋ポリエチレン管
- ・JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管
- ・JIS K 6778 ポリブテン管
- ・JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※取付けには別途『AHS継手』が必要です

樹脂配管対応

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 アングル形止水栓 13 (共用)
製図 中島	検図 平井 前田	日付 12.11.07	尺度 1 : 2	
備考 緊急止水弁付				TSAS4ADZ