


生産中止図面

2006/12

<特殊内容>

- 1.AHS対応品
- ※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格：AC100V-302W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

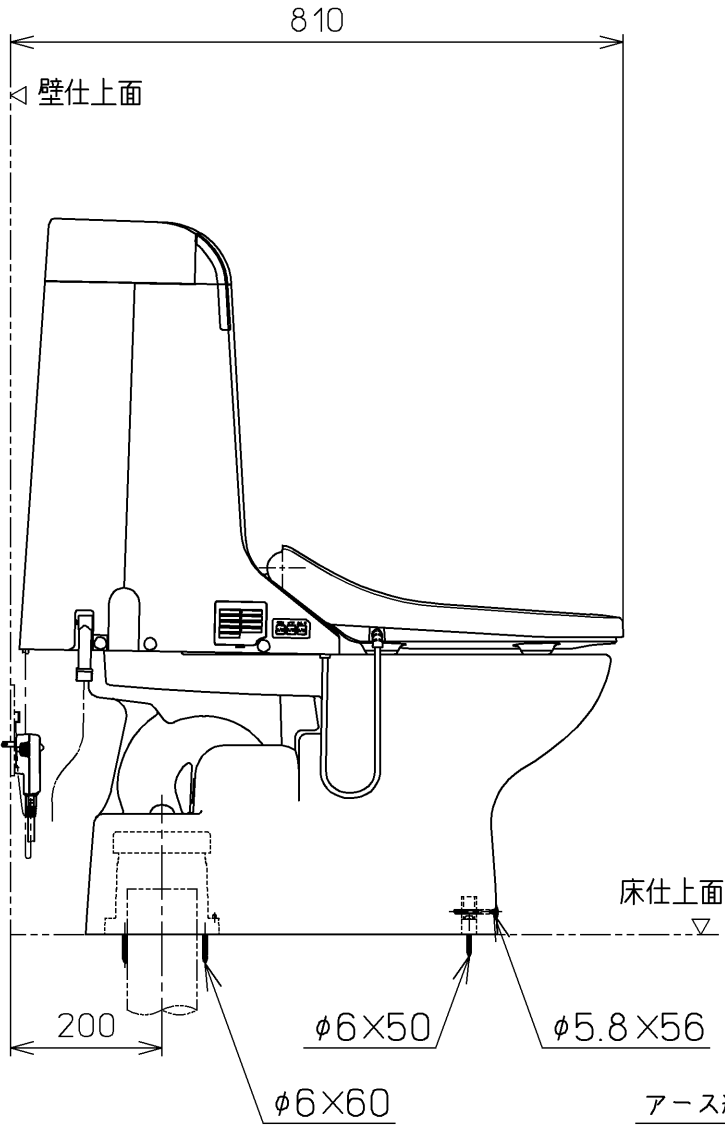

アース線 L=200



電源コード L=1000

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

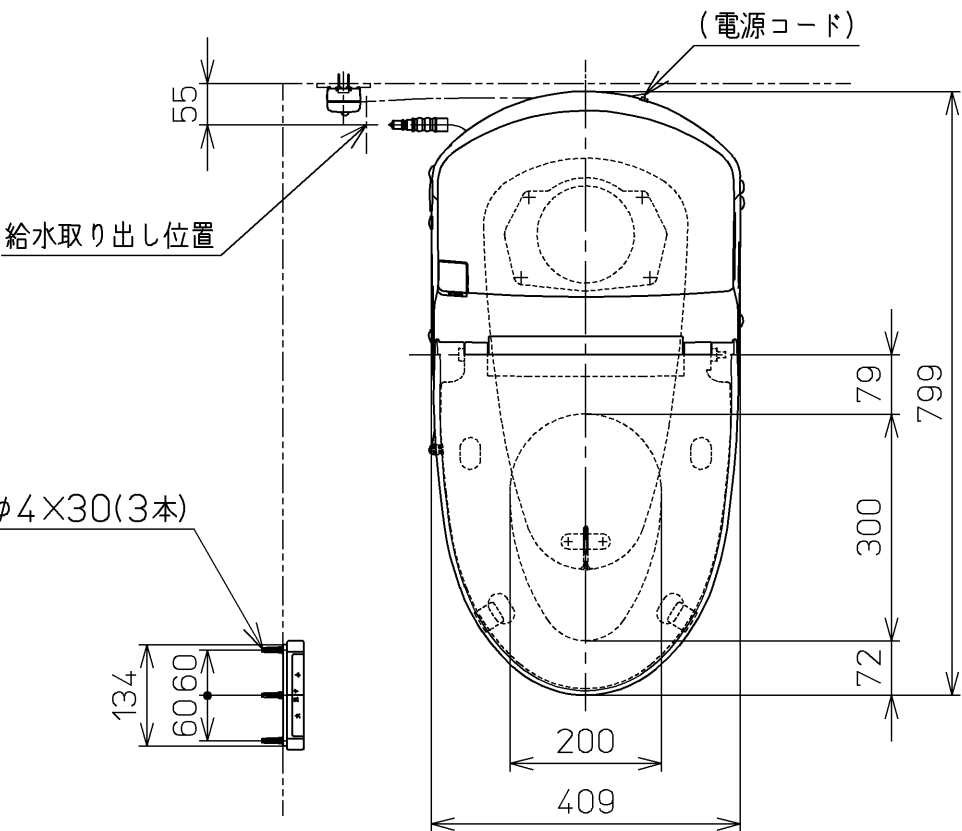

給水取り出し位置


(電源コード)




150

290


壁給水仕様の場合

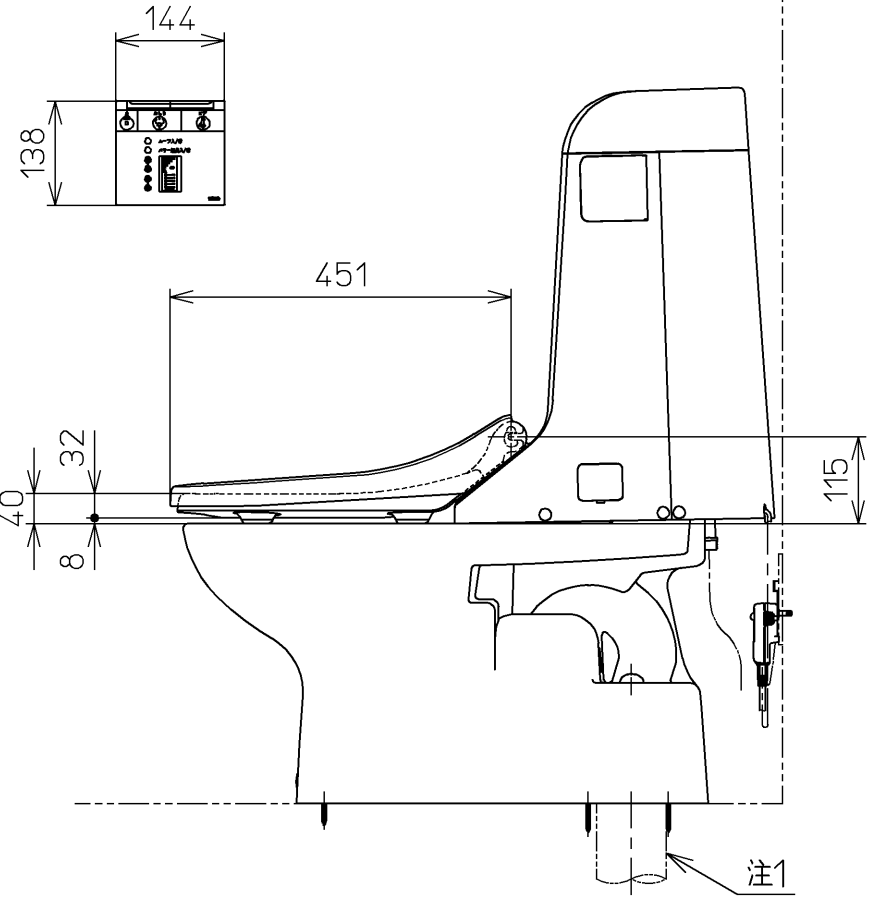

注1

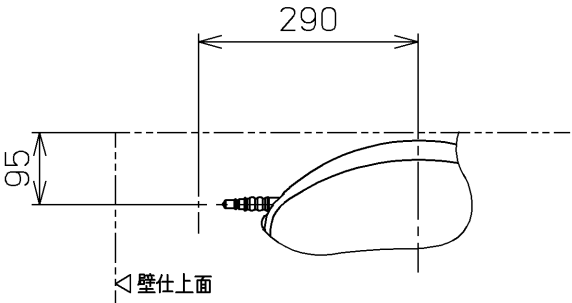

平面図

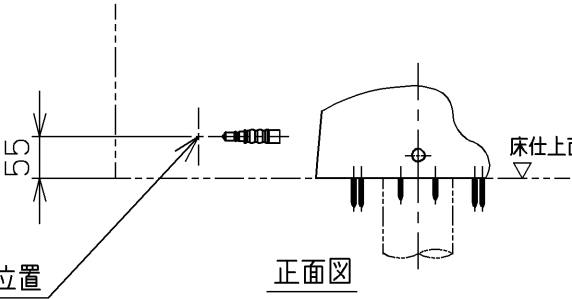

正面図

床給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 北田	検図 井手 中山	日付 05-10-26	尺度 1 : 10	品番 CES943ET27
備考 サイホン式便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF943EV27 陶器部：CS88		図番 CES943ET27_A1000
A3		ページNo. 1-1		(改)