
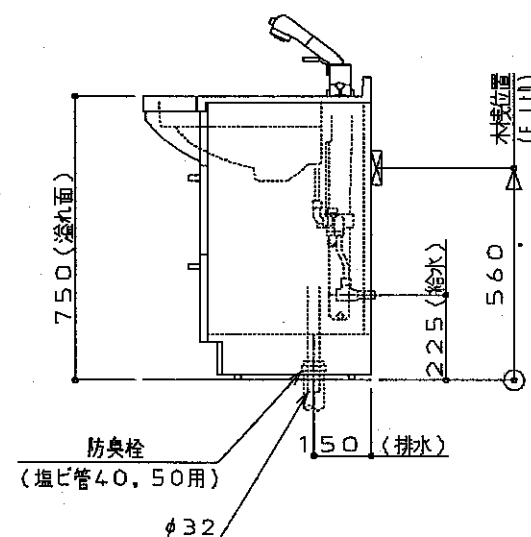


1998/03

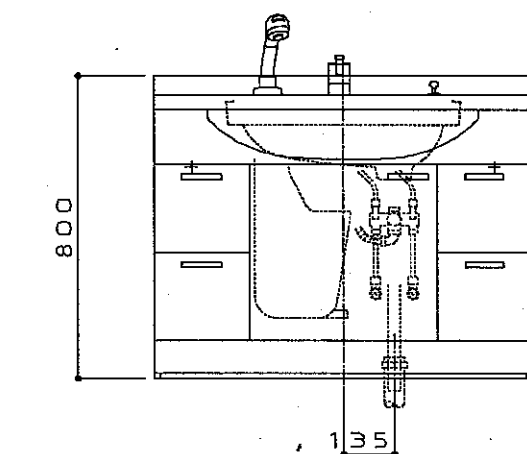

- ※ 工事誤差許容値(給水) 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値(排水) 円内±20mm
- ※ 壁面定用木枠は、巾90×厚み30を入れること(別塗工事)
- ※ 壁との隙間コーキング及び、壁面防水仕上げは別途工事
- ※ 図中の把手形状は、実物とは異なります。
- ※ 商品リスト中の品番には、カラー記号は記載していません。

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 Jシリーズ シャンプードレッサー
製図 幸	検図 	日付 94. 4. 14	尺度 1 : 20	
備考				

图 番 50LDJ=00631