

2012 * 6月
* 字格 *

*定格: AC100V-1381W 50/60Hz

- 注1：左給水専用品です。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

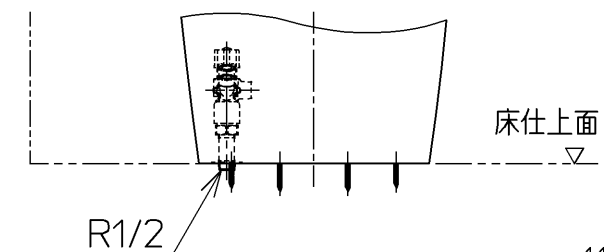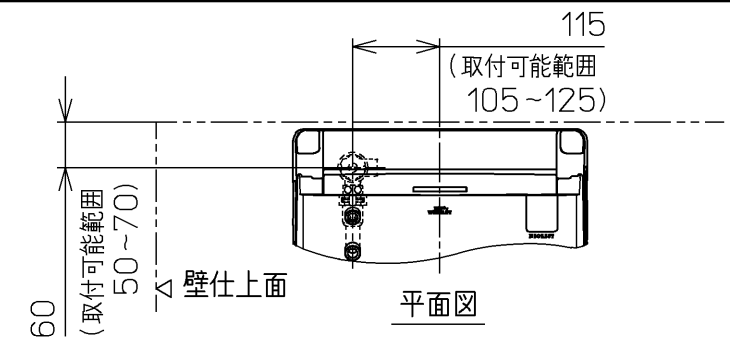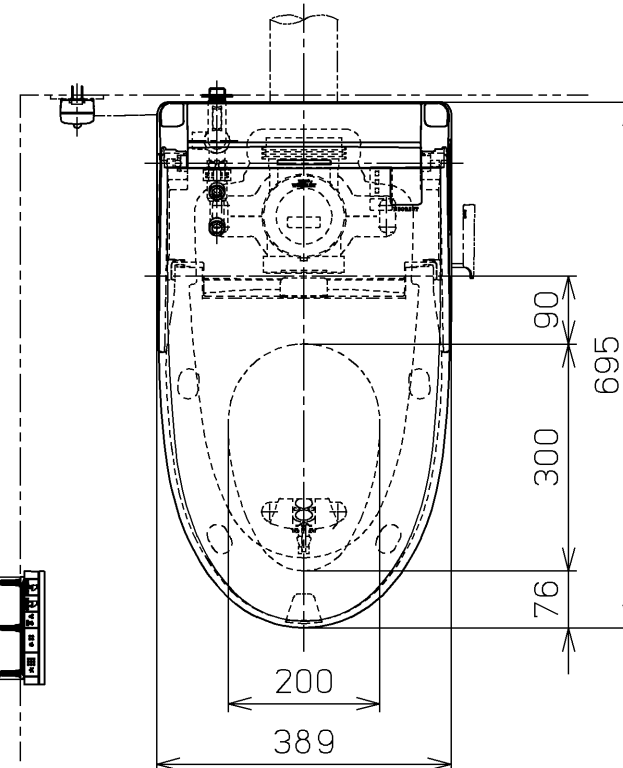





正面図

床給水仕様の場合

114 (全開時)

88 (全開時)

54 ✖1
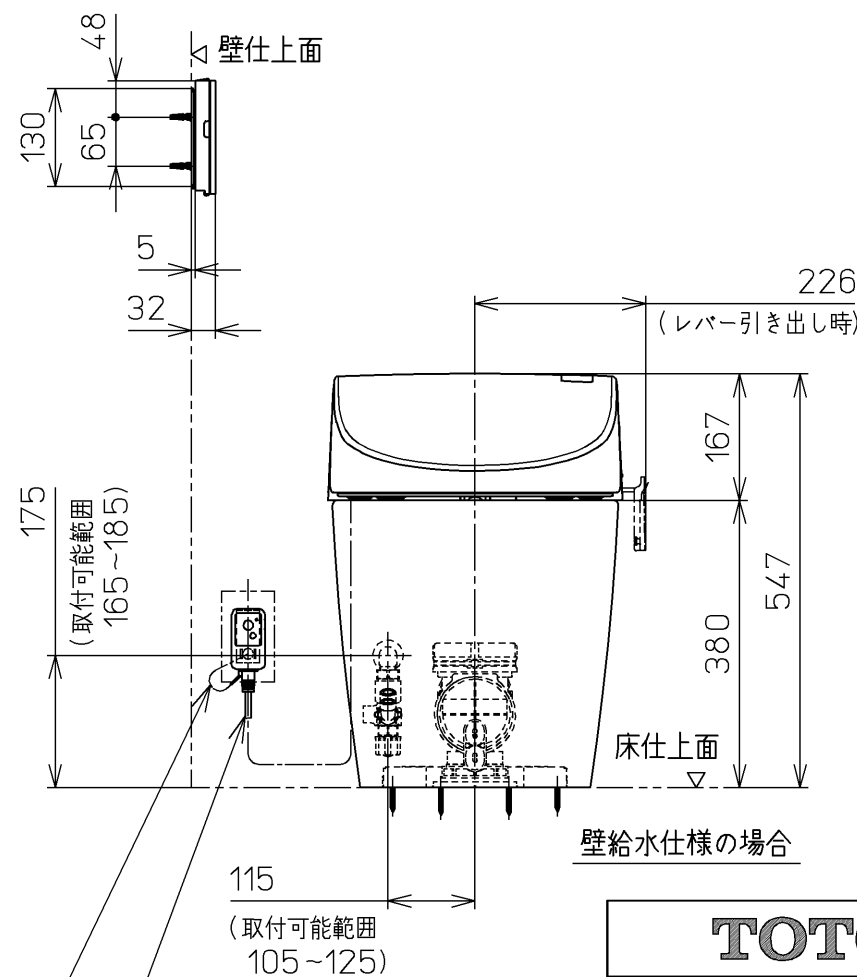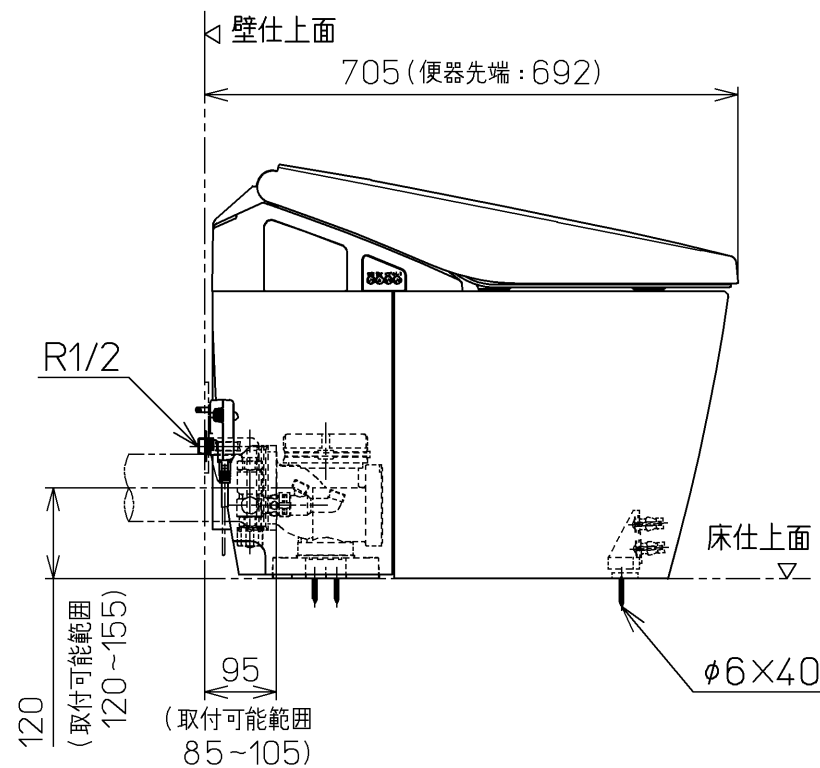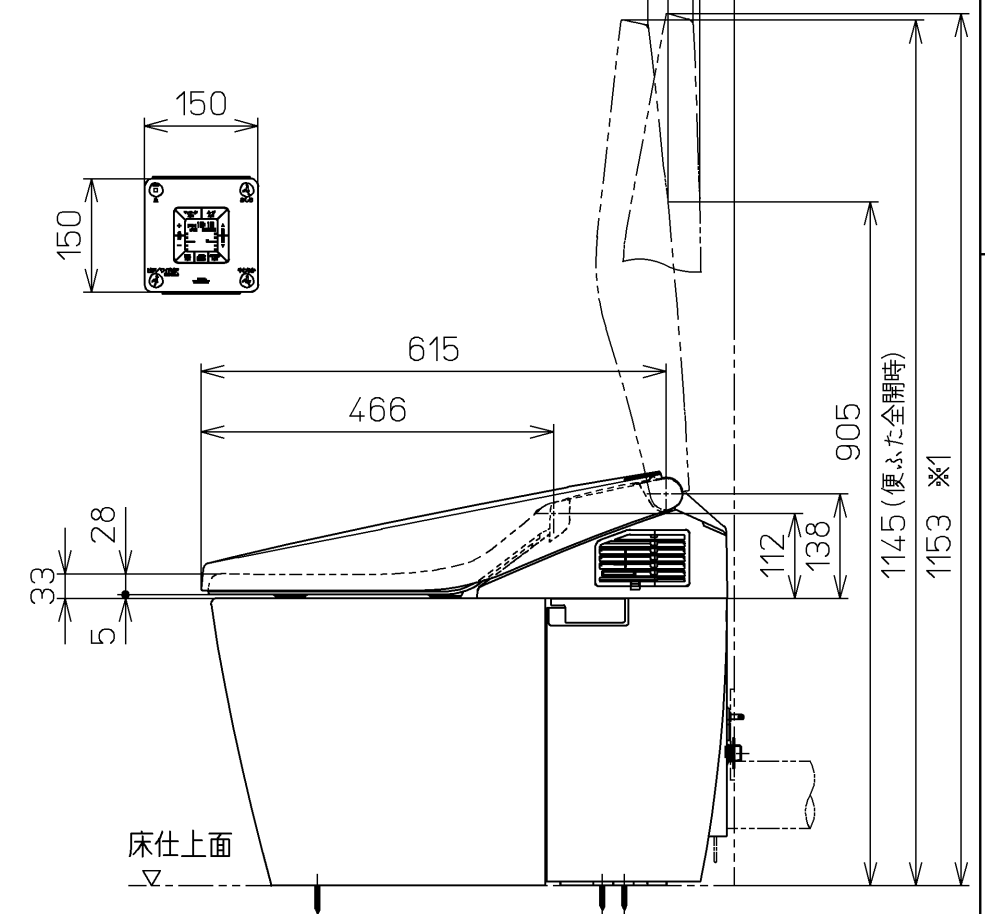
$$\frac{54 \times 1}{16 \times 1}$$


壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-04	尺度 1 : 10	品番 CES9795PU
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9795PU=A0101