
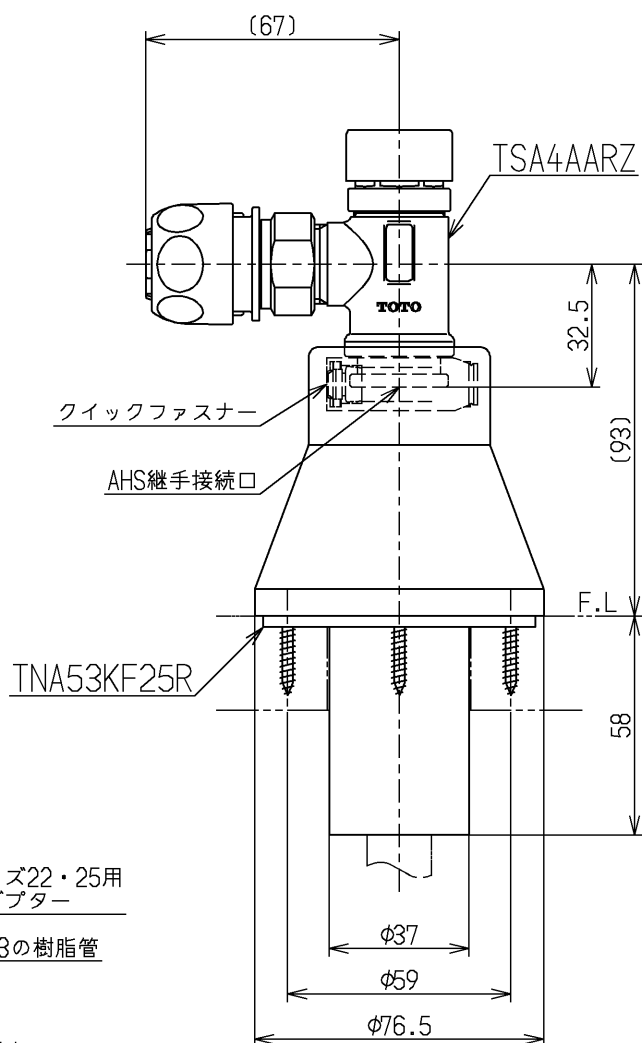
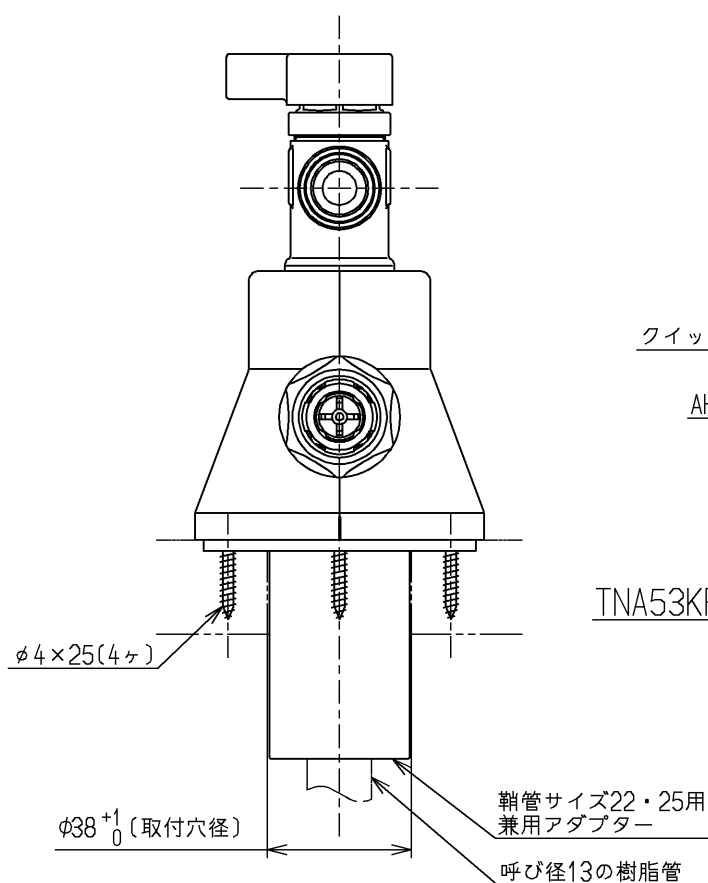


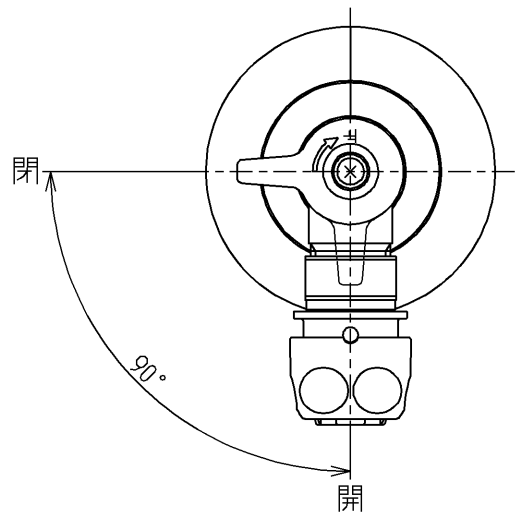

樹脂管として取付け可能なものは以下の通り  
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください

- ・ JIS K 6769 架橋ポリエチレン管
- ・ JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管
- ・ JIS K 6778 ポリブテン管
- ・ JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※取付けには別途『AHS継手』が必要です

樹脂配管対応

水道法適合品

|              |                |                                                                                     |             |                               |    |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----|
| TOTO         |                |  | 単位<br>mm    | 名称<br><br>アングル形止水栓 13<br>(共用) |    |
| 製図<br>中島     | 検図<br>平井<br>前田 | 日付<br>12.11.07                                                                      | 尺度<br>1 : 2 |                               | 図番 |
| 備考<br>緊急止水弁付 |                |                                                                                     |             |                               |    |