

生産中止図面

2010/07

< 特殊内容 >
1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格: AC100V-450W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一





*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

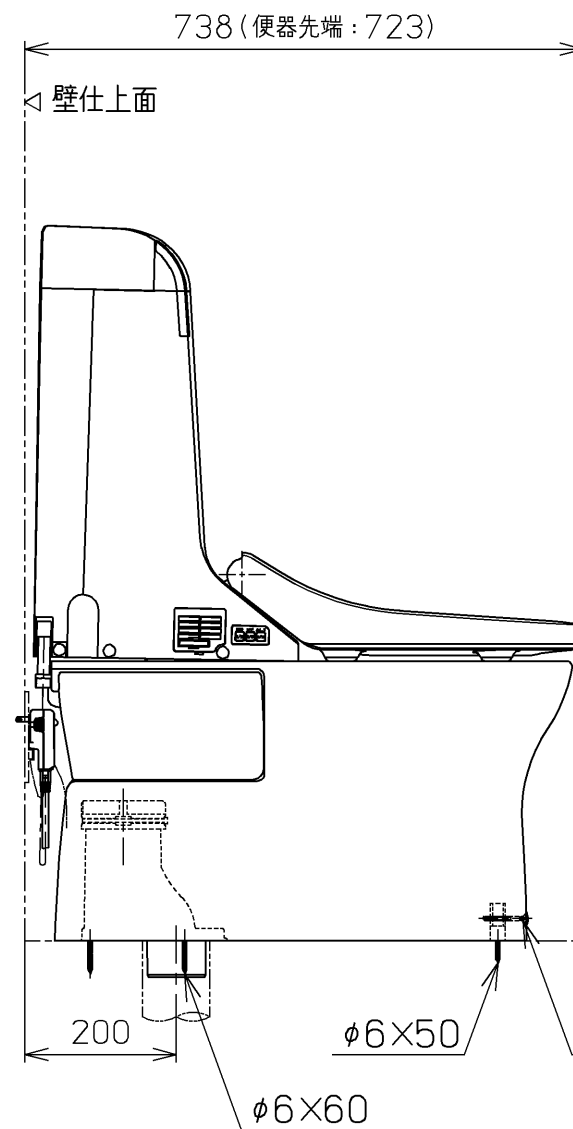

ねじ長 φ4×30(3本)


給水取り出し位置

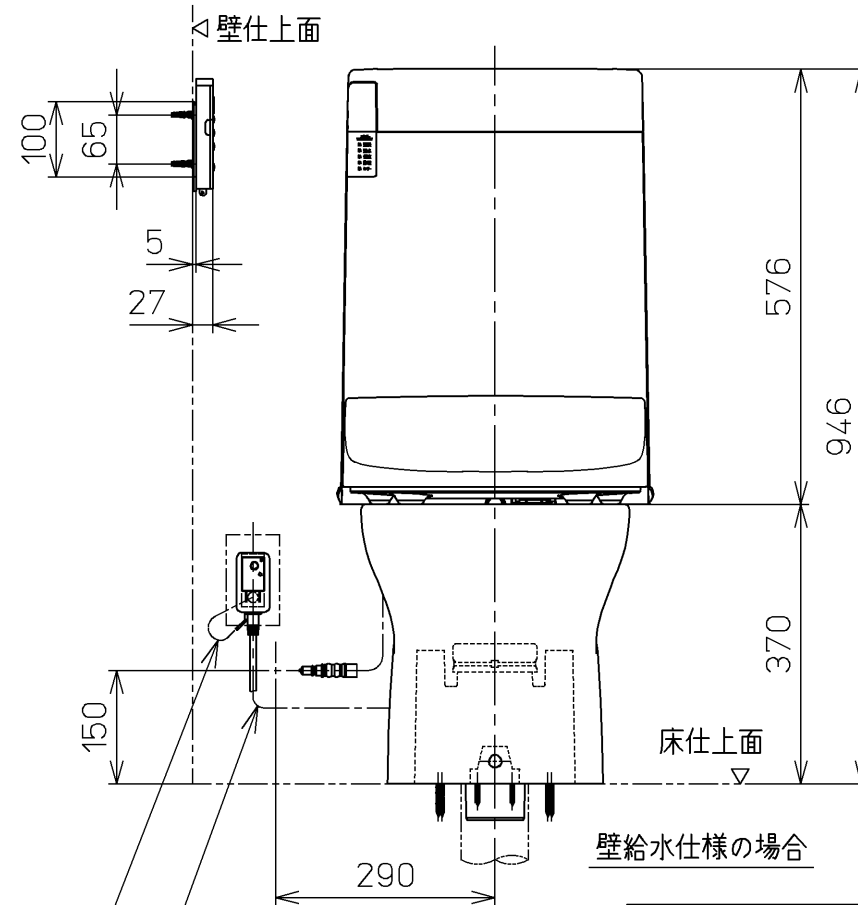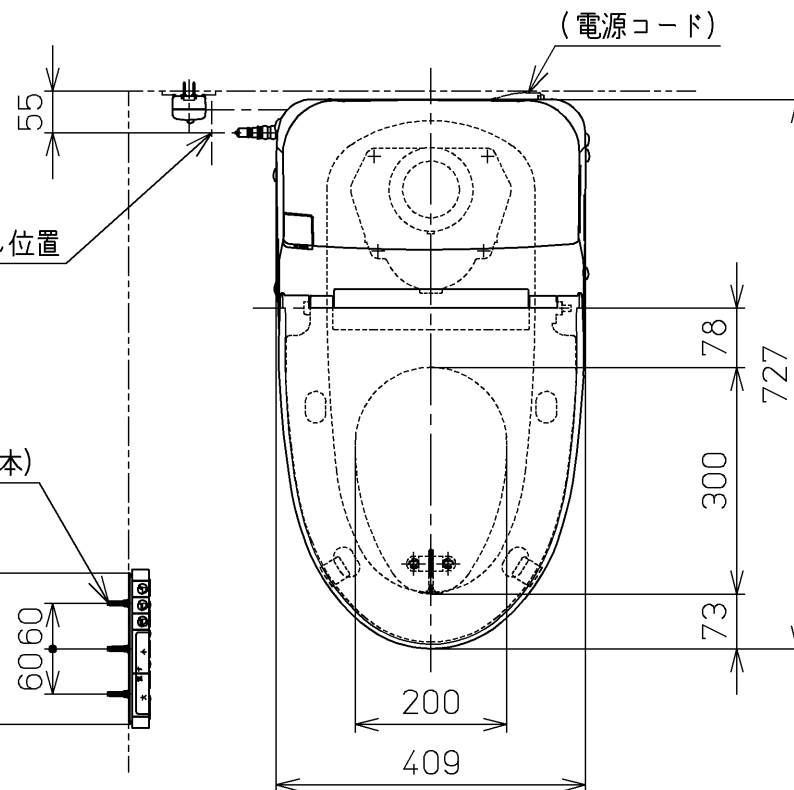


床仕上面

アース線 L=200


電源コード L=1000

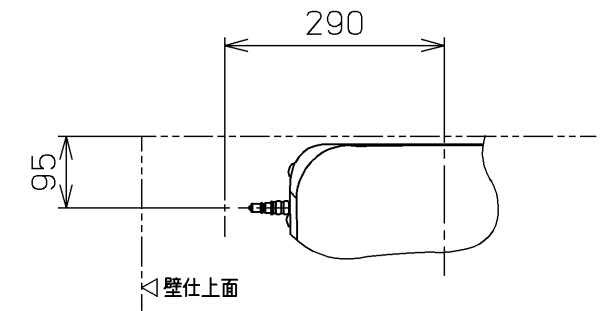

平面図

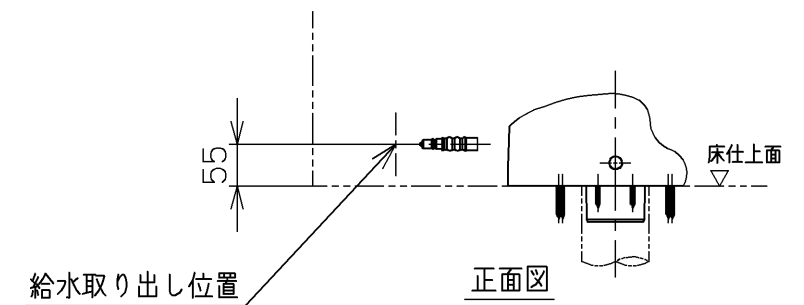

床給水仕様の場合

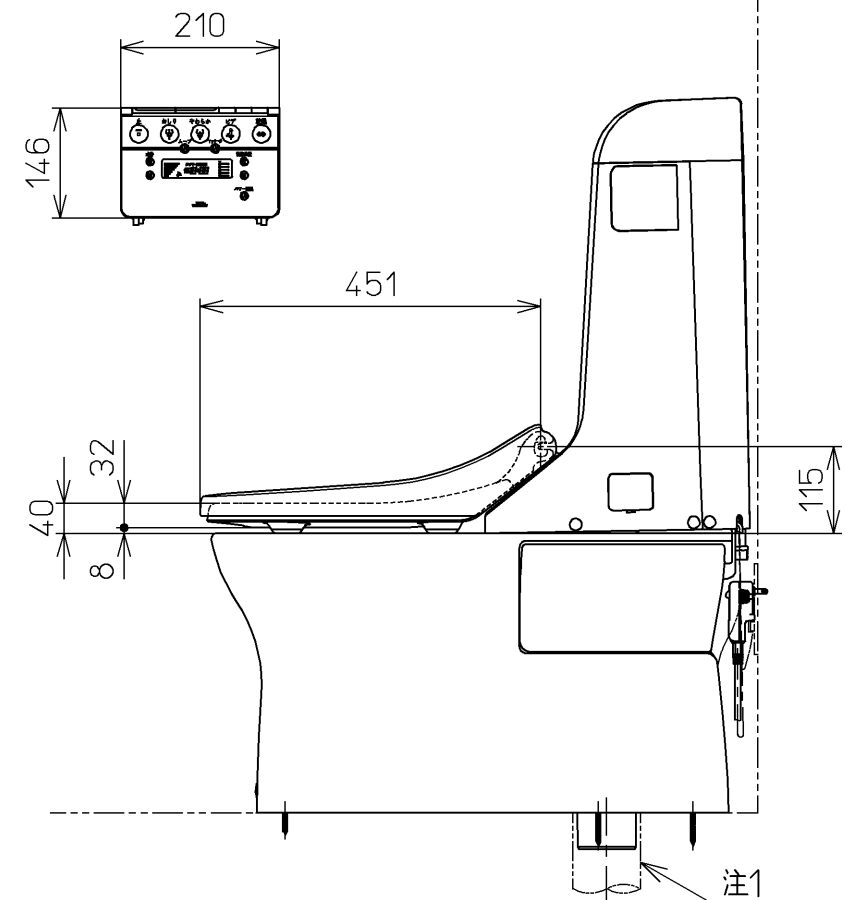

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9093ET27
岩田	江上 松崎	06-11-13	1 : 10		図番	CES9093ET27_A0102
備考		機能部: TCF9093EV27				
サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		陶器部: CS983B				
A3		ページNo.	1-1	(改)		