

生産中止図面

2010/07

< 特殊内容 >

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。



*定格 : AC100V-488W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用


塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床仕上り面同一

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

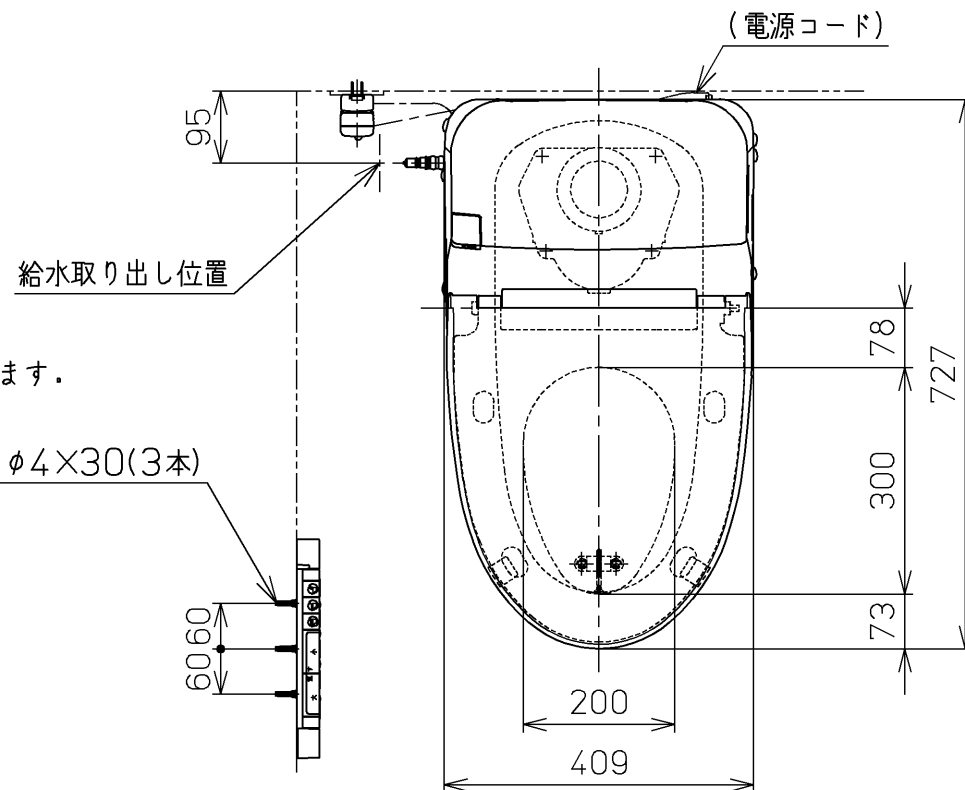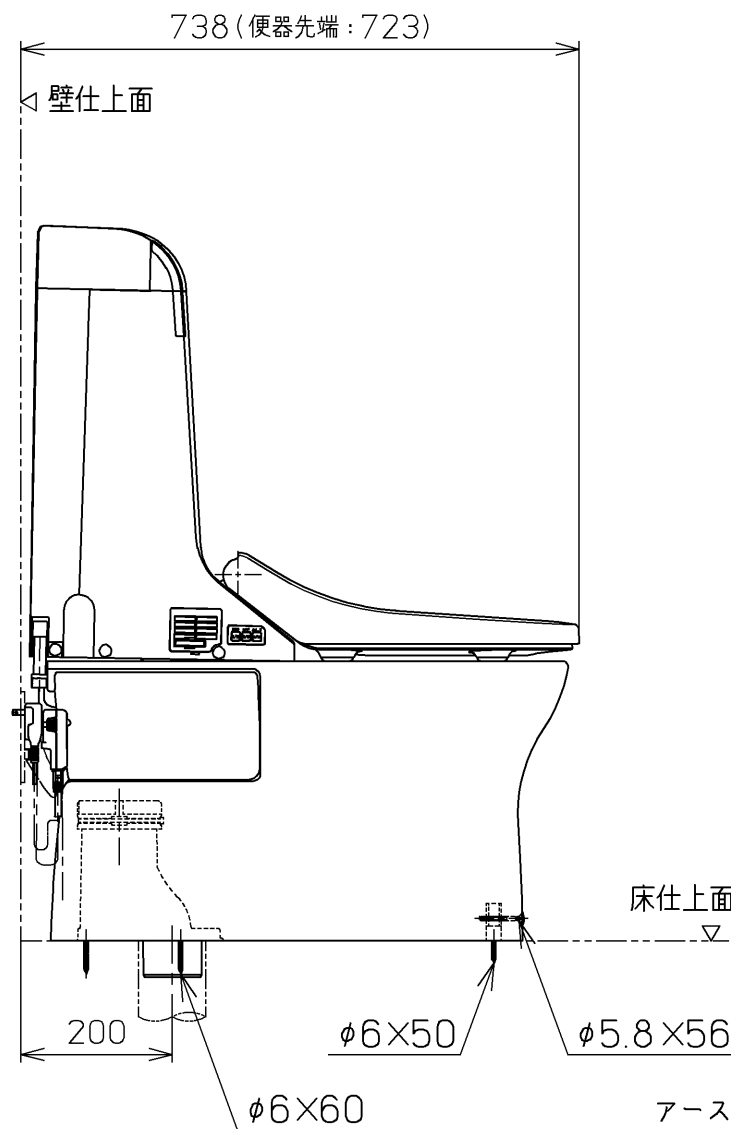


ねじ長 φ4×30(3本)

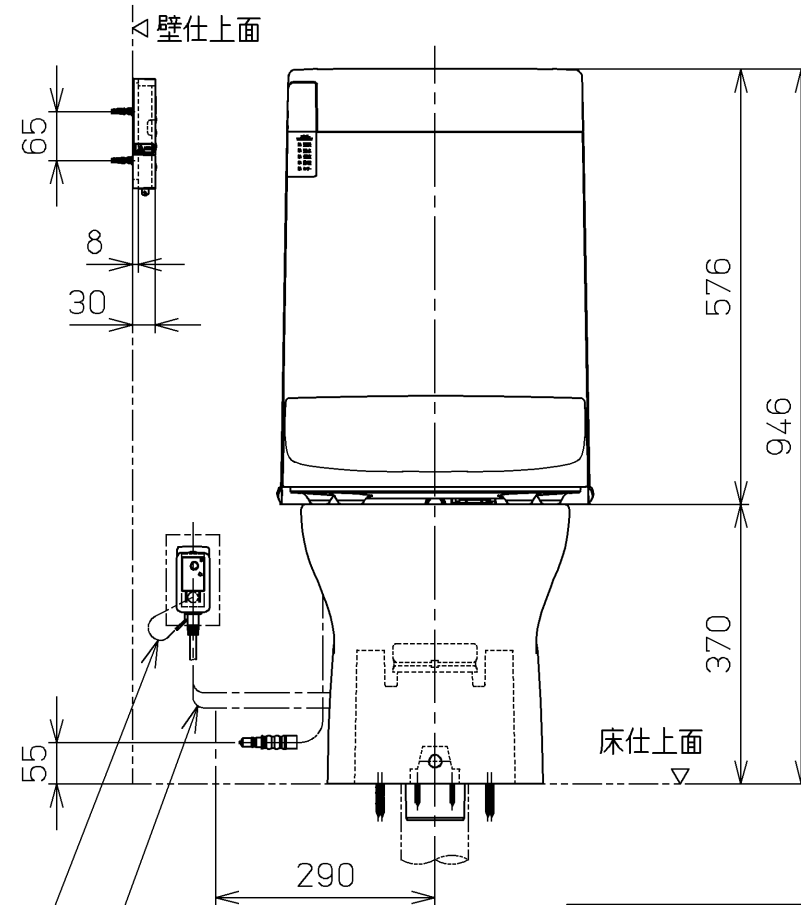

アース線 L=200

電源コード L=1000

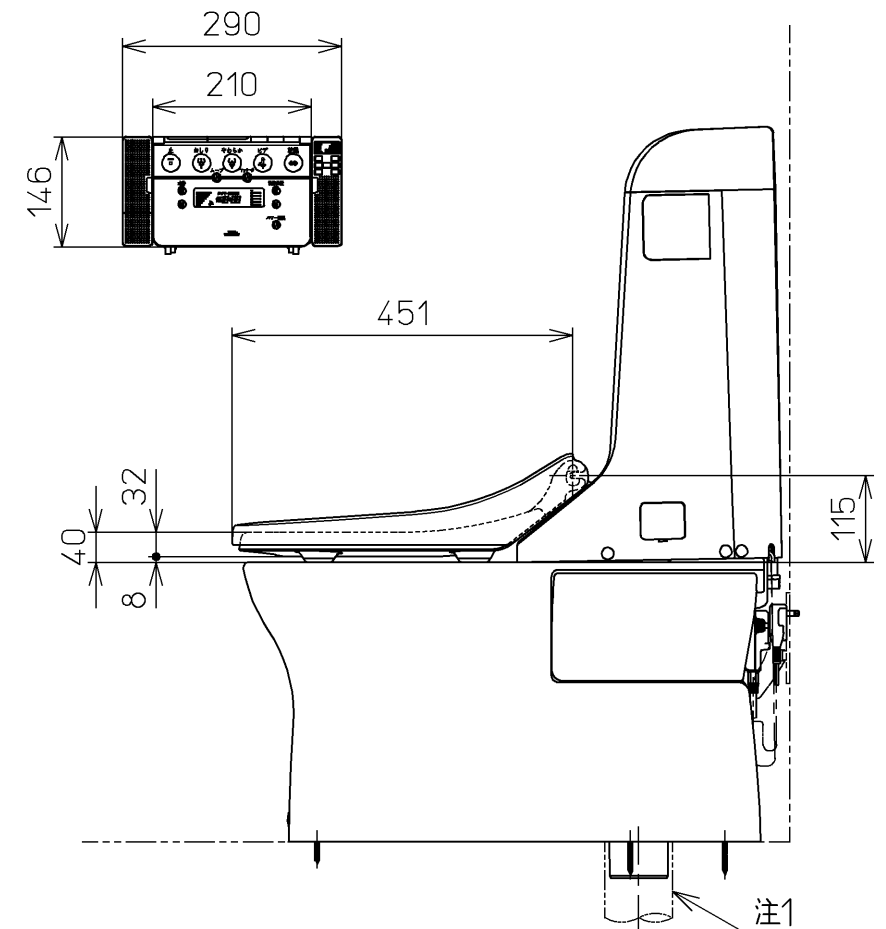

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器	
岩田	江上 松崎	06-11-13	1 : 10		
備考		機能部 : TCF9093HYV27		品番	
サイホンゼット式 ヒーター付防露便器 水抜方式		陶器部 : CS983BH		図番	
				CES9093HYT27	
				CES9093HYT27_A0102	
				ページNo.	1-1 (改)

A3

△