

生産中止図面






2005/02

＜特殊内容＞

1. 右給水仕様にしたもの

- * 定格 : AC100V-1321W 50/60Hz
- * 最低作動水圧 : 0.07MPa(20L/min流動時)
- * 最高水圧 : 0.75MPa


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

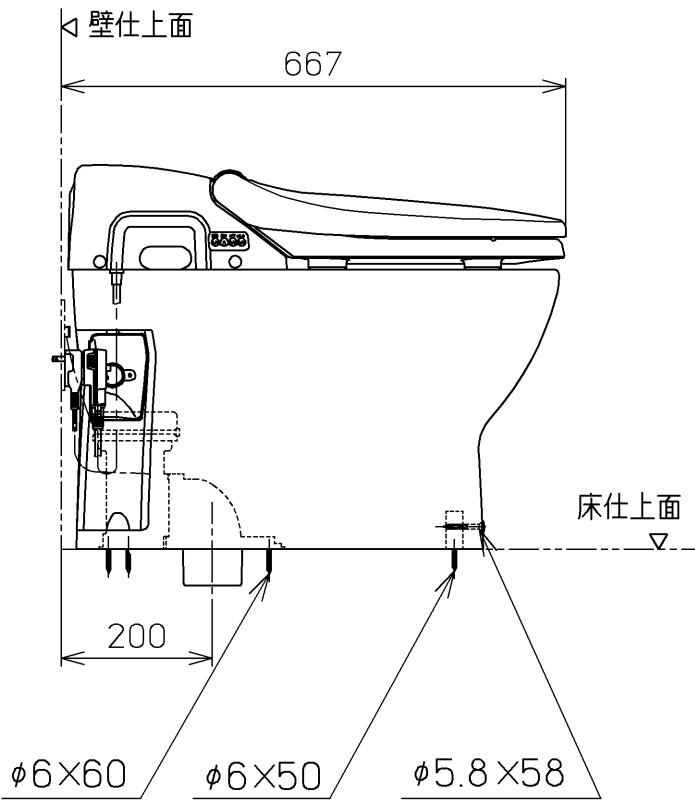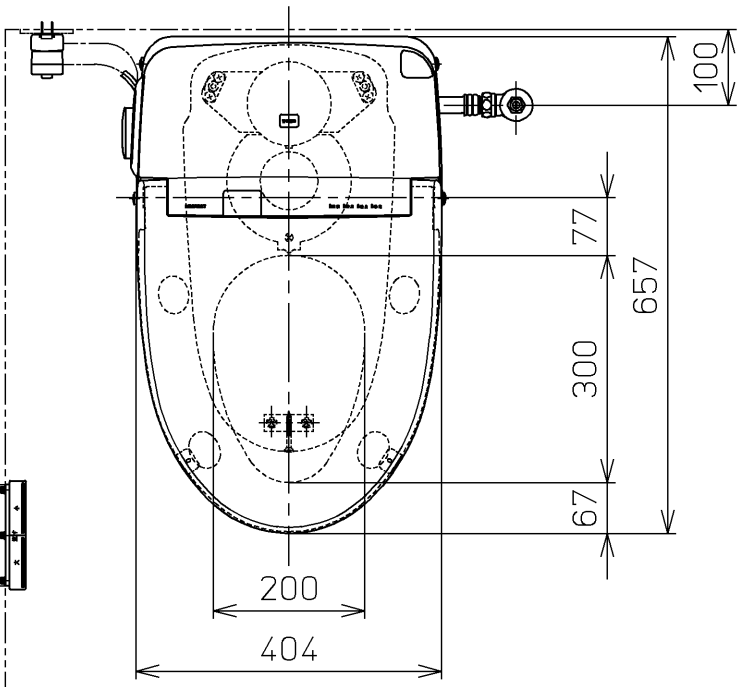


床仕上面

アース線 L=200

電源コード L=1000

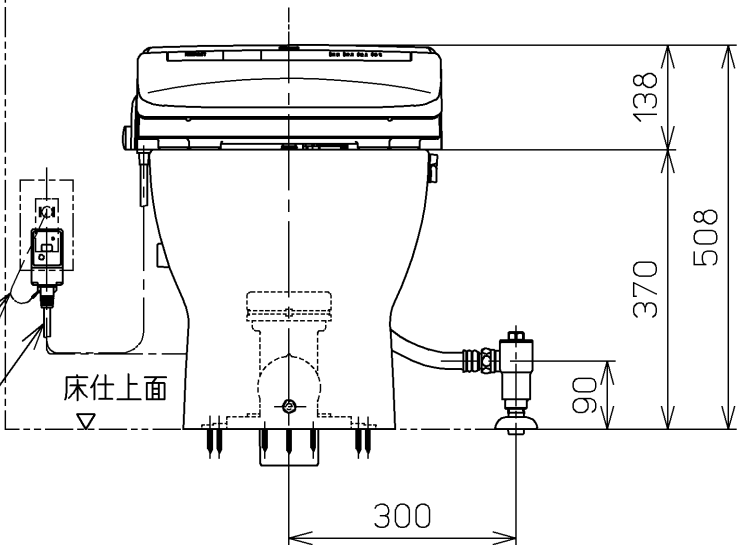

床仕上面

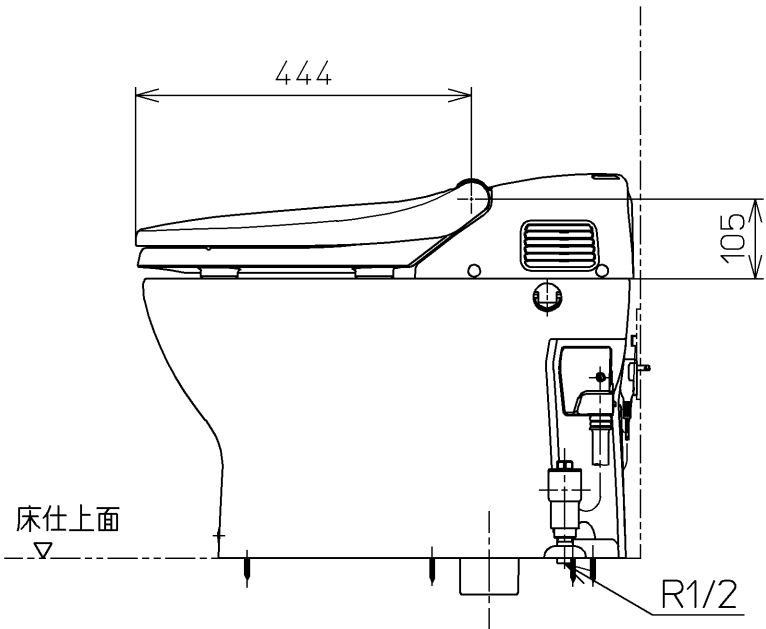

床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 井上	日付 03-03-03	尺度 1 : 10	品番 CES9561HTW
備考 ネオレストSD1 寒冷地(ヒータ水抜き) 右給水仕様				図番 CES9561HTW_A10A0
A3		ページNo.	1-1	(改)