

生産中止図面

2010/03

< 特殊内容 >

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。




*定格 : AC100V-416W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100) 共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床仕上り面同一

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

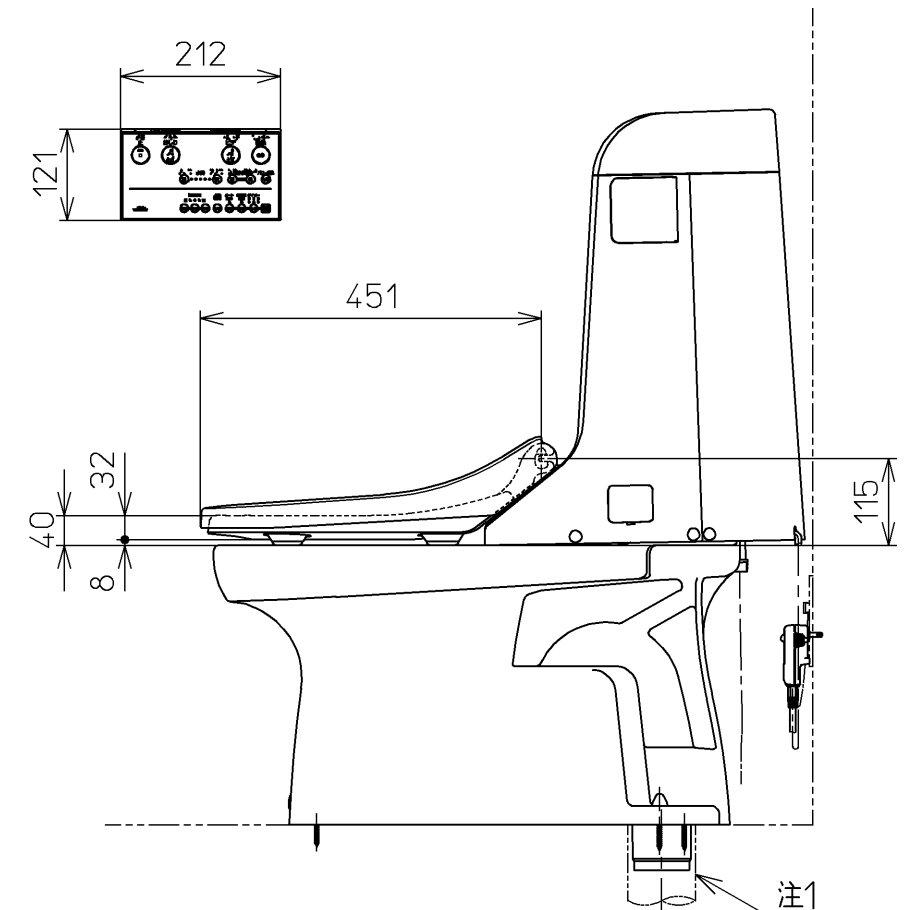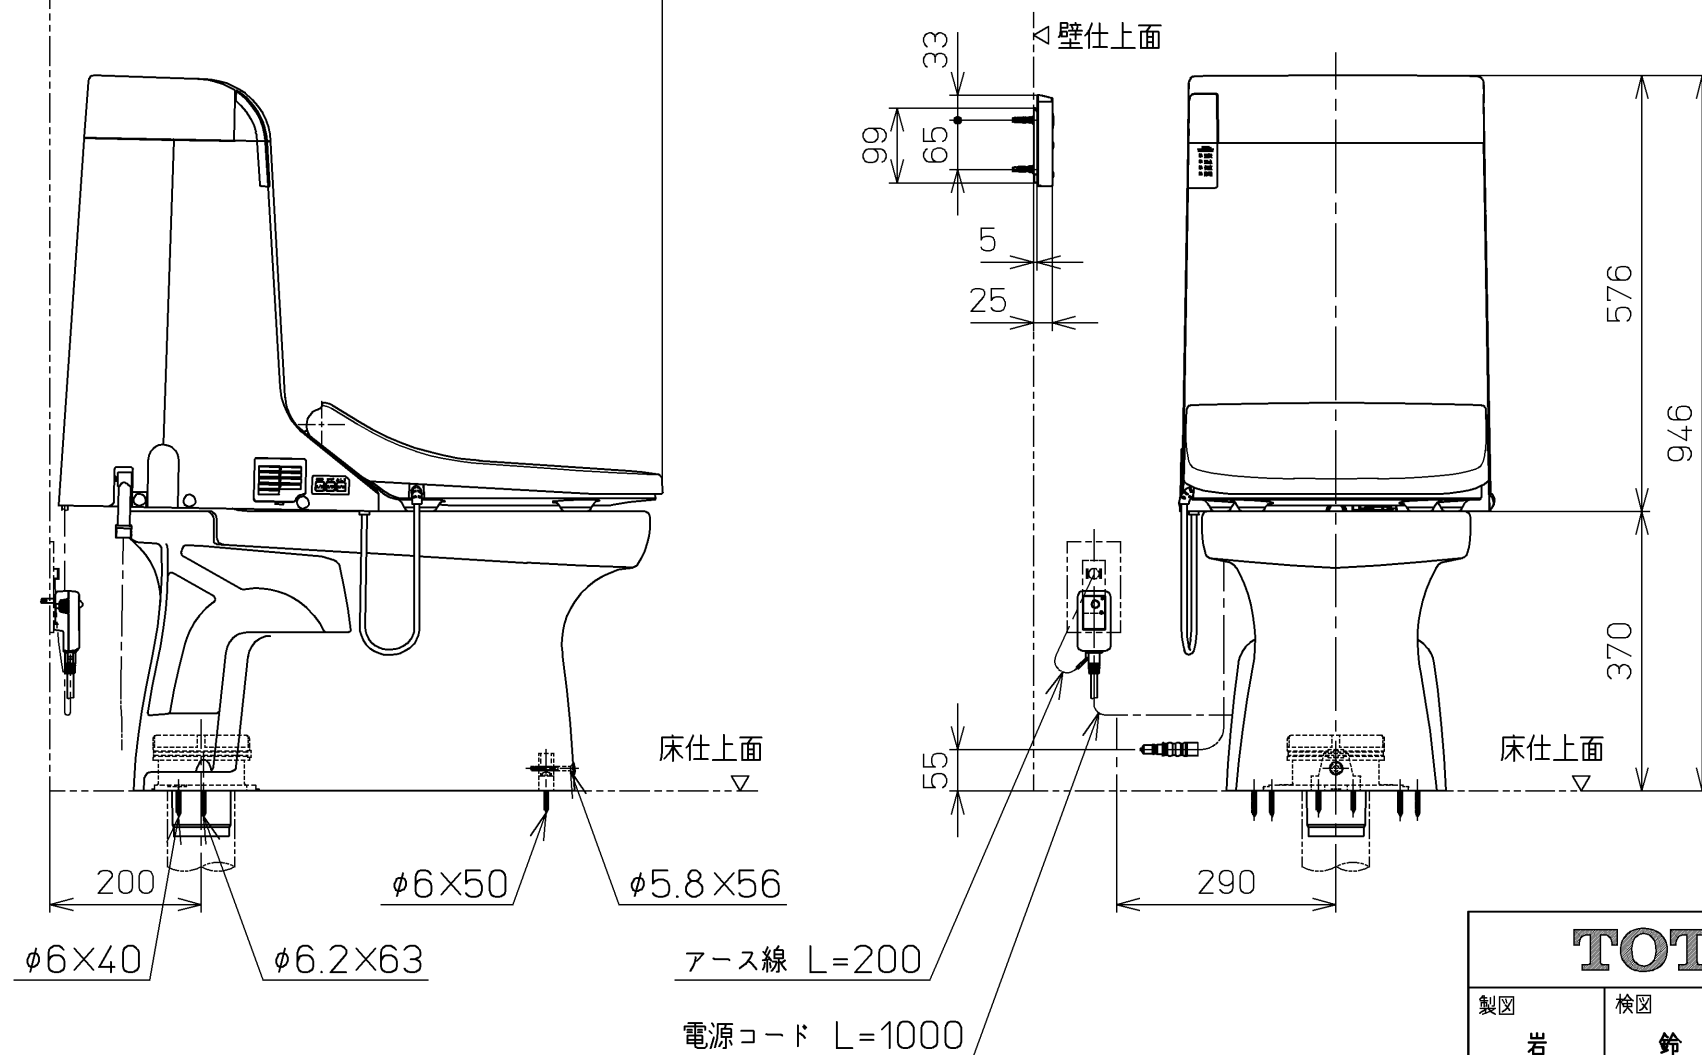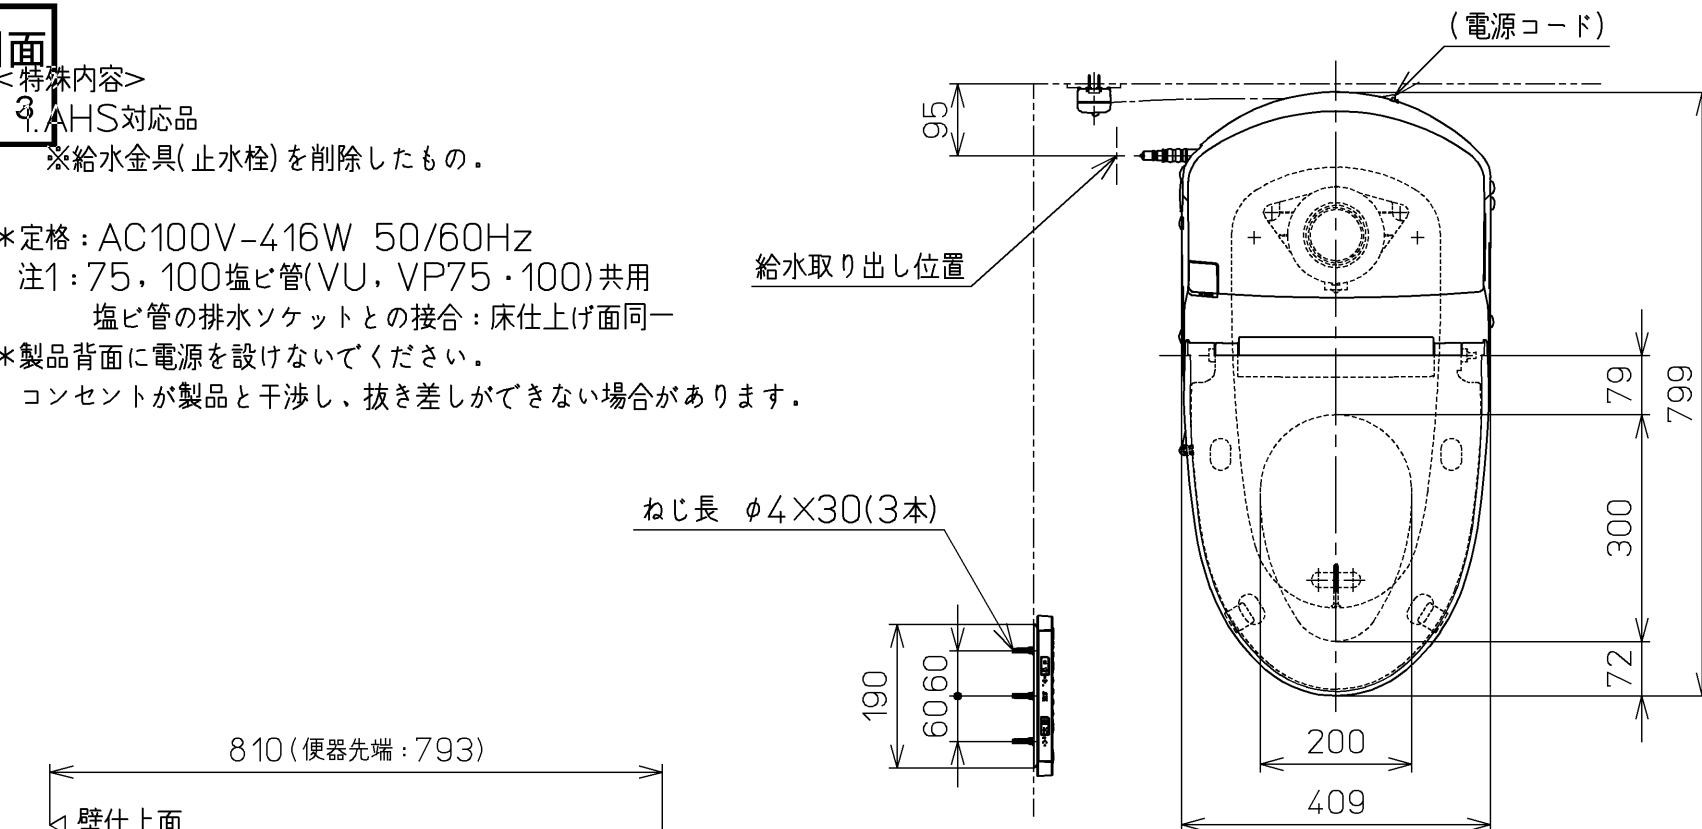

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	品番	CES9042BGRT27
備考 サイホン式防露便器 水抜方式		機能部: TCF9042GRV27		図番	CES9042BGRT27_A0101
		陶器部: CS352BR			
A3			ページNo.	1-1	(改)