

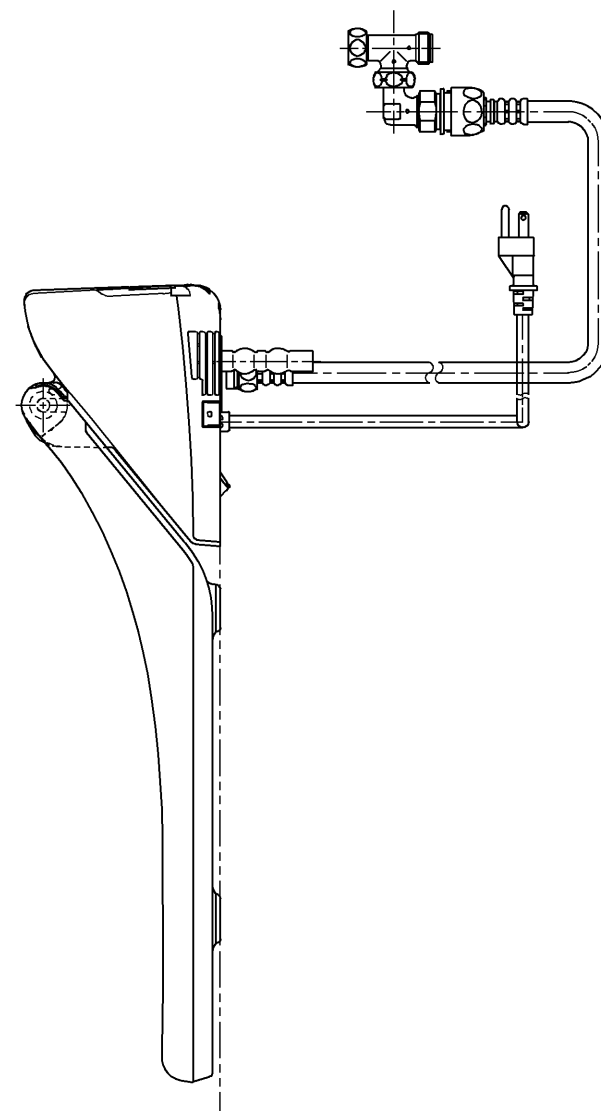
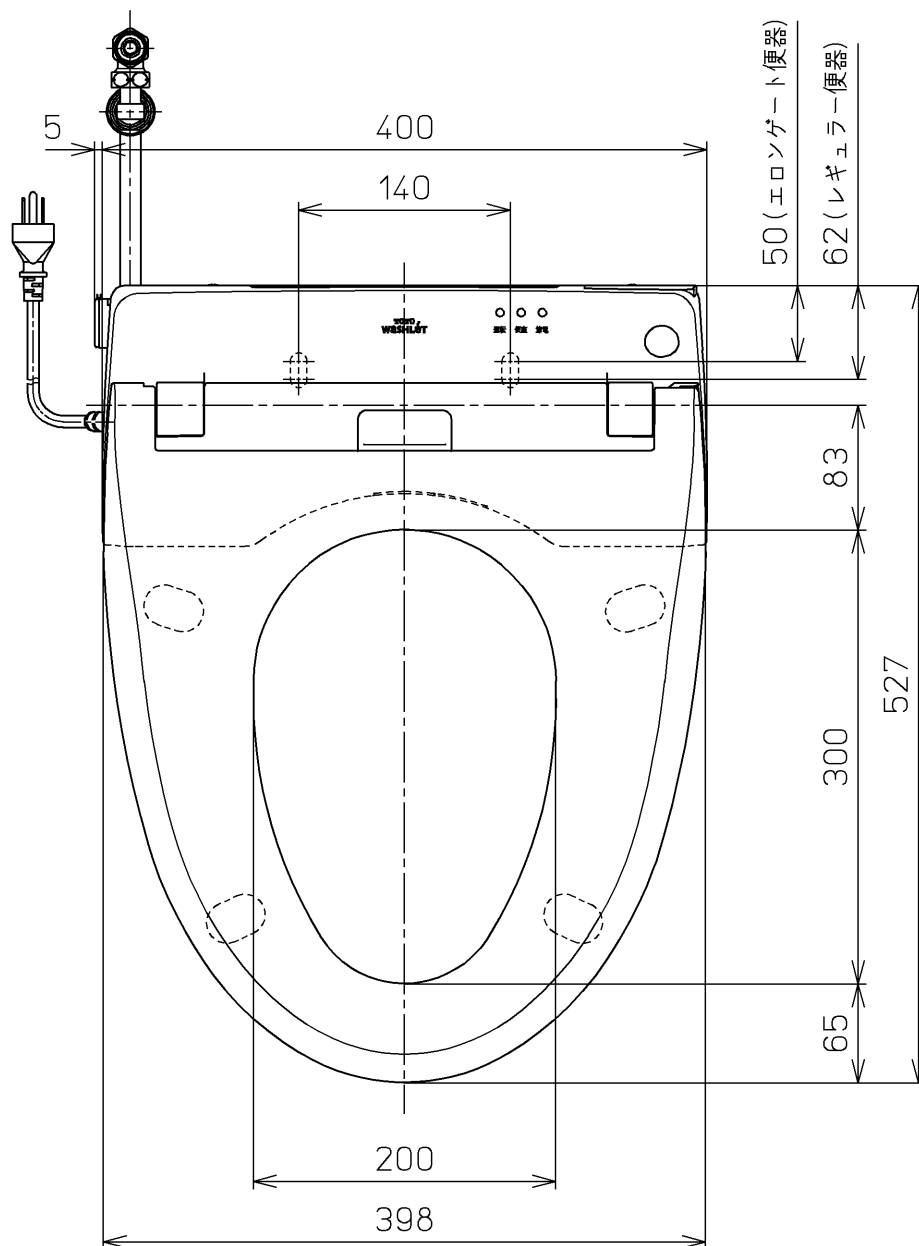
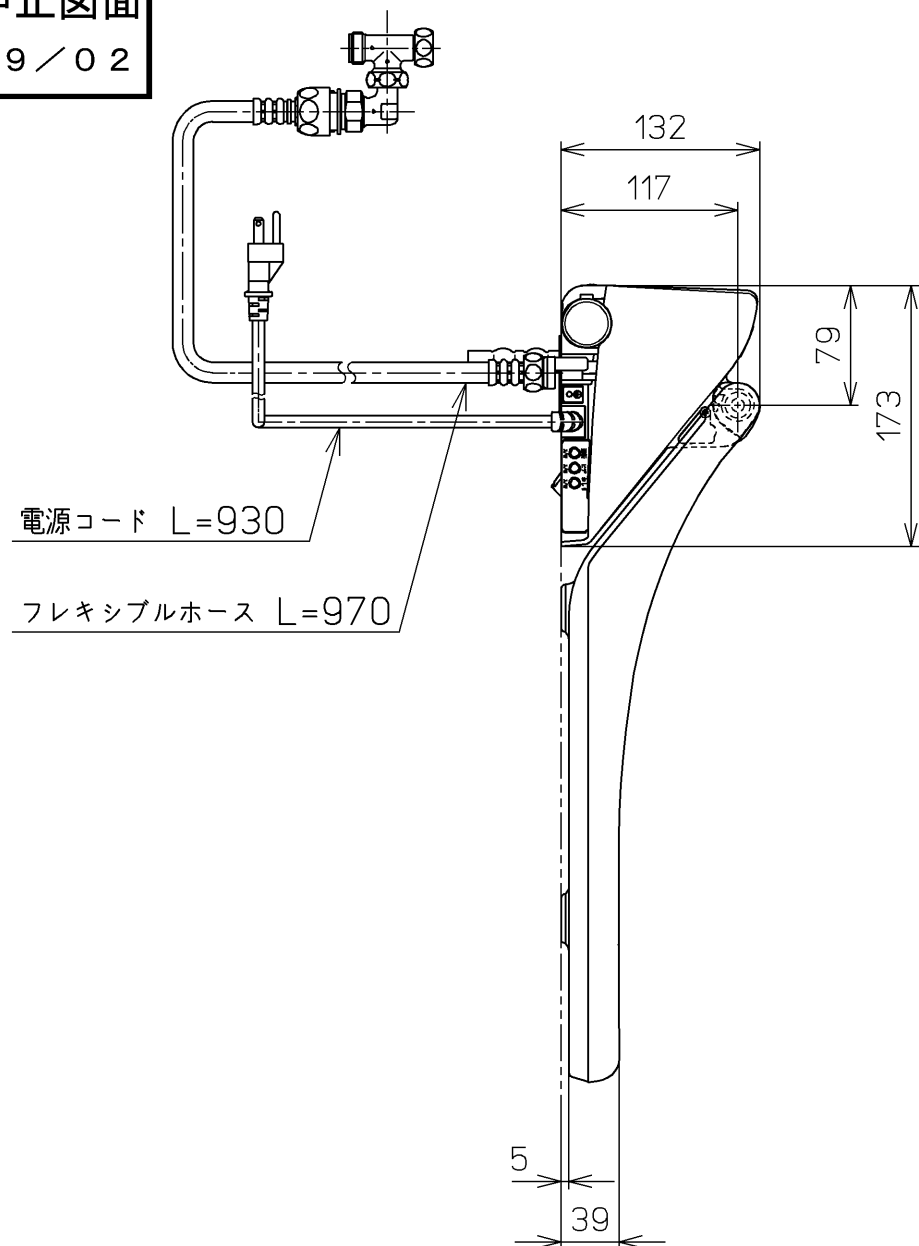


生産中止図面

2009/02

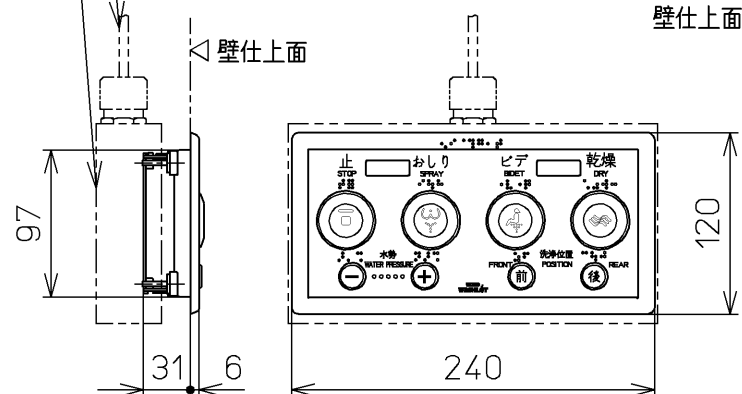

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

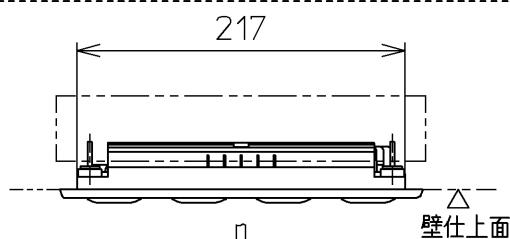

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの
4. 3Pプラグ(ストレート形)にしたもの
5. 電源コード長さをL=930にしたもの

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 松本	検図 井江 手 上	日付 08-03-11	尺度 1 : 5	洗浄乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4321V85
				図番 TCF4321V85_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)