
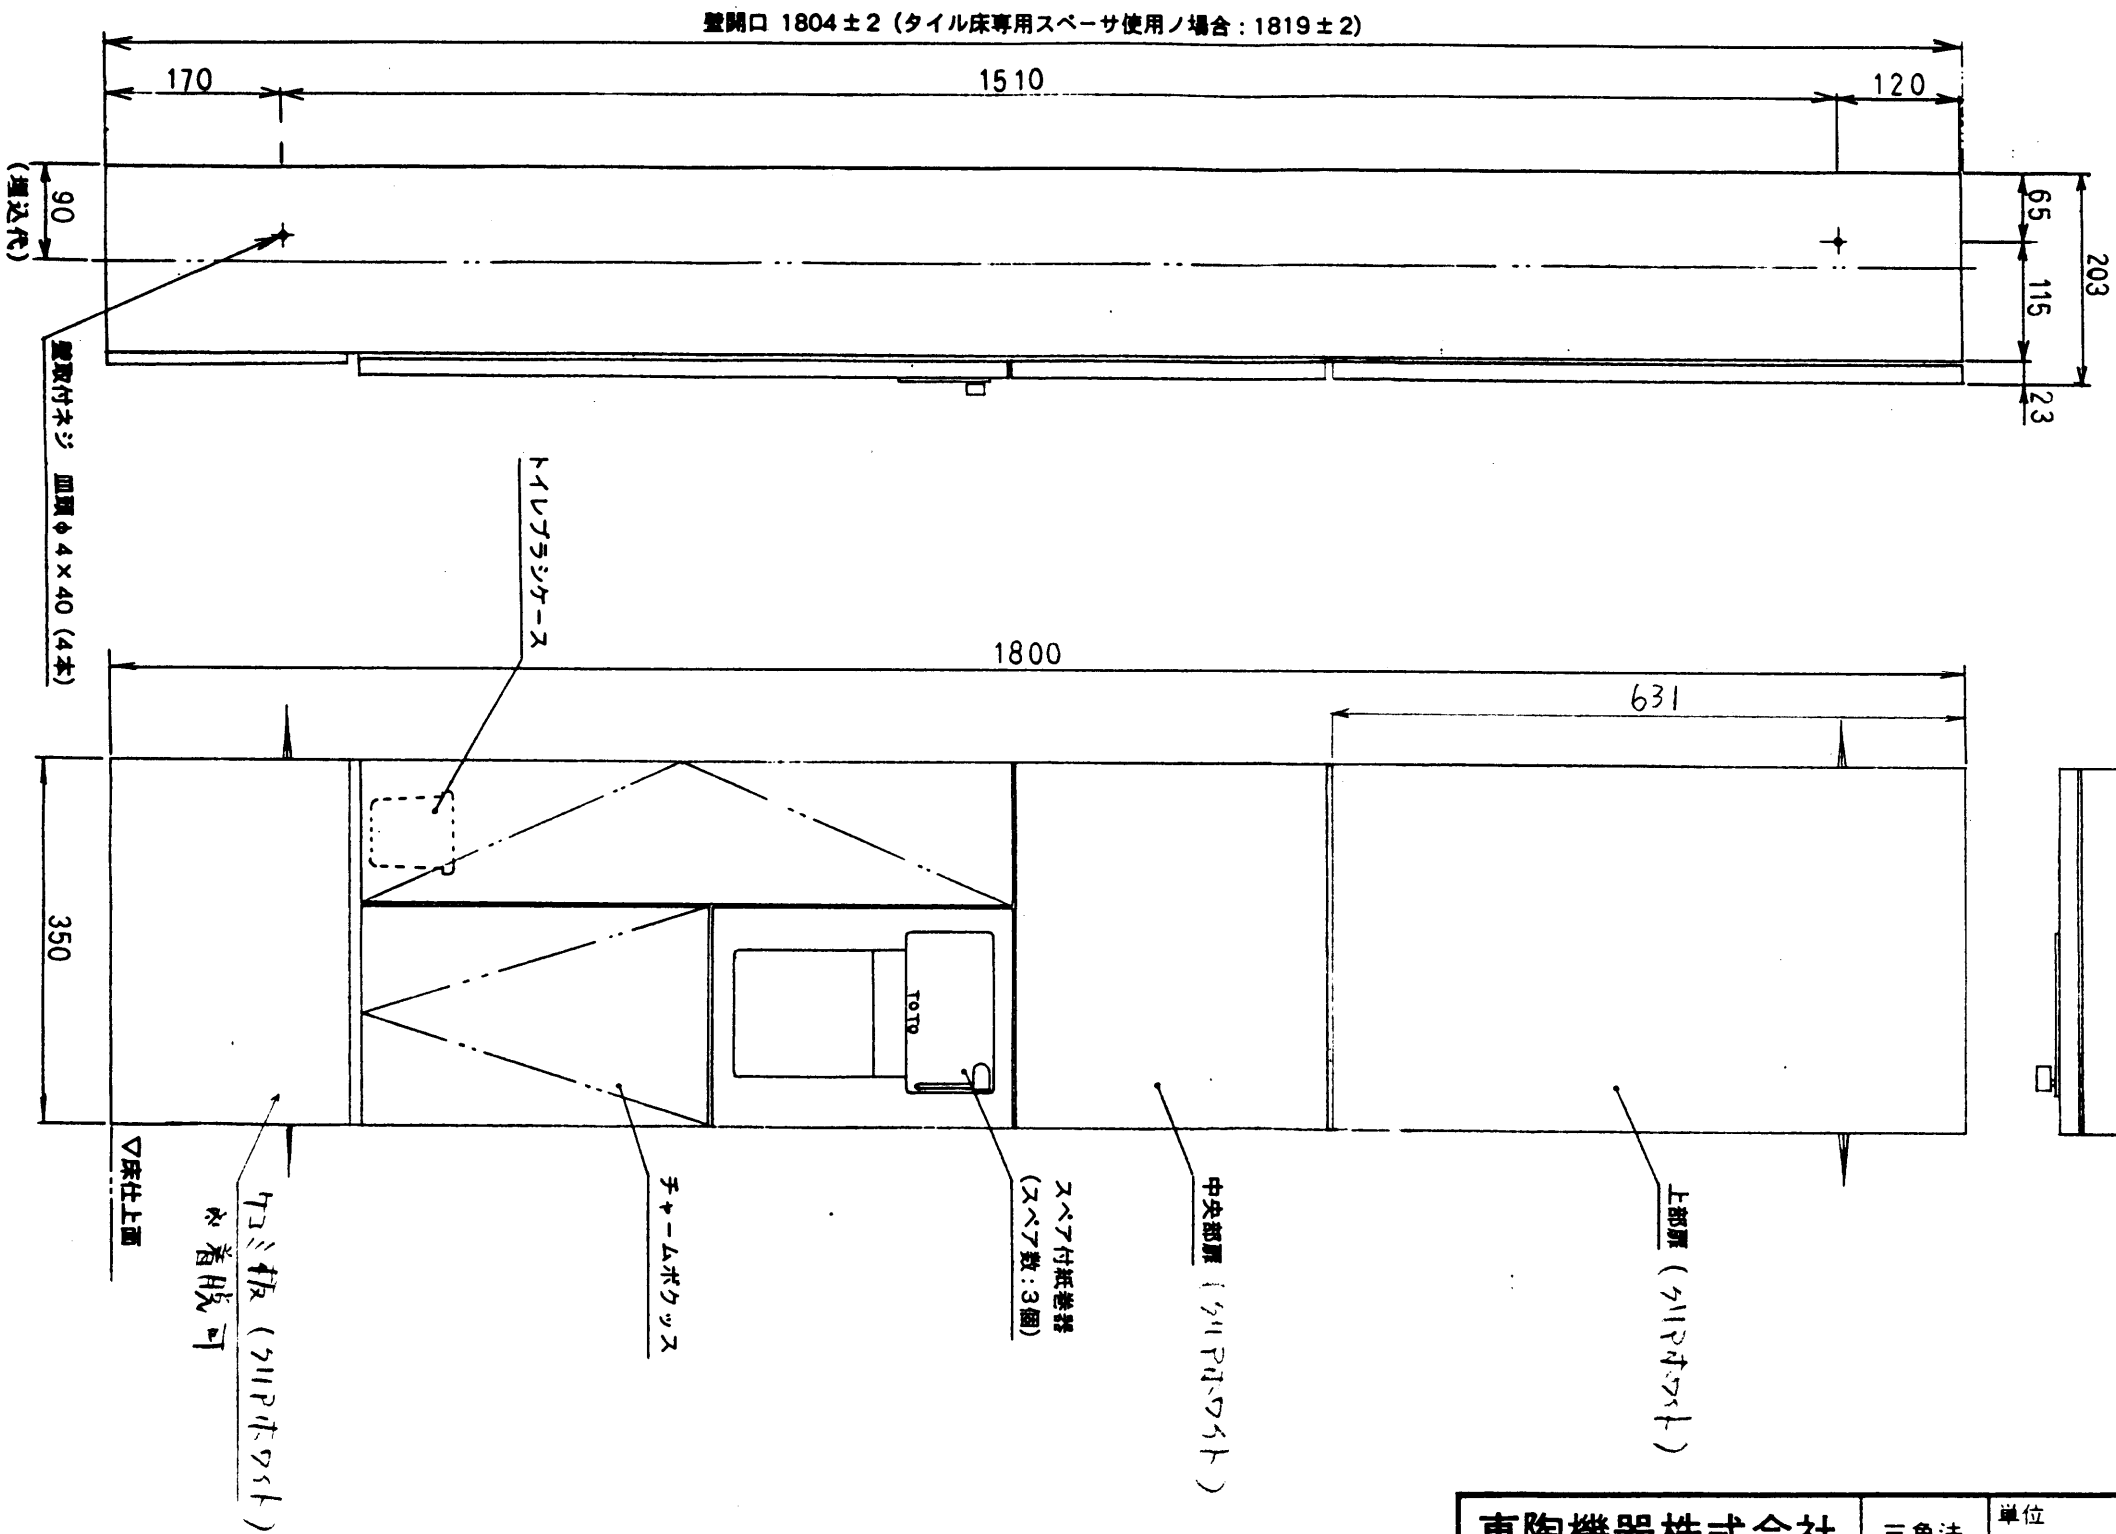


通風ユニット仕様表	
項目	仕様
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	強:910w 弱:500w
運転時間	2回on・off/日
その他	72分時計表示

*上部扉、中央扉扉/吊元は左右可
(現場取付)

※特殊内容
通風機 82" x 50" x 18" x 12" x 7
前除き、上部扉 7 631mm x 1
577/10

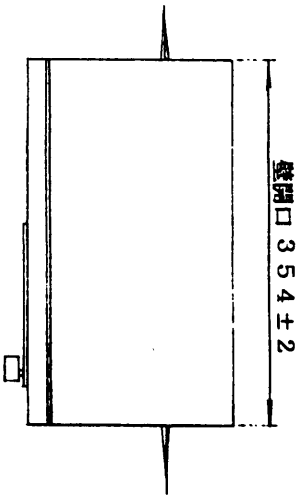

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称
製図 小 島	検図 福田	日付 8.12.5	尺度 711	トイロポスト
備考 設計依頼 No. 410107				品番 YSC 31 SK 70

生産中止図面
1999 7

1. タイル床ノ場合ハ床面ヨリ15mm立上ゲ設置。専用スペース (YSCP31SK-1) ヲ使用ノコト。
2. YSC30E トセツト取付ル場合ハ専用取付金具ヲ使用ノコト。(YSCP60E-1)