

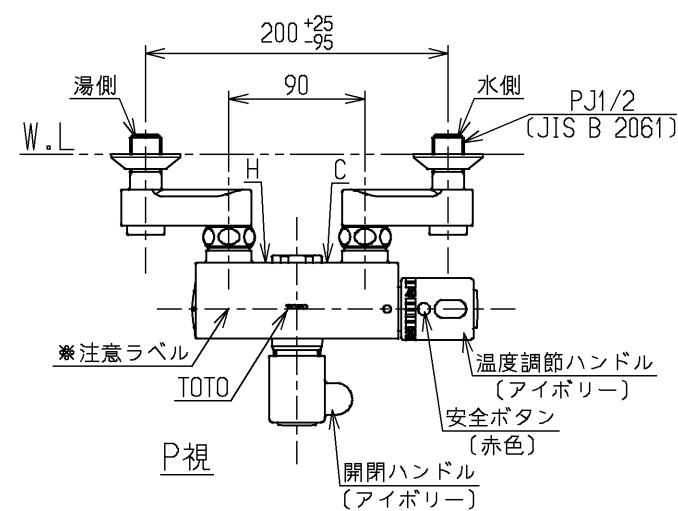
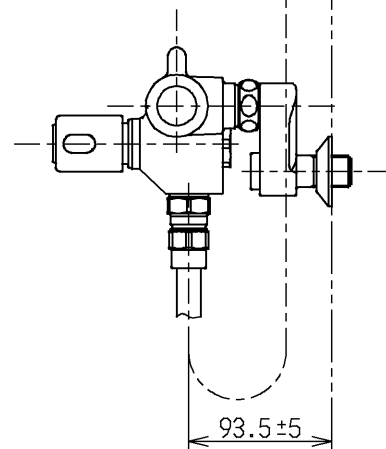
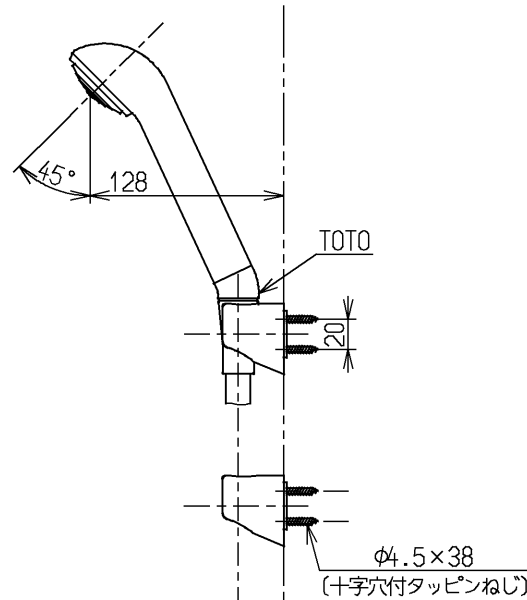


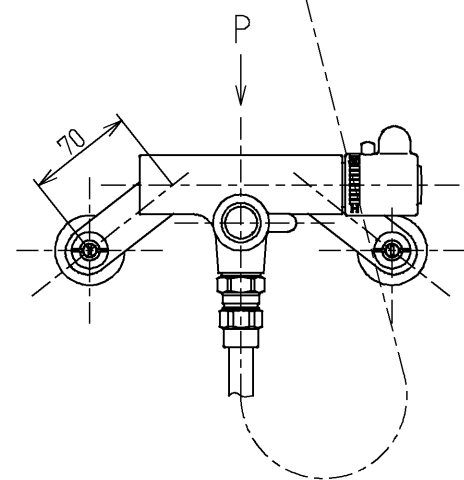

※注意ラベル詳細(1:1)

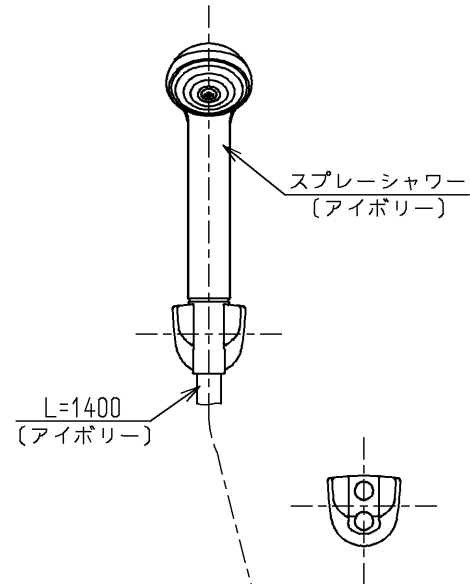

| 仕様     |                                                                                                                                                                             |                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                      | 0.05MPa (流動圧)                                         |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                        | 0.75MPa (静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                              |                                                       |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される場所には設置できません。                                                                                                                                              |                                                       |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                         |                                                       |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。<br>(4)湯水を逆に配管しないでください。<br>(5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |                                                       |

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

| 水道法適合品 |      |          |    | 単位  | 名称                |
|--------|------|----------|----|-----|-------------------|
| TOTO   |      | 日付       | 検図 | mm  | 壁付サーモ13           |
| 製図     | 村田 雅 | 05.08.02 | 畑中 | 尺度  | (シャワー) (浴室) (JIS) |
| 備考     |      |          |    | 1:5 | 図番                |
| 逆止弁付   |      |          |    |     | TUM241CSX         |