



※1 注意ラベル詳細(1:1)



※2 注意ラベル詳細(1:1)

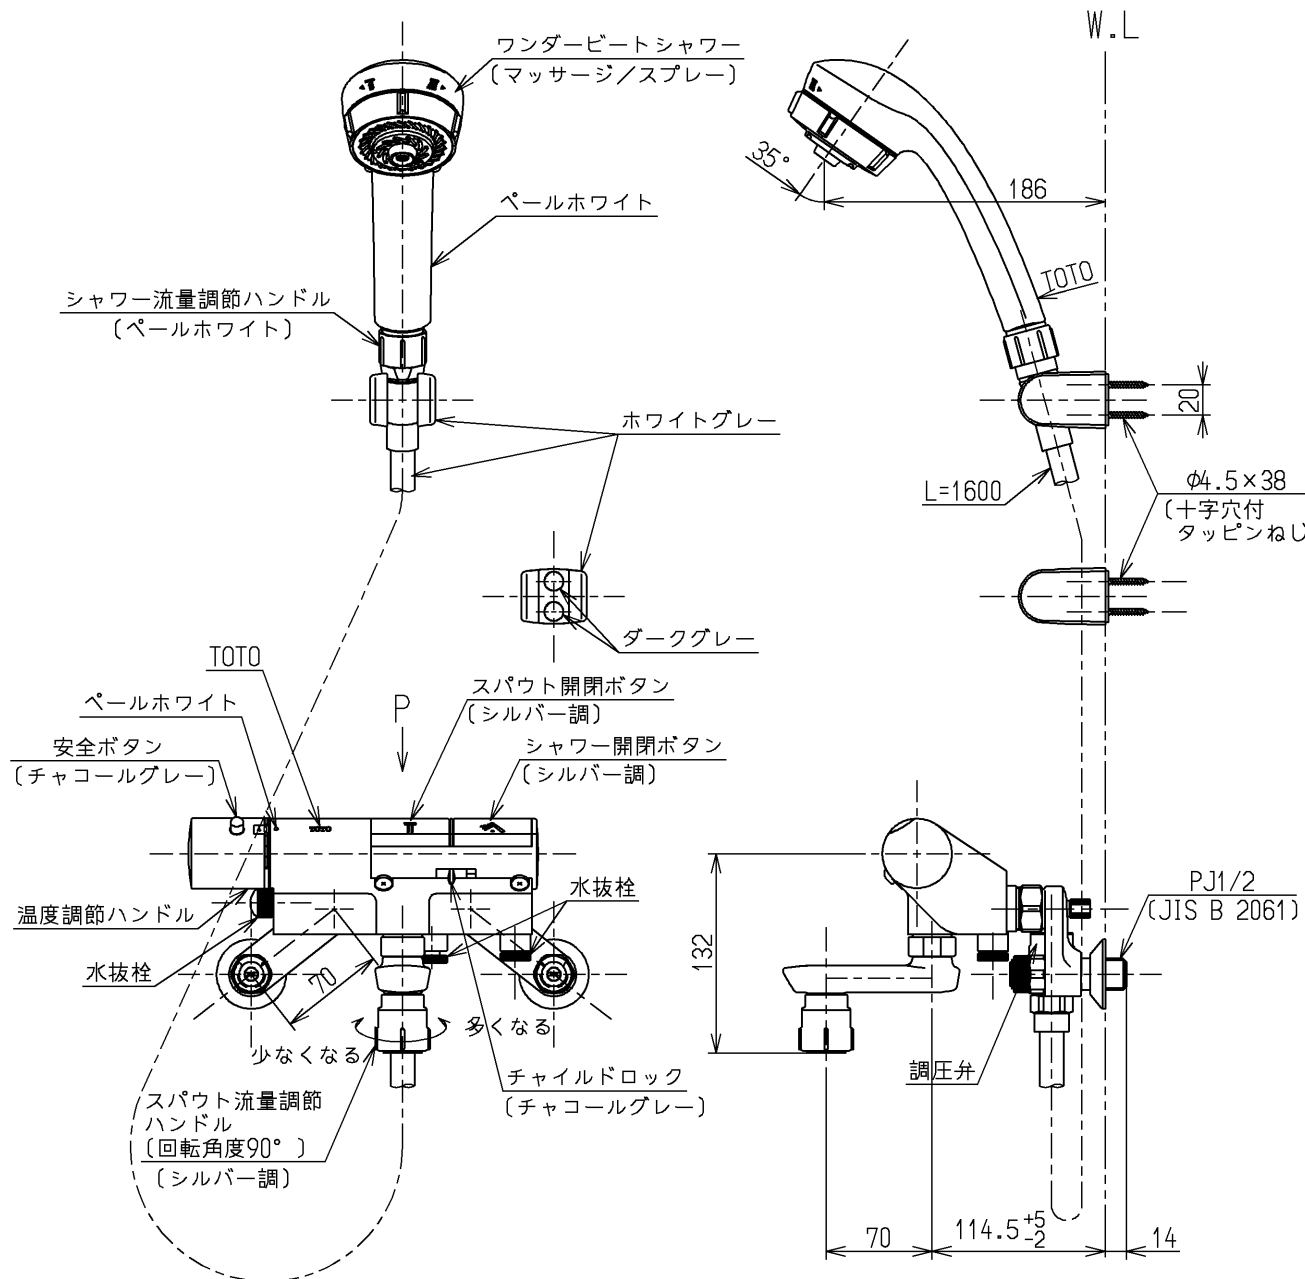

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75 MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	壁付サーモ13 (シャワバス・マッサージ・寒) (浴室) (JIS)
製図長谷部	検図野村	日付	尺度	
備考		井上裕	08.04.25	1:5
逆止弁付				図番
				TMN40JTSRZ